


TEFCOLD[®]

NOSRETI VELKOOBCHOD



ČESKÁ REPUBLIKA
2021

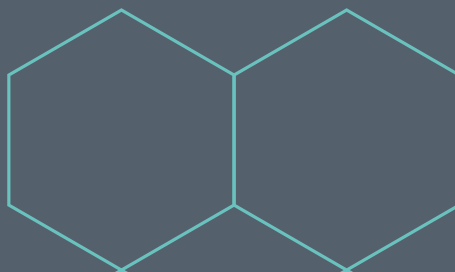





TEFCOLD 

NORDline



POLAIR

 **Elcold**

Scotsman
Ice Systems

 **JUKA**

 **NORDIC LAB**

Z•IN

VESTFROST
SOLUTIONS

Ceny jsou doporučené a bez DPH, NEZAHRNÚJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 Kč BEZ DPH, V 7. KAPITOLE TOHOTO KATALOGU VE VÝŠI 60 Kč BEZ DPH.

Chladiva R134a, R410a, R452A a R507 obsahují fluorované skleníkové plyny.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny. NOSRETI velkoobchod s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího oznámení!



Chladicí nástavby a pultové vitríny	4-8
Vitríny panoramatické	8-11
Vitríny obslužné a samoobslužné	12-27
Vitríny cukrářské a lahůdkářské	28-39
Distributory zmrzliny	40-44
Vitríny přístěnné	45-63
Vzorník barevného provedení	64-66
Ceník příslušenství	67-73

1

PRODEJNÍ VITRÍNY CHLADICÍ, NEUTRÁLNÍ, TEPLÉ



Chladicí skříně – plné dveře	76-82
Kynárny	83
Chladicí skříně – prosklené dveře	84-95
Vinotéky a dávkovače vína	96-98
Minibary	99-100
Chladicí komory na odpad	101
Chladicí vany – stolní, na nápoje	102-103
Chladicí minibary na sudy KEG	104-105
Chladicí stoly a saladety	106-111

2

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ



Mrazicí skříně – plné dveře	114-119
Mrazicí skříně – prosklené dveře	120-123
Pultové mrazničky – plné víko	124-126
Pultové mrazničky – prosklené víko	126-127
Mrazicí a chladicí ostrovy	128-129
Mrazicí stoly	130-131
Výrobníky a zásobníky ledu	132-139
Šokové zchlazovače a zmrazovače	140-143

3

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ



Hlubokomrazicí pultové mrazničky	146-148
Hlubokomrazicí skříně	149-151
Chladicí skříně	152-155

4

ZAŘÍZENÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ



Chladicí stavebnicové boxy	158
Chladicí a mrazicí jednotky	159-163
Chladicí a mrazicí stavebnicové miniboxy	164-165

5

CHLADICÍ A MRAZICÍ BOXY



Svářečky podnosů	168
Vakuové baličky	169-170
Horkovzdušné a konvekční pece	171-175
Regálové systémy	176-177

6

GASTRO ZAŘÍZENÍ



Tepelná čerpadla vzduch-voda	180-182
Dotace na tepelná čerpadla	183
Solární kolektory	184-185
Splitové klimatizace	186-189
Multisplitové klimatizace	190-192
Konzole ke klimatizacím	193

7

VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE



1

Chladicí nástavby a pultové vitríny
Vitríny panoramatické
Vitríny obslužné a samoobslužné
Vitríny cukrářské a lahůdkářské
Distributory zmrzliny
Vitríny přístěnné

Vzorník barevného provedení
Ceník příslušenství



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



► GVC33-180

GVC33

CHLADICÍ NÁSTAVBY NA GN 1/4

Nástavba je vhodná pro pizzerie nebo rychlá občerstvení.

- statické chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat
- skleněné krytí • nerezové provedení
- nastavitelné nožky
- výška gastronádob – max. 150 mm (nejsou součástí)
- napětí 230 V / 50 Hz

TEFCOLD

	GVC33-120	GVC33-150	GVC33-180
Kapacita gastronádob GN 1/4*	5	7	8
Příkon (W)	112	112	112
Váha (kg)	40	45	53
Množství chladiva R600a (kg)	0,040	0,040	0,040
Rozměry Š x H x V (cm)	120 x 33,5 x 43,4	150 x 33,5 x 43,4	180 x 33,5 x 43,4
Cena	10 470 Kč	11 190 Kč	11 800 Kč

*GN nejsou součástí



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(CHLADICÍ VERZE)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(TEPLÁ VERZE)



LED
OSVĚTLENÍ



TEPLÁ VERZE RTR



► RTR 1210 L

RTS, RTR 1210

SALÁTOVÝ BAR SAMOOBSLUŽNÝ

Salátový bar slouží k prezentaci, uchování a výdeji připravených pokrmů. Snadná manipulace díky pojízdnému systému.

RTS chladicí verze • ventilované chlazení
• vestavěný agregát

RTR vyhřívaná verze

- LED osvětlení vitríny • objem 3 x GN 1/1 x 150 mm
- 4 kolečka s 2 brzdami • pracovní deska žula – granit
- ventilované chlazení (RTS)
- napětí 230 V / 50 Hz



► RTS 1210 L

NORDline

	RTS 1210B	RTR 1210L
Příkon (W)	170	2000
Množství chladiva R600a (kg)	0,08	-
Rozměry Š x H x V (cm)	121 x 76,6 x 133,8	121 x 76,6 x 133,8
Cena	38 280 Kč	34 680 Kč

PROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍTEPLÁ
VERZE

RTR 120



RTR 160


bokorys RTR 120 / 160

RTR 120 / 160


TEPLÁ VITRÍNA PULTOVÁ

Vyhřívaná pultová vitrína o objemu 120 / 160 l vhodná pro umístění na stůl nebo bar.

- termostat • osvětlení vitríny LED • přední oblé sklo
- zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby
- zadní posuvné dveře • 3 nastavitelné police
- prosklené boky • opláštění nerez • napětí 230 V / 50 Hz

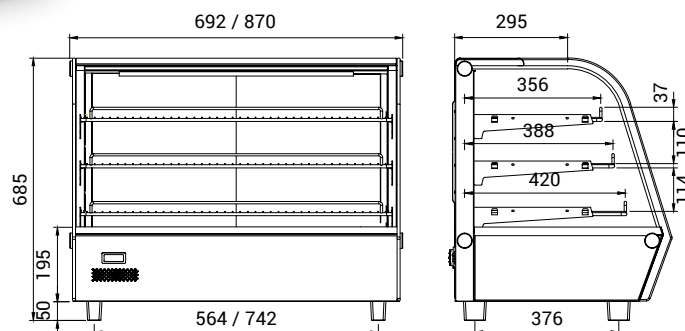**NORDline****RTR 120L****RTR 160L**

Hrubý objem (l)	120	160
Příkon (W)	1100	1500
Rozměry Š x H x V (cm)	67,8 x 56,8 x 68,6	85,6 x 56,8 x 68,6
Cena	13 010 Kč	13 990 Kč

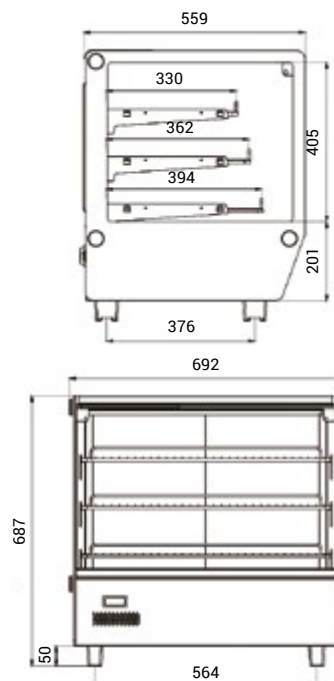LED
OSVĚTLENÍPROVOZNÍ
TEPLOTATEPLÁ
VERZE

RTR 120L-5

TEPLÁ VITRÍNA PULTOVÁ


Vyhřívaná neboli teplá vitrína s předním rovným sklem je ideální pro vystavení potravin v bistrech a jídelnách.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- termostat • zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby • přední rovné sklo
- prosklené boky • 3 nastavitelné nerezové police
- zadní posuvné dveře • LED osvětlení
- nerezové opláštění • napětí 230 V / 50 Hz

NORDline**RTR 120L-5**

Čistý objem (l)	120
Příkon (W)	1100
Rozměry Š x H x V (cm)	69,2 x 55,9 x 68,6
Cena	12 250 Kč

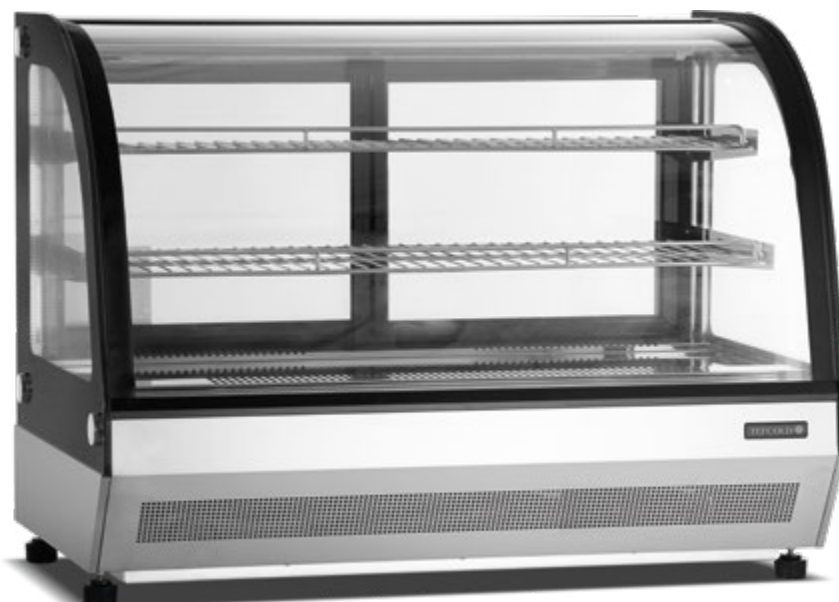NEW NOVINKAVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

▼ LCT 900 C

LCT C


PULTOVÁ CHLADICÍ VITRÍNA

Vhodná pro prezentaci zákusků, dortů, sendvičů či baget. Umístění výrobků lze regulovat nastavitelnými policemi. Oblé přední sklo, prosklené boky a LED osvětlení zajišťují ideální viditelnost prodáváného zboží.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- přední oblé sklo
- prosklené boky
- **dvojitá izolační skla**
- 2 nastavitelné police
- zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny
- nerezové opláštění
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz


▲ boční pohled



▲ pohled shora

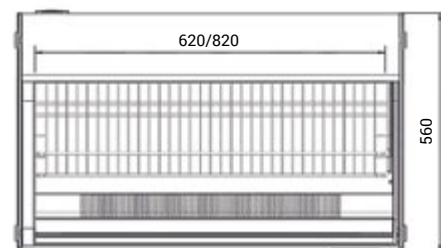

700/900

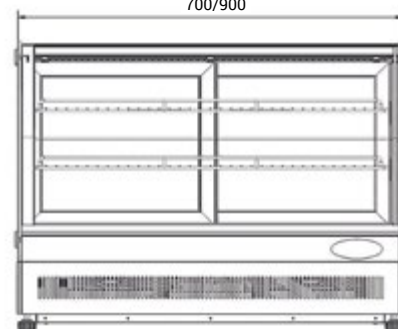

▼ čelní pohled

TEFCOLD

	LCT 750 C	LCT 900 C
Objem (l)	100	130
Příkon (W)	242	242
Množství chladiva R290 (kg)	0,045	0,045
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 56 x 67	90 x 56 x 67
Cena	16 260 Kč	18 810 Kč

NEW NOVINKAVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
+8°C
+2AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

▼ LCT 900 F

LCT F

PULTOVÁ CHLADICÍ VITRÍNA

Chladicí obslužná vitrína je ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků. Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota. Díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- přední rovné sklo
- prosklené boky
- **dvojitá izolační skla**
- 2 nastavitelné police
- zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny
- nerezové opláštění
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz




▼ LCT 750 F


▲ boční pohled



▲ pohled shora

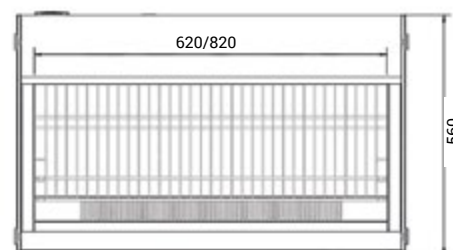

700/900

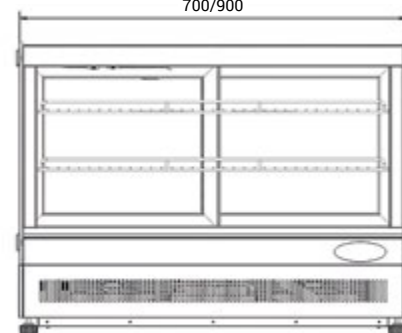

▼ čelní pohled

TEFCOLD

LCT 750 F

LCT 900 F

Objem (l)

120

160

Příkon (W)

242

242

Množství chladiva R290 (kg)

0,045

0,045

Rozměry Š x H x V (cm)



70 x 56 x 67

90 x 56 x 67

Cena

16 760 Kč

18 950 Kč

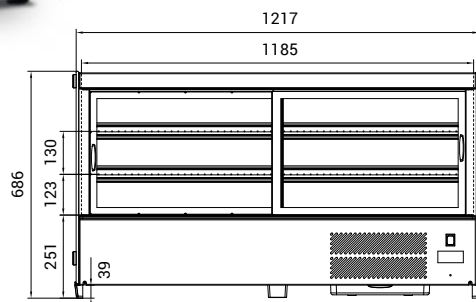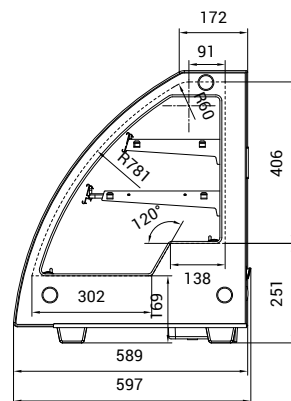VENTILOVANÉ
CHLAZENÍCHLADICÍ
VERZEPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ


RTW 201C

CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- přední oblé sklo • 2 nastavitelné police
- dvojitá izolační skla
- zadní posuvné dveře • horní LED osvětlení vitríny
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline
RTW 201C

Hrubý objem (l)	201
Příkon (W)	400
Množství chladiva R290 (kg)	0,82
Rozměry Š x H x V (cm)	121,7 x 59 x 68,5
Cena	25 630 Kč

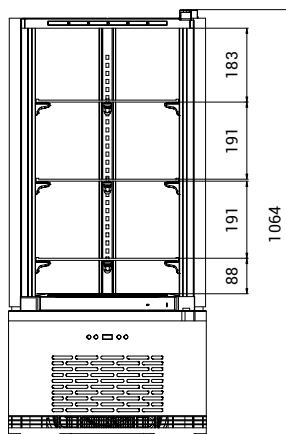

ARC 100B

CHLADICÍ VITRÍNY PANORAMATICKÉ


VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍLED
OSVĚTLENÍ

Nerezovo-černá chladicí vitrina vhodná pro vystavení zákusků, dortů, sendvičů nebo chlebičků na nastavitelných skleněných policích. Je vybavena dvojitými izolačními skly, samozavíracími dveřmi a LED osvětlením ze dvou stran.

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální ukazatel teploty
- všechna skla izolační dvojitá
- samozavírací dveře
- nerezovo-černé provedení
- LED osvětlení ze dvou stran
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline
ARC 100B

Hrubý objem (l)	100
Příkon (W)	210
Nastavitelné skleněné police	3 ks / Ø 39 cm
Množství chladiva R600a (kg)	0,05
Rozměry Š x H x V (cm)	48 x 48 x 106,4
Cena	17 340 Kč

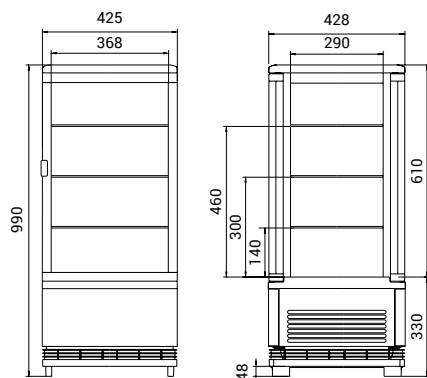

RT 78B-2R

CHLADICÍ VITRÍNA PULTOVÁ

Stříbrná chladicí vitrína se dvěma uzamykatelnými dveřmi – ze strany prodejce i zákazníka.

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- **všechna skla izolační dvojítá** • 2 x zámek
- **2 x oblé prosklené dveře**
- 3 nastavitelné police • LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

- VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
- PROVOZNÍ TEPLOTA $\pm 12^{\circ}\text{C}$
- LED OSVĚTLENÍ
- 2 X ZÁMEK

2 x OBLÉ
PROSKLENÉ DVEŘE



NORDline

RT 78B-2R

Objem (l)	86
Příkon (W)	180
Množství chladiva R600a (kg)	0,04
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	43 x 43 x 98
Cena	12 310 Kč



RT 235C

CHLADICÍ VITRÍNA PANORAMATICKÁ


Čtyřstranně prosklená chladicí vitrína pro prezentaci vystavených produktů ze všech stran.

- stříbrná jednodveřová chladicí vitrína
- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- **všechna skla izolační dvojítá**
- přední oblé prosklené dveře
- 4 nastavitelné police • LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- police 38,5 x 43 cm – 550 Kč


- VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
- PROVOZNÍ TEPLOTA $\pm 12^{\circ}\text{C}$
- LED OSVĚTLENÍ
- AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ



NORDline

RT 235C

Hrubý objem (l)	235
Příkon (W)	380
Množství chladiva R290 (kg)	0,09
Rozměry Š x H x V (cm)	52 x 49 x 169
Cena	21 030 Kč

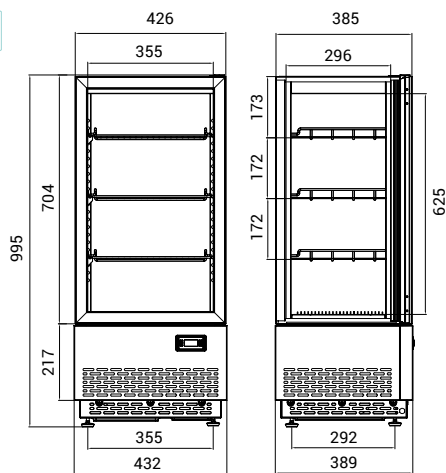

RT 78B-7

CHLADICÍ VITRÍNA PANORAMATICKÁ PULTOVÁ

Čtyřstranně prosklená chladicí vitrina pro prezentaci vystavených produktů ze všech stran.

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální ukazatel teploty
- 3 nastavitelné police • všechna skla izolační dvojitá
- LED osvětlení vitríny • nerezovo-černé provedení
- napětí 230 V / 50 Hz



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ




LED
OSVĚTLENÍ



NORDline

RT 78B-7

Hrubý objem (l)	78
Příkon (W)	180
Množství chladiva R600a (kg)	0,045
Rozměry Š x H x V (cm)	43 x 39 x 98
Cena	15 670 Kč

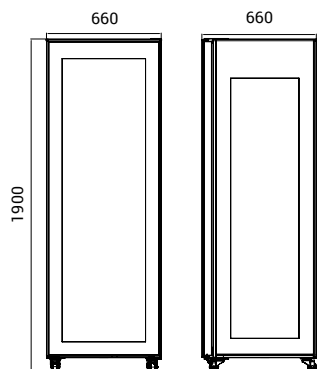

**TROJITÁ
IZOLAČNÍ SKLA**



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ



RT 400L-2 BLACK

CHLADICÍ VITRÍNA PANORAMATICKÁ


Čtyřstranně prosklená chladicí vitrina pro prezentaci vystavených produktů ze všech stran. Všechna skla jsou trojitá izolační.

- jednodveřová černá vitrina
- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání • digitální termostat
- 4 nastavitelné police – 45,2 x 51 cm
- **trojitá izolační skla** • LED osvětlení
- kolečka s brzdou • nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NORDline

RT 400L-2 BLACK

Hrubý objem (l)	400
Příkon (W)	480
Množství chladiva R290 (kg)	0,12
Rozměry Š x H x V (cm)	66 x 66 x 190
Cena	40 110 Kč

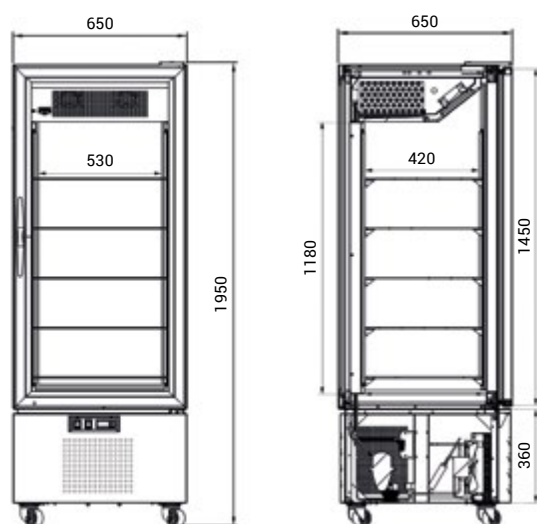

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA
+8°C
+2° UPD 400 C

PROVOZNÍ TEPLOTA
-18°C
-22° UPD 400 F

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

LED
OSVĚTLENÍ



UPD 400

VITRÍNY PANORAMATICKÉ

**DVOJITÁ
IZOLAČNÍ SKLA**

UPD 400 C chladicí verze

UPD 400 F mrazicí verze

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- černý exteriér
- interiér z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- **všechna skla dvojitá izolační**
- bezrámové skleněné dveře
- 5 nastavitelných skleněných polic
- vnitřní vertikální LED osvětlení vitríny
- 4 kolečka, 2 brzdy
- napětí 230 V / 50 Hz



TEFCOLD

UPD 400 C

UPD 400 F

Čistý objem (l)

248

248

Příkon (W)

320

1 000

Množství chladiva R290 (kg)

0,095

0,15

Rozměry Š x H x V (cm)

65 x 65 x 195

65 x 65 x 195

Cena

50 670 Kč

65 490 Kč



VERZE G
STATICKÁ



VERZE W
VENTILOVANÁ



OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



MODENA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA


- Modena G** statické chlazení • chladičový výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C
Modena W ventilované chlazení • chladičový výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C

- vestavěný agregát • digitální termostat
- LED osvětlení barva růžová (na maso)
- automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo • vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska • bočnice ABS • zadní plexi kryt
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně Modena W
- **2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):**
 - vyhřívaná plocha
 - vodní lázeň
(ceny viz příslušenství str. 67)
- **samoobslužná ventilovaná verze** (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu • lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- skleněná police • police na tašky
- odkládací deska žula • nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- kolečka • spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL


ventilovaná verze **W**

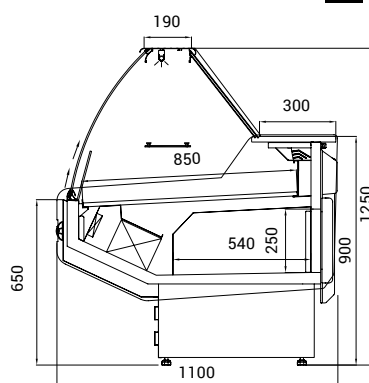


statická verze **G**

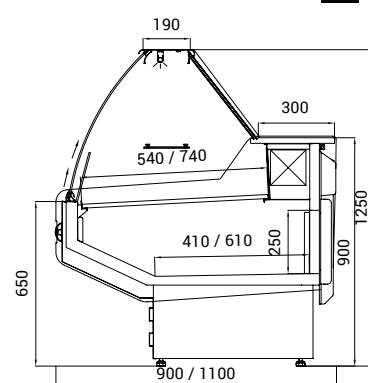


roh 90°
otevřený ventilovaný **NZ**




roh 90°
uzavřený ventilovaný **NW**



ventilovaná
samoobslužná verze **W**



detail předního skla



detail výklopné sklo



Neutrální pulty

	110	90
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 90	108 x 90 x 90
Cena	19 650 Kč	19 650 Kč



Ventilované rohy

	NZ/110	NW/110
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m²)	1,2	1,2
Příkon (W)	915	961
Množství chladiva R452A (kg)	0,6	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 150 x 125	150 x 150 x 125
Cena	66 390 Kč	66 450 Kč



Modena G 90

	125/90	150/90	200/90	250/90
Výstavní plocha (m²)	0,7	0,8	1,1	1,35
Příkon (W)	773	782	937	1505
Množství chladiva R452A (kg)	0,35	0,53	0,55	0,6
Rozměry Š x H x V (cm)	133 x 90 x 125	158 x 90 x 125	208 x 90 x 125	258 x 90 x 125
Cena	51 040 Kč	58 080 Kč	67 200 Kč	76 310 Kč



Modena G 110

	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Výstavní plocha (m²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	782	888	896	937	1581	1685	1848
Množství chladiva R452A (kg)	0,3	0,3	0,42	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena	48 570 Kč	54 050 Kč	61 110 Kč	69 730 Kč	78 290 Kč	92 630 Kč	107 540 Kč



Juka Modena W 110

	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Výstavní plocha (m²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	719	834	989	1207	1648	1746	1997
Množství chladiva R452A (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena	51 030 Kč	55 960 Kč	69 930 Kč	74 590 Kč	87 260 Kč	99 590 Kč	115 850 Kč



VERZE G
STATICKÁ



VERZE W
VENTILOVANÁ



OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



TEPLÁ VERZE
NA OBJEDNÁVKU

MODENA SP NEW

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Modena SP New G statické chlazení • chladič výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C



Modena SP New W ventilované chlazení • chladicí výkon
400 W / 1 bm při odpař. teplotě -15 °C

Při objednávce nutno definovat otevírání předního skla
• křídlové nebo výklopné otevírání

- čelní a boční sklo rovné • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem • vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí • bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník loka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU


- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník):
příplatek 5 % k doporučené ceně ventilované verze Modena New W
- **2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):**
vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň
(ceny viz příslušenství str. 67)
- **samoobslužná ventilovaná verze** (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky • odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • kolečka
- bez přípatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- přepravní balení – dřevěný box
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- jiné barevné provedení RAL

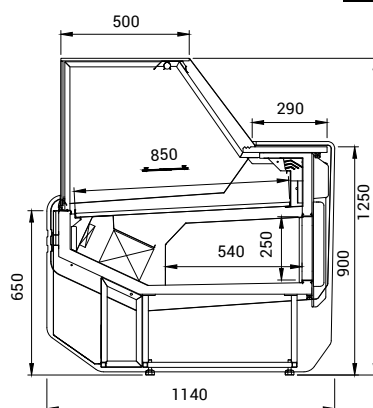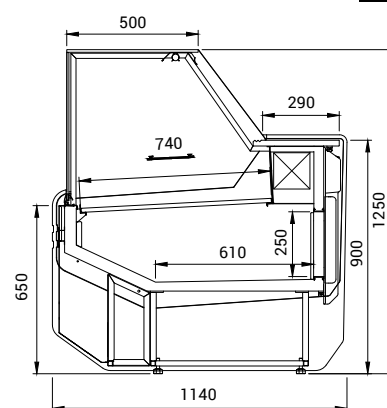ventilovaná verze **W**statická verze **G**


roh 90°
otevřený ventilovaný



▼ W NZ/110 – roh 90° otevřený
ventilovaný



▼ W NW/110 – roh 90° uzavřený
ventilovaný

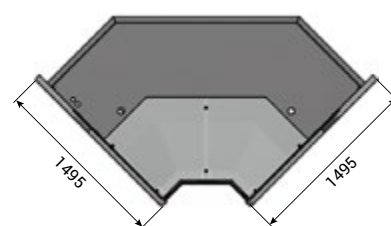



▼ Modena SP New – teplá verze

► barevné varianty – žlutá, zelená



Modena SP New G	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,73	0,9	1,1	1,46	1,82	2,2	2,74
Příkon (W)	668	773	782	937	1505	1593	1756
Množství chladiva R452A (kg)	0,3	0,3	0,42	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena	55 940 Kč	59 790 Kč	67 390 Kč	84 740 Kč	93 300 Kč	107 760 Kč	126 380 Kč



Modena SP New W	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,85	1,05	1,27	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	719	834	989	1207	1648	1746	1997
Množství chladiva R452A (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena	58 940 Kč	63 060 Kč	74 760 Kč	89 380 Kč	98 760 Kč	112 960 Kč	132 380 Kč




Neutrální pult Modena SP NEW	100/110	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 90	100 x 110 x 90
Cena	19 380 Kč	19 380 Kč



Ventilovaný roh	W NZ/110 otevřený	W NW/110 uzavřený
Typ	roh 90° ventilovaný	roh 90° ventilovaný
Výstavní plocha (m²)	1,2	1,0
Příkon (W)	915	1050
Množství chladiva R452A (kg)	0,60	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 150 x 125	149,5 x 149,5 x 125
Cena	79 760 Kč	79 760 Kč

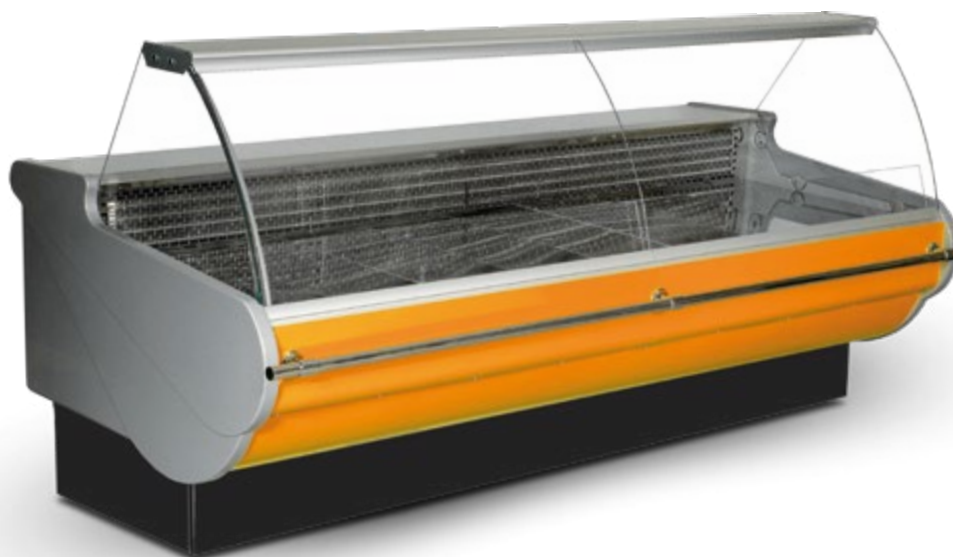

VERZE G
STATICKÁVERZE W
VENTILOVANÁ

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍTEPLÁ VERZE GR
NA OBJEDNÁVKU

HAWANA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ






STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- Hawana G** statické chlazení • chladičový výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C
- Hawana W** ventilované chlazení • chladičový výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -15 °C

- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo • vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha • bočnice ABS
- nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí • chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze na ryby** (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně ventilované verze W
- **2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):**
 - vyhřívaná plocha
 - vodní lázeň
- (ceny viz příslušenství str. 67)
- **samoobslužná verze** (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky kruhový nebo čtvercový profil • kolečka
- odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

statická verze **G**ventilovaná verze **W**roh 90°
otevřený ventilovaný **NZ**roh 90°
uzavřený ventilovaný **NW**

▼ neutrální pult



▼ neutrální pult



▼ sestava vitrín Juka Hawana - samoobslužná verze společně s obslužnou verzí



▼ realizace Juka Hawana



▼ Juka Hawana rohová sestava vitrín s policí na tašky



Ventilované rohy	NZ/115	NW/115
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m²)	1,27	1,27
Příkon (W)	915	961
Množství chladiva R452A (kg)	0,6	0,45
Rozměry Š x H x V (cm)	155 x 155 x 125	150 x 115 x 125
Cena	68 680 Kč	68 160 Kč




Neutrální pulty	100/115	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 90	100 x 115 x 90
Cena	19 650 Kč	19 650 Kč



Juka Hawana G	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	668	773	782	937	1505	1593	1756
Množství chladiva R452A (kg)	0,3	0,3	0,42	0,45	0,45	0,5	0,55
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Cena - výklopná skla	50 210 Kč	55 690 Kč	63 790 Kč	73 190 Kč	82 080 Kč	96 580 Kč	111 480 Kč



Juka Hawana W	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,2	2,55	3,2
Příkon (W)	719	834	989	1207	1648	1746	1997
Množství chladiva R452A (kg)	0,4	0,35	0,53	0,55	0,6	0,8	0,85
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Cena - výklopná skla	52 390 Kč	57 600 Kč	67 610 Kč	80 560 Kč	90 540 Kč	103 260 Kč	119 120 Kč

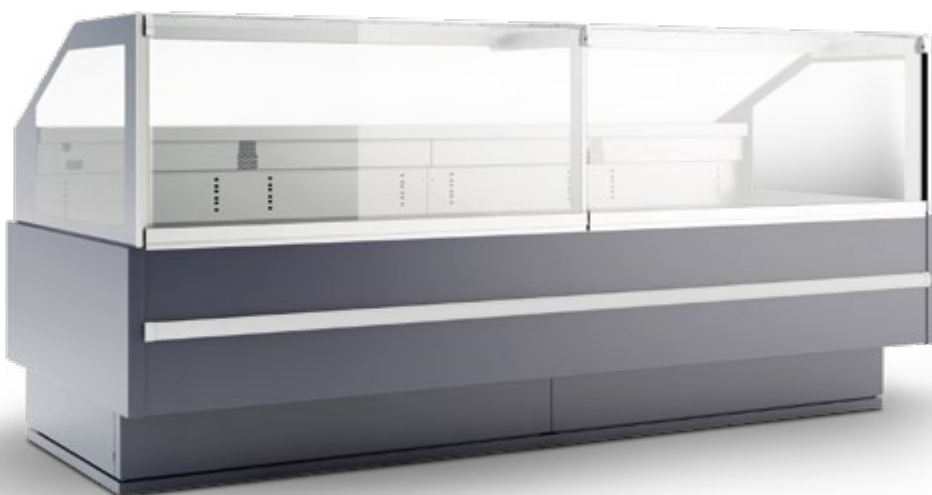

-  VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
-  PROVOZNÍ TEPLOTA CHLADICÍ VERZE
-  PROVOZNÍ TEPLOTA TEPLÁ VERZE
-  OSVĚTLENÍ
-  AUTOMATICKÉ ODTÁVÁNÍ
-  TEPLÁ VERZE HOT

EXTRA VELKÁ
VÝSTAVNÍ PLOCHA

MUSCA

CHLADICÍ NEBO TEPLÁ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

- Musca** chladicí verze s agregátem nebo bez agregátu
- Musca HOT** teplá verze, vyhřívaná plocha + infralampa
- Musca HOT BM** teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200 (počet dle typu vitríny)

STANDARDNÍ PŘÍJEM


- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- LED osvětlení vitríny
- digitální termostat • boční izolační skla se sítotiskem
- čelní rovné sklo výklopné • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- odtávací tyč na výparníku
- bočnice kovové • ochranná tyč PVC
- teplá verze – Musca HOT a HOT BM provozní teplota +30 až +75 °C
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník str. 66)

NA OBJEDNÁVKU


- **verze bez agregátu (pouze chladivo R448a nebo R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze**
- nízkoenergetické ventilátory • dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi nebo izolační
- zadní plexi krytí
- zadní prosklené krytí • skleněná police
- LED osvětlení na maso
- automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • police na tašky
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- deska pod váhu nebo pokladnu
- krájecí deska • držák nožů • kovová ochranná narážecí lišta • dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V
- lakování výparníku • přepravní balení - dřevěný box
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO₂ a Glykol (individuální cena) • jiné barevné provedení RAL




barevná varianta

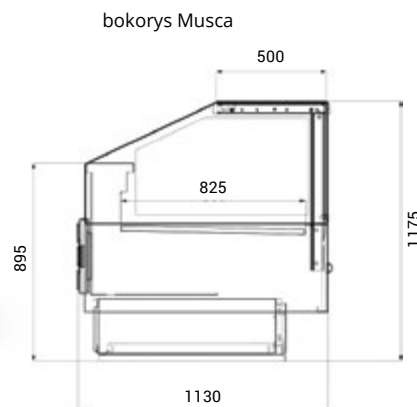

bokorys Musca

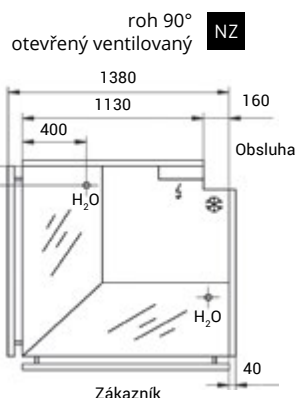

roh 90°
otevřený ventilovaný **NZ**

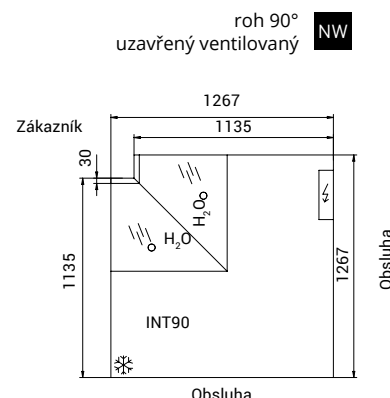

roh 90°
uzavřený ventilovaný **NW**



krájecí deska



dřevěný rošt

▲ zadní pohled – úložný prostor



▲ otevřený ventilovaný roh



► boční pohled



► realizace – pohled ze strany zákazníka



► realizace – pohled ze strany zákazníka

Ventilované rohy	NW/90	NZ/90
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m²)	1,12	1,34
Chladicí výkon (W / -7,5 °C)	580	580
Příkon (W)	522	504
Rozměry Š x H x V (cm)	129,5 x 113 x 117,5	142 x 113 x 117,5
Cena – bez agregátu	164 080 Kč	164 080 Kč
Cena – s agregátem	171 230 Kč	171 230 Kč



► realizace – pohled ze strany obsluhy

Musca bez agregátu / s agregátem	0,937	1,25	1,875	2,5	3,75
Výstavní plocha (m²)	0,8	1,00	1,50	2,10	3,10
Chladicí výkon (W / -10 °C)	380 / -	450 / -	570 / -	810 / -	1250 / -
Příkon (W)	286 / 328	500 / 475	761 / 711	1014 / 939	1531 / 1431
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,15	0,15	0,3	0,3
Rozměry Š x H x V (cm)	101,7 x 112 x 117,5	133 x 112 x 117,5	195,5 x 112 x 117,5	258 x 112 x 117,5	383 x 112 x 117,5
Cena Musca – bez agregátu	91 900 Kč	96 990 Kč	102 430 Kč	116 710 Kč	140 200 Kč
Cena Musca – s agregátem	97 820 Kč	104 360 Kč	110 030 Kč	124 120 Kč	150 580 Kč
Cena Musca HOT	99 190 Kč	112 300 Kč	137 780 Kč	172 110 Kč	-
Cena Musca HOT BM	125 680 Kč	145 410 Kč	187 460 Kč	238 340 Kč	-



EXTRA VELKÁ
VÝSTAVNÍ PLOCHA



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED OSVĚTLENÍ

TUCANA 02

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

- Tucana** chladicí verze s agregátem nebo bez agregátu
Tucana HOT teplá verze, vyhřívaná plocha + infralampa
Tucana HOT BM teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200 (počet dle typu vitríny)

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- odtávací tyč na výparníku
- LED osvětlení vitríny • čelní rovné sklo zvedací s tlumiči
- digitální termostat • boční izolační skla se sítotiskem
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- ochranná kovová tyč proti nárazu
- bočnice kovové
- teplá verze – Tucana 02
provozní teplota +30 až +75 °C
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu (pouze s chladivem R448a nebo R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze**
- nízkoenergetické ventilátory
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi a izolační
- zadní plexi krytí • zadní prosklené krytí • skleněné police
- automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav – bočnice 4 cm • LED osvětlení na maso • deska pod váhu nebo pokladnu • krájecí deska • držák nožů
- dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V
- lakování výparníku • jiné barevné provedení RAL
- přepravní balení - dřevěný box • police na tašky
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO₂ a Glykol




realizace – pohled ze strany zákazníka

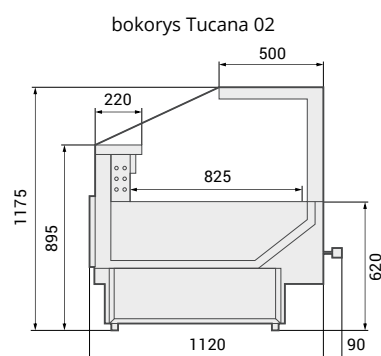

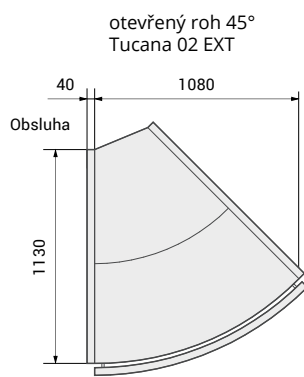


Zákazník

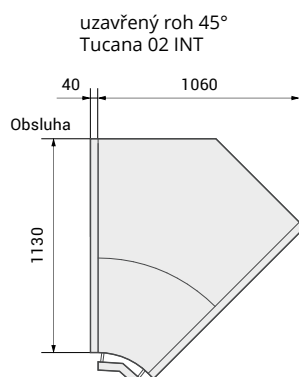


Zákazník



realizace - boční izolační skla se sítotiskem

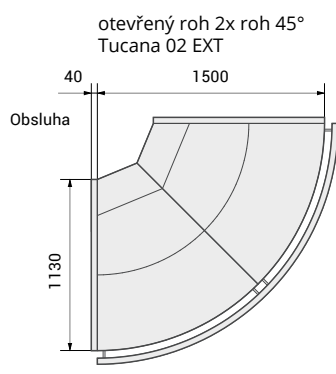


Zákazník

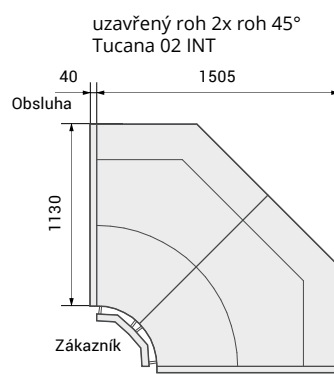


Zákazník



realizace - pohled ze strany zákazníka

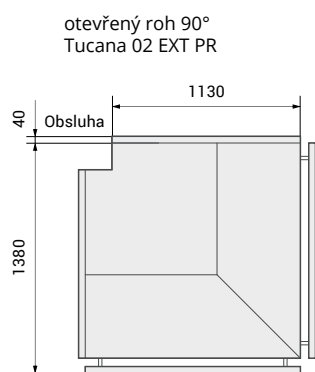

Zákazník

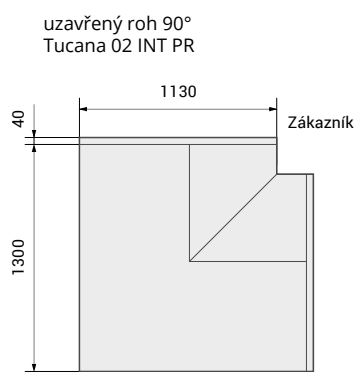

Obsluha



realizace - ochranná kovová tyč proti nárazu

Ventilované rohy bez agregátu / s agregátem

	Tucana 02 45° otevřený	Tucana 02 45° uzavřený	Tucana 02 90° otevřený	Tucana 02 90° uzavřený
Výstavní plocha (m²)	0,6	0,6	1,3	1,3
Čistý objem (l)	65	65	140	140
Množství chladiva R290 (kg)*	0,13	0,13	0,26	0,26
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 113 x 117,5	106 x 113 x 117,5	138 x 113 x 117,5	138 x 113 x 117,5
Cena - bez agregátu	116 210 Kč	116 210 Kč	182 610 Kč	182 610 Kč
Cena - s agregátem	127 570 Kč	127 570 Kč	190 890 Kč	190 890 Kč

* verze bez agregátu pouze s chladivem R448a nebo R449a

Tucana 02 bez agregátu / s agregátem	0,937	1,25	1,875	2,5	3,75
Výstavní plocha (m²)	1	1	1,5	2,1	3,1
Čistý objem (l)	240	320 / 275	415 / 415	590 / 550	890 / 830
Příkon (W)	286 / 328	495 / 475	759 / 711	1004 / 939	1516 / 1431
Množství chladiva R290 (kg)*	- / 0,13	- / 0,15	- / 0,15	- / 0,3	- / 0,3
Rozměry Š x H x V (cm)	101,7 x 112 x 117,5	133 x 112 x 117,5	195,5 x 112 x 117,5	258 x 112 x 117,5	383 x 112 x 117,5
Cena Tucana 02 - bez agregátu	104 170 Kč	109 450 Kč	115 800 Kč	130 820 Kč	157 280 Kč
Cena Tucana 02 - s agregátem	109 840 Kč	117 430 Kč	123 870 Kč	141 270 Kč	171 220 Kč
Cena Tucana 02 HOT	112 610 Kč	120 470 Kč	131 790 Kč	152 590 Kč	-
Cena Tucana 02 HOT BM	139 100 Kč	153 590 Kč	181 470 Kč	218 820 Kč	-



EXTRA VELKÁ
VÝSTAVNÍ PLOCHA



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED OSVĚTLENÍ

TUCANA 03

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

- Tucana** chladicí verze s agregátem nebo bez agregátu
Tucana HOT teplá verze, vyhřívaná plocha + infralampa
Tucana HOT BM teplá verze, vodní lázeň GN 1/1 x 200 (počet dle typu vitríny)

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- odtávací tyč na výparníku
- LED osvětlení vitríny • čelní rovné sklo zvedací s tlumiči
- digitální termostat • čelní a boční sklo s transparentními spoji • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor – možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm) • úložný prostor i výstavní plocha odolná proti kyselinám • nerezová odkládací deska
- napětí 230 V / 50 Hz • nízkoenergetické ventilátory
- ochranná kovová tyč proti nárazu
- bočnice kovové • výklopné ventilátory pro lepší sanitaci
- lakovaný výparník (kataforéza)
- provozní teplota chladicí verze 0 až +4 °C, verze HOT a HOT BM +30 až +75 °C


NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu (s chladičem R448a nebo R449a) • verze na ryby • samoobslužná verze
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi a izolační
- zadní plexi krytí
- skleněné police • automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 2,4 cm
- LED osvětlení na maso • deska pod váhu nebo pokladnu
- krájecí deska • držák nožů • dřevěný rošt na sýry
- zásuvka 230 V • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL • police na tašky
- u verze bez agregátu možnost chladiwa CO₂ a Glykol





► realizace – sestava vitrín

bokorys LCT Tucana 03

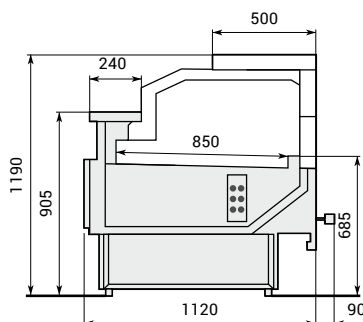


bokorys LCT Tucana 03


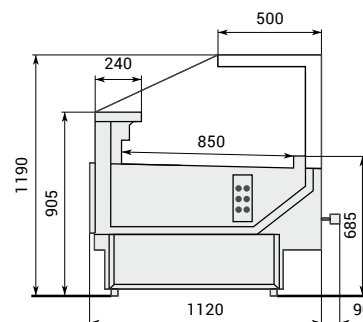


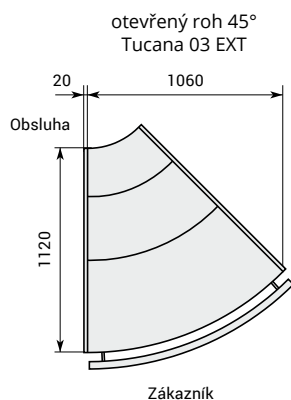

realizace – pohled ze strany zákazníka



realizace – na přání zákazníka atypická police na tašky

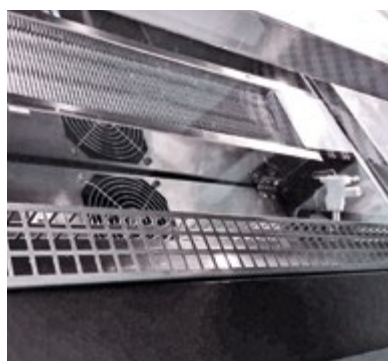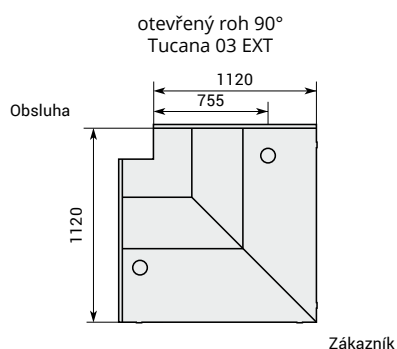

výklopné ventilátory pro lepší sanitaci



realizace – čelní rovné sklo zvedací s tlumiči

Ventilované rohy bez agregátu / s agregátem

	Tucana 03 45° otevřený	Tucana 03 90° uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	0,63	1,26
Čistý objem (l)	75	150
Množství chladiva R290 (kg)*	0,13	0,26
Rozměry Š x H x V (cm)	106 x 113 x 119	151 x 113 x 119
Cena – bez agregátu	129 600 Kč	198 690 Kč
Cena – s agregátem	143 030 Kč	231 410 Kč

* verze bez agregátu pouze s chladivem R448a nebo R449a

Tucana 03 bez agregátu / s agregátem	1,25	1,875	2,5	3,125	3,75
Výstavní plocha (m ²)	1,1	1,6	2,1	2,7	3,2
Čistý objem (l)	300 / 285	445 / 425	590 / 570	750 / 715	890 / 855
Příkon (W)	343 / 351	503 / 512	726 / 735	886 / 1013	1063 / 1075
Množství chladiva R290 (kg)*	- / 0,15	- / 0,15	- / 0,3	- / 0,3	- / 0,3
Rozměry Š x H x V (cm)	129,8 x 112 x 119	192,3 x 112 x 119	254,8 x 112 x 119	317,3 x 112 x 119	379,8 x 112 x 119
Cena Tucana 03 – bez agregátu	119 380 Kč	127 180 Kč	142 360 Kč	157 470 Kč	172 180 Kč
Cena Tucana 03 – s agregátem	126 970 Kč	135 770 Kč	154 410 Kč	171 600 Kč	188 010 Kč
Cena Tucana 03 HOT	130 200 Kč	143 070 Kč	163 590 Kč	-	-
Cena Tucana 03 HOT BM	163 320 Kč	192 740 Kč	229 820 Kč	-	-


NEW NOVINKA

 VENTILOVANÉ CHLAZENÍ
VERZE PSCG

 STATICKÉ CHLAZENÍ
VERZE PSSG

 PROVOZNÍ TEPLOTA
VERZE PSSG

 PROVOZNÍ TEPLOTA
VERZE PSCG

 OSVĚTLENÍ

 AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ

PATAGONIA

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ


PSCG ventilované chlazení
PSSG statické chlazení
 Verze **PT** rovné výklopné sklo
 Verze **PY** oblé výklopné sklo


- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání • LED osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor
- odkládací deska žula - granit
- bočnice ABS – barva šedá
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU


- **verze bez agregátu** • skleněná police
- skleněná přepážka • police na tašky
- plastový držák role • regulace otáček
- automatické odpařování kondenzátu
- krájecí deska • deska pod váhu
- kolečka sada (nelze objednat dodatečně)
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS – barva černá

 ventilovaná
verze s rovným sklem



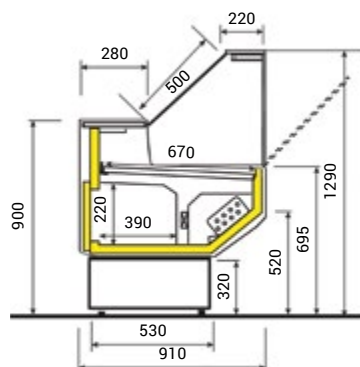
PSCG
PT

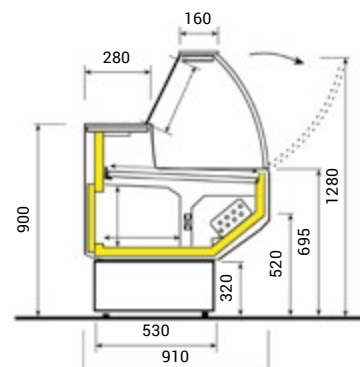 ventilovaná
verze s oblým sklem

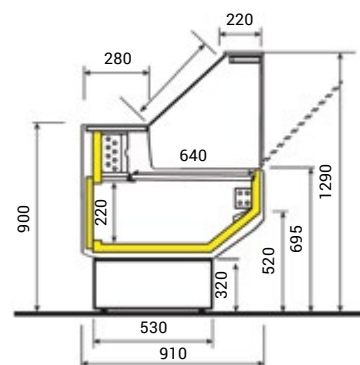PSCG
PY

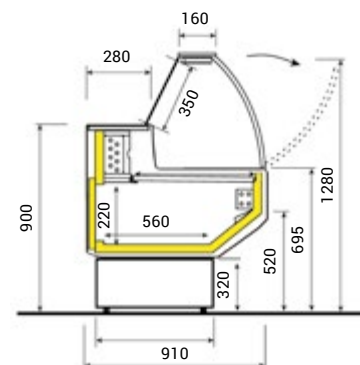 statická
verze s rovným sklem

PSSG
PT

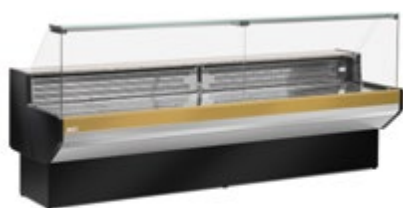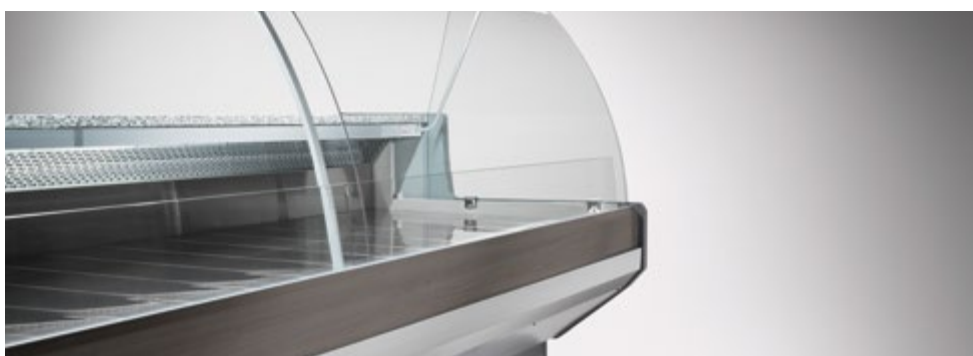 statická
verze s oblým sklem

PSSG
PY


Neutrální pulty	TE 070PT	TE 100PT
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 91 x 90	100 x 91 x 90
Cena	23 300 Kč	30 130 Kč



Z•IN

Patagonia PSCG

	PT 100/ PY 100	PT 150/ PY 150	PT 200/ PY 200	PT 250 / PY 250	PT 300 / PY 300
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,61	0,95	1,28	1,62	1,95
Chladicí výkon (W / -10 °C)	523	666	804	955	1441
Příkon (W)	312	410	637	657	901
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,105	0,1	0,15	0,147	0,15
Provozní teplota (°C)	0 až +2	0 až +2	0 až +2	0 až +2	0 až +2
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 91 x 129	150 x 91 x 129	200 x 91 x 129	250 x 91 x 129	300 x 91 x 129
Cena – PT rovné sklo	46 120 Kč	53 770 Kč	61 570 Kč	75 210 Kč	85 930 Kč
Cena – PY oblé sklo	45 980 Kč	53 620 Kč	61 260 Kč	75 020 Kč	85 720 Kč

Z•IN

Patagonia PSSG

	PT 100/ PY 100	PT 150/ PY 150	PT 200/ PY 200	PT 250 / PY 250	PT 300 / PY 300
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,59	0,9	1,23	1,55	1,87
Chladicí výkon (W / -10 °C)	325	325	451	666	804
Příkon (W)	186	192	266	398	609
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Množství chladiva R290 (kg)	0,065	0,075	0,095	0,105	0,12
Provozní teplota (°C)	+4 až +6	+4 až +6	+4 až +6	+4 až +6	+4 až +6
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 91 x 129	150 x 91 x 129	200 x 91 x 129	250 x 91 x 129	300 x 91 x 129
Cena – PT rovné sklo	43 830 Kč	48 890 Kč	56 910 Kč	68 340 Kč	77 780 Kč
Cena – PY oblé sklo	43 640 Kč	48 650 Kč	56 500 Kč	68 000 Kč	77 410 Kč

NEW NOVINKASTATICKÉ CHLAZENÍ
SE DVĚMA VÝPARNÍKYPROVOZNÍ
TEPLOTA
+6°C
+4°CLED
OSVĚTLENÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

TIBET

CHLADICÍ VITRÍNA OBSLUŽNÁ

Chladicí vitrina obslužná se statickým chlazením, čelní rovné kolmé nebo šikmé sklo tvrzené. Snadná manipulace při průchodu 80 cm.

STANDARDNÍ PŘÍKON



Zoin Tibet TB – rovné kolmé sklo

Zoin Tibet TT – rovné šikmé sklo

- 1 skleněná police ve standardním provedení
- statické chlazení se dvěma výparníky • vestavěný agregát
- chladivo R290 • digitální termostat • automatické odtávání
- LED osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor
- odkládací deska žula - granit • bočnice ABS – barva šedá
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu** • další skleněná police
- skleněná přepážka • police na tašky • plastový držák role
- automatické odpařování kondenzátu
- odkládací deska - nerezová nebo černá žula
- podsvětlení čelního panelu
- krájecí deska • deska pod váhu
- kolečka sada (nelze objednat dodatečně)
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS – barva černá

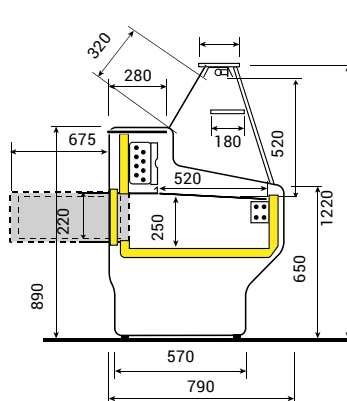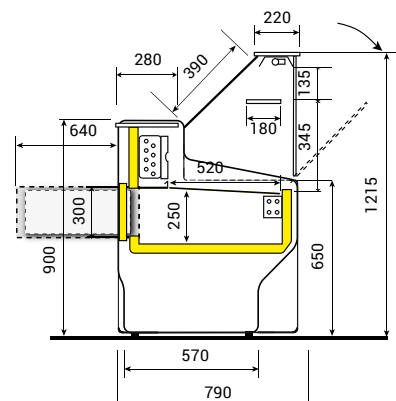rovné šikmé sklo **TT**rovné kolmé sklo **TB**

ZOIN

Neutrální pulty

TE070TBG

TE100TBG

Rozměry Š x H x V (cm)

70 x 79 x 90

100 x 79 x 90

Cena

23 030 Kč

29 560 Kč

ZOIN

TIBET

100 PSSG

150 PSSG

200 PSSG

250 PSSG

300 PSSG

Výstavní plocha (m²)

0,47

0,73

0,99

1,25

1,51

Chladicí výkon (W / -10 °C)

338

338

484

690

873

Příkon (W)

200

206

290

393

563

Počet dvířek – úložný prostor

1

1

2

2

3

Množství chladiva R290 (kg)

0,065

0,075

0,095

0,105

0,12

Rozměry Š x H x V (cm)

100 x 79 x 121,5

150 x 79 x 121,5

200 x 79 x 121,5

250 x 79 x 121,5

300 x 79 x 121,5

Cena TB

40 590 Kč

45 400 Kč

53 550 Kč

64 890 Kč

71 250 Kč

Cena TT

41 720 Kč

46 940 Kč

54 700 Kč

66 070 Kč

73 300 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



POJEZDOVÁ
KOLEČKA

ARTEMIS

CHLADICÍ VITRÍNA SAMOOBSLUŽNÁ



Chladicí vitrína je vhodná pro vystavení mléčných výrobků, sýrů, salámů a jiných balených výrobků.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- nerezová výstavní plocha • LED osvětlení vitríny
- bočnice ABS – barva šedá
- kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu**
- nerezová ochranná tyč proti nárazu:
pro Zoin Artemis ARTEM 129 – 5 050 Kč
pro Zoin Artemis ARTEM 150 – 6 070 Kč
- černé nebo šedé provedení
- bočnice ABS – barva černá



► šedé provedení

bokorys Artemis

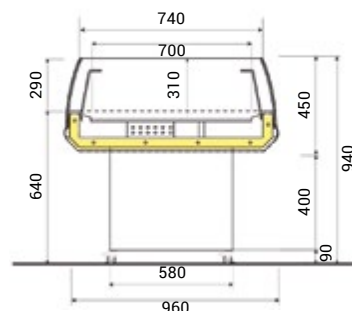

► černé provedení



► kolečka

Z•IN

Artemis	ARTEM 129	ARTEM 150
Výstavní plocha (m²)	0,85	0,995
Chladicí výkon (W / -10 °C)	548	669
Příkon (W)	623	694
Množství chladiva R290 (kg)	0,125	0,13
Váha (kg)	120	143
Rozměry Š x H x V (cm)	129 x 96 x 94	150 x 96 x 94
Cena	52 380 Kč	58 520 Kč



► digitální termostat

NEW NOVINKAVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

► LPD 1503 F Black




► LPD 903 F Black

LPD BLACK

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ OBSLUŽNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- vnitřní LED osvětlení pod každou policí
- čelní a boční izolační skla s černým sítotiskem
- 3 nastavitelné skleněné police
- zadní posuvná skleněná dvířka
- 4 kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz

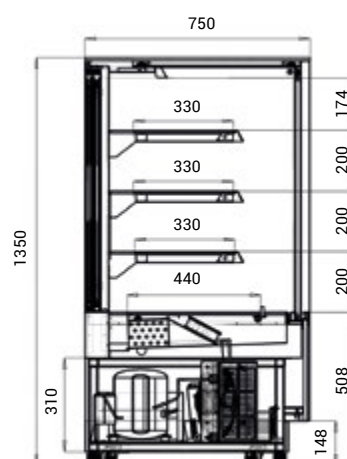**TEFCOLD**

	LPD 903 F Black	LPD 1203 F Black	LPD 1503 F Black
Čistý objem (l)	210	258	400
Příkon (W)	530	530	685
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	0,13	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 75 x 135	120 x 75 x 135	150 x 75 x 135
Cena	46 260 Kč	50 950 Kč	60 060 Kč

NEW NOVINKAVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ

LUMINA


CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON**JUKA Lumina CH** – chladicí verze**JUKA Lumina NE** – neutrální verze


- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- 3x LED osvětlení polic – horní barva bílá teplá
- zadní posuvné dveře
- výstavní nerezová plocha
- MDF opláštění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu**
- Lumina Mini 2 police – výška 120 cm – cena totožná
- spojování do sestav shodných modelů (nelze spojit chladicí a neutrální moduly) – příplatek 3 000 Kč bez DPH k doporučené ceně
- odkládací deska žula pro pokladní pult
- jiné barevné provedení RAL nebo opláštění MDF



neutrální pult

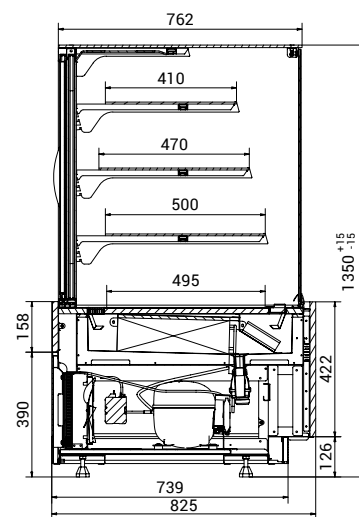

Juka Lumina

Sestava Lumina Mini,
pokladní pult, Lumina

Neutrální pult	100
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 84,7 x 90
Cena	20 330 Kč



Lumina	60	90	130
Výstavní plocha (m²)	1,1	1,6	2,6
Příkon – chladicí verze (W)	260	330	600
Množství chladiva R290 (kg)	0,08	0,13	0,13
Rozměry Š x H x V (cm)	68 x 82,5 x 135	98 x 82,5 x 135	138 x 82,5 x 135
Cena – chladicí verze	62 850 Kč	72 370 Kč	76 590 Kč
Cena – neutrální verze	50 490 Kč	52 480 Kč	55 920 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ TEPLOTA
VERZE CH



PROVOZNÍ TEPLOTA
VERZE NE



PROVOZNÍ TEPLOTA
VERZE GR



TEPLÁ
VERZE GR



▼ SG – obslužná verze



▼ SG – samoobslužná verze

TOSTI SG / SP

VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Juka Tosti SG – oblé sklo

Juka Tosti SP – rovné sklo

Tosti SG / SP CH: chladicí verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chladicí výkon 800 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Tosti SG / SP NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Tosti SG / SP GR: teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C)


- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha
- mechanický termostat
- samoobslužná verze: (teplotní rozsah +4 až +10 °C)
- chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- pevná záda
- čelní a boční izolační skla se stříbrným sítotiskem
- LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá teplá
- nerezový rám polic
- zadní posuvné dveře (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- lze měnit rozteč a náklon polic
- kondenzátor z čelní strany pro lepší údržbu
- nelze spojit do sestav • napětí 230 V / 50 Hz
- nerezové opláštění

NA OBJEDNÁVKU


• **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny

• **verze na čokoládu a pralinky**


- (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- kolečka • bezpečnostní řetízek čelního skla
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- přepravní balení - dřevěný box
- bez příplatku: LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá studená
- barevné nebo dřevěné MDF opláštění
- lakování čelního panelu a bočnic (viz vzorník str. 64-65)

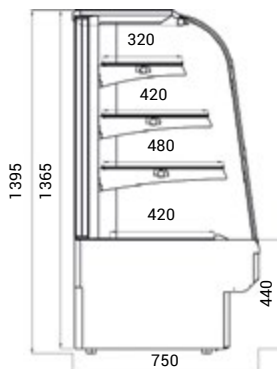


SG- obslužná verze

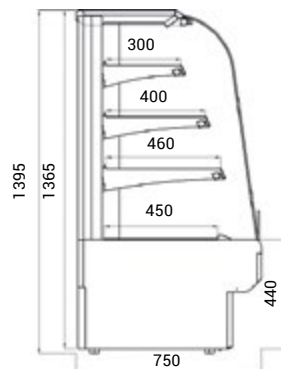

SG-samoobslužná verze

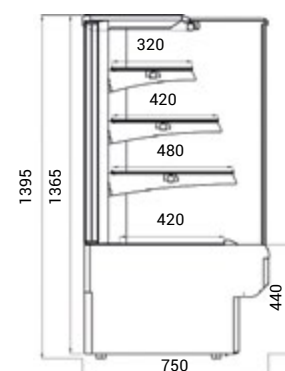

SP- obslužná verze

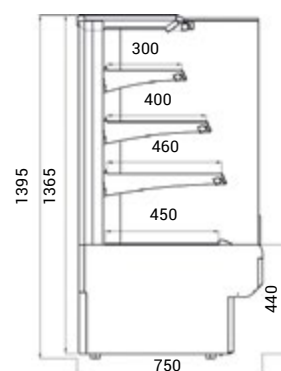

SP-samoobslužná verze



▼ SP – obslužná verze



▼ SP – samoobslužná verze



▼ detail samoobslužná verze

**Tosti CH – chladicí verze****SG / SP 60 CH****SG / SP 90 CH****SP 120 CH**

Výstavní plocha (m²)	0,8	1,3	1,8
Příkon obslužná / samoobslužná verze (W)	1031 / 1423	1116 / 1443	1132 / 1683
Množství chladiva R290 (kg) obsluž. / samoobsluž. verze	0,14 / 0,14	0,13 / 0,13	0,15 / 0,15
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 74 x 139,5	90 x 74 x 139,5	120 x 74 x 139,5
Cena – obslužná verze	79 140 Kč	82 040 Kč	88 560 Kč
Cena – samoobslužná verze	71 420 Kč	74 310 Kč	80 830 Kč

**Tosti NE – neutrální verze****SG / SP 60 NE****SG / SP 90 NE****SP 120 NE**

Výstavní plocha (m²)	0,8	1,3	1,8
Příkon (W)	20	32	48
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 74 x 139,5	90 x 74 x 139,5	120 x 74 x 139,5
Cena – obslužná verze	37 820 Kč	41 320 Kč	45 240 Kč

**Tosti GR – teplá verze****SG / SP 60 GR****SG / SP 90 GR****SP 120 GR**

Výstavní plocha (m²)	0,8	1,3	1,8
Příkon obslužná / samoobslužná verze (W)	612	1086	1564
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 74 x 139,5	90 x 74 x 139,5	120 x 74 x 139,5
Cena – obslužná verze	86 320 Kč	89 770 Kč	97 160 Kč
Cena – samoobslužná verze	79 420 Kč	82 920 Kč	90 270 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLADICÍ
VERZE CH



NEUTRÁLNÍ
VERZE NE



TEPLÁ
VERZE GR



TEPLÁ
VERZE GR

CARMELLA

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Carmella CH: chladicí verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 pevné skleněné chlazené police
- nerezová chlazená výstavní plocha

Carmella NE: neutrální verze

- 3 pevné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Carmella GR: teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C)

- 3 pevné nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha


Neutrální pult: s nerezovou pracovní deskou

- Vrchní LED osvětlení a LED osvětlení podstavce
– barva bílá teplá
- čelní a boční izolační skla
- zadní posuvné dveře
(kromě šíře 64 – křídlové dveře pravé)
- barva světelných profilů a lemování skel
– zlatá, stříbrná nebo černá
- nelze měnit rozteč a náklon polic • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné nebo dřevěné opláštění
(viz vzorník Juka str. 64–65)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky**
(teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- **samoobslužná verze KL:** dělené přední sklo
(kromě GR verze): příplatek 5 % k doporučené ceně
- **neutrální pult:** pracovní deska žula - pepř a sůl
- osvětlení podstavce
- spojování do sestav – bočnice 2 cm
- kolečka • bezpečnostní řetězky čelního skla
- lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně
- přepravní balení - dřevěný box
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá studená
- jiné barevné provedení MDF
- jiné barevné provedení RAL


chladicí verze CH

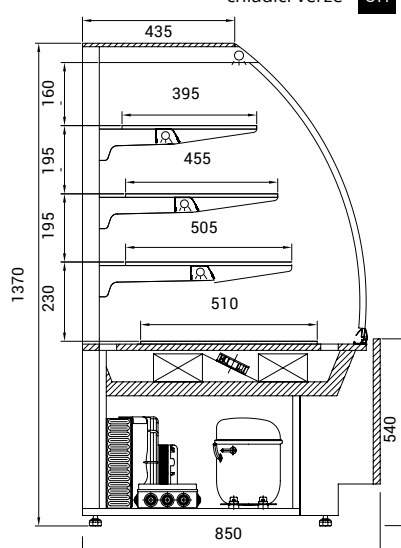


neutrální pult s nerezovou
pracovní deskou NE

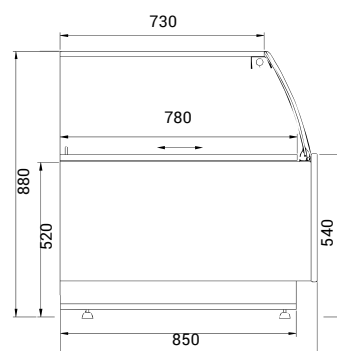

roh 90°
uzavřený ventilovaný NW

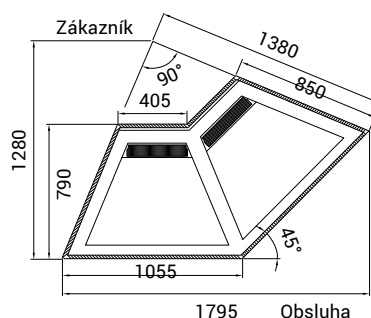

roh 90°
otevřený ventilovaný NZ

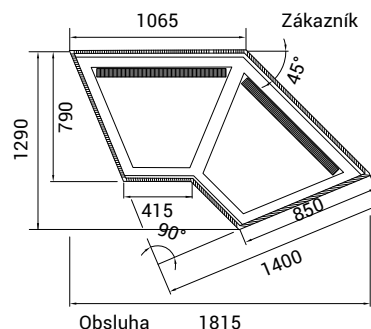



▼ roh 90° otevřený ventilovaný

▼ roh 90° uzavřený ventilovaný

▼ neutrální pult

▼ realizace s dřevěným opláštěním

**Neutrální a ventilované rohy**

	NW/90	NZ/90
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m²)	2,4	2,4
Příkon chladicí / neutrální verze (W)	1300 / 90	1300 / 90
Množství chladiva R290 (kg)	0,45	0,13
Rozměry Š x H x V (cm)	131 x 85 x 137	140 x 85 x 137
Cena - chladicí verze	104 740 Kč	104 740 Kč
Cena - neutrální verze	62 860 Kč	62 860 Kč

**Pulty**

	Pult 94	Pult 124
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88
Cena - neutrální verze	20 250 Kč	22 740 Kč

**Carmella CH - chladicí verze**

	64	94	134
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	692	815	988
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,12	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	70 550 Kč	78 960 Kč	93 220 Kč

**Carmella NE - neutrální verze**

	64	94	134
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	20	32	56
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	47 020 Kč	50 500 Kč	58 750 Kč

**Carmella GR - teplá verze**

	64	94	134
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	1472	2056	3312
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena	72 510 Kč	80 350 Kč	94 330 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



▼ Carina 04 - MDF opláštění

ELEGANTNÍ ČISTÝ DESIGN,
MODEL BEZ RÁMŮ
KOLEM SKEL

CARINA 04


CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- čelní rovné sklo výklopné s čistým průhledem – sklo není nijak lemováno
- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- ventilátory omezující vnější rosení čelního a bočních skel
- zadní posuvné izolační prosklené dveře
- LED osvětlení polic • horní LED osvětlení vitríny
- LED osvětlení podstavce
- 3 skleněné nastavitelné police – nosnost 75 kg/m²
- kovové opláštění
- nerezová chlazená výstavní plocha
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu**
- neutrální verze • snížená verze Carina 08 (výška 120 cm)
- roh 45° • neutrální pult – 29 670 Kč
- verze bez kovového opláštění – odpočty v ceníku příslušenství viz str. 71 • opláštění MDF
- přepravní balení – dřevěný box • kolečka sada • dělicí plexi přepážka mezi moduly
- jiné barevné provedení RAL

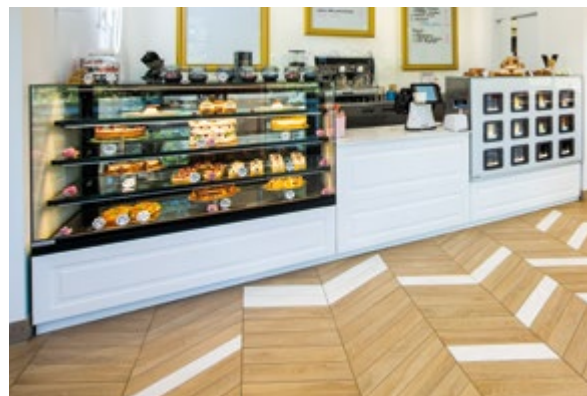

Carina 04 bokorys

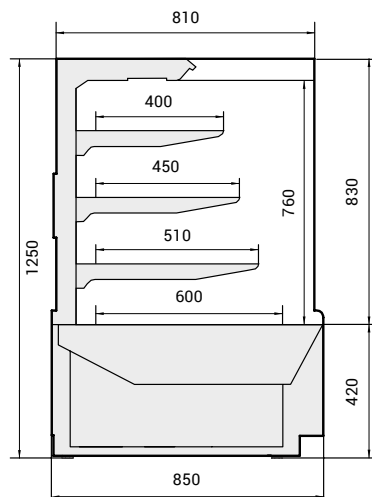

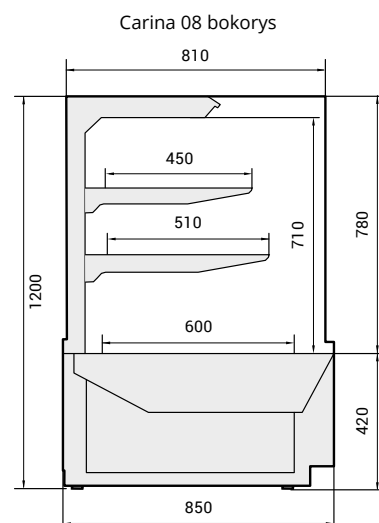

- Carina 08 – snížená verze
Cariny 04 s výškou 120 cm



Carina 04	0,6	1,0	1,4
Výstavní plocha (m ²)	1,1	1,8	2,7
Příkon – chladicí verze (W)	726	846	977
Množství chladiva R290 (kg)	0,120	0,140	0,155
Rozměry Š x H x V (cm)	63,6 x 85 x 125	96,6 x 85 x 125	146,6 x 85 x 125
Cena – neutrální verze	51 790 Kč	58 340 Kč	64 150 Kč
Cena	79 170 Kč	88 590 Kč	97 690 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



▼ Carina 06

CARINA 06

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

MODERNÍ DESIGN,
MODEL S ČERNÝM
LEMOVÁNÍM KOLEM SKEL

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Carina 06: s čelním rovným izolačním výklopným sklem, 3 pevné chlazené police


Carina 06 SELF: otevřená verze

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- zadní posuvné izolační prosklené dveře
- LED osvětlení polic
- horní LED osvětlení vitríny
- 3 pevné police • kovové opláštění
- nerezová chlazená výstavní plocha
- boční izolační skla s černým nebo stříbrným sítotiskem
- napětí 230 V / 50 Hz


NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- neutrální verze
- Carina 06 šíře 0,6 (60 cm)
- verze bez kovového opláštění viz ceník příslušenství str. 72
- lakovaný výparník • kolečka
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

Carina 06 bokorys

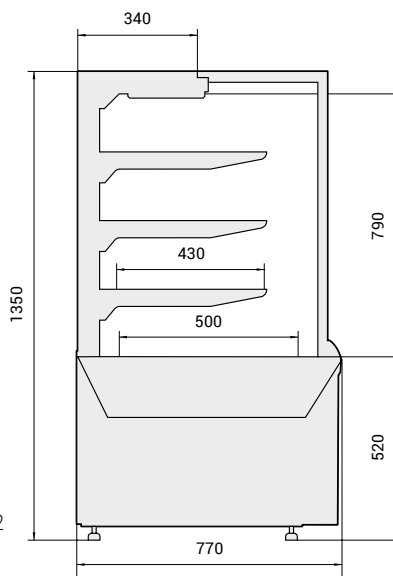

Carina 06 SELF bokorys

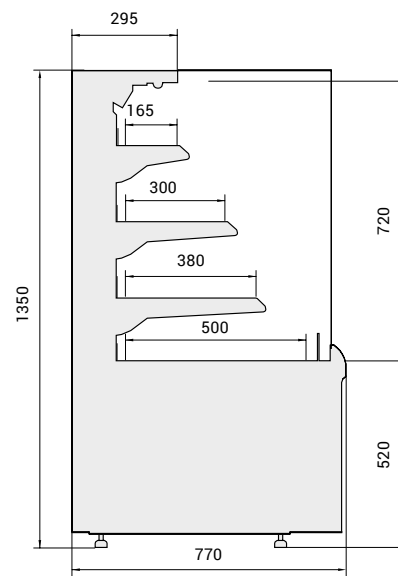



► Carina 06 SELF – otevřená verze



► ukázky realizací

Carina 06	1,0	1,4
Výstavní plocha (m²)	1,6	2,5
Příkon – chladicí verze (W)	800	1060
Množství chladiva R290 (kg)	0,140	0,155
Rozměry Š x H x V (cm)	97 x 77 x 135	147 x 77 x 135
Cena – neutrální verze	51 550 Kč	56 160 Kč
Cena	80 420 Kč	87 870 Kč

Carina 06 SELF	1,0	1,4
Výstavní plocha (m²)	1,3	1,9
Příkon – chladicí verze (W)	1224	1469
Množství chladiva R290 (kg)	0,150	0,150
Rozměry Š x H x V (cm)	97 x 77 x 135	147 x 77 x 135
Cena	76 400 Kč	84 040 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍLED
OSVĚTLENÍ

TEPLÁ VERZE HOT

KRISTALL

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

ČERNÁ VÝSTAVNÍ
PLOCHA

STANDARDNÍ PŘÍKON

Zoin Kristall C4: chladicí verze

Zoin Kristall C5: teplá verze

Zoin Kristall C6: neutrální verze


- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- 3 nastavitelné chlazené skleněné police
- zadní posuvné dveře
- nerezová chlazená výstavní plocha
- boční LED osvětlení vitríny
- čelní a boční izolační skla černý sítotisk
- lemování skel a podstavec – černý nebo šedý
- bočnice ABS – barva šedá
- barevné opláštění (viz vzorník Zoin str. 66)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- automatické odpařování kondenzátu • sada koleček
- LED osvětlení čelního panelu
- bočnice ABS – barva černá


bokorys Kristall

750

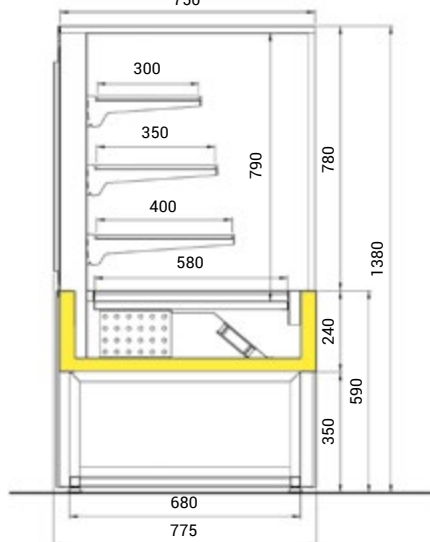

bokorys Kristall HOT

750

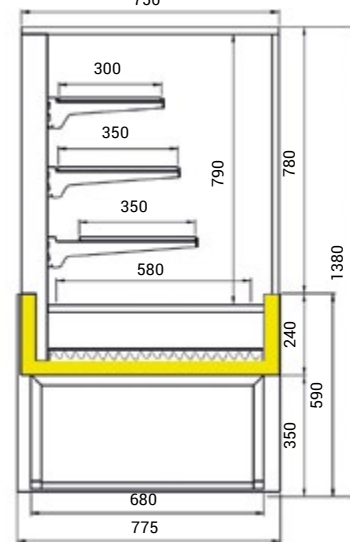

▼ plná vitrina



▼ detail skleněné police



▼ boční pohled



▼ barevné provedení

Z•IN

Kristall	KR 100-PSV	KR 120-PSV	KR 150-PSV
Výstavní plocha (m²)	1,51	1,84	2,33
Chladicí výkon (W / -10 °C)	548	548	669
Příkon (W)	645	645	697
Množství chladiva R290 (kg)	0,125	0,13	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 77,5 x 138	120 x 77,5 x 138	150 x 77,5 x 138
Cena Zoin Kristall C4	64 620 Kč	68 370 Kč	73 430 Kč
Cena Zoin Kristall C5	57 420 Kč	61 160 Kč	65 370 Kč
Cena Zoin Kristall C6	53 540 Kč	57 220 Kč	61 400 Kč

RAFAELLO

CHLADICÍ VITRÍNA CUKRÁŘSKÁ

STANDARDNÍ PŘÍKON

Rafaello CH: chladicí verze

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automat. odtávání • automat. odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- digitální termostat • nerezová chlazená výstavní plocha

Rafaello NE: neutrální verze

- 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Rafaello GR: teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C)

- 3 nerezové vyhřívané police
- nerezová vyhřívaná výstavní plocha

Neutrální pult: s nerezovou pracovní deskou


- LED osvětlení – barva bílá teplá (kromě verze GR)
- čelní a boční dvojité izolační skla
- zadní posuvné dveře (kromě šíře 60 – křídlové dveře)
- černá barva světelných profilů • vrchní deska prosklená
- čelní a boční skla – černý sítotisk • napětí 230 V / 50 Hz
- ideální do kombinace s distributorem zmrzliny Rafaello Ice (viz str. 40)
- barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU


- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze na čokoládu a pralinky** (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- **neutrální pult:** pracovní deska žula - pepř a sůl
- LED osvětlení podstavce
- bez příplatku: LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá studená • spojování do sestav – bočnice 2 cm
- kolečka • lakovaný výparník: příplatek 3 % k doporučené ceně • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL
- jiné barevné provedení MDF
- JUKA Rafaello NZ/90 otevřený chladicí roh – 113 370 Kč



bokorys Rafaello

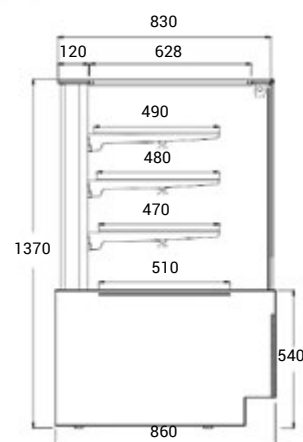

neutrální pult



neutrální pult



dřevěné opláštění



Rafaello	60	90	130
Výstavní plocha (m²)	1,0	1,6	2,4
Příkon chladicí / neutrální verze (W)	699 / 20	803 / 32	988 / 56
Příkon teplá verze (W)	1472	2056	3312
Množství chladiva R290 (kg) – chladicí verze	0,09	0,12	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 86 x 137	94,5 x 86 x 137	130 x 86 x 137
Cena – chladicí	78 290 Kč	87 300 Kč	102 450 Kč
Cena – neutrální verze	49 300 Kč	53 110 Kč	62 510 Kč
Cena – teplá verze	76 580 Kč	84 390 Kč	100 960 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA




AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ

▼ Raffaello Ice RFI 4



▼ sestava Raffaello Ice a neutrální pult
– vzor čokoláda

bokorys Raffaello Ice

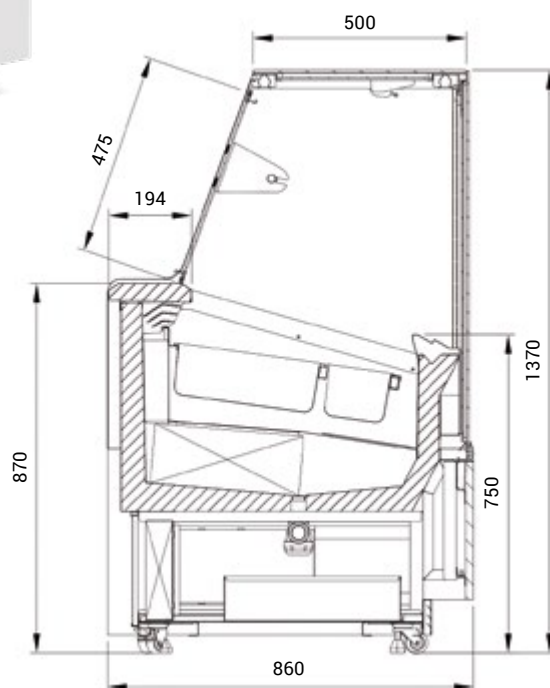

RAFAELLO ICE

DISTRIBUTOR ZMRZLINY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- čelní sklo dvojitě s černým sítotiskem
- čelní a boční vyhřívaná izolační skla
- nerezová výstavní plocha
- nerezová odkládací deska • výklopné zadní plexi krytí
- opláštění MDF • LED osvětlení – barva bílá teplá
- nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- osvětlení podstavce • oplach kleští
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá studená
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- profilování dřeva – vzor čokoláda
- jiné barevné provedení MDF
- jiné barevné provedení RAL



Raffaello Ice	RFI 4	RFI 10
Počet gastronádob*	4	10
Příkon (W)	1775	2350
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,135
Rozměry Š x H x V (cm)	63,5 x 86 x 137	137,5 x 86 x 137
Cena	96 310 Kč	166 000 Kč

*GN nejsou součástí

▲ ukázka realizace Raffaello Ice a Raffaello (chladicí vitrína cukrářská str. 39-40)



NEW NOVINKA

 STATICKÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 KOLEČKA
S BRZDOU


 ZÁMEK


► TEFCOLD IC 300 SCE



► TEFCOLD IC 400 SCE




IC SCE


MOBILNÍ DISTRIBUTORY ZMRZLINY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



- statické chlazení
- vestavěný agregát
- manuální odtávání
- digitální ukazatel teploty
- vrchní posuvné víko
- drátěné koše na plastové vaničky
- plastové vaničky na zmrzlinu
- 4 kolečka pro snadnou manipulaci, 2 brzdy
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz




► IC 300 SCE



► IC 400 SCE



Section A-A



Section B-B



▼ plastová vanička na zmrzlinu

TEFCOLD
IC 300 SCE
IC 400 SCE

Počet vaniček

7

9

Čistý objem (l)

230

325

Příkon (W)

119

141

Množství chladiva R290 (kg)

0,085

0,105

Vnější rozměry Š x H x V (cm)

101 x 61,5 x 129,5

130 x 61,5 x 129,5

Cena
19 240 Kč
21 860 Kč

ZAŘÍZENÍ VHODNÉ
K ZABUDOVÁNÍVYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍSTATICKE
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAGASTRONÁDOBY
VE TVARU VÁLCE

MALAGA

DISTRIBUTOR ZMRZLINY

MOŽNOST
INDIVIDUÁLNÍHO OPLÁŠTĚNÍ

Zmrzlina je v distributoru Juka Malaga uchována ve válcovitých gastronádobách, ty jsou úplně ponořeny do těla zařízení a zmrzlina vůbec nejde bez odklopení pokličky vidět. Velkou výhodou Malagy je úspora energie až o 60 %.

STANDARDNÍ PŘÍJEM


- statické chlazení
- vestavěný agregát • kovové opláštění
- maximální okolní teplota +30 °C a vlhkost 55 %
- nerezová vrchní deska • skleněná nástavba
- válcové gastronádoby s víkem – průměr 20 cm (objem nádoby – 7,3 l) jsou součástí – počet dle modelu
- zařízení vhodné k zabudování do interiéru provozovny
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- kolečka
- oplach kleští • MDF hladké opláštění
- individuálně profilované dřevěné MDF opláštění
- kruhová nádoba na zmrzlinu Ø 200, V 230 mm – 1 920 Kč
- víko na kruhovou nádobu na zmrzlinu Ø 200 – 1 380 Kč
- jiné barevné provedení RAL
- jiné barevné provedení MDF



▼ detail gastronádob

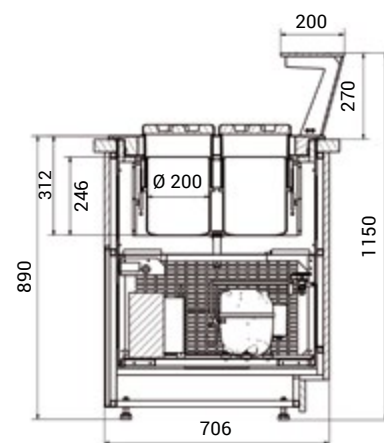

Malaga	ML4	ML6	ML8
Počet gastronádob	4	6	8
Objem gastronádob (l)	29,2	43,8	58,4
Příkon (W)	420	460	575
Množství chladiva R290 (kg)	0,05	0,05	0,05
Rozměry Š x H x V (cm)	65,5 x 70,6 x 115	89,5 x 70,6 x 115	113,5 x 70,6 x 115
Cena	102 490 Kč	115 290 Kč	140 160 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



NOČNÍ
ROLETA



BISCOTTI

DISTRIBUTOR ZMRZLINY


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • opláštění MDF
- digitální termostat • automatické odtávání
- noční roleta • automatické odpařování kondenzátu
- LED osvětlení barva bílá teplá • kolečka
- čelní a boční vyhřívaná skla – stříbrný sítotisk
- nerezová odkládací plocha
- model BT 24 – spojeny 2 modely BT 12 – 2 nezávislé chladicí okruhy
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez opláštění:** sleva 4 % z doporučené ceny
- **verze zvedací s tlumiči (TL)**
- **verze výklopná**
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- podsvětlený čelní panel
- oplach kleští
- jiné barevné provedení MDF nebo jiné barevné provedení RAL

bokorys Biscotti

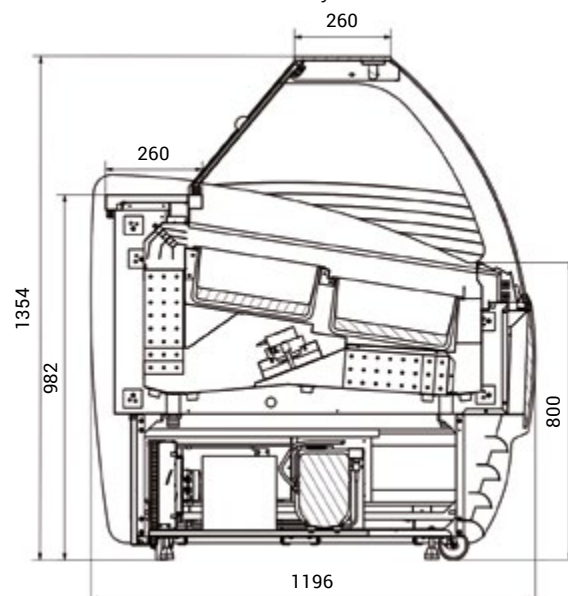

Biscotti	BT 12	BT 18	BT 24
Počet gastronádob*	2 x 6	2 x 9	4 x 6
Příkon (W)	3335	4375	2 x 3335,5
Množství chladiva R290 (kg)	0,24	0,3	0,48
Rozměry Š x H x V (cm)	116 x 119,6 x 135,4	166 x 119,6 x 135,4	226 x 119,6 x 135,4
Cena	157 030 Kč	178 450 Kč	303 160 Kč
Cena - verze TL	177 780 Kč	202 200 Kč	344 660 Kč

*GN nejsou součástí





STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



► K-1 RK 8S



► K-1 RK7

RIKSHA

MOBILNÍ DISTRIBUTOR ZMRZLINY

K-1 RK7

verze bez ohřevu nebo s ohřevem vody
klasické gastrónadoby na objednávku

K-1 RK 8S

verze bez ohřevu vody
8 ks kruhových gastrónadob



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- LED osvětlení • barva bílá teplá
- zadní plexi krytí • skleněná nástavba – horní osvětlení
- kolečka • nerezová výstavní plocha • oplach kleští
- prostor pro další GN se zmrzlinou pod výstavní plochou
- mycí zóny (oplach bez ohřevu nebo oplach s ohřevem vody)
- markýza • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)


NA OBJEDNÁVKU

- Model K-1 RK7: gastrónadoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- Model K-1 RK 8S: gastrónadoby 7,2 l (válcové s víkem)
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá studená
- jiné barevné provedení RAL

bokorys Riksha K-1 RK7

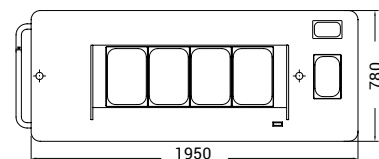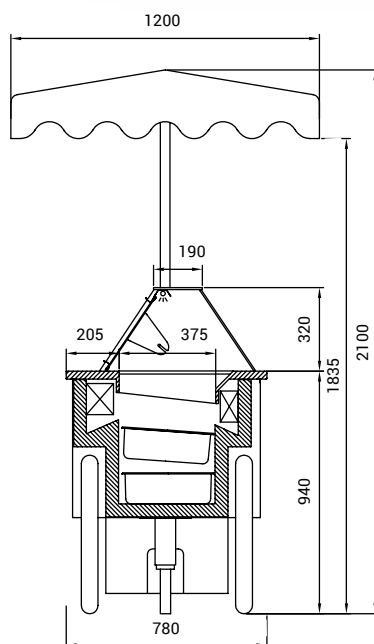

4 x GN (250 x 360 mm)

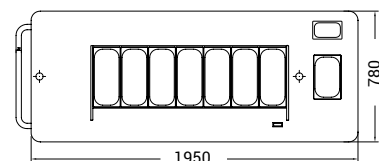

7 x GN (165 x 360 mm)



► ukázka reklamního potisku



Riksha	K-1 RK7	K-1 RK 8S
Počet gastrónadob*	7	8
Příkon (W) bez ohřevu / s ohřevem vody	172 / 2605	575 / -
Množství chladiva R290 (kg)	0,13 / 0,13	0,05
Rozměry Š x H x V (cm)	195 – 225 x 78 – 120 x 125 – 203	195 x 83 x 93
Cena – bez ohřevu vody	156 860 Kč	167 800 Kč
Cena – s ohřevem vody	165 590 Kč	-

rozměr – markýza, * GN nejsou součástí



➤ JUKA York DU – přístěnná vitrina



➤ JUKA Varna – přístěnná vitrina




➤ JUKA Belissima – neutrální regál (vhodný do kombinace k dalším vitrinám JUKA)



➤ JUKA York – přístěnná vitrina



➤ JUKA York – přístěnná vitrina

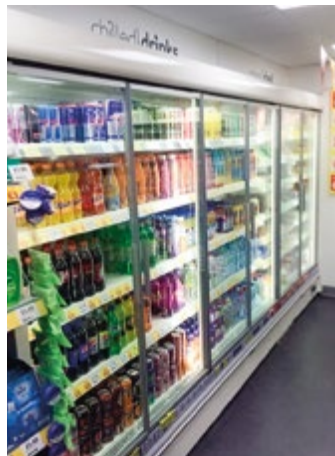

➤ JUKA York – přístěnná vitrina



➤ JUKA York – přístěnná vitrina



➤ Hercules – přístěnná vitrina



➤ JUKA Martini – přístěnná vitrina



➤ Hercules – přístěnná vitrina



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVNÍ



PICCOLI

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

Vitrína Piccoli je ideální pro menší prodejny, benzínové pumpy a občerstvení.


STANDARDNÍ PŘÍJEM

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 nastavitelné chlazené osvětlené police
- chlazená výstavní plocha • bočnice ABS
- LED osvětlení vitríny a polic barva bílá studená
- cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
- chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
- bez příplatku: LED osvětlení vitríny barva bílá teplá nebo růžová (na maso)
- nerezové police • nerezová záda
- osvětlený reklamní panel • noční roleta
- plexi zábrana police • lakovaná police
- nerezový strop • přepravní balení - dřevěný box
- kolečka • jiné barevné provedení RAL

bokorys Piccoli

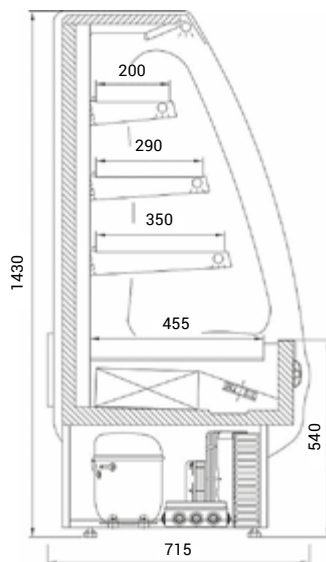

▼ barevné provedení



Piccoli	60/70	90/70	120/70
Výstavní plocha (m ²)	0,65	1,1	1,3
Příkon (W)	780	991	991
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	0,13	0,14
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 71,5 x 143	90 x 71,5 x 143	120 x 71,5 x 143
Cena	50 930 Kč	53 140 Kč	60 500 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍNOČNÍ
ROLETA

BREEZE

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

verze s agregátem **B**verze bez agregátu **BV**

STANDARDNÍ PŘÍKON



PSV: chladivo R290

BSV: chladivo R452A

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 4 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha
- nerezová vnitřní záda
- LED osvětlení vitríny • bočnice ABS – šedé
- noční roleta • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 66)

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • plexi zábrana na police
- nerezové police navíc

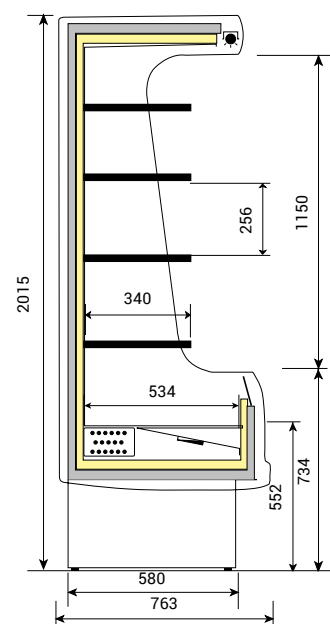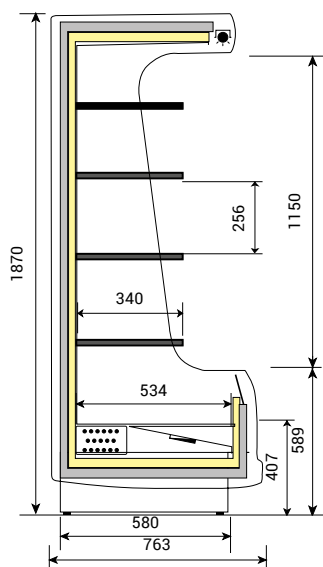

Z•IN

	BR 070B-PSV	BR 100B-PSV	BR 120B-PSV	BR 150B-PSV	BR 180BSV	BR 200BSV
Výstavní plocha (m²)	1,17	1,73	2,12	2,68	3,24	3,63
Příkon verze s agregátem (W)	670	859	935	1261	2286	2286
Chladicí výkon (W / -10 °C)	669	873	1054	1396	1911	1911
Typ chladiva	R290	R290	R290	R290	R452A	R452A
Množství chladiva (kg)	0,125	0,11	0,13	0,15	1,6	1,6
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 76,3 x 201,5	100 x 76,3 x 201,5	120 x 76,3 x 201,5	150 x 76,3 x 201,5	180 x 76,3 x 201,5	200 x 76,3 x 201,5
Cena verze s agregátem	52 690 Kč	59 930 Kč	65 930 Kč	75 350 Kč	83 760 Kč	89 920 Kč
Cena verze bez agregátu	47 760 Kč	54 430 Kč	59 380 Kč	66 540 Kč	74 880 Kč	80 950 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍNOČNÍ
ROLETA

CERVINO

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

PSVG-S s agregátem
SDVG-S bez agregátu

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha
- horní LED osvětlení vitríny
- bočnice ABS – šedé s prosklením
- noční roleta
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 66)

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • police
- plexi zábrana na polici • bočnice plné neprosklené
- odpočet celkem 1 600 Kč bez DPH od doporučené ceny
- bočnice ABS – barva černá
- kolečka (nelze objednat dodatečně)




▼ noční roleta



▼ barevné provedení



▼ bočnice plné s prosklením

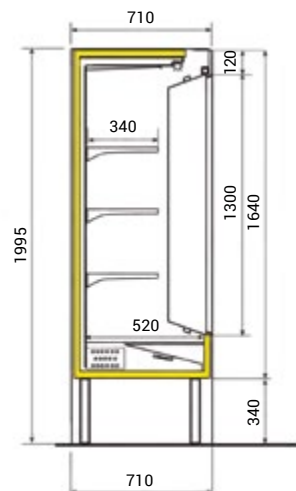

Z•IN

Cervino	070	100	120	150	180
Výstavní plocha (m²)	0,93	1,39	1,7	2,2	2,6
Příkon (W)	663	852	924	1 246	1 731
Chladicí výkon (W / -10 °C)	669	873	1054	1396	1648
Množství chladiva R290 (kg)	0,125	0,11	0,13	0,15	1,4
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 71 x 199,5	100 x 71 x 199,5	120 x 71 x 199,5	150 x 71 x 199,5	180 x 71 x 199,5
Cena verze s agregátem PSVG	48 710 Kč	53 210 Kč	59 890 Kč	67 280 Kč	76 240 Kč
Cena verze bez agregátu SDVG	43 770 Kč	47 710 Kč	53 350 Kč	58 470 Kč	67 350 Kč

NEW NOVINKAVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
+8°C
+4

OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

CERVINO S

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ


STANDARDNÍ PŘÍJEM

PSVG-S s dveřmi, s agregátem
SDVG-S s dveřmi, bez agregátu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- chladivo R290
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- posuvné dveře
- 3 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazená nerezová výstavní plocha
- horní LED osvětlení vitríny
- bočnice plné ABS – barva šedá
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- police
- plexi zábrana na polici
- kolečka (nelze objednat dodatečně)
- bočnice plné ABS – barva černá

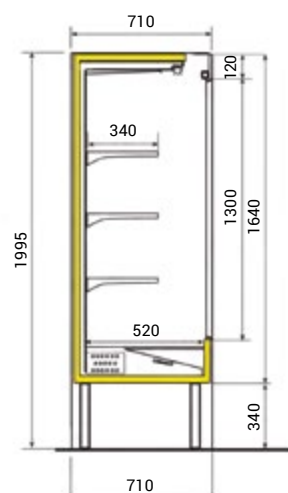

Z•IN

Cervino S	100	120	150	180
Výstavní plocha (m²)	1,39	1,7	2,2	2,6
Chladicí výkon (W / -10 °C)	873	1 054	1 396	1 648
Příkon (W)	852	924	1 246	1 731
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	0,13	0,15	1,4
Provozní teplota (°C)	+4 až +8	+4 až +8	+4 až +8	+4 až +8
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 71 x 199,5	120 x 71 x 199,5	150 x 71 x 199,5	180 x 71 x 199,5
Cena verze s agregátem PSVG-S	59 690 Kč	66 320 Kč	74 560 Kč	85 110 Kč
Cena verze bez agregátu SDVG-S	54 190 Kč	59 780 Kč	65 750 Kč	76 230 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



NOČNÍ
ROLETA



MARTINI

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PŘÍJEDENÍ

Mini Martini 65

• hloubka 64 cm • 5 chlazených nastavitelných polic

Martini 90


• hloubka 87 cm • 4 chlazené nastavitelné police

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat • automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha • bočnice ABS
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční barva bílá studená
- noční roleta • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)


NA OBJEDNÁVKU

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny (chladič výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • automatické odpařování kondenzátu
- odtávací tyč pod výparníkem
- nízkoe energetické ventilátory
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso)
- LED osvětlení polic
- tyče a háky na uzieniny
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana - police
- kolečka
- dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně (viz vzorník Juka str. 64-65)
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL


bokorys Mini Martini 65

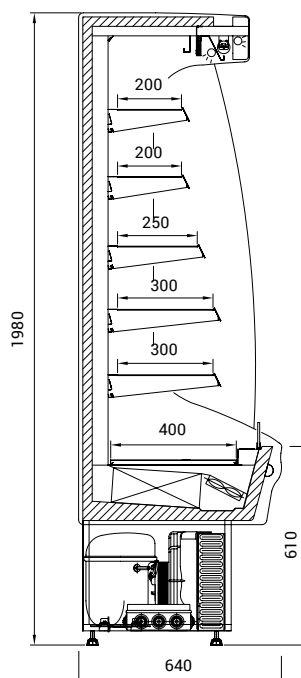

bokorys Martini 90

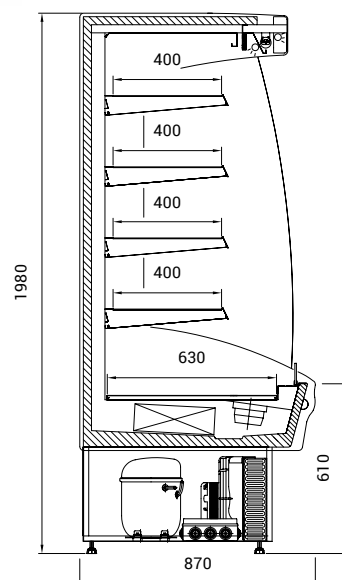

verze na zeleninu

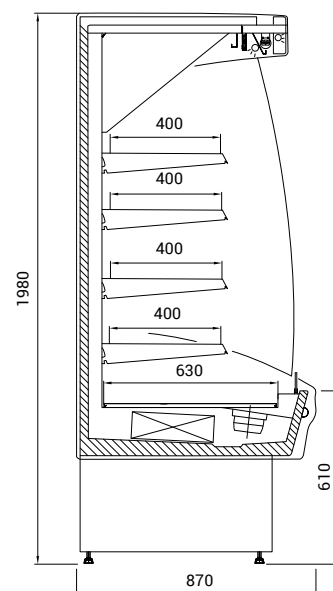

▲ verze na zeleninu



▶ Mini Martini – dřevěné opláštění a nerezové háky pro zavěšení uzenin



► barevná provedení



► realizace verze na zeleninu

**Juka Mini Martini****110/65****130/65**

Výstavní plocha (m²)	1,61	1,98
Příkon (W)	1104	1150
Množství chladiva R452A (kg)	1,0	1,0
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 64 x 198	130 x 64 x 198
Cena	67 410 Kč	69 050 Kč

**Martini****110/90****130/90****160/90****190/90****210/90**

Výstavní plocha (m²)	2,23	2,68	3,33	4,01	4,42
Příkon (W)	1034	1317	1582	1927	1927
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	1,4	1,5	1,8	2,0
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 87 x 198	130 x 87 x 198	160 x 87 x 198	190 x 87 x 198	210 x 87 x 198
Cena	69 070 Kč	72 660 Kč	79 740 Kč	86 710 Kč	88 090 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA RA



PROVOZNÍ
TEPLOTA DP / DU



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



OSVĚTLENÍ



NOČNÍ
ROLETA



VARNA

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Mini Varna 60 hloubka 62 cm
Varna 80 hloubka 78 cm


- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • digitální termostat
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • LED osvětlení vitríny horní a boční barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice
- cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU


Varna DP posuvné dveře s šedým rámem
Varna DU křídlové dveře – tvrzené jednoduché sklo nebo dvojitě izolační
Varna RA uzamykatelná lamelová roleta

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny – chladič výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze otevřená), chladič výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- **celonerezová verze:** nerez H17 – příplatek 30 %, nerez H18 – příplatek 40 % k doporučené ceně • spojování do sestav – bočnice 5 cm
- ekologické chladivo R290
- lakované police • nerezové police • odtávací tyč pod výparníkem • nízkoenergetické ventilátory
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá teplá
- tyče a háky na uzeniny • plexi přepážka mezi moduly
- plexi zábrana - police • H18 nerezová vana u výparníku
- kolečka
- LED osvětlení polic
- dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně (viz vzorník Juka str. 64-65)
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL


otevřená verze

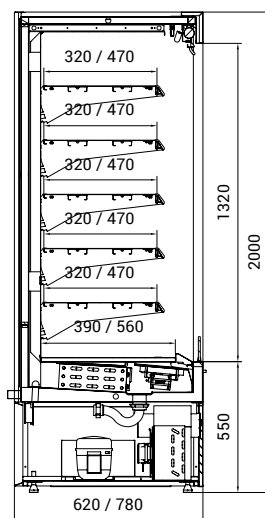


posuvné dveře
s šedým rámem DP

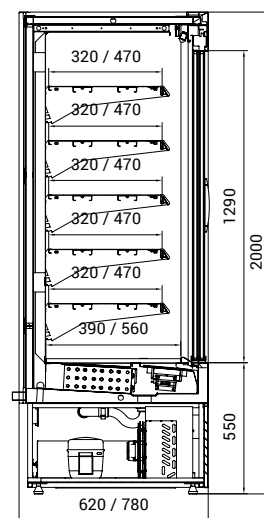

křídlové dveře DU

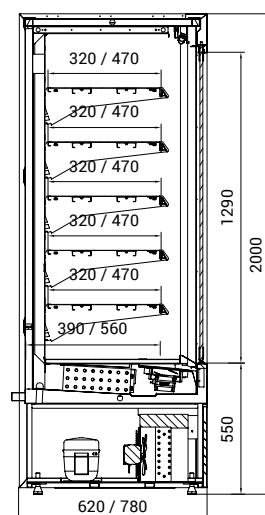

verze s uzamykatelnou
roletou RA

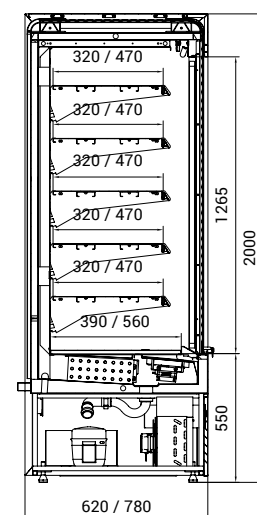

▲ verze RA – uzamykatelná roleta

▲ verze DP – posuvné dveře

▲ dřevěné opláštění



VERZE S DVEŘMI DP NEBO DU
ÚSPORA AŽ 45 % ENERGIE



Varna Mini	60/60	90/60	110/60	130/60	160/60	190/60	210/60	250/60
Výstavní plocha (m²)	1,1	1,1	2,1	2,6	3,2	3,9	4,3	5,1
Příkon (W)	1400	1848	1860	2168	2478	2816	2823	3369
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,9	0,9	1,2	1,3	1,5	1,5	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 62 x 200	90 x 62 x 200	110 x 62 x 200	130 x 62 x 200	160 x 62 x 200	190 x 62 x 200	210 x 62 x 200	250 x 62 x 200
Cena – otevřená verze	61 600 Kč	68 210 Kč	70 450 Kč	74 030 Kč	80 540 Kč	87 490 Kč	89 700 Kč	114 970 Kč



Varna Mini DP, DU, RA	60/60	90/60	110/60	130/60	160/60	190/60	210/60	250/60
Výstavní plocha (m²)	0,9	1,9	1,9	2,2	2,8	3,3	3,7	4,4
Příkon (W)	1400	1848	1860	2168	2478	2816	2823	3369
Počet dveří DP	–	2	2	2	2	2	4	4
Počet dveří DU	1	2	2	2	2	3	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,9	0,9	1,2	1,3	1,5	1,5	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 62 x 200	90 x 62 x 200	110 x 62 x 200	130 x 62 x 200	160 x 62 x 200	190 x 62 x 200	210 x 62 x 200	250 x 62 x 200
Cena – model DP	–	84 390 Kč	87 120 Kč	91 510 Kč	101 850 Kč	117 810 Kč	121 660 Kč	149 380 Kč
Cena – model DU	70 340 Kč	82 140 Kč	85 510 Kč	91 540 Kč	100 490 Kč	113 440 Kč	119 470 Kč	149 660 Kč
Cena – model RA	83 440 Kč	87 600 Kč	92 570 Kč	96 420 Kč	104 290 Kč	110 970 Kč	116 210 Kč	143 910 Kč



Varna	60/80	90/80	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	1,5	2,32	2,9	3,5	4,4	5,2	5,8	7,0
Příkon (W)	1372	2036	2045	2142	2392	2730	2478	3344
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,8	0,8	1,2	1,3	1,8	2	2,5
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 78 x 200	90 x 78 x 200	110 x 78 x 200	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	210 x 78 x 200	250 x 78 x 200
Cena – otevřená verze	64 070 Kč	72 060 Kč	73 200 Kč	77 330 Kč	84 660 Kč	92 160 Kč	95 190 Kč	124 550 Kč



Varna DP, DU, RA	60/80	90/80	110/80	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	1,4	1,9	2,8	3,3	4,1	5,0	5,5	6,6
Příkon (W)	1372	2036	2045	2142	2392	2730	2748	3344
Počet dveří DP	–	2	2	2	2	2	4	4
Počet dveří DU	1	2	2	2	2	3	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	0,55	0,8	0,8	1,2	1,3	1,8	2,0	2,5
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 78 x 200	90 x 78 x 200	110 x 78 x 200	130 x 78 x 200	160 x 78 x 200	190 x 78 x 200	210 x 78 x 200	250 x 78 x 200
Cena – model DP	–	88 170 Kč	89 850 Kč	94 790 Kč	105 960 Kč	122 480 Kč	127 140 Kč	158 970 Kč
Cena – model DU	73 340 Kč	86 140 Kč	88 240 Kč	94 820 Kč	104 600 Kč	118 100 Kč	124 960 Kč	159 250 Kč
Cena – model RA	85 640 Kč	89 520 Kč	94 770 Kč	98 900 Kč	107 860 Kč	115 640 Kč	121 400 Kč	150 490 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ TEPLOTA
VERZE OTEVŘENÁ



PROVOZNÍ TEPLOTA
DP / DU



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



OSVĚTLENÍ



NOČNÍ
ROLETA



RYGA

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- otevřená s noční roletou • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- stříbrný sítotisk bočního skla
- 5 chlazených nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • horní LED osvětlení vitríny
- barva bílá studená
- prosklené izolační bočnice • cenovkové lišty
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU



Ryga DP posuvné dveře s šedým rámem
Ryga DU křídlové dveře – tvrzené jednoduché sklo
 nebo dvojitě izolační

- **verze bez agregátu:** sleva 10 % z doporučené ceny
 – chladič výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě
 -10 °C (verze otevřená), chladič výkon 900 W / 1 bm
 při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- **verze na zeleninu:** nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory
- ekologické chladivo R290
- spojování do sestav – bočnice 3,5 cm • lakované police
- nerezové police
- LED osvětlení bílá teplá nebo růžová
- LED osvětlení polic
- tyče a háky na uzeniny
- kolečka
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana police
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

VERZE S DVEŘMI DP NEBO DU
ÚSPORA AŽ 45 % ENERGIE

verze s posuvnými dveřmi DP

verze s noční roletou

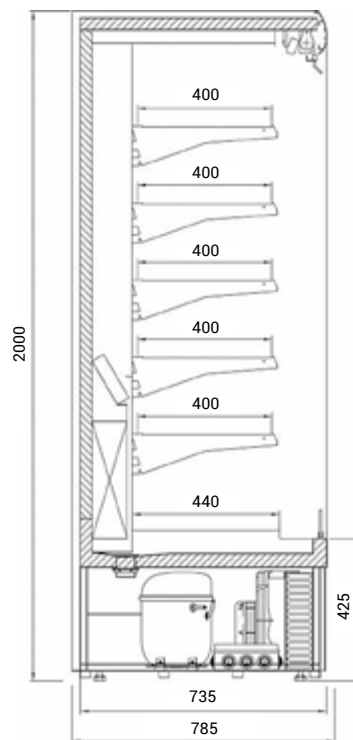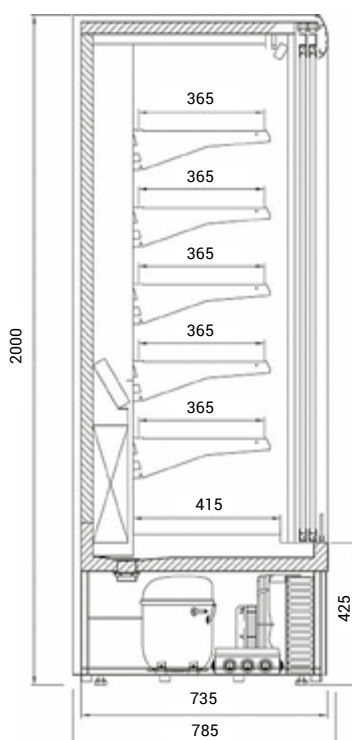

verze DP s posuvnými prosklenými dveřmi

otevřená verze



ovládání

prosklený bok

posuvné dveře – detail otevírání



Ryga	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	2,9	3,6	4,3	4,8	5,8
Příkon (W)	2112	2392	2825	2832	3240
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	2,1	1,8	1,8	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 78,5 x 200	160 x 78,5 x 200	190 x 78,5 x 200	210 x 78,5 x 200	250 x 78,5 x 200
Cena	81 670 Kč	92 540 Kč	98 450 Kč	105 310 Kč	126 490 Kč



Ryga DP	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	2,7	3,4	4,0	4,4	5,4
Příkon (W)	1900	2392	2825	2832	3240
Počet dveří	2	2	4	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	2,1	1,8	1,8	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 78,5 x 200	160 x 78,5 x 200	190 x 78,5 x 200	210 x 78,5 x 200	250 x 78,5 x 200
Cena	101 660 Kč	116 940 Kč	132 640 Kč	141 380 Kč	166 100 Kč



Ryga DU	130/80	160/80	190/80	210/80	250/80
Výstavní plocha (m²)	2,7	3,4	4,0	4,4	5,4
Příkon (W)	2112	2392	2825	2832	3240
Počet dveří	2	2	3	4	4
Množství chladiva R452A (kg)	1,1	2,1	1,8	1,8	2,6
Rozměry Š x H x V (cm)	130 x 78,5 x 200	160 x 78,5 x 200	190 x 78,5 x 200	210 x 78,5 x 200	250 x 78,5 x 200
Cena	101 390 Kč	115 300 Kč	127 730 Kč	138 640 Kč	165 550 Kč

NEW

YORK DU SINGLE

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

OSVĚTLENÍ

NOČNÍ
ROLETA

YORK

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

York 70 hloubka 68 cm
York 80 hloubka 77,5 cm
York 90 hloubka 87,5 cm

NOSNOST POLIC
 150 kg / m²



- otevřená s noční roletou • plexi zábrana police horní 2 řady • ventilované chlazení
- bez agregátu (verze otevřená – chladicí výkon 1 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C, verze DP, DU – chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat • automatické odtávání • výška 200 cm
- 5 chlazených nastavitelných polic – **nosnost 150 kg / m²**
- nástřikový ventil • chlazená výstavní plocha
- plné nebo prosklené bočnice • cenovkové lišty
- LED osvětlení vitríny horní a boční barva bílá studená
- napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU

York DP posuvné dveře s šedým rámem
York DU křídlové dveře – sklo (York DP i DU – dvojitá izolační skla)
York DU single křídlové dveře – tvrzené jednoduché sklo
Model York Plus výška 225 cm • 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek 10 % k doporučené ceně • chladicí výkon 1500 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C

verze na zeleninu: nerezová záda a strop

- nízkooenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem
- **celonerezová verze:** nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně
- **snížená verze výška 190 cm** (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeny
- H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic
- plexi zábrana • plexi přepážka mezi moduly
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- hloubka 110 cm • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

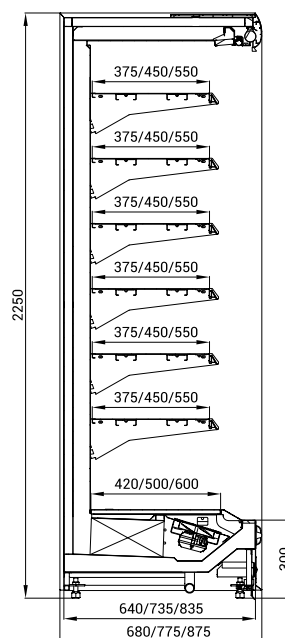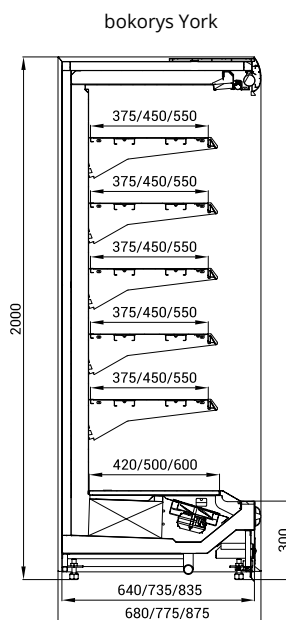výška 225 cm, 6 polic **PLUS**

detail – posuvné dveře



přístup k ventilátorům



nástřikový ventil





▼ verze DU – křídlové dveře






VERZE S DVEŘMI
DP NEBO DU
**ÚSPORA AŽ
45 % ENERGIE**



▼ verze DP - posuvné dveře

► realizace

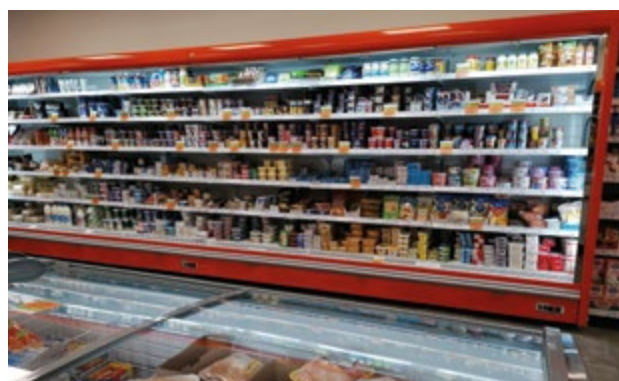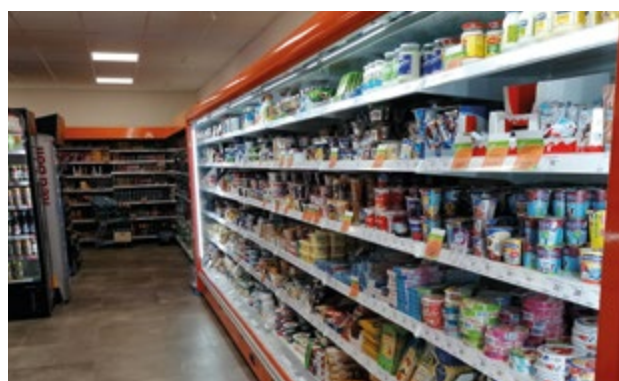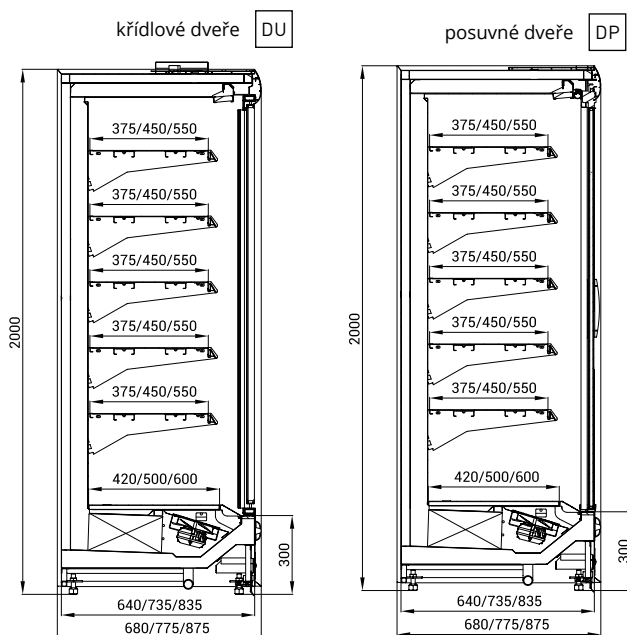



Juka York 70	110/70	135/70	160/70	197/70	210/70	260/70	310/70	385/70
Výstavní plocha (200 / 225) (m ²)	2,3 / 2,7	2,9 / 3,4	3,4 / 4	4,3 / 5,1	4,6 / 5,4	5,7 / 6,7	6,9 / 8,1	8,6 / 10,1
Chladicí výkon (W / - 10 °C) (200 / 225)*	1350 / 1500	1700 / 1800	2160 / 2400	2500 / 2800	2700 / 3000	3400 / 3700	4000 / 4500	5100 / 5600
Příkon (200 / 225) (W)	549 / 581	686 / 686	786 / 786	862 / 894	930 / 962	1240 / 1150	1479 / 1511	1766 / 1766
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 6	6 / 6
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 68 x 200	135 x 68 x 200	160 x 68 x 200	197,5 x 68 x 200	210 x 68 x 200	260 x 68 x 200	310 x 68 x 200	385 x 68 x 200
Cena - verze otevřená	57 320 Kč	64 770 Kč	73 190 Kč	77 160 Kč	82 950 Kč	91 100 Kč	105 550 Kč	123 280 Kč
Cena - verze DP	78 630 Kč	87 440 Kč	104 100 Kč	111 620 Kč	123 900 Kč	135 070 Kč	165 350 Kč	187 450 Kč
Cena - verze DU	77 260 Kč	87 160 Kč	104 040 Kč	111 280 Kč	120 900 Kč	134 250 Kč	161 800 Kč	187 720 Kč
Cena - verze DU single	77 260 Kč	87 160 Kč	104 040 Kč	111 280 Kč	120 900 Kč	134 250 Kč	161 800 Kč	187 720 Kč



Juka York 80	110/80	135/80	160/80	197/80	210/80	260/80	310/80	385/80
Výstavní plocha (200 / 225) (m ²)	2,7 / 3,2	3,4 / 4	4,12 / 4,8	5,1 / 6	5,4 / 6,4	6,7 / 8,0	8,1 / 9,6	10,1 / 12
Chladicí výkon (W / - 10 °C) (200 / 225)*	1350 / 1500	1700 / 1800	2160 / 2400	2500 / 2800	2700 / 3000	3400 / 3700	4000 / 4500	5100 / 5600
Příkon (200 / 225) (W)	553 / 589	694 / 694	794 / 794	874 / 910	1042 / 1042	1252 / 1252	1495 / 1531	1786 / 1786
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 6	6 / 6
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 77,5 x 200	135 x 77,5 x 200	160 x 77,5 x 200	197 x 77,5 x 200	210 x 77,5 x 200	260 x 77,5 x 200	310 x 77,5 x 200	385 x 77,5 x 200
Cena - verze otevřená	59 810 Kč	67 810 Kč	77 050 Kč	81 840 Kč	87 630 Kč	96 330 Kč	111 860 Kč	131 510 Kč
Cena - verze DP	81 130 Kč	90 470 Kč	107 900 Kč	116 240 Kč	128 600 Kč	140 310 Kč	171 680 Kč	195 690 Kč
Cena - verze DU	79 770 Kč	90 200 Kč	107 900 Kč	115 960 Kč	125 600 Kč	139 490 Kč	168 130 Kč	195 960 Kč
Cena - verze DU single	79 770 Kč	90 200 Kč	107 900 Kč	115 960 Kč	125 600 Kč	139 490 Kč	168 130 Kč	195 960 Kč



Juka York 90	110/90	135/90	160/90	197/90	210/90	260/90	310/90	385/90
Výstavní plocha (200 / 225) (m ²)	3,35 / 3,9	4,19 / 4,88	5,03 / 5,85	6,28 / 7,31	6,7 / 7,8	8,37 / 9,75	10,05 / 11,7	12,56 / 14,63
Chladicí výkon (W / - 10 °C) (200 / 225)*	1350 / 1500	1700 / 1800	2160 / 2400	2500 / 2800	2700 / 3000	3400 / 3700	4000 / 4500	5100 / 5600
Příkon (200 / 225) (W)	581 / 581	686 / 686	786 / 786	830 / 862	998 / 1062	1240 / 1272	1494 / 1526	1766 / 1766
Počet dveří DP / DU	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3	4 / 4	4 / 4	4 / 6	6 / 6
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 87,5 x 200	135 x 87,5 x 200	160 x 87,5 x 200	197 x 87,5 x 200	210 x 87,5 x 200	260 x 87,5 x 200	310 x 87,5 x 200	385 x 87,5 x 200
Cena - verze otevřená	62 580 Kč	70 580 Kč	80 910 Kč	86 240 Kč	92 040 Kč	101 540 Kč	118 450 Kč	139 460 Kč
Cena - verze DP	83 900 Kč	93 270 Kč	111 790 Kč	120 670 Kč	133 000 Kč	145 520 Kč	178 270 Kč	203 650 Kč
Cena - verze DU	82 540 Kč	92 990 Kč	111 790 Kč	120 390 Kč	129 990 Kč	144 700 Kč	174 720 Kč	203 920 Kč
Cena - verze DU single	82 540 Kč	92 990 Kč	111 790 Kč	120 390 Kč	129 990 Kč	144 700 Kč	174 720 Kč	203 920 Kč

* chladicí výkon uveden pro verzi otevřenou s noční roletou





NÍZKOENERGETICKÉ
KŘÍDLOVÉ DVEŘE

CHLADICÍ NEBO
MRAZICÍ VITRÍNA  / 

OSLO

CHLADICÍ / MRAZICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ



► Juka Oslo 3D

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Oslo 80 hloubka 81,5 cm
Oslo 90 hloubka 91,5 cm

- ventilované chlazení • bez agregátu (chladicí výkon 700 W / 1 bm při odpařovací teplotě -35 °C – mrazicí verze)
- nástřikový ventil • digitální termostat
- 5 chlazených perforovaných nastavitelných polic
- chlazená výstavní plocha • chladivo R452A
- vertikální osvětlení • plné bočnice • LED osvětlení
- nízkonoenergetické křídlové dveře
- vyhřívaný rám • cenovkové lišty • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 64-65)

NA OBJEDNÁVKU


- H18 nerezová vana u výparníku
- nerezová police • lakovaná police
- nerezová vnitřní záda • nerezový strop
- plexi zábrana police • nízkonoenergetické ventilátory
- LED osvětlení polic • nerezová H18 vana u výparníku
- čerpadlo na kondenzát • odpadové čerpadlo
- spojování do sestav - mezi moduly dělicí přepážka izolační 6 cm (bez příplatku)
- lakované police • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL



▼ model 2D

bokorys Oslo

780 / 880

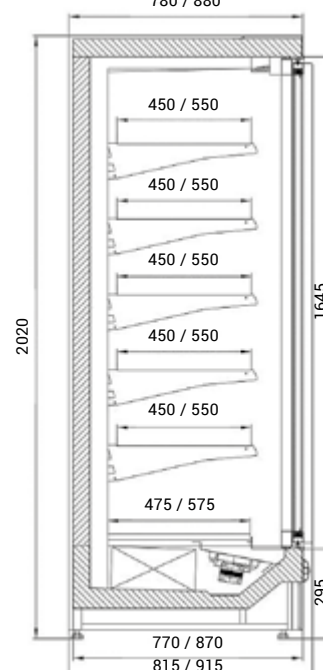

Oslo 80	2D/80	3D/80
Objem (l)	1100	1600
Počet dveří	2	3
Příkon (W)	3200	4600
Rozměry Š x H x V (cm)	173,5 x 81,5 x 206	250,5 x 81,5 x 206
Cena - chladicí verze	133 980 Kč	166 580 Kč
Cena - mrazicí verze	133 980 Kč	166 580 Kč



Oslo 90	2D/90	3D/90
Objem (l)	1100	1600
Počet dveří	2	3
Příkon (W)	3200	4600
Rozměry Š x H x V (cm)	173,5 x 91,5 x 206	250,5 x 91,5 x 206
Cena - chladicí verze	137 550 Kč	173 460 Kč
Cena - mrazicí verze	137 550 Kč	173 460 Kč

INDUS 04

PŘÍSTĚNNÁ VITRÍNA CHLADICÍ / MRAZICÍ

STANDARDNÍ PŘÍJEM

SCI	chladicí verze
SMI	mrazicí verze
2D	2 dveře
3D	3 dveře
4D	4 dveře
5D	5 dveří

- ventilované chlazení • bez agregátu
- nástřikový ventil – možnosti chladiva R452A, R448A nebo R449A
- odtávací tyč na výparníku
- křídlové dveře
- 3 řady roštových polic • cenovkové lišty
- prosklené nebo plné bočnice
- možnost spojování do sestav – bočnice 3 cm
- digitální termostat • automatické odtávání
- vertikální LED osvětlení vitríny
- napětí 230 V / 50 Hz
- jiné barevné provedení RAL vnější i vnitřní (viz vzorník str. 66)

NA OBJEDNÁVKU

- dělicí přepážka izolační mezi moduly
- kovový nárazník s nohami
- nízkoenergetické ventilátory
- pro verzi SCI možnost objednat místo roštové police polici plnou lakovanou – příplatek 1 360 Kč bez DPH / 1 police (nutno definovat při objednání vitríny)
- police lakovaná navíc (šířka 0,7 m)
- police roštová navíc (šířka 0,7 m)
- přepravní balení – dřevěný box



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



VERZE
CHLADICÍ



VERZE
MRAZICÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



OSVĚTLENÍ




Indus SMI 04 5D



Indus SMI 04 4D



bokorys Indus 04

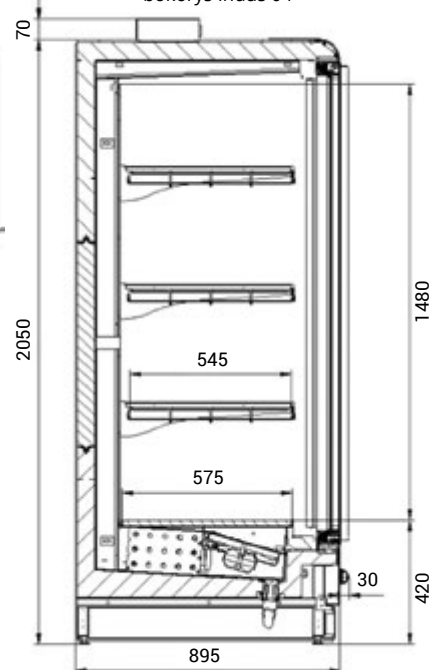

Indus SCI	04 2D	04 3D	04 4D	04 5D
Výstavní plocha (m²)	3,5	5,2	6,9	8,6
Objem (l)	895	1345	1790	2230
Příkon (W)	1564	2436	3108	3780
Chladicí výkon (W / -8 °C)	1080	1600	2170	2680
Počet dveří	2	3	4	5
Rozměry Š x H x V (cm)	162,4 x 89,5 x 212	240,4 x 89,5 x 212	318,4 x 89,5 x 212	395,8 x 89,5 x 212
Cena – prosklené bočnice	144 170 Kč	168 640 Kč	203 710 Kč	230 400 Kč
Cena – plné bočnice	126 380 Kč	150 850 Kč	185 930 Kč	212 610 Kč

Indus SMI	04 2D	04 3D	04 4D	04 5D
Výstavní plocha (m²)	3,5	5,2	6,9	8,6
Objem (l)	895	1345	1790	2230
Příkon (W)	2606	3927	5127	6220
Mrazicí výkon (W / -35 °C)	1100	1650	2200	2700
Počet dveří	2	3	4	5
Rozměry Š x H x V (cm)	162,4 x 89,5 x 212	240,4 x 89,5 x 212	318,4 x 89,5 x 212	395,8 x 89,5 x 212
Cena – prosklené bočnice	154 260 Kč	177 490 Kč	213 760 Kč	239 300 Kč
Cena – plné bočnice	131 080 Kč	154 310 Kč	190 580 Kč	216 120 Kč

INDUS 66.206

PŘÍSTĚNNÁ VITRÍNA CHLADICÍ / MRAZICÍ

STANDARDNÍ PŘÍJEM

SCI chladicí verze, lakované chlazené police
SMI mrazicí verze, roštové police
REM bez agregátu
1D jedny dveře
2D dvojce dveře
3D troje dveře

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát nebo bez agregátu (verze REM)
- nástříkací ventil – možnosti chladiva R452A, R448A nebo R449A
- odtávací tyč na výparník (mimo verze SMI s agregátem – automatické odtávání horkými parami)
- křídlové dveře • 5 řad roštových polic • cenovkové lišty
- možnost spojování do sestav – bočnice 5 cm
- digitální termostat • automatické odtávání
- vertikální LED osvětlení vitríny
- nízkoenergetické ventilátory (mimo verze REM)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- dělicí přepážka izolační mezi moduly
- lakovaný výparník • kovový nárazník s nohama
- police lakovaná navíc • police roštová navíc
- pro verzi SCI možnost objednat místo roštové police polici plnou lakovanou – příplatek 1 360 Kč bez DPH / 1 police (nutno definovat při objednání vitríny)
- nízkoenergetické ventilátory pro verzi REM
- odtávací tyč na výparník • přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL vnitřní i vnější (viz vzorník str. 66)

NEW NOVINKA

VENTILOVANÉ CHLazení

+5°C -1 VERZE CHLADICÍ

-18°C -23 VERZE MRAZICÍ


AUTOMATICKÉ ODTÁVNÍ

OSVĚTLENÍ



Indus SMI 66.206 2D

bokorys Indus 66.206

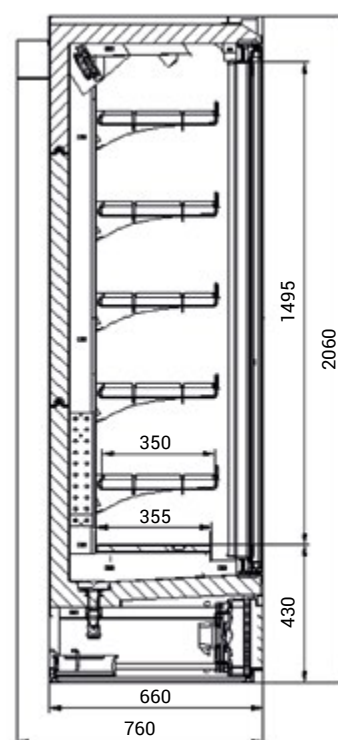

Indus SCI	66.206 1D	66.206 2D	66.206 3D
Výstavní plocha (m²)	1,7	3,3	5,0
Objem (l)	295	575	860
Příkon bez agr. / s agr. (W)	332 / 404	644 / 648	956 / 952
Množství chladiva R290 (kg)	0,12	0,15	0,27
Chladicí výkon (W / -7 °C)	450	900	1350
Počet dveří	1	2	3
Rozměry Š x H x V	89,4 x 66 x 206	166,4 x 66 x 206	244,3 x 66 x 206
Cena s agregátem	99 620 Kč	154 430 Kč	210 420 Kč
Cena bez agregátu (REM)	97 490 Kč	118 430 Kč	140 590 Kč

Indus SMI	66.206 1D	66.206 2D	66.206 3D
Výstavní plocha (m²)	1,7	3,3	5,0
Objem (l)	295	575	860
Příkon bez agr. / s agr. (W)	1084 / 1389	2108 / 2808	3100 / 3495
Množství chladiva R290 (kg)	0,14	0,18	0,32
Mrazicí výkon (W / -35 °C)	500	1000	1500
Počet dveří	1	2	3
Rozměry Š x H x V	89,4 x 66 x 206	166,4 x 66 x 206	244,3 x 66 x 206
Cena s agregátem	103 510 Kč	161 370 Kč	220 450 Kč
Cena bez agregátu (REM)	100 540 Kč	124 210 Kč	148 830 Kč

NEW

HLOUBKA 76
VERZE DUAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍVENTILOVANÉ
CHLAZENÍ

OSVĚTLENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA
DP / DUNOČNÍ
ROLETAPROVOZNÍ TEPLOTA
OTEVŘENÁ VERZENOSNOST POLIC
150 kg / m²

verze DU – křídlové dveře



verze DP – posuvné dveře

HERCULES

CHLADICÍ VITRÍNA PŘÍSTĚNNÁ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Hercules otevřená verze bez dveří, s noční roletou
Hercules DP posuvné dveře s čířým rámováním
Hercules DU křídlové dveře s čířým rámováním

- ventilované chlazení • bez agregátu
- nástřikový ventil – možnosti chladiva R452A, R448A nebo R449A
- 4 lakované chlazené nastavitelné police s plexi zábranou – nosnost 150 kg / m² • cenovkové lišty
- prosklené bočnice • spojování do sestav – bočnice 3,4 cm
- digitální termostat • automatické odtávání
- nízkoenergetické ventilátory
- nastavitelné nožky • LED osvětlení
- noční roleta • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník str. 66)


NA OBJEDNÁVKU

- plné bočnice (sleva 15 000 Kč bez DPH / vitrína)
- plné bočnice se zrcadlem (sleva 14 000 Kč bez DPH / vitrína)
- prosklené bočnice se zrcadlem bez příplatku
- dělicí přepážka – nízká, vysoká a izolační mezi moduly
- police lakovaná navíc • LED osvětlení police – bílá barva
- vrchní zrcadlo • zrcadlová záda • kovový nárazník s nohami
- nerezová police (náhrada za lakovanou bílou)
- odtávací tyč na výparník • nerezová záda a strop
- lakovaný výparník • nerezová tyč s háky (6 ks)
- přepravní balení – dřevěný box • jiné barevné provedení RAL



verze otevřená

bokorys Hercules 66 / 76 / 86 s dveřmi
 (rozměry odpovídají také otevřené verzi)

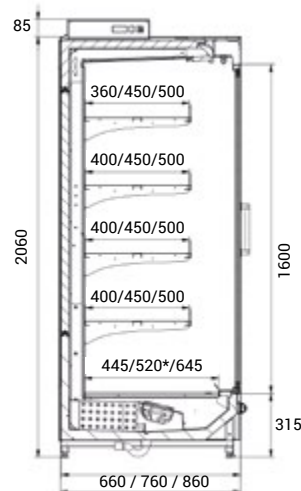

* HERCULES 76.206 – u otevřené verze hloubka spodní police 545 mm



Hercules 66.206	1,25	1,875	2,5	3,75
Výstavní plocha (m²)	2,5	3,8	5	7,5
Chladicí výkon (W/ -10 °C) verze otevřená / DP / DU	1700 / 930 / 930	2480 / 1360 / 1360	3300 / 1950 / 1950	4950 / 2700 / 2700
Příkon (W)	70	114	143	216
Počet dveří DP / DU	2/2	3/3	4/4	6/6
Rozměry Š x H x V (cm)	131,8 x 66 x 214	194,3 x 66 x 214	256,8 x 66 x 214	381,8 x 66 x 214
Cena - verze otevřená	101 060 Kč	120 090 Kč	128 870 Kč	150 870 Kč
Cena - verze DP	119 120 Kč	147 120 Kč	164 970 Kč	204 990 Kč
Cena - verze DU	116 620 Kč	147 330 Kč	166 020 Kč	206 570 Kč

Hercules 76.206	1,25	1,875	2,5	3,75
Výstavní plocha (m²)	2,9	4,3	5,7	8,6
Chladicí výkon (W/ -10 °C) verze otevřená / DP / DU	1780 / 980 / 980	2600 / 1450 / 1450	3470 / 1960 / 1960	5190 / 2700 / 2700
Příkon (W)	70	114	143	216
Počet dveří DP / DU	2/2	3/3	4/4	6/6
Rozměry Š x H x V (cm)	131,8 x 76 x 214	194,3 x 76 x 214	256,8 x 76 x 214	381,8 x 76 x 214
Cena - verze otevřená	102 810 Kč	122 390 Kč	131 390 Kč	153 900 Kč
Cena - verze DP	120 820 Kč	149 460 Kč	167 450 Kč	208 020 Kč
Cena - verze DU	121 400 Kč	150 230 Kč	168 490 Kč	209 600 Kč



Hercules 86.206	1,25	1,875	2,5	3,75
Výstavní plocha (m²)	3,3	5,0	6,6	9,9
Chladicí výkon (W/ -10 °C) verze otevřená / DP / DU	1870 / 1025 / 1025	2730 / 1550 / 1550	3640 / 2050 / 2050	5460 / 3000 / 3000
Příkon (W)	70	114	143	216
Počet dveří DP / DU	2/2	3/3	4/4	6/6
Rozměry Š x H x V (cm)	131,8 x 86 x 214	194,3 x 86 x 214	256,8 x 86 x 214	381,8 x 86 x 214
Cena - verze otevřená	105 290 Kč	125 530 Kč	134 850 Kč	158 160 Kč
Cena - verze DP	123 300 Kč	152 610 Kč	170 900 Kč	213 320 Kč
Cena - verze DU	123 840 Kč	153 800 Kč	171 940 Kč	213 860 Kč

VZORNÍK BAREVNÉHO PROVEDENÍ

Uvedený přehled barevného provedení je pouze ilustrační.

OBSLUŽNÉ VITRÍNY JUKA

DISTRIBUTORY ZMRZLINY JUKA

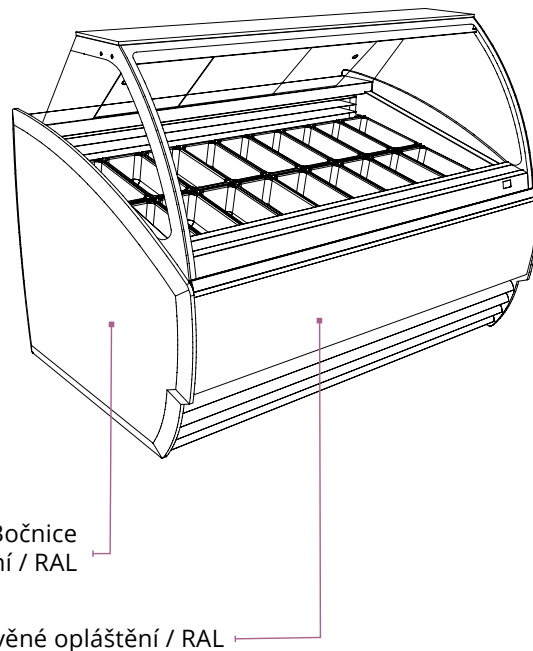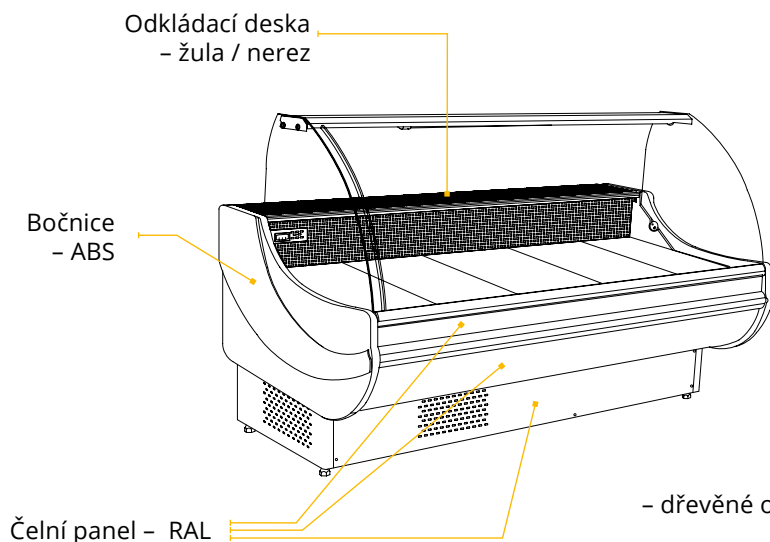

Standardní barevné provedení RAL předních panelů a bočnic (kromě bočnic ABS) – bez příplatku

Platí pro tyto modely Juka: Modena, Modena New, Hawana, Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Raffaello, Raffaello Ice, Biscotti, Riksha, Malaga, Ryga, Martini, Piccoli, Varna, Varna mini, York, Oslo



RAL 9005 Černá



RAL 7016 Šedý antracit



RAL 3020 Červená



RAL 2004 Oranžová



RAL 9006 Stříbrná



RAL 9016 Bílá



RAL 6032 Signálně zelená



Volitelné barevné provedení RAL předních panelů a bočnic (kromě bočnic ABS) Příplatek: 2170 Kč bez DPH / bm

Za příplatek pro tyto modely Juka: Modena, Modena New, Hawana, Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Raffaello, Raffaello Ice, Biscotti, Riksha, Malaga, Ryga, Martini, Piccoli, Varna, Varna mini, York, Oslo



RAL 1018 Jasně žlutá



RAL 1015 Běžová



RAL 1023 Signálně žlutá



RAL 1036 Zlatá



RAL 3004 Purpurově
červená



RAL 4010 Růžová



RAL 5002 Tmavě modrá



RAL 5015 Světle modrá



RAL 6018 Zelená



RAL 7022 Tmavě šedá



RAL 7035 Světle šedá



RAL 8016 Hnědý mahagon




RAL 9010 Alpská bílá

PŘÍSTĚNNÉ VITRÍNY JUKA

Bočnice – RAL
(Varna, York,
Oslo)

Bočnice – ABS
(Martini, Piccoli)

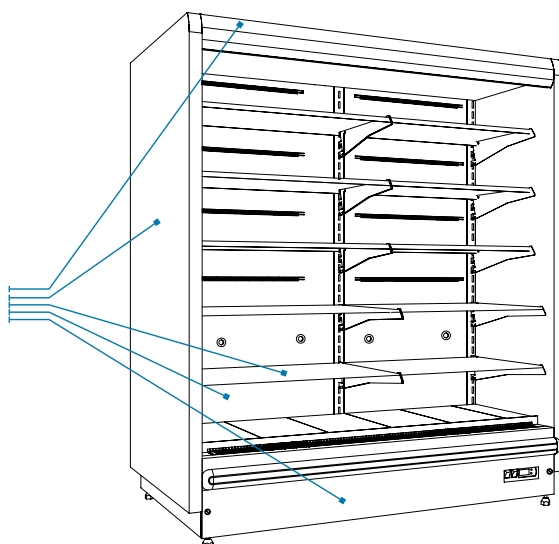

CUKRÁŘSKÉ VITRÍNY JUKA

Sítotisk skel

Světelné profily polic

Bočnice – dřevěné opláštění – MDF / RAL

Čelní panel – dřevěné
oppláštění – MDF / RAL

Standardní barva dřevěného opláštění – MDF

Platí pro tyto modely Juka: Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Raffaello, Raffaello Ice, Malaga, Martini, Varna



Calvados



Tmavý ořech – 2266



Tmavý teak – 2363



Oranž – 2325



Volitelná barva dřevěného opláštění MDF – Příplatek: 2420 Kč bez DPH / bm

Za příplatek pro tyto modely Juka: Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Raffaello, Raffaello Ice, Malaga, Martini, Varna



Brunat – 2205



Světlý ořech – 2274



Světlý teak – 2332



Ořech – 2268



Palisandr – 2636



Standardní barevné provedení bočnic ABS

Platí pro tyto modely Juka: Modena, Hawana, Piccoli, Martini



Bílá



Stříbrná



Černá

Standardní barevné provedení

Platí pro tyto modely Zoin: Patagonia, Tibet, Breeze, Kristall, Artemis, Cervino, Cervino S



D96 (červená)



D97 (černá)



D101 (zelená)



D102 (oranžová)



D103 (modrá)



D107 (azurová)



D113 (žlutá)



D110 (bílá)




D116 (platinová šedá)

Příplatkové barevné provedení


Platí pro tyto modely Zoin: Patagonia, Tibet, Breeze, Kristall, Artemis, Cervino, Cervino S




D136 (vzhled dřeva)




D137 (vzhled dřeva)



D138 (vzhled dřeva)



D151 (máslová)



D152 (hnědá tortora)



D153 (magická zlatá)



I301 (inox – provedení nerez)

Bočnice - lišta proti nárazu

B (bílá)



G (šedá)



N (černá)



A (azurová)

Volitelné barvy	TIBET	PATAGONIA	KRISTAL	ARTEMIS	BREEZE	CERVINO, CERVINO S
Bočnice	G, N za příplatek				G	G, N za příplatek
Lišta proti nárazu	G, N, B, A	–	–	G, N, B, A	G, B	–
Barva čelního horního panelu	Standardní: D96, D97, D101, D102, D103, D107, D110, D116 Příplatkové: D136, D137, D138, D151, D152, D153, I301			–	D116	
Barva čelního středního panelu	–	–	–	Standardní: D96, D97, D101, D102, D103, D107, D110, D116 Příplatkové: D136, D137, D138, D151, D152, D153, I301		
Barva čelního spodního panelu	D97, D116				D116	D97, D116

Tucana, Carina, Musca, Hercules, Indus 04, Indus 66.206

Standardní barevné provedení RAL vnějšího opláštění



RAL 9003



RAL 3000



RAL 6029



RAL 1021



RAL 5010



RAL 7004



RAL 7015



RAL 9005

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Juka – Příslušenství pro vitríny pultové			Cena
Skleněná police	Pultové vitríny	bm	1 720 Kč
Přepážka skleněná mobilní nízká	Pultové vitríny	ks	1 180 Kč
Přepážka skleněná mobilní vysoká	Pultové vitríny	ks	1 450 Kč
Přepážka úložný prostor	Pultové vitríny	ks	2 270 Kč
Výstavní plocha ner. kaskáda	Pultové vitríny	bm	3 360 Kč
Police na tašky - kruhový profil nebo čtvercový profil	Pultové vitríny	bm	3 090 Kč
Kolečka	Pultové vitríny	sada	1 770 Kč
Deska pod váhu / pokladnu	Pultové vitríny	ks	3 910 Kč
Pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu	Pultové vitríny	bm	1 080 Kč
Odkládací deska - žula	Pultové vitríny - Hawana, Modena	bm	1 990 Kč
Teplá verze - vyhřívaná plocha	Pultové vitríny	bm	cena totožná s W verzí
Teplá verze - vodní lázeň	Pultové vitríny	bm	7 270 Kč
Lakovaný výparník	Pultové vitríny	ks	příplatek 3 % k ceně
Automatické odpařování kondenzátu	Pultové vitríny	ks	1 990 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	Pultové vitríny	ks	2 720 Kč
Dřevěné opláštění - čelní panel a podstavec vitríny	Modena	bm	2 270 Kč
Jiné barevné provedení RAL	Pultové vitríny	bm	2 770 Kč

JUKA – Příslušenství pro distributory zmrzliny			Cena
Oplach kleští	Distributory zmrzliny	ks	5 270 Kč
GN na zmrzlinu 5 l 165 x 360 x 120 mm	Distributory zmrzliny	ks	1 360 Kč
Kruhová nádoba na zmrzlinu Ø 200, v 230 mm	Riksha RK 8S, Malaga	ks	2 450 Kč
Víko na kruhovou nádobu na zmrzlinu Ø 200, v 230 mm	Riksha RK 8S, Malaga	ks	1 630 Kč
Kolečka	Malaga	sada	1 720 Kč
Podsvícený čelní panel LED Biscotti	Biscotti	bm	1 990 Kč
LED osvětlení podstavce	Rafaello Ice	bm	1 720 Kč
Dřevěné MDF opláštění Malaga	Malaga	bm	2 540 Kč
Jiné barevné provedení RAL	Distributory zmrzliny	bm	2 770 Kč

JUKA – Příslušenství pro vitríny cukrářské			Cena
Kolečka sada	Carmella, Rafaello, Tosti	sada	1 790 Kč
Bezpečnostní řetízek skla	Carmella	ks	1 420 Kč
Odkládací deska žula (pepř a sůl) pro pulty	Carmella, Rafaello, Lumina	bm	4 340 Kč
Samoobslužná verze KL - dělené přední sklo Carmella (kromě verze GR)	Carmella	ks	příplatek 5 % k ceně
LED osvětlení podstavce	Carmella, Rafaello	bm	1 790 Kč
Jiné barevné provedení RAL	Cukrářské vitríny a regály	bm	2 770 Kč
Jiné barevné provedení MDF	Cukrářské vitríny a regály	bm	2 620 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	Cukrářské vitríny	ks	2 720 Kč
Lakovaný výparník	Cukrářské vitríny	ks	příplatek 3 % k ceně
Dřevěné MDF opláštění čelního panelu Tosti	Tosti	bm	1 420 Kč

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Juka – Příslušenství pro vitríny přístěnné			Cena
Osvětlený reklamní panel	Piccoli	bm	3 310 Kč
Noční roleta	Piccoli	bm	2 720 Kč
Nerezová police / náhrada za lakovanou	Přístěnné vitríny	bm	1 990 Kč
Lakovaná police včetně konzolí	Přístěnné vitríny	bm	3 630 Kč
Nerezová vnitřní záda	Přístěnné vitríny	bm	2 540 Kč
Nerezový strop - zrcadlový efekt	Přístěnné vitríny	bm	1 990 Kč
Závěsná tyč na uzeniny s háky (6 háků) / náhrada za 1 polici	Přístěnné vitríny (mimo Oslo)	bm	1 720 Kč
Plexi přepážka mezi moduly	Přístěnné vitríny (mimo York, Oslo)	ks	1 990 Kč
Plexi zábrana - police	Přístěnné vitríny	bm	860 Kč
Nízkoenergetické ventilátory (počet ks dle modelu)	Přístěnné vitríny	ks	1 600 Kč
LED osvětlení polic	Přístěnné vitríny	bm	2 170 Kč
LED osvětlení vertikální v bočnici	York	ks	1 950 Kč
Odtávací elektrická tyč na výparník	Přístěnné vitríny (mimo Oslo)	bm	1 450 Kč
Kolečka sada	Piccoli, Martini, Varna, Ryga	sada	1 720 Kč
Dřevěné opláštění - Martini, Varna, Varna Mini	Martini, Varna, Varna Mini	vitřina	příplatek 7 %
Příplatek za model York Plus výška 225 cm	York Plus - odpočet při sestavování vitrín	vitřina	příplatek 10 %
Nerez H17 - opláštění i vnitřek	York, Varna	vitřina	příplatek 30 %
Nerez H18 - opláštění i vnitřek	York, Varna	vitřina	příplatek 40 %
Nerezová H18 vana u výparníku York, Varna, Oslo	York, Varna, Oslo	bm	1 770 Kč
Bočnice York	York - odpočet při sestavování vitrín	ks	6 820 Kč
Bočnice York Plus	York Plus - odpočet při sestavování vitrín	ks	7 360 Kč
Automatické odpařování kondenzátu Martini	Martini	ks	5 270 Kč
Čerpadlo na kondenzát	York	ks	5 540 Kč
Plexi přepážka mezi moduly	York	ks	4 180 Kč
Dělicí přepážka izolační mezi moduly	York	ks	6 820 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	Přístěnné vitríny	ks	3 270 Kč
Jiné barevné provedení RAL	Přístěnné vitríny	bm	2 770 Kč

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZOIN – Příslušenství pro vitríny pultové - Tibet, Patagonia

			Cena
Police - skleněná 1 m / 1,5 m	Tibet, Patagonia	ks	1 800 Kč
Police skleněná 2 m / 2,5 m / 3 m	Tibet, Patagonia	ks	2 650 Kč
Zadní plexi krytí 1 / 1,5 m	Tibet, Patagonia	ks	4 080 Kč
Zadní plexi krytí 2 m / 2,5 m / 3 m	Tibet, Patagonia	ks	4 680 Kč
Přepážka skleněná mobilní	Tibet, Patagonia	ks	1 900 Kč
Police na tašky	Tibet, Patagonia	bm	3 130 Kč
Krájecí deska	Tibet, Patagonia	ks	2 500 Kč
Deska pod váhu	Tibet, Patagonia	ks	2 900 Kč
Plastový držák role	Tibet, Patagonia	ks	1 970 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	Tibet, Patagonia	ks	2 770 Kč
Kolečka sada, nelze objednat dodatečně	Tibet, Patagonia	set	6 890 Kč
Odkládací deska nerezová	Tibet, Patagonia	bm	1 400 Kč
Odkládací deska černá žula	Tibet, Patagonia	bm	3 080 Kč
LED osvětlení čelního panelu 1 - 1,5 m	Tibet	ks	4 800 Kč
LED osvětlení čelního panelu 2 m	Tibet	ks	6 130 Kč
LED osvětlení čelního panelu 2,5 m	Tibet	ks	8 990 Kč
LED osvětlení čelního panelu 3 m	Tibet	ks	9 860 Kč
Bočnice černá barva	Tibet, Patagonia	ks	900 Kč
Příplatkové barevné provedení	Tibet, Patagonia	bm	1 390 Kč

ZOIN – Příslušenství pro samoobslužnou vitrínu Artemis

			Cena
Nerezová ochranná tyč proti nárazu pro ZOIN Artemis ARTEM 129	Chladicí vitrina samoobslužná	ks	5 050 Kč
Nerezová ochranná tyč proti nárazu pro ZOIN Artemis ARTEM 150	Chladicí vitrina samoobslužná	ks	6 070 Kč
Bočnice černá barva	Artemis	ks	1 100 Kč
Příplatkové barevné provedení	Artemis	bm	1 390 Kč

ZOIN – Příslušenství pro cukrářskou vitrínu Kristall

			Cena
LED osvětlení čelního panelu	Kristall	ks	4 460 Kč
Kolečka sada 1 - 1,2 m (nelze objednat dodatečně)	Kristall	sada	6 890 Kč
Kolečka sada 1,5 m (nelze objednat dodatečně)	Kristall	sada	9 070 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	Kristall	ks	2 770 Kč
Bočnice černá barva	Kristall	ks	900 Kč
Příplatkové barevné provedení	Kristall	bm	1 390 Kč

ZOIN – Příslušenství pro vitríny přístěnné – Breeze, Cervino, Cervino S

			Cena
Nerezová police 0,7 m / 1,0 m / 1,2 m	Přístěnné vitríny, Breeze, Cervino	ks	2 950 Kč
Nerezová police 1,5 m / 1,8 m / 2,0 m	Přístěnné vitríny, Breeze, Cervino	ks	3 290 Kč
Plexi zábrana na polici	Přístěnné vitríny, Breeze, Cervino	bm	1 070 Kč
Kolečka sada 0,7 - 1 - 1,2 m (nelze objednat dodatečně)	Přístěnné vitríny Cervino	sada	6 620 Kč
Kolečka sada 1,5 - 1,8 m (nelze objednat dodatečně)	Přístěnné vitríny Cervino	sada	9 070 Kč
Bočnice černá barva	Přístěnné vitríny	ks	1 100 Kč
Příplatkové barevné provedení	Přístěnné vitríny	bm	1 390 Kč

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Musca, Tucana 02, Tucana 03 – Příslušenství

Cena

Skleněná police 0,937 m a 1,25 m	Pultové vitríny	ks	2 010 Kč
Skleněná police 1,8 m a 2,5 m	Pultové vitríny	ks	4 060 Kč
Skleněná police 3,125 m 3,75 m	Pultové vitríny	ks	5 410 Kč
Dělicí přepážka skleněná mobilní nízká	Pultové vitríny	ks	1 130 Kč
Dělicí přepážka skleněná mobilní vysoká	Pultové vitríny	ks	1 250 Kč
Dělicí přepážka plexi mezi moduly - 0,1 cm	Pultové vitríny	ks	6 020 Kč
Dělicí přepážka izolační mezi moduly - 4 cm	Pultové vitríny	ks	7 870 Kč
Zadní plexi krytí - posuvné	Pultové vitríny (mimo HOT verze)	bm	2 290 Kč
Zadní prosklené krytí - posuvné	Musca, Tucana 02	bm	3 980 Kč
Nerezová kaskáda výstavní plocha 2 nebo 3 stupně	Pultové vitríny	bm	2 940 Kč
Deska pod váhu nebo pokladnu	Pultové vitríny	ks	2 250 Kč
Krájecí deska	Pultové vitríny	ks	1 940 Kč
Police na tašky	Pultové vitríny	bm	3 400 Kč
Držák nožů	Pultové vitríny	ks	2 250 Kč
LED osvětlení - na maso modely 0,937 m ,1,25 m a 1,875 m	Pultové vitríny	ks	3 130 Kč
LED osvětlení - na maso model 2,5 m	Pultové vitríny	ks	6 010 Kč
LED osvětlení - na maso model 3,125 m s 3,75 m	Pultové vitríny	ks	8 880 Kč
Nízkoenergetický ventilátor modely 1,25 a rohy 90°	Musca, Tucana 02	ks	2 430 Kč
Nízkoenergetický ventilátor 2 ks modely 1,875	Musca, Tucana 02	ks	4 610 Kč
Nízkoenergetický ventilátor 3 ks model 2,5	Musca, Tucana 02	ks	6 780 Kč
Nízkoenergetický ventilátor 4 ks model 3,75	Musca, Tucana 02	ks	8 950 Kč
Automatické odpařování kondenzátu	Pultové vitríny (pouze s agregátem)	ks	4 630 Kč
Verze na ryby 1 bm	Pultové vitríny	bm	6 810 Kč
Kovová ochranná, narážecí lišta 1bm	Musca	bm	2 280 Kč
Zásuvka 230 V	Pultové vitríny	ks	530 Kč
Lakování výparníku	Musca, Tucana 02	bm	1 280 Kč
Bočnice - odpočet při sestavování vitrín bez agregátu	Musca, Tucana 02	ks	9 430 Kč
Bočnice - odpočet při sestavování vitrín bez agregátu	Tucana 03	ks	9 430 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	Pultové vitríny	ks	3 200 Kč
Jiné barevné provedení RAL	Pultové vitríny	bm	1 080 Kč

HERCULES – Příslušenství

Cena

Dělicí přepážka nízká na polici	Hercules	ks	740 Kč
Dělicí přepážky vysoká plexi mezi moduly nebo mezi police	Hercules	ks	3 900 Kč
Dělicí přepážka skleněná, izolační mezi moduly	Hercules	ks	8 440 Kč
Police lakovaná navíc	Hercules	bm	2 200 Kč
LED osvětlení police bílé	Hercules	bm	1 540 Kč
LED osvětlení horní masové Hercules 1 až 1,875 m	Hercules	ks	2 930 Kč
LED osvětlení horní masové Hercules 2,15 až 2,5 m	Hercules	ks	5 550 Kč
LED osvětlení horní masové Hercules 3,75 m	Hercules	ks	8 210 Kč
Vrchní zrcadlo	Hercules	bm	1 740 Kč
Zrcadlová záda	Hercules	bm	4 280 Kč
Kovový nárazník s nohami	Hercules	bm	2 220 Kč

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ

HERCULES – Příslušenství

			Cena
Odpočet při sestavování vitrín - prosklené bočnice	Hercules	ks	14 900 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - plné bočnice	Hercules	ks	7 500 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - prosklené bočnice se zrcadlem	Hercules	ks	14 900 Kč
Nerezová záda a strop	Hercules	bm	10 200 Kč
Nerezová police - náhrada za bílou	Hercules	bm	2 120 Kč
Odtávací tyč na výparník	Přístěnné vitríny	bm	990 Kč
Lakování výparníku	Přístěnné vitríny	bm	1 240 Kč
Nerezová tyč s háčky (6 ks)	Přístěnné vitríny	bm	7 700 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	Přístěnné vitríny	ks	3 500 Kč
Jiné barevné provedení RAL	Přístěnné vitríny	bm	1 170 Kč
Jiné barevné provedení RAL - vnitřek vitríny (standard bílá - bez příplatku)	Přístěnné vitríny	bm	1 940 Kč

INDUS 04 – Příslušenství

			Cena
Police navíc lakovaná (šířka 0,7 m) - chladicí verze	Indus 04	ks	2 590 Kč
Police navíc roštová (šířka 0,7 m) - mrazicí verze	Indus 04	ks	1 590 Kč
Police lakovaná plná místo police roštové pouze modely SCI	Indus 04 SCI chladicí verze	ks	1 360 Kč
Dělicí přepážka izolační - mezi moduly	Indus 04	ks	8 790 Kč
Kovový nárazník s nohami	Indus 04	bm	3 060 Kč
Nízkoenergetický ventilátor 2D: 2 ks, 3D: 3 ks, 4D: 4 ks, 5D: 5 ks	Indus 04	ks	2 480 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - bočnice prosklená SMI mrazicí verze	Indus 04	ks	18 560 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - bočnice prosklená SCI mrazicí verze	Indus 04	ks	16 940 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - bočnice plná	Indus 04	ks	8 400 Kč
Jiné barevné provedení RAL	Indus 04	bm	1 210 Kč
Jiné barevné provedení RAL - vnitřek vitríny (standard bílá - bez příplatku)	Indus 04	bm	2 020 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	Indus 04	ks	3 000 Kč

INDUS 66.206 – Příslušenství

			Cena
Police navíc lakovaná (šířka 0,7 m) - chladicí verze	Indus 66.206	ks	2 590 Kč
Police navíc roštová (šířka 0,7 m) - mrazicí verze	Indus 66.206	ks	1 590 Kč
Police lakovaná plná místo police roštové pouze modely SCI	Indus 66.206 pouze SCI chladicí verze	ks	1 360 Kč
Dělicí přepážka izolační - mezi moduly	Indus 66.206	ks	8 790 Kč
Kovový nárazník s nohami	Indus 66.206	bm	3 010 Kč
Nízkoenergetický ventilátor pro verzi REM 1D: 2 ks, 2D: 4 ks, 3D: 6 ks	Indus 66.206	ks	2 480 Kč
Odpočet při sestavování vitrín - bočnice - pouze verze bez agregátu	Indus 66.206	ks	8 400 Kč
Jiné barevné provedení RAL	Indus 66.206	bm	1 210 Kč
Jiné barevné provedení RAL - vnitřek vitríny (standard bílá - bez příplatku)	Indus 66.206	bm	2 020 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	Indus 66.206	ks	3 000 Kč

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Carina 04, 08 – Příslušenství

Cena

Dělicí plexi přepážka mezi moduly (jen u chladicí verze)	Carina 04, Carina 08	ks	3 750 Kč
Kolečka sada 0,6 m, 1 m a roh 45°	Carina 04, Carina 08	sada	5 370 Kč
Kolečka sada 1,4 m	Carina 04, Carina 08	sada	7 180 Kč
Opláštění MDF 0,6 m a 1 m	Carina 04, Carina 08	ks	26 310 Kč
Opláštění MDF 1,4 m	Carina 04, Carina 08	ks	30 320 Kč
Lakování výparníku	Carina 04, Carina 08	bm	1 280 Kč
Odpočet za verzi bez agregátu 0,6 - 1 m	Carina 04, Carina 08	ks	4 210 Kč
Odpočet za verzi bez agregátu 1,4 m	Carina 04, Carina 08	ks	5 750 Kč
Odpočet verze bez kového opláštění 0,6-1-1,4 m	Carina 04, Carina 08	ks	4 210 Kč
Jiné barevné provedení RAL (čelní panel a bočnice)	Carina 04, Carina 08	bm	2 830 Kč
Jiné barevné provedení RAL - vnitřek vitríny	Carina 04, Carina 08	bm	2 020 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	Carina 04, Carina 08	ks	1 970 Kč

Carina 06, 06 SELF – Příslušenství

Cena

Kolečka sada 1 m	Carina 06, 06 SELF	sada	5 370 Kč
Kolečka sada 1,4 m	Carina 06, 06 SELF	sada	7 180 Kč
Lakování výparníku	Carina 06, 06 SELF	bm	1 280 Kč
Odpočet za verzi bez agregátu - 1 m	Carina 06, 06 SELF	ks	4 210 Kč
Odpočet za verzi bez agregátu 1,4 m	Carina 06, 06 SELF	ks	5 750 Kč
Odpočet verze bez kového opláštění 1 m	Carina 06, 06 SELF	ks	2 280 Kč
Odpočet verze bez kového opláštění 1,4 m	Carina 06, 06 SELF	ks	2 470 Kč
Jiné barevné provedení RAL (čelní panel a bočnice)	Carina 06, 06 SELF	bm	2 830 Kč
Jiné barevné provedení RAL - vnitřek vitríny	Carina 06, 06 SELF	bm	2 020 Kč
Přepravní balení - dřevěný box	Carina 06, 06 SELF	ks	1 970 Kč

Výběr realizací roku 2020

1



► JUKA York – přístěnná vitrina



► JUKA Hawana – obslužná vitrina



► JUKA Hawana – obslužná vitrina



► JUKA Hawana – obslužná vitrina



► JUKA Martini – přístěnná vitrina



► Musca – obslužná vitrina



2

Chladicí skříně – plné dveře
Kynárny
Chladicí skříně – prosklené dveře
Vinotéky a dávkovače vína
Minibary
Chladicí komory na odpad
Chladicí vany – stolní, na nápoje
Chladicí stoly a saladety

SD 1380

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- digitální ukazatel teploty
- mechanický termostat
- zabudovaný zámek
- 5 výškově nastavitelných roštů
- 2 nastavitelné nožky, 2 kolečka
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

TEFCOLD

SD 1380

Čistý objem (l)	345
Příkon (W)	215
Množství chladiva R600a (kg)	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Cena	14 250 Kč



CFKS

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- termostat
- 5 výškově nastavitelných roštů
- dveře INOX, šedé boky (CFKS 471 nerez)
- osvětlení chladicího prostoru
- zadní kolečka
- zámek
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 680 Kč



VESTFROST SOLUTIONS

CFKS 471

CFKS 471 nerez

Hrubý / čistý objem (l)	333 / 328	333 / 328
Příkon (W)	300	300
Množství chladiva R600a (kg)	0,045	0,045
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 42,2 x 158,7	49 x 42,2 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185
Cena	18 920 Kč	20 750 Kč

► CFKS 471 nerez otevřená



▼ CFKS 471



UR 400 s madlem



POLICE
S VYSOKOU NOSNOSTÍ
AŽ 25 kg!

DO MODELU UR 600
LZE VLOŽIT PŘEPRAVKU



UR 600

UR

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

UR 600 vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- chlazení s pomocným ventilátorem
- bílé provedení • automatické odtávání
- digitální termostat • masivní kovové madlo
- osvětlení vnitřního prostoru (UR 200, UR 400)
- výškově nastavitelné rošty
- police s vysokou nosností až 25 kg
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří • nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200, UR 400) – 800 Kč
- rošt (UR 600) – 950 Kč



UR 200 otevřená



digitální termostat



UR 200 s madlem

TEFCOLD

	UR 200	UR 400	UR 600
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 119	374 / 350	605 / 570
Příkon (W)	100	130	130
Počet roštů	3	4	4
Rozměr roštů Š x H (cm)	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	GN 2/1
Rozměr spodního roštu Š x H (cm)	50,5 x 22	50,5 x 22	65 x 30,5
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,075	0,100
Počet nastavitelných nožek	4	4	2 + 2 kolečka
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190
Cena	10 660 Kč	18 260 Kč	22 990 Kč

STATICKÉ
CHLAZENÍVysoká
Účinnost
chlazeníPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

UR 600 ST

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- statické chlazení
- bílé provedení • digitální termostat
- automatické odtávání • zapuštěné madlo
- výškově nastavitelné rošty
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří
- police s vysokou nosností až 25 kg
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 600 ST) – 950 Kč

POLICE
S VYSOKOU NOSNOSTÍ
AŽ 25 kg!

LZE VLOŽIT
PŘEPRAVKU

**NORDline / TEFCOLD****UR 600 ST**

Hrubý / čistý objem (l)	570 / 476
Příkon (W)	200
Počet polic	4
Množství chladiva R600a (kg)	0,1
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	63 x 50
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78 x 70 x 189,5
Cena	22 550 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ

ZÁMEK

PROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

UR 600 FS

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- ventilované chlazení
- digitální termostat • automatické odtávání
- výškově nastavitelné rošty
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 2/1
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří
- celonerezové provedení – vnitřní prostor i opláštění z nerez
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt vč. háčků – 1 000 Kč

POLICE
S VYSOKOU NOSNOSTÍ
AŽ 25 kg!

LZE VLOŽIT
PŘEPRAVKU

**NORDline****UR 600 FS**

Hrubý / čistý objem (l)	590 / 376
Příkon (W)	235
Počet polic	4
Množství chladiva R290 (kg)	0,14
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	66,5 x 53
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	77,5 x 72,3 x 182
Cena	27 390 Kč

 CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM

 PROVOZNÍ
TEPLOTA

 ZÁMEK

 VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ


▼ UR 400 S s madlem

POLICE
S VYSOKOU NOSNOSTÍ
AŽ 25 kg!

DO MODELU UR 600 S
LZE VLOŽIT PŘEPRAVKU



▼ UR 600 S

UR S

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

UR 600 S vnitřní prostor přizpůsoben
rozměrům GN 2/1

- chlazení s pomocným ventilátorem
- nerezové opláštění, bílý vnitřní prostor
- automatické odtávání • digitální termostat
- masivní kovové madlo
- osvětlení vnitřního prostoru (UR 200 S, UR 400 S)
- výškově nastavitelné rošty
- police s vysokou nosností až 25 kg
- snadno vyměnitelné těsnění • zámek
- lze měnit otevírání dveří • nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200 S, UR 400 S) – 800 Kč
- rošt (UR 600 S) – 950 Kč



▼ UR 200 S otevřená



▼ digitální termostat



▼ UR 200 S s madlem

TEFCOLD 

	UR 200 S	UR 400 S	UR 600 S
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 119	374 / 350	605 / 570
Příkon (W)	100	130	130
Počet roštů	3	4	4
Rozměr roštů Š x H (cm)	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	GN 2/1
Rozměr spodního roštu Š x H (cm)	50,5 x 22	50,5 x 22	65 x 30,5
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,075	0,100
Počet nastavitelných nožek	4	4	2 + 2 kolečka
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190
Cena	11 630 Kč	19 530 Kč	24 610 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍ



PROVEDENÍ
NEREZ



ZÁMEK

TN PERFEKT

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PLNÉ DVEŘE

Celonerezová chladicí skříň je vhodná pro uskladnění ovoce, zeleniny, pekařského těsta, mléčných výrobků i salámů, masa a uzenin. Skříň má snadné otevírání dveří, možnost vložit modulární systém zásuvek s pojezdy pro přehlednější uskladnění potravin (na objednávku). Všechny komponenty jsou dobře vyjímatelné a přístupné pro snadnou sanitaci. K dispozici je také mrazicí verze této skříně NORDline BT Perfekt (viz kapitola 3).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (mimo vnější dno a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost chlazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm
- rozteč mezi rošty 20,5 cm
- zatížitelnost roštové police 30 kg
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze na ryby
- verze Perfekt plus (-2 až +8 °C)
- digitální termostat s výstupem pro HACCP – 3 180 Kč
- levé otevírání dveří – 820 Kč • vnitřní osvětlení – 860 Kč
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu – 880 Kč
- nerezová tyč na maso a uzeniny:
 - KITGCAK07 (řada 700) – 3 600 Kč
 - KITGCAK14 (řada 1400) – 3 970 Kč
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700) – 5 540 Kč
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400) – 8 690 Kč
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků):
 - CGGNAK07 (řada 700) – 980 Kč
 - CGGNAK14 (řada 1400) – 980 Kč
- rošt – 990 Kč • kolečka (sada 4 ks) – 2 010 Kč
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg:
 - KCA07 – 4 530 Kč



▼ TN 700 Perfekt
standardní provedení

▲ detail zásuvky KCA07



▲ kombinace vnitřního uspořádání
rošty a zásuvky (max. 7 ks)



NORDline

	TN 700 Perfekt	TN 1400 Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	0–10	0–10
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	385	471
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Cena	31 500 Kč	48 010 Kč



▼ TN 1400 Perfekt
systém svislé nosníky KITCREM GN



▼ TN 1400 Perfekt

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +43 °C

▲ detail – 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu



▲ nerezová tyč na maso a uzeniny
KITGCAK07, KITGCAK14
(háčky nejsou součástí)



▲ ukázka plné skříně



▲ kolečka (sada 4 ks)



▲ nerezová zásuvka KCA07



POLAIR

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK

VYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

► CM 107

▼ CM 114 – skříň s neodděleným
vnitřním prostoremLZE VLOŽIT
PŘEPRÁVKU
(CM 107, CM 114)VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ
OKOLNÍ TEPLOTĚ
AŽ +40 °C

CM

CHLADICÍ SKŘÍŇ VENTILOVANÁ – PLNÉ DVEŘE


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

CM 107, CM 114 vnitřní prostor přizpůsoben
rozměrům GN 2/1

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • uzamykatelné dveře
- vnitřní osvětlení • izolace 40 mm • LCD displej
- nastavitelné nožky • samozavírací dveře
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- levé otevírání dveří (CM 107)
- bílý držák roštu - pár (CM 107, CM 114) – 580 Kč
- rošt (CM 107, CM 114) – 950 Kč
- rošt vč. háčků (CM 110) – 950 Kč

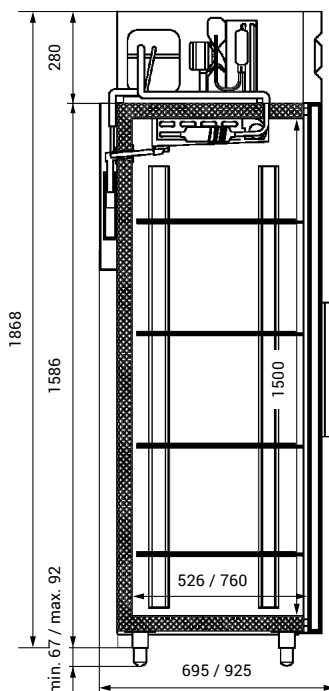

► CM 107 otevřená



POLAIR

	CM 107	CM 110	CM 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1000 / 750	1400 / 1120
Počet polic	4	8	8
Nosnost police (kg)	40	40	40
Příkon (W)	360	560	620
Rozměr polic Š x H (cm)	53 x 65	59 x 45	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,10	0,09	0,12
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 75 x 150	131,6 x 52 x 150	131,6 x 75 x 150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	70 x 93 x 196	140 x 70 x 196	140 x 93 x 196
Cena	23 550 Kč	32 680 Kč	34 620 Kč

PROVEDENÍ
NEREZPROVOZNÍ
TEPLOTA

KYNÁRNA CS 107

ELEKTRICKÁ KYNÁRNA

Chladicí skříně Polair pro kynutí těsta nabízejí širokou škálu možností – umožňují nastavit, ovládat a měnit parametry každého cyklu zrání těsta, regulovat teplotu uvnitř chladničky, úroveň vlhkosti a rychlost otáčení ventilátoru.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- celonerezové provedení
- elektronický termostat
- veškeré ovládání přes digitální displej
- nastavené základní programy
- pedál pro snadné otevření
- nastavitelná vlhkost (60 až 95 %)
- nastavitelná vlhkost ventilátoru



POLAIR

CS 107 kynárna

Čistý objem (l)	700
Množství chladiva R134a (kg)	0,389
Provozní teplota (°C)	-10 až +40
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	69,7 x 100,5 x 196
Cena	117 930 Kč

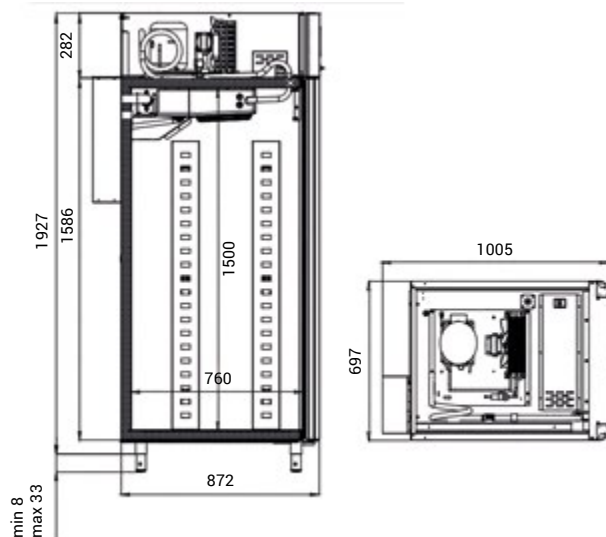

Vestavěný profesionální zvlhčovač umožňuje udržovat určitou úroveň vlhkosti v rozmezí 60 až 95 %, což umožňuje práci s různými druhy těsta fermentovaného kvasnicemi.



Teplotní režim od -10 do +40 °C poskytuje možnost zpomalení i urychlení procesu kynutí. V kynárně je eliminována nepříjemná kyselost z kvasného těsta. Polotovary jsou zde připraveny k pečení na přesně stanovený čas.



Optimální uspořádání vnitřního prostoru umožňuje umístit až 20 úrovní plechů EN40x60 nebo 45x60. Odnímatelné kolejnice z nerezové oceli zaručují snadné použití a snadnou údržbu.



Multifunkční monitorovací deska s dotykovou obrazovkou vám umožní kynárnu pohodlně ovládat a vytvářet ideální podmínky pro všechny fáze těsta. Je možné uložit až 100 vlastních receptů.

NEW NOVINKACHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREMSTATICKE
CHLAZENÍAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK



▼ Tefcold BC30



▼ Tefcold BC60

BC

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

BC30, BC60černé provedení (interiér
a exteriér), zámek ve spodní části**BC85, BC145, BC145 W**bílé provedení, zámek v horní
části, oblé prosklené dveře,
digitální ukazatel teploty

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- zámek • LED osvětlení
- výškově nastavitelné rošty
- možnosti změny otevírání dveří viz tabulka
- integrované madlo
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ Tefcold BC85



▼ Tefcold BC145

TEFCOLD

	BC30	BC60	BC85	BC145	BC145 W
Typ chlazení	s pomocným ventilátorem	s pomocným ventilátorem	statické	statické	s pomocným ventilátorem
Čistý objem (l)	20	58	85	105	105
Příkon (W)	60	70	165	165	175
Barva	černá	černá	bílá	bílá	bílá
Počet roštů	2	3	3	3	3
Rozměr roštu (cm)	27,5 x 20,5	34 x 27	41 x 35,3	41 x 35,3	41 x 35,3
Možnost změny otevírání dveří	ne	ne	ano	ano	ano
Množství chladiva R600a (kg)	0,02	0,024	0,028	0,028	0,028
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	28 x 27,1 x 38	35,6 x 31,1 x 55,7	41 x 41,5 x 63	41 x 41,5 x 71	41 x 41,5 x 71
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	35,6 x 40,6 x 49,1	43,2 x 49,6 x 66,8	50,3 x 57,5 x 77,5	50,3 x 57,5 x 85	50,3 x 57,5 x 85
Cena	6 940 Kč	9 280 Kč	8 290 Kč	8 650 Kč	9 530 Kč

M

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- lze měnit otevírání dveří
- výškově nastavitelné roštové police
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 850 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ TEPLOTA
M 95PROVOZNÍ TEPLOTA
M 85

▼ M 85

VESTFROST
SOLUTIONS

M 85

M 95

Čistý objem (l)	124	146
Příkon (W)	85	100
Kapacita plechovek 0,33 l (ks)	108	140
Výškově nastavitelné rošty (ks)	3	3
Množství chladiva R600a (kg)	0,03	0,04
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	38,4 x 50 x 74	48,2 x 49,8 x 74
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49,3 x 58,8 x 84	59,5 x 57,5 x 85
Cena	12 310 Kč	16 900 Kč

SCU 1425 frameless

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- mechanický termostat
- interiér i exteriér v černé barvě
- prosklené bezrámové dveře
- elegantní design
- 5 nastavitelných roštové police
- vnitřní horizontální i vertikální LED osvětlení
- 2 nastavitelné nožky, 2 kolečka
- nelze měnit otevírání dveří • zámek ve spodní části
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 000 Kč

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



TEFCOLD

SCU 1425 frameless

Čistý objem (l)	347
Příkon (W)	235
Spotřeba (kWh / 24 h)	2,9
Množství chladiva R600a (kg)	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	50,5 x 46,2 x 174,2
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 59,5 x 199
Cena	20 130 Kč

PROSKLENÉ
BEZRÁMOVÉ DVEŘE

CEV 425 LED

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

CEV 425 1 LED bez světelného profilu
CEV 425 CP 2 LED se světelným profilem na reklamu ve tvaru D s LED osvětlením

- chlazení s pomocným ventilátorem
- mechanický termostat
- bílé provedení, černá přední část
- elegantní design
- 4 výškově nastavitelné roštové police
- nelze měnit otevírání dveří
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- vnitřní LED osvětlení • zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 900 Kč

NEW NOVINKA

 CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM

 $+10^{\circ}\text{C}$
 $+2$ PROVOZNÍ
TEPLOTA

 LED OSVĚTLENÍ

 ZÁMEK



▼ CEV 425 1 LED





▼ madlo pro snadné
otevírání dveří





▼ výškově nastavitelné
rošty

▲ CEV 425 1 LED

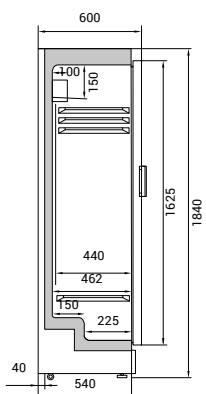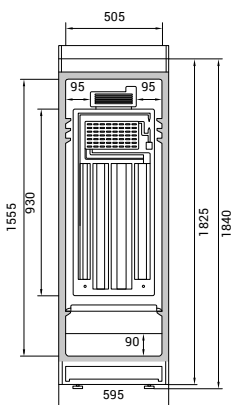

▲ CEV 425 CP 2 LED

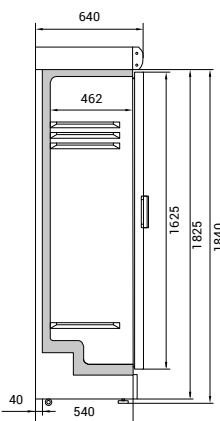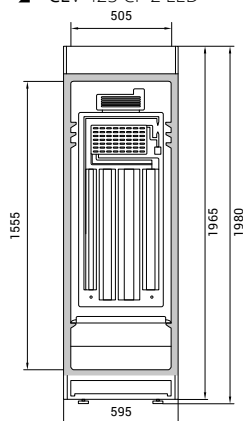

KAPACITA
 455 PLECHOVEK 0,33 l, 301 PLECHOVEK 0,5 l
 NEBO 217 LAHVÍ 0,5 l

TEFCOLD 

CEV 425 1 LED

CEV 425 CP 2 LED

Čistý objem (l)	347	347
Příkon (W)	295	295
Množství chladiva R600a (kg)	0,08	0,08
Počet polic	4	4
Rozměry polic Š x H (cm)	49 x 36	49 x 36
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184	59,5 x 64 x 198
Cena	13 250 Kč 	13 460 Kč 



▼ CEV 425 CP 2 LED

CEV 425 BLACK

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

CEV 425 BLACK bez světelného profilu
CEV 425 CP BLACK se světelným profilem na reklamu s LED osvětlením

- chlazení s pomocným ventilátorem
- mechanický termostat • černé provedení
- elegantní design
- 5 výškově nastavitelných roštových polic
- lze měnit otevírání dveří
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- vnitřní LED osvětlení • zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 000 Kč

NEW

NOVINKA CEV 425 CP BLACK



CHLAZENÍ S POMOČNÝM VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ TEPLOTA



LED OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



CEV 425 CP BLACK





madlo pro snadné otevírání dveří





výškově nastavitelné rošty

CEV 425 CP BLACK

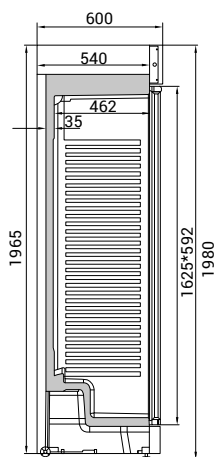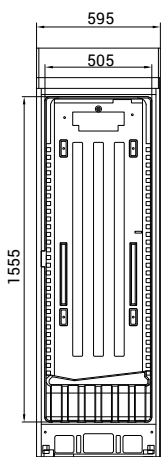

CEV 425 BLACK

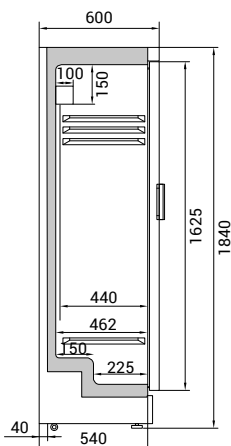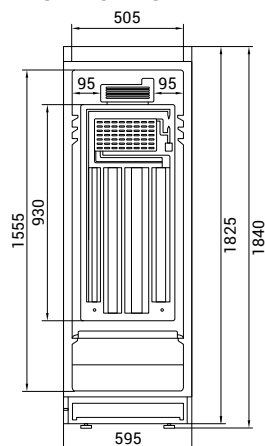

TEFCOLD

CEV 425 BLACK

CEV 425 CP BLACK

Čistý objem (l)	347	347
Příkon (W)	295	295
Množství chladiva R600a (kg)	0,08	0,08
Počet polic	5	5
Rozměry polic Š x H (cm)	49 x 36	49 x 36
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184	59,5 x 64 x 198
Cena	14 020 Kč	17 500 Kč

KAPACITA
 455 PLECHOVEK 0,33 l, 301 PLECHOVEK 0,5 l
 NEBO 217 LAHVÍ 0,5 l



CEV 425 BLACK

NEW NOVINKACHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

FS

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- LED osvětlení chladicího prostoru
- roštové police
- zadní kolečka
- nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 850 Kč




▼ FS 2380



▼ FS 1380



▼ FS 1280

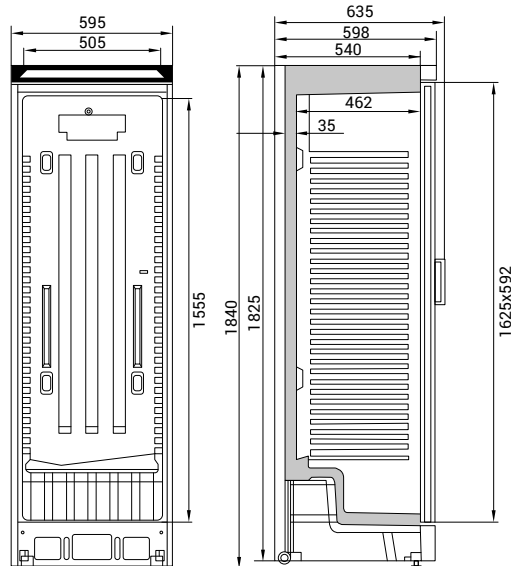**TEFCOLD**

	FS 1280	FS 1380	FS 2380
Čistý objem (l)	260	347	347
Příkon (W)	266	295	295
Počet polic	4	5	5
Množství chladiva R600a (kg)	0,07	0,08	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 135	47 x 44 x 155,5	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 163,5	59,5 x 64 x 184	59,5 x 64 x 184
Cena	15 720 Kč	14 450 Kč	15 460 Kč

NEW NOVINKACHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTA
+10 °C
+2AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ**INOX** PROVEDENÍ
NEREZ

LED OSVĚTLENÍ

POLICE
S VYSOKOU NOSNOSTÍ
AŽ 25 KG!

UR 600 SG



UR 400 G



UR 200 SG

do modelu UR 600 G a UR 600 SG
lze vložit přepravku**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**

UR G bílé provedení
UR SG nerezové opláštění
UR 600 G, UR 600 SG vnitřní prostor přizpůsoben
 rozměrům GN 2/1

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání • masivní kovové madlo
- digitální termostat • LED osvětlení chladicího prostoru
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- nosnost polic 25 kg • snadno vyměnitelné těsnění
- zámek • lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt (UR 200 G / SG, UR 400 G / SG) – 800 Kč
- rošt (UR 600 G / SG) – 950 Kč

TEFCOLD

	UR 200 G	UR 200 SG	UR 400 G	UR 400 SG	UR 600 G	UR 600 SG
Hrubý / čistý objem (l)	130 / 119	130 / 119	374 / 350	374 / 350	605 / 570	605 / 570
Příkon (W)	105	130	130	130	130	130
Počet roštů	3	3	4	4	4	4
Rozměr roštů Š x H (cm)	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	50,5 x 41,5	GN 2/1	GN 2/1
Rozměr spodního roštu Š x H (cm)	50,5 x 22	50,5 x 22	50,5 x 22	50,5 x 22	65 x 30,5	65 x 30,5
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,035	0,075	0,075	0,100	0,100
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190	77,7 x 75 x 190
Cena	12 380 Kč	13 640 Kč	19 140 Kč	21 320 Kč	25 580 Kč	27 670 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK

2 DVEŘE
1 PROSTOR

FKG

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍKON

FKG 370 dvoudveřová chladicí skříň
s neodděleným vnitřním prostorem

FKG 371 jednodveřová chladicí skříň

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- termostat • osvětlení chladicího prostoru • roštové police
- zámek • zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 680 Kč



▼ FKG 370



▼ FKG 371

VESTFROST
SOLUTIONS

	FKG 370	FKG 371
Hrubý / čistý objem (l)	377 / 347	381 / 351
Příkon (W)	350	350
Množství chladiva R600a (kg)	0,05	0,05
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49 x 43,7 x 158,7	49 x 43,7 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 59,5 x 185	60 x 59,5 x 185
Cena	23 070 Kč	22 020 Kč

M 210

CHLADICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- integrovaný zámek
- LED osvětlení – horní a vertikální
- 6 nastavitelných polic
- hliníková rukojeť
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 000 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK

VESTFROST
SOLUTIONS

M 210

Hrubý / čistý objem (l)	448 / 379
Příkon (W)	570
Množství chladiva R600a (kg)	0,06
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	51,8 x 45,9 x 178
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 59,5 x 200
Cena	27 090 Kč

KAPACITA
504 PLECHOVEK 0,33 l
NEBO 252 LAHVÍ 0,5 l





▼ TN 700 G

LZE VLOŽIT
PŘEPRAVKU E2 (60 x 40)



▼ TN 1400 G

TN G PERFEKT

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

Celonerezová chladicí skříň s prosklenými dveřmi v novém provedení.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru
- digitální termostat • zámek • vnitřní LED osvětlení
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost chlazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm
- rozteč mezi rošty 20,5 cm
- zatížitelnost roštové police 30 kg
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze na ryby
- verze Perfekt plus (-2 až +8 °C)
- digitální termostat s výstupem pro HACCP – 3 180 Kč
- levé otevírání dveří – 820 Kč
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu – 880 Kč
- nerezová tyč na maso a uzeniny: KITGCAK07 (řada 700) – 3 600 Kč
- KITGCAK14 (řada 1400) – 3 970 Kč
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700) – 5 540 Kč
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400) – 8 690 Kč
- nerezový držák roštu – pár (pro případ svislých nosníků): CGGNAK07 (řada 700) – 980 Kč
- CGGNAK14 (řada 1400) – 980 Kč
- rošt – 990 Kč • kolečka (sada 4 ks) – 2 010 Kč
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg: KCA07 – 4 530 Kč



▼ detail dveří



▼ detail dveří



▼ detail polic



▼ zaoblené vnitřní rohy

NORDline

	TN 700 G Perfekt	TN 1400 G Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	0-10	0-10
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	385	471
Množství chladiva R425A (kg)	0,34	0,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Cena	38 500 Kč	60 990 Kč

NEW NOVINKACHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

FSC 1380

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- 5 výškově nastavitelných roštů
- světelná nástavba s LED osvětlením
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek
- lze měnit otevírání dveří
- kapacita – plechovky: 455 ks / 330 ml, 301 ks / 500 ml
- kapacita – PET láhev: 217 ks / 330ml, 217 ks / 500 ml
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 850 Kč



KAPACITA

455 KS PLECHOVEK / 0,33 l, 301 KS / 0,5 l
NEBO 217 KS PET LAHVÍ / 0,33 l, 217 KS / 0,5 l



TEFCOLD



FSC 1380

Čistý objem (l)	347
Příkon (W)	295
Množství chladiva R600a (kg)	0,08
Spotřeba (kWh / 24 h)	2,3
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Cena	15 010 Kč

NEW NOVINKA

LED OSVĚTLENÍ

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ

ZÁMEK

PROVOZNÍ
TEPLOTA
+10°C
+2**FSC**

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ**FSC S** s posuvnými dveřmi
FSC H s křídlovými dveřmi

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání • neoddělený vnitřní prostor
- dvoje křídlové dveře • 5 roštových nastavitelných polic
- vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru
- světelná nástavba s LED osvětlením – profil ve tvaru D
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- roš vč. háčků FCS 890 – 2 000 Kč, FCS 1000 – 2 100 Kč, FCS 1200 – 2 200 Kč, FCS 1600 – 2 000 Kč



▼ Tefcold FSC 1600 H – křídlové dveře



▼ Tefcold FSC 1200 S – posuvné dveře



▼ Tefcold FSC 1000 S – posuvné dveře



▼ Tefcold FSC 1000 H – křídlové dveře



▼ Tefcold FSC 890 S – posuvné dveře

TEFCOLD**FSC 890 H / S****FSC 1000 H / S****FSC 1200 H / S****FSC 1600 H**

Čistý objem (l)	535 / 462	524	645	1233
Příkon (W)	410	450	880	817
Zámek	Ano / Ano	Ano / Ne	Ano / Ano	Ano
Nastavitelné nožky / kolečka	4 / 4	4 / 4	4 / 4	6 / 6
Množství chladiva R290 (kg)	0,115	0,12	0,12	0,145
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) verze H	81 x 56,1 x 155,6	89 x 67 x 153,3	109 x 67 x 153,3	149,2 x 58,5 x 151,8
Vnější rozměry Š x H x V (cm) verze H	89 x 74 x 199	100 x 79 x 200	120 x 79 x 200	160 x 73 x 203
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) verze S	81 x 56,1 x 155,6	89 x 57,2 x 153,3	109 x 57,2 x 153,3	-
Vnější rozměry Š x H x V (cm) verze S	89 x 74 x 199	100 x 74 x 200	120 x 74 x 200	-
Cena H	36 870 Kč	34 890 Kč	38 820 Kč	57 580 Kč
Cena S	36 120 Kč	35 760 Kč	38 800 Kč	-



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



OSVĚTLENÍ



DM 110

SVĚTELNÝ PANEL
VHODNÝ PRO VLASTNÍ REKLAMU
Š x V: 140 x 29 cm



DM 114



DM 107

DM

CHLADICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

DM 107, 110, 114 křídlové dveře
DM 110 SD, 114 SD posuvné dveře
DM 107, DM 114 vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1


- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- samozavírací dveře
- LCD displej
- digitální termostat
- osvětlení vnitřního prostoru
- nastavitelné nožky
- izolace 40 mm
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- u modelu DM 107 lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- bílý držák roštu (pár) – 580 Kč
- rošt (DM 107, DM 114) – 950 Kč
- rošt vč. háčků (DM 110) – 950 Kč



DM 107 bokorys

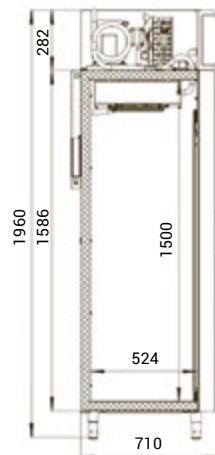

DM 110 bokorys



DM 114 bokorys

POLAIR


	DM 107	DM 110	DM 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1000 / 750	1400 / 1120
Počet polic	4	8	8
Nosnost police (kg)	40	40	40
Příkon (W)	500	580	720
Rozměr polic Š x H (cm)	53 x 65	59 x 45	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,10	0,15	0,15
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 78 x 150	131,6 x 52,4 x 150	131,6 x 75,8 x 150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	69,7 x 94,5 x 196	140,2 x 71 x 196	140,2 x 94,5 x 196
Cena	24 880 Kč	35 350 Kč	37 760 Kč
Cena - model SD	-	35 350 Kč	37 760 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

OSVĚTLENÍ



DA 199

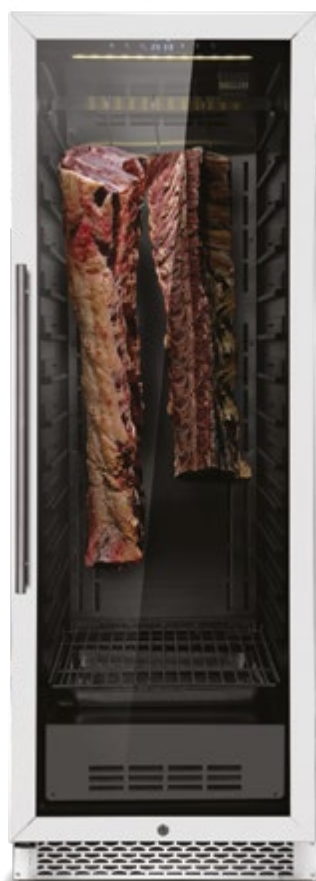

DA 388



DA 270

ÚČINNÝ DEZINFEKČNÍ
SYSTÉM UVC

DA

CHLADNIČKY NA ZRÁNÍ MASA

Lednice na zrání masa NORDline DA zajistí zrání masa nejvyšší kvality. Jsou vhodné do restauračních provozů, do řeznictví, ale i pro domácí použití. Pokovené Low-E sklo poskytuje nejvyšší úroveň tepelně izolačního výkonu lednice.

STANDARDNÍ PŘÍKUPY

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- černé opláštění • volně stojící • vlhkost vzduchu 60–90 %
- digitální termostat
- součástí jsou roštové police, 1 tyč + 3 háky
- nutnost připojení k přívodu vody (DA 270, 388)
- invertorový kompresor (DA 270, 388)
- prosklené dveře z nerezové oceli s dvouvrstvým Low-E sklem
- nerezová rukojeť • 3 x závěs • dotykový ovladač
- LED displej • **účinný dezinfekční systém UVC**
- LED osvětlení • napětí 230 V / 50 Hz

DOPORUČUJEME
PŘÍKOUPI

- himalájská solná deska (není součástí)

▲ fotky masa uvnitř

**NORDline**

	DA 199	DA 270	DA 388
Čistý objem (l)	199	270	388
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 71 x 100	59,5 x 71 x 127	59,5 x 71 x 172
Počet roštových polic	1	3	3
Provozní teplota (°C)	0–25	0–25	0–25
Množství chladiva R600a (kg)	0,035	0,050	0,050
Cena	52 190 Kč	59 460 Kč	65 910 Kč

W

VINOTÉKY

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

W 32, W 45 vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou – 2 oddělené prostory nad sebou
W 38 vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v levé a pravé části

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- koutkové sklo dveří
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří (W 32, W 45)
- napětí 230 V / 50 Hz

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPOJEZDOVÁ
KOLEČKAPROVOZNÍ
TEPLOTAW 45
44 LAHVÍ 0,75 LAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍW 38
38 LAHVÍ 0,75 LLED
OSVĚTLENÍW 32
32 LAHVÍ 0,75 L

W 45



W 38

V KAŽDÉ ČÁSTI LZE NASTAVIT
ROZDÍLNOU TEPLITU

VESTFROST
SOLUTIONS

	W 32	W 38	W 45
Počet lahví (ks)	32	38	44
Čistý objem (l)	114	119	134
Teplota dolní části (°C)*	+10 až +18	+5 až +18 (levá)	+10 až +18
Teplota horní části (°C)*	+5 až +10	+5 až +18 (pravá)	+5 až +10
Příkon (W)	87	107	107
Množství chladiva R600a (kg)	0,03	0,045	0,035
Počet polic	6	6+6	5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49,3 x 58,7 x 83	59,5 x 57,3 x 82	59,5 x 57,5 x 82
Cena	15 810 Kč	20 390 Kč	19 240 Kč

Třída energetické účinnosti odpovídá použití produktu v domácnosti.

*U modelu W 38 v levé a pravé části

W 155

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení **Black** (W 155/1) a **Silver** (W 155/2)
- ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat
- koutkové sklo dveří
- čistící uhlíkový filtr
- zámek • 4 dřevěné rošty
- osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 000 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ146 LAHVÍ
0,75 LPROVOZNÍ
TEPLOTAČISTÍCÍ
UHLÍKOVÝ FILTRAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK

VESTFROST
SOLUTIONS

W 155

Čistý objem (l)	298
Příkon (W)	200
Množství chladiva R600a (kg)	0,059
Počet lahví (ks)	146
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 128
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 59,5 x 155
Cena	26 660 Kč

Třída energetické účinnosti odpovídá použití produktu v domácnosti.

W 185

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení **Black** (W 185/1) a **Silver** (W 185/2)
- ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat
- koutkové sklo dveří
- čistící uhlíkový filtr • zámek
- 5 dřevěných roštů • osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka • lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 000 Kč

VESTFROST
SOLUTIONS

W 185

Čistý objem (l)	368
Příkon (W)	200
Množství chladiva R600a (kg)	0,065
Počet lahví (ks)	197
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 59,5 x 185
Cena	28 360 Kč

Třída energetické účinnosti odpovídá použití produktu v domácnosti.


 VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ

 PROVOZNÍ
TEPLOTA

 AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

 197 LAHVÍ
0,75 L

 ČISTÍCÍ
UHLÍKOVÝ FILTR


▲ teploměr

► zámek



WFG 185

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vinotéka s celoprosklenými dveřmi s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení **Black** • ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat • zámek
- koutkové sklo dveří • čistící uhlíkový filtr
- 6 dřevěných roštů • LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení – kamenná čerň • zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- rošt – 1 000 Kč

VESTFROST
SOLUTIONS

WFG 185

Čistý objem (l)	368
Příkon (W)	200
Množství chladiva R600a (kg)	0,065
Počet lahví (ks)	197
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	49,7 x 45,5 x 158,7
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 61 x 185
Cena	32 900 Kč

Třída energetické účinnosti odpovídá použití produktu v domácnosti.


 VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ

 PROVOZNÍ
TEPLOTA

 AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

 197 LAHVÍ
0,75 L

 ČISTÍCÍ
UHLÍKOVÝ FILTR

 NASTAVITELNÁ TEPLOTA
V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI

CPV 1380

VINOTÉKA

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • mechanický termostat
- automatické odtávání
- interiér i exteriér v černé barvě
- prosklené dveře • elegantní design
- kapacita 118 lahví 0,75 l
- tónované sklo pro ochranu skladovaných vín
- 6 nastavitelných roštových dřevěných polic
- LED osvětlení • zámek
- 2 nastavitelné nožky, 2 kolečka
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NEW

NOVINKA



LED OSVĚTLENÍ

STATICKÉ
CHLAZENÍ

ZÁMEK

PROVOZNÍ
TEPLOTA118 LAHVÍ
0,75 lAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

TEFCOLD

CPV 1380

Čistý objem (l)	350
Příkon (W)	180
Množství chladiva R600a (kg)	0,07
Počet lahví (ks)	118
Rozměr polic Š x H (cm)	49 x 36
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Cena	18 340 Kč

WD

DÁVKOVAČE VÍNA

Automatické dávkovače vína jsou skvělým pomocníkem do restaurací či barů. Můžete mít otevřeno hned několik lahví vína, přitom jsou lahve elegantně vystaveny. Dávkovače zabráňují rychlé oxidaci, a víno tak neztrácí na kvalitě.

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení
- nastavitelná provozní teplota: +7 až +18 °C
- černé provedení • vysoce účinný kompresor
- prosklená chladicí komora s osvětlením
- kvalitní plastové komponenty a kohoutky z nerezové oceli
- elektronické ventily z nerezové oceli zabráňující kapání vína z kohoutků • nastavitelný rozsah teploty
- uchování vína až 30 dní po otevření
- nastavitelný objem dávky vína po 1 ml
- LED displej zobrazující teplotu • LED osvětlení vnitřního prostoru • interní plynová cartridge, dusík N₂
- možnost připojení standardní tlakové lahve s dusíkem N₂
- napětí 220 V / 50 Hz

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍVYSOKÁ
ÚČINNOST
CHLAZENÍ

▼ WD 6

VYSOKÁ ÚČINNOST
CHLAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C

▼ WD 2

NORDline

WD 2

WD 4

WD 6

WD 8

Příkon (W)	95	120	120	210
Počet lahví	2	4	6	8
Cartridge	0,3 / 30 lahví	0,7 / 60 lahví	0,7 / 60 lahví	0,7 / 60 lahví
Množství chladiva R600a (kg)	0,02	0,03	0,035	0,04
Váha (kg)	18,6	28	47	55
Rozměry Š x H x V (cm)	23,5 x 36,7 x 60,5	47 x 47 x 65	67,5 x 45 x 62,5	83,5 x 45 x 67,5
Cena	15 890 Kč	19 990 Kč	34 990 Kč	45 690 Kč

Třída energetické účinnosti odpovídá použití produktu v domácnosti.

NEW NOVINKAVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
+10°C
+2LED
OSVĚTLENÍ

ZÁMEK



▼ DB 125 H



▼ DB 300 S-3

DB

MINIBARY

Moderní chladicí minibary s prosklenými dveřmi a intenzivním ventilovaným chlazením. Svým elegantním vzhledem a vnitřním LED osvětlením zajistí dokonalou prezentaci uskladněných produktů.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ**DB H** křídlové dveře**DB S** posuvné dveře

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- vnější černé opláštění
- vnitřní hliníkové opláštění
- vysoká účinnost chlazení (okolní teplota až +30 °C)
- vnitřní LED osvětlení
- samozavírací skleněné dveře
- bezpečnostní dvojité tvrzené sklo dveří
- zámek
- nastavitelné roštové police
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ DB 200 H



▼ DB 105 H

TEFCOLD

	DB 105 H	DB 125 H	DB 200 H / DB 200 S	DB 300 H-3 / DB 300 S-3
Čistý objem (l)	94	116	183	278
Počet dveří (ks)	1	1	2	3
Příkon (W)	150	150	175	320
Množství chladiva R600a (kg)	0,048	0,06	0,07	0,09
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	40,8 x 35,5 x 72	50,8 x 35,5 x 72	81 x 35 x 72	125,7 x 34,5 x 72
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	50 x 52 x 87	60 x 52 x 87	90 x 52 x 87	135,5 x 52 x 87
Cena verze H	11 430 Kč	11 630 Kč	14 550 Kč	20 150 Kč
Cena verze S	-	-	14 910 Kč	21 360 Kč



ABSORPČNÍ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK

TM

MINIBARY



TM 32



TM 32G

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

TM plně dveře
TM G prosklené dveře


- černé opláštění
- vnitřní barva RAL 7005, vnější barva černá
- absorpční chlazení
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- chromované roštové police
- LED osvětlení
- zaměnitelné otevírání dveří
- nastavitelné nožky
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz





TM 42




TM 42G

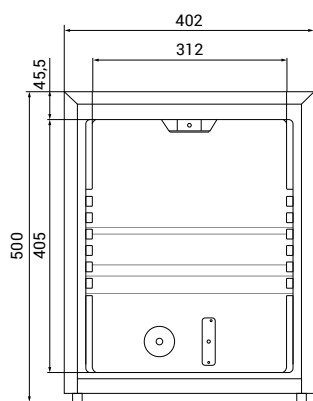

bokorys TM 32

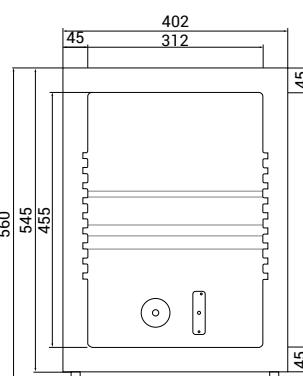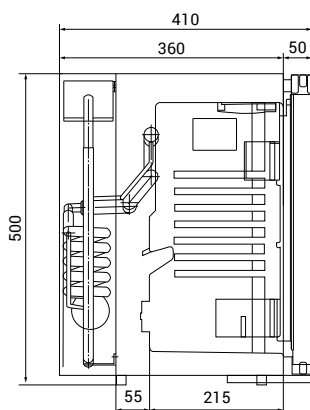

bokorys TM 42

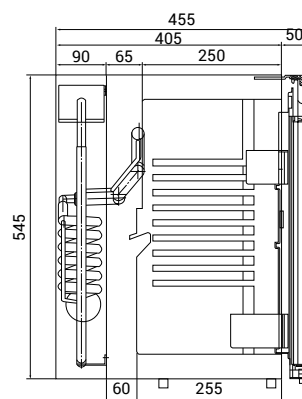

TEFCOLD

TM 32

TM 32G

TM 42

TM 42G

Objem (l)	31	31	40	40
Počet polic	1	1	2	2
Příkon (W)	60	60	60	60
Množství chladiva NH3 (kg)	0,07	0,07	0,072	0,072
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	31,6 x 21,5 x 40	31,6 x 21,5 x 40	31,6 x 24,5 x 45,9	31,6 x 24,5 x 45,9
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	40,2 x 40,6 x 50	40,2 x 40,6 x 50	40,2 x 45 x 56	40,2 x 45 x 56
Cena	5 570 Kč	6 060 Kč	5 840 Kč	6 370 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODPAŘOVÁNÍ
A ODTÁVÁNÍPROVEDENÍ
NEREZ

▼ JK 79-017



plastový koš není součástí

▼ JK 79-027





▼ JK 79-017

JK 79

CHLADICÍ KOMORY NA ODPAD

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- digitální termostat • horní víko pro vhazování odpadu
- boční dveře pro nádobu na odpad o objemu 240 l
- nerez vně i uvnitř, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru
- vnější nerezové opláštění

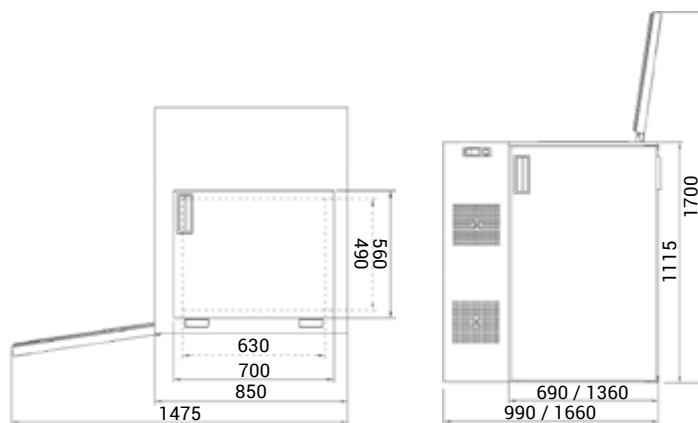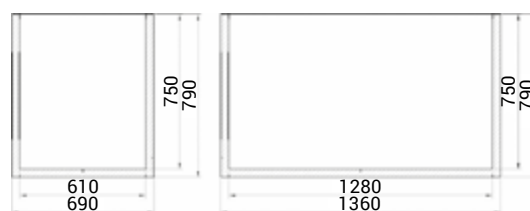▼ JK 79-017
pohled shora▼ JK 79-017
čelní pohled▼ JK 79-017
chladič prostor▼ JK 79-027
chladič prostor

	JK 79-017	JK 79-027
Počet nádob na odpad	1	2
Počet vík	1	2
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R290 (kg)	0,11	0,11
Příkon (W)	650	650
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	99 x 85 x 111,5	166 x 85 x 111,5
Cena	47 320 Kč	60 670 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍPROVEDENÍ
NEREZ

CW5V

CW

STOLNÍ CHLADICÍ VANY

Chladicí vany na gastronádoby GN 1/1 vhodné pro restaurace, bary, rychlá občerstvení či menší provozovny.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- elektronický termostat
- nerezové provedení SS304
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1 x 150 mm
- napětí 230 V / 50 Hz



CW4V



CW2V



CW3V

TEFCOLD



	CW2V	CW3V	CW4V	CW5V
Čistý (l)	110	164	218	273
Kapacita gastronádob*	2	3	4	5
Klimatická třída	4	4	4	4
Příkon (W)	122	122	235	235
Provozní teplota (°C)	+2 až +8	+2 až +8	+2 až +8	+2 až +8
Množství chladiva R600a (kg)	0,07	0,07	0,135	0,135
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	78,8 x 68,8 x 63,6	112,2 x 68,8 x 63,6	145,6 x 68,8 x 63,6	179 x 68,8 x 63,6
Cena	22 140 Kč	24 640 Kč	27 470 Kč	31 340 Kč

*GN nejsou součástí

CC

CHLADICÍ VANY NA PLECHOVKY NEBO PET

STANDARDNÍ PŘÍKON

Chladicí vana určena speciálně pro uschování a chlazení nápojů v plechovkách či PET láhvích.

CC45 černé provedení
CC55 bílé provedení
CC77 černé provedení

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- vnitřní ventilátor
- odolná kolečka
- obsahuje koš
- napětí 230 V / 50 Hz

NEW NOVINKA

CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREMAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍPROVOZNÍ
TEPLOTAPOJEZDOVÁ
KOLEČKA

kolečka



CC45



CC55



koš

TEFCOLD

CC45

CC55

CC77

Počet plechovek (330 ml / 500 ml) (ks)	44 / 22	84 / 42	78 / 36
Počet PET láhví (330 ml / 500 ml) (ks)	22 / 20	42 / 38	36 / 32
Čistý objem (l)	50	78	72
Příkon (W)	76	76	112
Množství chladiva R600a (kg)	0,045	0,045	0,045
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	37,5 x 37,5 x 47	38 x 38 x 65,5	45 x 45 x 47,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	45,7 x 45,7 x 83	45,7 x 45,7 x 107,6	56,7 x 56,7 x 83
Cena	8 240 Kč	9 690 Kč	9 280 Kč

NEW NOVINKA

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

VOC100

CAN COOLER – CHLADICÍ VANA NA PLECHOVKY


Chladicí vana určena speciálně pro uschování a chlazení nápojů v plechovkách či PET láhvích.

STANDARDNÍ PŘÍKON

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- v šedém provedení
- skvělá prezentace produktů
- světelná nástavba s LED osvětlením
- kapacita: 80 ks / 50 ks plechovek (330 ml / 500 ml)
- kapacita: 50 ks / 50 ks PET láhví (330 ml / 500 ml)
- 7 nožek

NA OBJEDNÁVKU

- kolečka

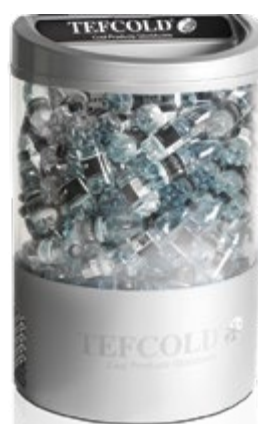

TEFCOLD

VOC100

Čistý objem (l)	103
Příkon (W)	160
Množství chladiva R600a (kg)	0,055
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	52 x 32 x 57
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	66 x 46 x 97
Cena	18 030 Kč



► CKC2 KEG



► CKC4 KEG

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

CKC KEG

CHLADICÍ MINIBARY NA SUDY KEG

Chladicí minibary jsou určeny speciálně pro uchování a chlazení piva, limonády či jiných nápojů v KEG sudech.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- v černém provedení
- vnitřní provedení z nerezové oceli
- samozavírací dveře
- snadný přístup pro čištění kondenzátoru
- KEG sudy nejsou součástí
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz



► CKC6 KEG




► CKC8 KEG


TEFCOLD

	CKC2 KEG Cooler	CKC4 KEG Cooler	CKC6 KEG Cooler	CKC8 KEG Cooler
Čistý / hrubý objem (l)	98 / 99	189 / 190	267 / 268	359 / 362
Klimatická třída	4	4	4	4
Příkon (W)	160	240	240	250
Počet KEG	2 ks 20 l	4 ks 20 l / 1 ks 50 l	6 ks 20 l / 1 ks 50 l	8 ks 20 l / 2 ks 50 l
Provozní teplota – chladicí část	+2 °C až 10 °C	+2 °C až 10 °C	+2 °C až 10 °C	+2 °C až 10 °C
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,095	0,095	0,095
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	27 x 50 x 73	52 x 50 x 73	73,5 x 50 x 73	99 x 50 x 73
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	55,5 x 59 x 86	88 x 59 x 86	111 x 59 x 86	135 x 59 x 86
Cena	23 400 Kč	27 160 Kč	29 470 Kč	33 160 Kč


▴ bokorys CKC2 KEG

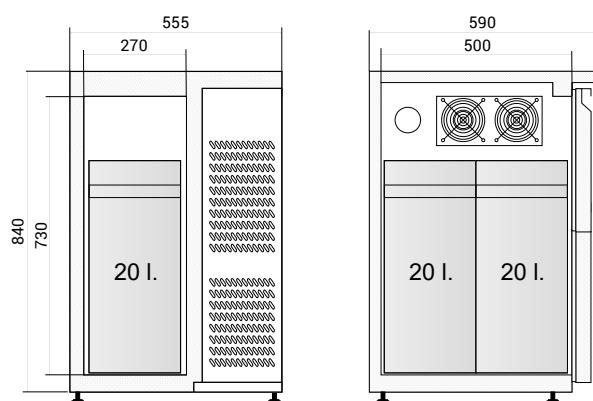


▴ bokorys CKC8 KEG

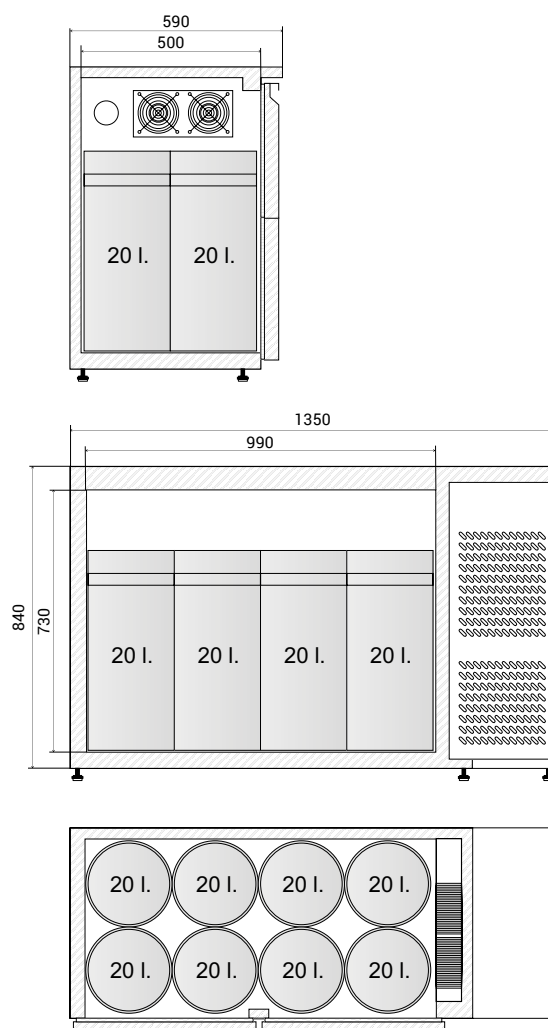


▴ bokorys CKC4 KEG

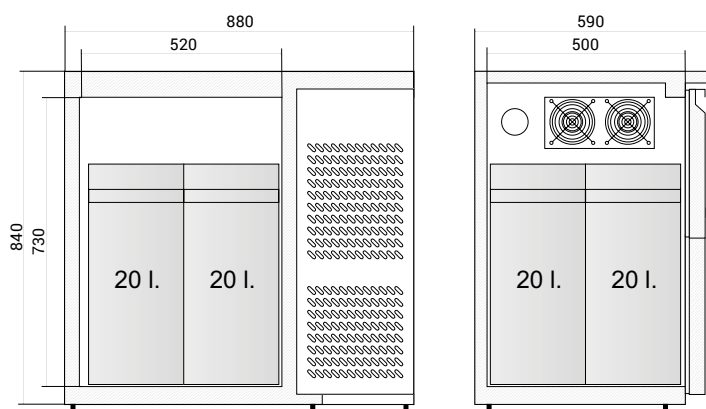

▴ bokorys CKC6 KEG

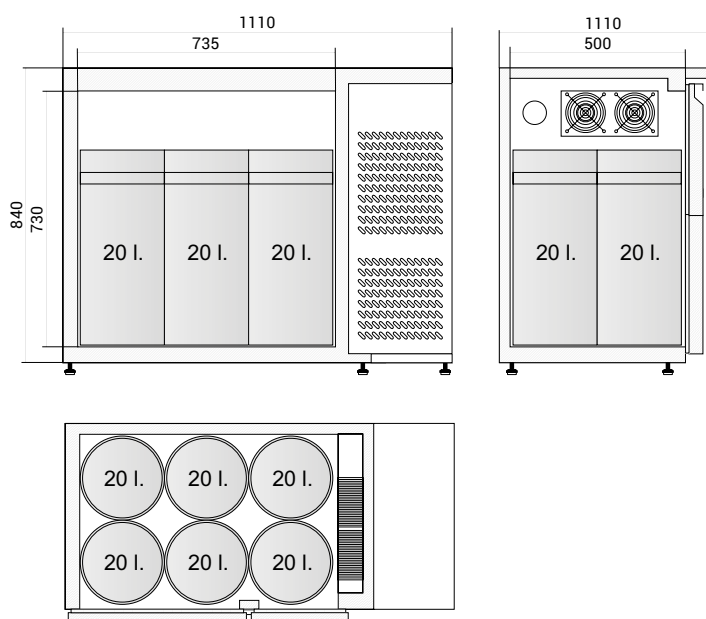

▴ bokorys sud KEG 50 l

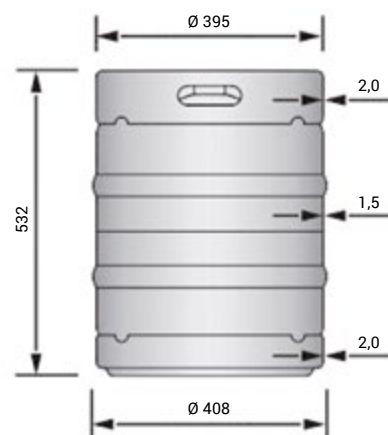

CKC4 – 1 ks 50 l KEG
CKC6 – 1 ks 50 l KEG
CKC8 – 2 ks 50 l KEG

NEW

NOVINKA


VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAPROVEDENÍ
NEREZVYMĚNITELNÉ
TĚSNĚNÍ

▼ GC74



AGREGÁT MOŽNÝ VPRAVO NEBO VLEVO

VOLITELNÉ VARIANTY PRACOVNÍ DESKY

– na objednávku:

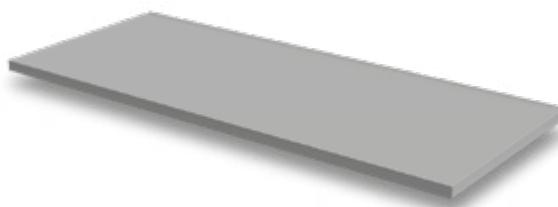

▼ pracovní deska bez lemu

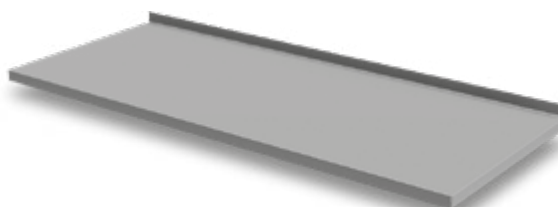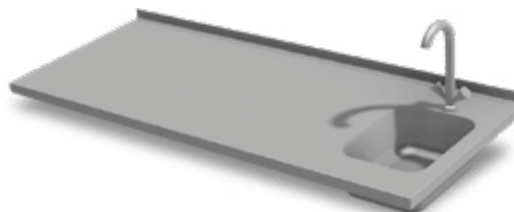▼ pracovní deska s lemem
– výška pracovní desky 40 mm
– výška zadního lemu 40 mm

▼ pracovní deska se dřezem

GC7

CHLADICÍ STOLY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- bez pracovní desky
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- samozavírací dveře
- roštové nastavitelné police
- neoddělený vnitřní prostor
- izolace 60 mm
- snadno vyměnitelné těsnění
- 4 nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- pracovní deska bez lemu – výška 40 mm
- pracovní deska s lemem – výška 40 mm, zadní lem – 40 mm
- pracovní deska s dřezem – dřez 400 x 290 x 200 mm, zadní lem – 40 mm (baterie není součástí)
- nerezový držák roštu (pár) – 644 Kč, rošt – 715 Kč
- 1/2 zásuvky – 8 770 Kč




▼ GC74 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)




▼ 1/2 zásuvky


▲ GC72



▲ GC73

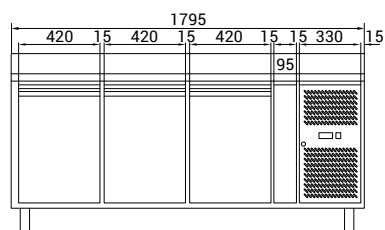

▲ boční pohled



▼ GC72 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)



TEFCOLD

	GC72	GC73	GC74
Objem (l)	272	402	533
Příkon (W)	300	300	300
Počet dveří / roštů	2 / 2	3 / 3	4 / 4
Množství chladiva R600a (kg)	0,095	0,095	0,095
Vnější rozměry bez desky Š x H x V (cm)	136 x 70 x 78-84	179,5 x 70 x 78-84	223 x 70 x 78-84
Cena - stůl bez pracovní desky	25 270 Kč	29 250 Kč	33 850 Kč
Cena - pracovní deska bez lemu	5 450 Kč	6 120 Kč	6 830 Kč
Cena - pracovní deska s lemem	5 450 Kč	6 120 Kč	6 830 Kč
Cena - pracovní deska s dřezem a lemem	8 990 Kč	9 090 Kč	10 180 Kč

NEW NOVINKACHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM+10°C
+2
PROVOZNÍ
TEPLOTAAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍINOX
PROVEDENÍ
NEREZ

▼ GS365ST/6



GS91 / 365ST

SALADETY S PRACOVNÍ DESKOU

GS91 2 x rošt GN 1/1
GS91/2 2 zásuvky, 1 x rošt GN 1/1
GS91/4 4 zásuvky
GS365ST/6 6 zásuvek

STANDARDNÍ PŘÍKON

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- digitální termostat
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1
- kompletní nerezové provedení
- nerezová pracovní plocha
- snadné čištění kondenzátoru
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ GS91/4



▼ GS91



▼ GS91/2

TEFCOLD

GS91**GS91/2 Drawers****GS91/4 Drawers****GS365ST/6 Drawers**

Čistý objem (l)	230	230	230	368
Příkon (W)	155	155	155	235
Množství chladiva R600a (kg)	0,068	0,068	0,068	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	83 x 51,5 x 50	83 x 51,5 x 50	83 x 51,5 x 50	129,5 x 51,5 x 50
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 87,7	90 x 70 x 87,7	90 x 70 x 87,7	136,5 x 70 x 87,7
Cena	17 930 Kč	23 410 Kč	29 060 Kč	40 590 Kč

NEW NOVINKACHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTA
+10°C
+2AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍINOX
PROVEDENÍ
NEREZ

▼ GS365

GS92 / 365

SALADETY

Tato novinka disponuje vnitřními zaoblenými hranami, samozavíracími dveřmi v novém designu, se snadno vyměnitelným těsněním a kompresorem s výjezdem pro snadnější servisní přístup. Díky sadě lišt, které jsou součástí balení lze zvolit různé možnosti vložení gastronádob ve vrchní části saladety.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- ekologické chladivo R600a
- digitální termostat
- vysoká účinnost chlazení (při okolní teplotě až +36 °C)
- kompletní nerezové provedení
- zaoblené vnitřní hrany
- nerezový posuvný kryt a plastová pracovní plocha
- snadno vyměnitelné těsnění dveří
- snadné čištění kondenzátoru
- izolace 45 mm
- uzamykatelný spodní čelní panel
- nastavitelné nožky
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1
- GN nádoby nejsou součástí
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ GS92

VYSOKÁ ÚČINNOST CHLAZENÍ
PŘI OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +36 °C



TEFCOLD

GS92**GS365**

Čistý objem (l)	230	368
Počet dveří (ks)	2	3
Počet roštů (ks)	2	3
Příkon (W)	155	235
Množství chladiva R600a (kg)	0,068	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	83 x 51,5 x 50	129,5 x 51,5 x 50
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 87,7	136,5 x 70 x 87,7
Cena	17 520 Kč	26 280 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ TEPLOTA
REŽIM CHLAZENÍ



PROVOZNÍ TEPLOTA
REŽIM MRAZENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



UD2-3

UD

KOMBINOVANÉ STOLY CHLADICÍ / MRAZICÍ

KOMBINOVANÉ STOLY CHLADICÍ / MRAZICÍ

Kombinované chladicí / mrazicí stoly se zásuvkou nebo zásuvkami v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

UD1 1 zásuvka
UD2 2 zásuvky

STANDARDNÍ PŘÍJEM




- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • 1 zásuvka
- 4 kolečka se 2 brzdami
- provedení vně i uvnitř nerezová ocel SS304
- vnitřní prostor přizpůsoben 2 x GN 1/1 x 150 mm
- nerezová pracovní plocha
- napětí 230 V / 50 Hz






UD1-2

TEFCOLD




	UD1-2	UD1-3	UD2-2	UD2-3
Čistý / hrubý objem (l)	51 / 78	77 / 116	102 / 179	154 / 265
Klimatická třída	5	5	5	5
Napětí (V)	230	230	230	230
Příkon (W)	270	270	540	540
Provozní teplota – chladicí část (°C)	+1 až +4	+1 až +4	+1 až +4	+1 až +4
Provozní teplota – mrazicí část (°C)	-21 až -18	-21 až -18	-21 až -18	-21 až -18
Množství chladiva R290 (kg)	0,07	0,07	0,14	0,14
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90,5 x 70 x 60	123 x 70 x 60	90,5 x 70 x 86,5	123 x 70 x 86,5
Cena	32 540 Kč	40 950 Kč	46 240 Kč	56 790 Kč

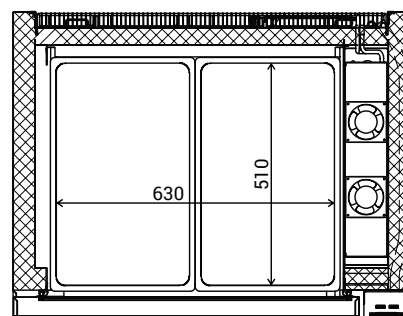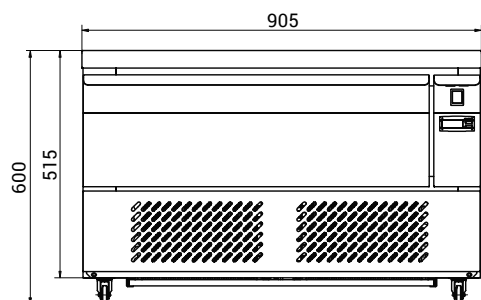




UD1-2

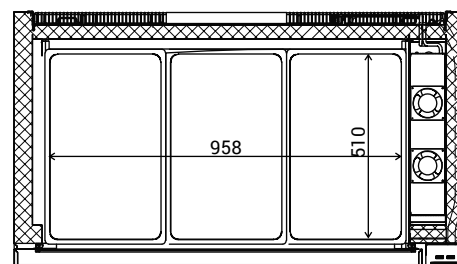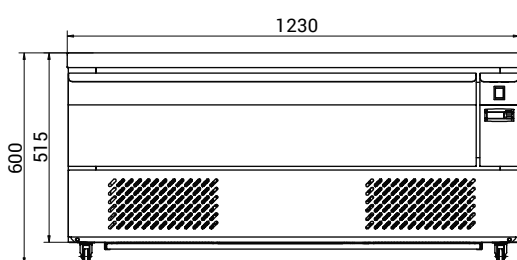

UD1-3

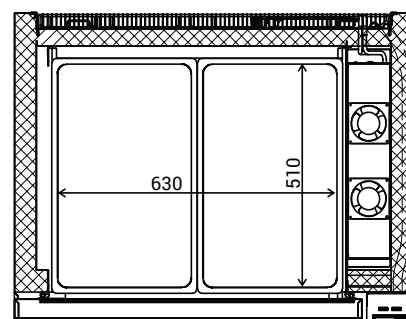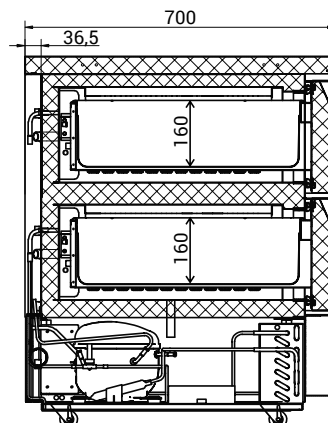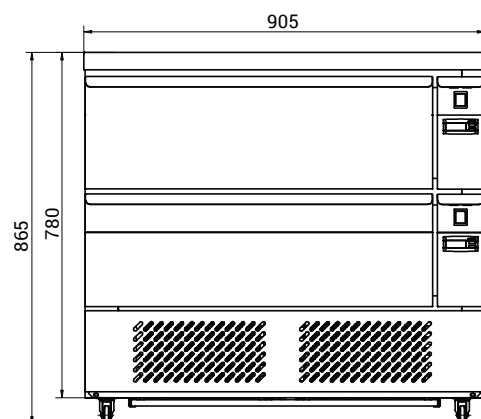

UD2-2

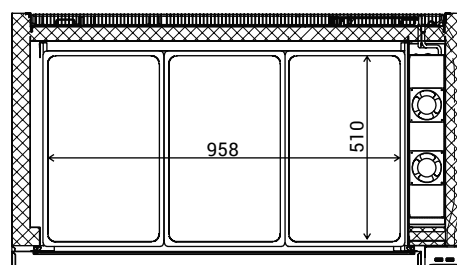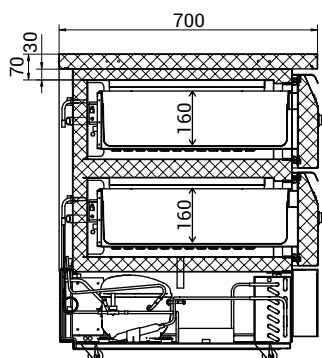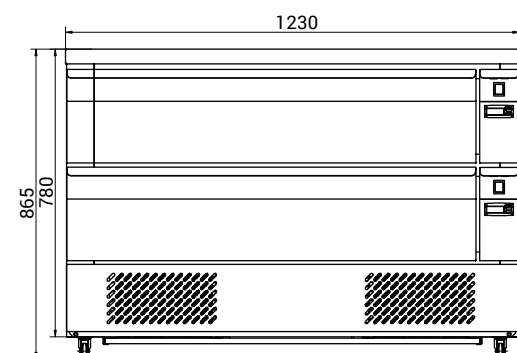

UD2-3



3

Mrazicí skříně – plné dveře
Mrazicí skříně – prosklené dveře
Pultové mrazničky – plné víko
Pultové mrazničky – prosklené víko
Mrazicí a chladicí ostrovy
Mrazicí stoly
Výrobníky a zásobníky ledu
Šokové zchlazovače a zmrazovače



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ



ZÁMEK



▼ UF 400 s madlem

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C



► UF 600



► UF 400

ZÁTĚŽ AŽ 25 kg
NA POLICI!

UF

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- statické chlazení
- bílé provedení
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- snadno vyměnitelné těsnění
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek • pevné výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ UF 200 s madlem



▼ UF 200 otevřená

TEFCOLD

UF 200

UF 400

UF 600

Hrubý / čistý objem (l)	200 / 120	400 / 340	605 / 555
Počet výparníkových roštů	2	6	6
Příkon (W)	150	150	190
Rozměr roštů Š x H (cm)	49 x 38	49 x 38	GN 2/1
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,090	0,130
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190
Cena	12 190 Kč	20 100 Kč	25 740 Kč



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ



PROVEDENÍ
NEREZ



ZÁMEK



▼ UF 400 S s madlem

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C



► UF 600 S



► UF 400 S

UF S

MRAZICÍ SKŘÍŇE – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- provedení nerezové opláštění
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- snadno vyměnitelné těsnění
- 2 nastavitelné nožky + 2 kolečka
- zámek • pevné výparníkové rošty
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ UF 200 S s madlem



▼ UF 200 S otevřená

TEFCOLD

UF 200 S

UF 400 S

UF 600 S

Hrubý / čistý objem (l)	200 / 120	400 / 340	605 / 555
Počet výparníkových roštů	2	6	6
Příkon (W)	150	150	190
Rozměr roštů Š x H (cm)	49 x 38	49 x 38	GN 2/1
Množství chladiva R600a (kg)	0,036	0,090	0,130
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 85	60 x 60 x 185	77,7 x 75 x 190
Cena	13 140 Kč	21 710 Kč	27 310 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

VYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍPROVEDENÍ
NEREZ

VYSOKÁ
ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ
TEPLOTĚ AŽ +32 °C

UF 600 FS

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení
- celonerezové provedení – vnitřní prostor i opláštění
- No Frost • zapuštěné madlo
- nastavitelné rošty
- nosnost roštu 25 kg
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zámek
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ Lze vložit přepravku



▼ digitální termostat, ventilované chlazení



▼ nastavitelné rošty

NORDline / TEFCOLD

UF 600 FS

Hrubý / čistý objem (l)	590 / 321
Počet výparnickových roštů	4
Příkon (W)	235
Vnitřní užitečný rozměr roštů Š x H (cm)	63 x 48,6
Množství chladiva R290 (kg)	0,255
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	77,5 x 72,3 x 182
Cena	29 910 Kč

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTAVYSOKÁ
ÚČINNOST
MRAZENÍ

ZÁMEK



▼ CB 107



▼ CB 107

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ
I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ
AŽ +40 °C

CB

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • izolace 60 mm
- vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- uzamykatelné dveře
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- nožky
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- levé otevírání dveří (CB 107)
- bílý držák roštu (pár) – 580 Kč
- rošt – 950 Kč



▼ CB 114

POLAIR

	CB 107	CB 114
Hrubý / čistý objem (l)	700 / 560	1400 / 1120
Počet polic	4	8
Nosnost police (kg)	40	40
Příkon (W)	700	1000
Rozměr polic (cm)	53 x 65	53 x 65
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,10
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	58 x 76 x 140	120 x 76 x 140
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,5 x 96 x 197	147 x 96 x 197
Cena	28 730 Kč	44 260 Kč



▼ detail polic



BT PERFEKT

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PLNÉ DVEŘE

Celonerezová mrazicí skříň je vhodná pro uskladnění všech druhů mražených potravin. Snadné otevírání dveří, vypnutí ventilátoru při otevření dveří, modulární systém zásuvek s pojezdy pro přehlednější uskladnění potravin, vnitřní systém navržen tak, aby bylo čištění co nejsnadnější (všechny komponenty dobře vyjímatelné a přístupné).

K dispozici je také chladicí verze této skříně NORDline TN Perfekt (viz kapitola 2, str. 80–81).



▼ BT 700 Perfekt – standardní provedení



▼ Roštové police standardní uchycení





► BT 1400 Perfekt
se systémem KITCREM GN



▼ BT 1400 Perfekt

VYSOKÁ ÚČINNOST MRAZENÍ I PŘI VYSOKÉ OKOLNÍ TEPLOTĚ AŽ +43 °C


STANDARDNÍ PŘÍJEM

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP – 3 180 Kč
- levé otevírání dveří – 820 Kč • vnitřní osvětlení – 860 Kč
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu – 880 Kč
- nerezová tyč na maso a uzeniny: KITGCAK07 (řada 700) – 3 600 Kč KITGCAK14 (řada 1400) – 3 970 Kč
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700) – 5 540 Kč
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400) – 8 690 Kč
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků): CGGNAK07 (řada 700) – 980 Kč CGGNAK14 (řada 1400) – 980 Kč
- rošt – 990 Kč • kolečka (sada 4 ks) – 2 010 Kč
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg: KCA07 – 4 530 Kč

▲ nerezová zásuvka KCA07 – detail



▲ kolečka (sada 4 ks)



▼ nerezová zásuvka KCA07

NORDline

	BT 700 Perfekt	BT 1400 Perfekt
Čistý objem	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Příkon (W)	420	589
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Cena	43 070 Kč	57 260 Kč

NEW NOVINKA

STATICKÉ
CHLAZENÍ


PROVOZNÍ
TEPLOTA


LED
OSVĚTLENÍ


ZÁMEK

 UF 100 G

 UF 100 GCP


UF G / GCP

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE


STANDARDNÍ PŘÍKON

GCP se světelnou nástavbou s LED osvětlením
G bez světelné nástavby

- statické chlazení • manuální odtávání
- mechanický termostat • digitální ukazatel teploty
- prosklené samozavírací dveře s vyhřívaným rámem
- zabudovaný zámek • LED osvětlení vnitřního prostoru
- výškově nastavitelné rošty • 4 nastavitelné nožky
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

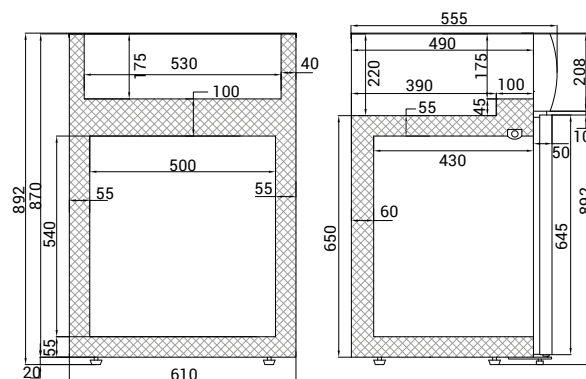
 Bokorys UF 100 GCP

 UF 50 GCP

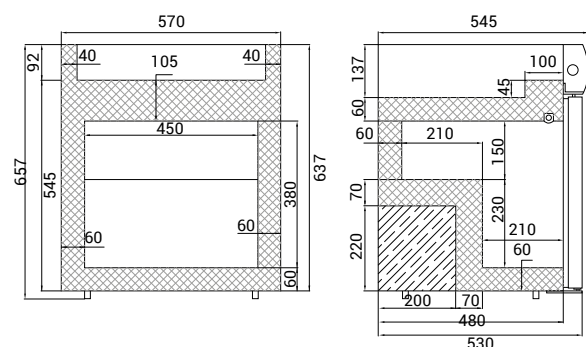 UF 50 G

 Bokorys UF 50 GCP

TEFCOLD

UF 50 G**UF 50 GCP****UF 100 G****UF 100 GCP**

Čistý objem (l)	48	48	113	113
Spotřeba (kWh / 24 h)	2,1	2,2	2,5	2,6
Počet roštů (ks)	2	2	3	3
Příkon (W)	154	154	230	230
Množství chladiva R290 (kg)	0,045	0,045	0,06	0,06
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	45 x 42 x 38	45 x 42 x 38	50 x 43 x 54	50 x 43 x 54
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	57 x 53 x 52	57 x 53 x 65,7	61 x 54 x 67	61 x 55,5 x 89
Cena	14 120 Kč 	16 780 Kč 	18 510 Kč 	21 050 Kč 

GF 200 VSG

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

Mrazicí skříň s prosklenými dveřmi je ideální pro zmrazení sklenic určených k servírování chlazených nápojů. Vnitřní provedení z nerezové oceli se zrcadlovým efektem zajišťuje perfektní prezentaci sklenic i uložených nápojů. Pro dokonalé zmrazení doporučujeme použít vodu opláchnuté sklenice z tenkého skla. Vhodné jsou samozřejmě všechny typy sklenic.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • digitální termostat
- automatické odtávání
- samozavírací prosklené dveře s vyhříváním rámem
- interiér z nerezové oceli se zrcadlovým efektem
- ideální pro zmrazení sklenic na pivo a jiné nápoje
- 3 nastavitelné roštové police • vnitřní LED osvětlení
- kryt na termostat • nastavitelné nožky
- nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz

NEW NOVINKA

 VENTILOVANÉ CHLAZENÍ

 PROVOZNÍ TEPLOTA

 LED OSVĚTLENÍ

 AUTOMATICKÉ ODTÁVNÍ

 NASTAVITELNÉ NOŽKY



TEFCOLD 

GF 200 VSG

Čistý objem (l)	79
Příkon (W)	280
Provozní teplota (°C)	-15 až -2 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,08
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	48,5 x 29 x 67,6
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 52,5 x 87,5
Cena	28 060 Kč



UF 400 SG

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

Mrazicí skříň s prosklenými dveřmi a nerezovým opláštěním.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- digitální termostat
- masivní kovové madlo
- prosklené dveře s vyhříváním rámem
- 7 pevných výparníkových roštů
- zabudovaný zámek
- 2 nastavitelné nožky
- 2 kolečka
- nelze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

NEW NOVINKA


 STATICKÉ CHLAZENÍ

 PROVOZNÍ TEPLOTA

 LED OSVĚTLENÍ

 NASTAVITELNÉ NOŽKY

 ZÁMEK

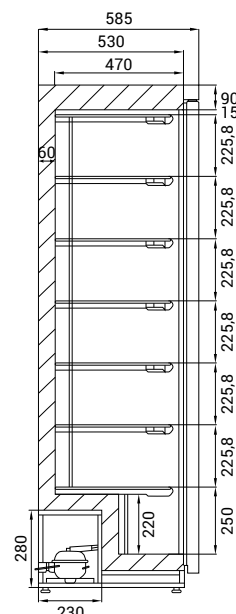

TEFCOLD 

UF 400 SG

Čistý objem (l)	340
Příkon (W)	380
Provozní teplota (°C)	-10 až -24 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,11
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	48,4 x 47 x 162
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	60 x 60 x 185
Cena	39 970 Kč

NEW NOVINKA

 STATICKÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 LED
OSVĚTLENÍ


 ZÁMEK

UFFS 370 G

MRAZICÍ SKŘÍŇ – PROSKLENÉ DVEŘE

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- statické chlazení
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- 6 pevných výparниковých roštů
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- zámek
- vyhřívání dveří
- 2 nastavitelné nožky
- 2 kolečka
- nelze změnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ zámek v horní části



▼ ideální pro reklamní polep

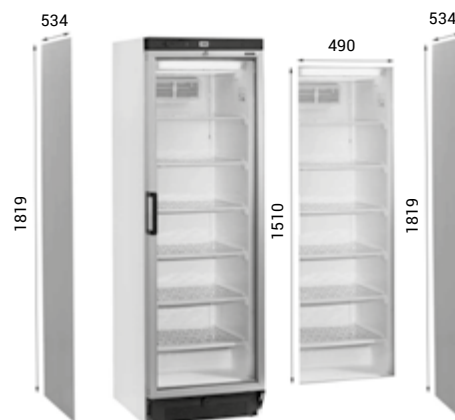


▼ rozměry pro reklamní polep

TEFCOLD

UFFS 370 G

Čistý objem (l)	270
Provozní teplota (°C)	-24 – -14
Příkon (W)	570
Spotřeba (kWh / 24 h)	9,49
Hlučnost (dB)	45
Množství chladiva R290 (kg)	0,085
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 184
Rozměr polic Š x H (cm)	47 x 41,3
Počet polic (ks)	6
Cena	23 940 Kč

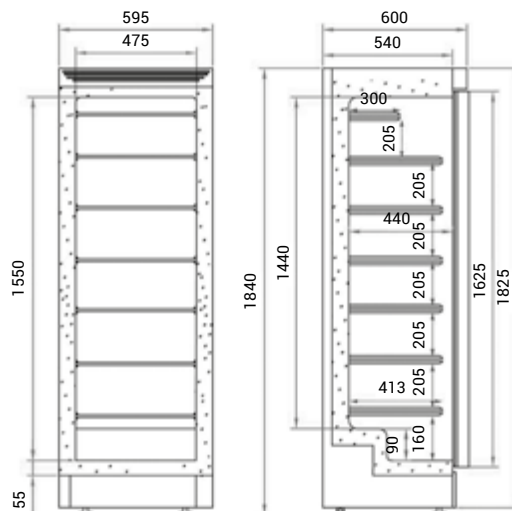



▼ BT 700 G Perfekt

BT G PERFEKT

MRAZICÍ SKŘÍNĚ – PROSKLENÉ DVEŘE



▼ BT 1400 G Perfekt

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 (kromě vnějšího dna a vnějších zad)
- ventilované chlazení • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří
- digitální termostat • zámek • vnitřní LED osvětlení
- samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy
- izolace 60 mm • vysoká účinnost mrazení (i při okolní teplotě až +43 °C, vlhkost 65 %)
- nastavitelné roštové police 650 x 530 mm (3 ks)
- zatížitelnost polic 30 kg / 1 ks
- nastavitelné nerezové nožky (výška 203,5–210,5 cm)
- nahraditelné magnetické pryžové těsnění
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- lze vložit přepravku E2 (60 x 40 cm)
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- digitální termostat s výstupem pro HACCP – 3 180 Kč
- levé otevírání dveří – 820 Kč
- 4x plastový držák pro standardní uchycení roštu – 880 Kč
- nerezová tyč na maso a uzeniny: KITGCAK07 (řada 700) – 3 600 Kč KITGCAK14 (řada 1400) – 3 970 Kč
- KITGNAK07 GN: systém svislé nosníky (řada 700) – 5 540 Kč
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosníky (řada 1400) – 8 690 Kč
- nerezový držák roštu - pár (pro případ svislých nosníků): CGGNAK07 (řada 700) – 980 Kč CGGNAK14 (řada 1400) – 980 Kč
- rošt – 990 Kč • kolečka (sada 4 ks) – 2 010 Kč
- nerezová zásuvka včetně pojezdů 505 x 630 x 125 mm, zatížitelnost max. 15 kg: KCA07 – 4 530 Kč



▼ detail dveří



▼ detail dveří



▼ detail polic



▼ zaoblené vnitřní rohy

NORDline

	BT 700 G Perfekt	BT 1400 G Perfekt
Čistý objem (l)	455	910
Provozní teplota (°C)	-22 až -18	-22 až -18
Příkon (W)	420	589
Počet roštových polic	3	6
Počet dveří	1	2
Množství chladiva R452A (kg)	0,34	0,68
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	59 x 67 x 151	130 x 67 x 151
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	71 x 80 x 203,5	142 x 80 x 203,5
Cena	51 400 Kč	72 070 Kč

NEW

NOVINKA

STATICÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



FR 605



FR 205



FR 305



FR 405



FR 505

FR

PULTOVÉ MRAZNIČKY S PLNÝM VÍKEM

Verze FR bílé provedení**Verze FR S** s nerezovým víkem**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- statické chlazení
- termostat
- teploměr
- kontrolní dioda – přívod elektrické energie
- kontrolní dioda – vizuální alarm
- kontrolní dioda a spínač – SUPER mrazení
- zabudovaný zámek
- koše součástí viz tabulka
- kolečka

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 750 Kč



FR S – nerezové víko

TEFCOLD



	FR 205 / FR 205 S	FR 305 / FR 305 S	FR 405 / FR 405 S	FR 505 / FR 505 S	FR 605 / FR 605 S
Čistý objem (l)	185	273	377	454	557
Počet košů	1	1	2	2	3
Příkon (W)	150	185	230	230	250
Množství chladiva R600a (kg)	0,044	0,05	0,08	0,09	0,105
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	61 x 48 x 72,5	86 x 48 x 72,5	116 x 48 x 72,5	138 x 48 x 72,5	168 x 48 x 72,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,4 x 70 x 94,5	98,4 x 70 x 94,5	128,4 x 70 x 94,5	150,4 x 70 x 94,5	180,4 x 70 x 94,5
Cena FR	9 430 Kč	10 990 Kč	12 240 Kč	13 590 Kč	16 860 Kč
Cena FR S	10 880 Kč	12 730 Kč	14 390 Kč	15 720 Kč	19 450 Kč



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



PROVEDENÍ
NEREZ



▼ SB 400 / SB 300 / SB 200

SB, SE

PULTOVÉ MRAZNIČKY – PLNÉ VÍKO

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

modely SB síla izolace 8 cm
modely SE síla izolace 10 cm

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- statické chlazení • termostat
- osvětlení • zámek • dělicí přepážka • odtok vody
- funkce super mrazení • kontrolní dioda – přívod elektrické energie, chod kompresoru
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 650 Kč



▼ SE 325 / SE 255

VESTFROST
SOLUTIONS

	SB 200	SB 300	SB 400	SE 255	SE 325
Čistý objem (l)	189	284	368	244	321
Spotřeba (kWh / 24 h)	0,59	0,72	0,84	0,47	0,55
Počet košů*	2	4	5	2	3
Mrazicí kapacita (kg / 24 h)	20	22	22	24	24
Množství chladiva R600a (kg)	0,055	0,078	0,095	0,071	0,083
Hlučnost (dB)	38	38	38	38	38
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	76 x 44 x 63,5	110 x 44 x 63,5	140 x 44 x 63,5	106 x 40 x 61	136 x 40 x 61
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85	126 x 69,5 x 85	156 x 69,5 x 85
Cena	11 390 Kč	12 760 Kč	14 220 Kč	13 140 Kč	14 470 Kč

NEW NOVINKA

 STATICKÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 ZÁMEK


CF 700

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PLNÉ VÍKO


CF 700 bílé víko
CF 700 S nerezové víko

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení
- mechanický termostat
- teploměr
- zabudovaný zámek
- 3 koše
- kolečka s brzdou
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 730 Kč

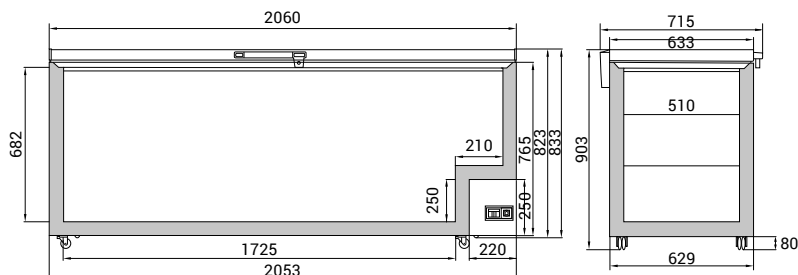

TEFCOLD

CF 700**CF 700 S**

Čistý objem (l)	646	646
Příkon (W)	277	277
Provozní teplota (°C)	-14 až -24 °C	-14 až -24 °C
Množství chladiva R290 (kg)	0,12 kg	0,12 kg
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	193,5 x 51 x 68,5	193,5 x 51 x 68,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	206 x 71,6 x 83	206 x 71,6 x 83
Cena	21 860 Kč 	25 830 Kč 


 STATICKÉ
CHLAZENÍ


 PROVOZNÍ
TEPLOTA


 POJEZDOVÁ
KOLEČKA


 ZÁMEK


▼ IKG 405

IKG

PULTOVÁ MRAZNIČKA – PROSKLENÉ VÍKO



▼ IKG 275

STANDARDNÍ PŘÍKON

- statické chlazení • termostat
- digitální ukazatel teploty • posuvné rovné víko
- kontrolka zapnutí do elektrické sítě • zámek
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš – 720 Kč

VESTFROST
SOLUTIONS**IKG 275****IKG 405**

Čistý objem (l)	210	307
Maximální počet košů*	3	5
Příkon (W)	150	150
Množství chladiva R600a (kg)	0,090	0,115
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	82 x 50 x 57,5	116 x 50 x 57,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	92 x 61 x 91	126 x 61 x 91
Cena	14 830 Kč 	16 760 Kč 

* koše nejsou součástí výroby

NEW NOVINKA-23°C
-16 PROVOZNÍ
TEPLOTA3 až 8 POČET
KOŠŮPOJEZDOVÁ
KOLEČKA

ZÁMEK



FR 605



FR 205

FR 305



FR 405

FR 505

FOCUS

PULTOVÉ MRAZNIČKY S PROSKLENÝM VÍKEM

Pultová mraznička s vyhřívaným rámem, který snižuje namrzání košů a snižuje kondenzování vzdušné vlhkosti na skle.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vestavěný agregát • statické chlazení
- manuální odmrazování • mechanický termostat
- závěsný teploměr (na koš) • síla izolace stěny – 75 mm
- koše s přepážkou • bílé opláštění, uvnitř ALU
- barevné varianty okrajů: červenošedý okraj nebo jen šedý okraj • zámek • kolečka
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- vnitřní LED osvětlení
- světelný panel
- přepážka do koše – 360 Kč
- koš – 640 Kč



Varianta se šedými okraji



	Focus 73	Focus 106	Focus 131	Focus 151	Focus 171
Čistý objem (l)	113	193	254	302	351
Počet košů	3	4	6	6	8
Příkon (W)	141	155	211	230	230
Množství chladiva R600a (kg)	0,06	0,075	0,085	–	–
Množství chladiva R290 (kg)	–	–	–	0,09	0,096
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	57 x 50 x 67	90 x 50 x 67	115 x 50 x 67	135 x 50 x 67	155 x 50 x 67
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	72,6 x 65,6 x 85	105,6 x 65,6 x 85	130,6 x 65,6 x 85	150,6 x 65,6 x 85	170,6 x 65,6 x 85
Cena	13 920 Kč	15 550 Kč	17 590 Kč	19 040 Kč	20 590 Kč

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ
DO SESTAV

KOMBINOVANÉ
MRAZICÍ / CHLADICÍ
OSTROVY



NEW NOVINKA

**STATICKE
CHLAZENÍ**

**-18°C
-24** PROVOZNÍ TEPLOTA
MRAZENÍ

**+15°C
+1** PROVOZNÍ TEPLOTA
CHLAZENÍ

**NASTAVITELNÉ
NOŽKY**

**LED
OSVĚTLENÍ**

SHALLOW

MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY

Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CF verze kombinovaná mrazicí / chladicí
F mrazicí verze

- možnost nastavení chladicího či mrazicího režimu
- statické chlazení • barva bílá • dva chladicí systémy
- elektronický termostát • automatické odmrazování
- nastavitelné nožky • velký úložný prostor a výstavní plocha • LED osvětlení vnitřního prostoru
- drátěný systém s dvěma přepážkami
- nízká spotřeba energie • možnost instalace do sestav
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- také v černé nebo antracitové barvě
- police nad ostrov (dvoupatrové)
- cenovkové lišty
- spojovací díl mezi 2 ostrovy
- okopové lišty



▼ drátěný systém s přepážkami



▼ police nad ostrov



▼ Shallow 100-CF šedé provedení



▼ Shallow 200-CF



▼ Shallow 150-CF černé provedení



▼ Shallow Head-CF



▼ Shallow 250-CF

TEFCOLD

Shallow	HEAD	150	200	250
Čistý objem (l)	430	400	580	750
Příkon (W)	421	356	462	442
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	183,4 x 77,4 x 40	136,4 x 77,4 x 49	186,4 x 77,4 x 49	236,4 x 77,4 x 49
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	199 x 92 x 79	152 x 92 x 79	202 x 92 x 79	250 x 93 x 79
Množství chladiva R290 (kg)	0,12	0,12	0,12	0,16
Cena CF	62 020 Kč	53 710 Kč	60 540 Kč	70 240 Kč
Cena F	59 180 Kč	50 340 Kč	55 390 Kč	65 900 Kč

MOŽNOST SPOJOVÁNÍ
DO SESTAV

KOMBINOVANÉ
MRAZICÍ / CHLADICÍ
OSTROVY

TWIN

MRAZICÍ / CHLADICÍ OSTROVY



NEW NOVINKA

STATICKE
CHLAZENÍ

PROVOZNÍ
TEPLOTA MRAZENÍ

PROVOZNÍ TEPLOTA
CHLAZENÍ

NASTAVITELNÉ
NOŽKY

LED
OSVĚTLENÍ

Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

CF verze kombinovaná mrazicí / chladicí
F mrazicí verze

- možnost nastavení chladicího či mrazicího režimu
- statické chlazení • barva bílá • dva chladicí systémy
- elektronický termostát • automatické odmrazování
- nastavitelné nožky • velký úložný prostor a výstavní plocha s malým záběrem podlahové plochy na prodejnu
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- drátěný systém s dvěma přepážkami
- nízká spotřeba energie • možnost instalace do sestav
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- také v černé nebo antracitové barvě
- police nad ostrov (dvoupatrové)
- cenovkové lišty



police nad ostrov



TWIN HEAD-CF



TWIN HEAD barevné varianty



TWIN 220-CF bílá



TWIN 220-CF šedá



TWIN 220-CF černá

TEFCOLD

Twin	HEAD	220
Čistý objem (l)	334	1255
Příkon (W)	267	522
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	119 x 60,5 x 62	200 x 117,5 x 70
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	147 x 81,2 x 91,5	215 x 146,5 x 93
Množství chladiva R290 (kg)	0,08	0,17
Cena CF	56 980 Kč	99 970 Kč
Cena F	54 210 Kč	87 160 Kč

NEW NOVINKAVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
-18°C
-22**INOX** PROVEDENÍ
NEREZVYMĚNITELNÉ
TĚSNĚNÍ

GF74

AGREGÁT MOŽNÝ VPRAVO NEBO VLEVO

GF7

MRAZICÍ STOLY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- bez pracovní desky
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- automatické odtávání
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
- kompletní nerezové provedení
- samozavírací dveře
- roštové nastavitelné police
- izolace 60 mm
- neoddělený vnitřní prostor
- snadno vyměnitelné těsnění
- nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU


- pracovní deska bez lemu – výška 40 mm
- pracovní deska s lemem – výška 40 mm, zadní lem – 40 mm
- nerezový držák roštu (pár) – 644 Kč, rošt – 715 Kč

VOLITELNÉ VARIANTY PRACOVNÍ DESKY

– na objednávku:

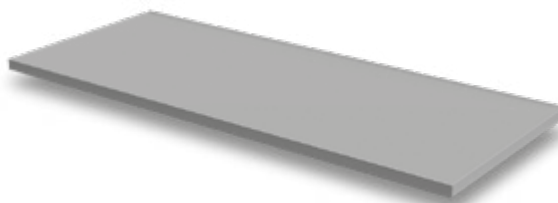

pracovní deska bez lemu

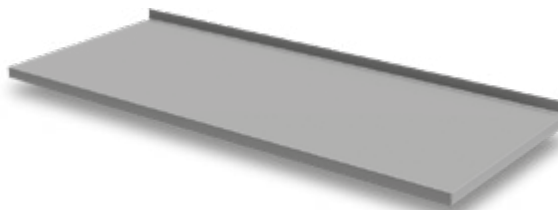


pracovní deska s lemem
- výška pracovní desky 40 mm
- výška zadního lemu 40 mm




▼ GF73 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)

▲ GF72




▲ GF73

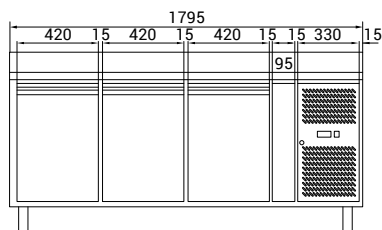

▼ GF72 s deskou a lemem
(pracovní deska na objednávku)

▲ boční pohled



TEFCOLD

GF72

GF73

GF74

Objem (l)	272	402	533
Příkon (W)	470	570	660
Počet dveří / roštů	2 / 2	3 / 3	4 / 4
Množství chladiva R290 (kg)	0,09	0,09	0,085
Vnější rozměry bez desky Š x H x V (cm)	136 x 70 x 78-84	179,5 x 70 x 78-84	223 x 70 x 78-84
Cena - stůl bez pracovní desky	31 000 Kč	35 020 Kč	38 390 Kč
Cena - pracovní deska bez lemu	5 450 Kč	6 120 Kč	6 830 Kč
Cena - pracovní deska s lemem	5 450 Kč	6 120 Kč	6 830 Kč



▼ IM 50

IM

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO LEDU

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- opláštění INOX • čerpadlový systém
- bez odpadového čerpadla • chlazení vzduchem
- hlavní vypínač a kontrolka chodu
- klapka k odběru ledu
- lopatka na led • napětí 230 V / 50 Hz

INSTALACE

- pitná voda (teplota mezi +5 až +40 °C)
- **není nutná instalace změkčovače**
- tlak vody 1 až 5 barů
- odpad vody minimálně 50 mm pod výpustí výrobce do vzdálenosti 1 m, v jiném případě nutno instalovat výrobce na podstavce




▼ IM 26

▲ vypínač a kontrolky



▲ ukázka ledu



▲ čeřidla



NORDline

	IM 26	IM 50
Kapacita výroby ledu (kg / 24 h)	26	50
Kapacita zásobníku (kg)	6	14
Spotřeba vody (l / 24 hod.)	30	35
Množství chladiva R290 (kg)	0,055	0,085
Váha (kg)	31	47
Příkon (W)	210	350
Rozměry Š x H x V (cm)	40 x 54 x 68	54,8 x 61 x 81
Cena	15 530 Kč	21 530 Kč



▼ **Bistrot Cube Ice**
20 g / ø 27–31 mm / V 30 mm

BARLINE

VÝROBNÍKY KUŽELOVÉHO LEDU SE ZÁSObNÍKEM

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem
model WS chlazení vodou

- výrobky ledu tvaru Bistrot Cube Ice – kuželový led o průměru 27–31 mm, výška 30 mm, váha 20 g
- **vestavěný zásobník**
- bez odpadového čerpadla
- systém rychlého odpadávání ledu, který zkracuje dobu pro odebírání ledu a tím redukuje spotřebu energie
- regulátor nastavení citlivosti termostatu
- čidlo naplněnosti zásobníku
- snadné otevírání dveří, tlumení zvuků a otřesů při manipulaci s dvířky
- jednoduché čištění
- provozní limity: teplota okolí 10–43 °C
teplota vody: 5–38 °C
tlak vody: min. 0,8 bar, max. 5 bar



▼ B 2006



▼ B 4015



▼ B 6022



▼ B 9550

Barline	B 2006	B 2508	B 3008	B 4015
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)* AS / WS	20 / 20	25 / 24	28 / 28	40 / 38
Kapacita zásobníku (kg)	6	8	8,5	15
Spotřeba vody (l / 1 hod.) AS / WS	3 / 17	3 / 22	4 / 27	5 / 34
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	0,19 / 0,16	0,28 / 0,26	0,26 / 0,26	0,21 / 0,21
Váha (kg)	28	31	31	35
Nožky	ANO	ANO	ANO	ANO
Příkon (W), AS / WS	280 / 200	380 / 290	420 / 320	410 / 360
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	33,3 x 45,7 x 59,9	39 x 51,5 x 64	39 x 51,5 x 64	46,7 x 57 x 69
Cena	22 180 Kč	24 270 Kč	25 660 Kč	29 830 Kč

Barline	B 5022	B 6022	B 7540	B 9040	B 9550
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)* AS / WS	48 / 48	60 / 61	75 / 75	88 / 88	93 / 96
Kapacita zásobníku (kg)	22	22	40	40	50
Spotřeba vody (l / 1 hod.) AS / WS	6 / 40	6 / 40	8 / 48	8 / 46	9 / 52
Množství chladiva R134a (kg), AS / WS	0,3 / 0,27	0,33 / 0,29	0,32 / 0,33	0,36 / 0,33	0,39 / 0,4
Váha (kg)	38	39	45	56	58
Nožky	NE	NE	NE	NE	NE
Příkon (W), AS / WS	550 / 450	670 / 540	690 / 630	910 / 690	930 / 700
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	46,7 x 57 x 91,2	46,7 x 57 x 91,2	53,5 x 60 x 103,3	70 x 60 x 109,2	70 x 60 x 109,2
Cena	32 610 Kč	35 090 Kč	41 630 Kč	45 800 Kč	51 360 Kč

Výrobníky ledu

Scotsman®
Ice Systems

Výrobníky ledu a ledové tříště značky Scotsman reagují na požadavky zákazníků, kteří chtějí kvalitní zařízení za příznivou cenu. Výrobníky jsou spolehlivé, výkonné a vyrábějí led krásně čirý, tvrdý a lze jej bez obav využívat v profesionálních gastroprovozech.



▼ Kloboučkový led

výrobníky AC, EC, viz str. 135–136

- S (8 g): Ø 21 mm, výška 25 mm
- M (20 g): Ø 30 mm, výška 34 mm
- L (39 g): Ø 38 mm, výška 41 mm



▼ Ledová tříšť

výrobníky AF, EF, viz str. 137

- zbytková voda 25 %



▼ Šupinkový led

výrobníky MAR, viz str. 138

- zbytková voda 2 %

Díky technologii EcoX a funkci XSafe je nyní led ve výrobnících dlouhodobě čirý, lahodný a bez nečistot.



Štítek **EcoX** najdete na produktech značky Scotsman, které mají funkci XSafe, v názvu jsou **označeny písmeny „OX“**.

Nejčastějším problémem, spojeným s provozem výrobníků ledu, je usazování nečistot pocházejících ze vzduchu a vody a následné množení mikroorganismů.

Systém XSafe přináší účinné řešení, jak skoncovat s těmito obtížemi. Napodobuje pozitivní působení slunečního UV záření a dodává do prostředí s ledem větší koncentraci kyslíku, jehož působením dochází k redukcí množení virů a bakterií.



Funkce XSafe

- + Speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií
- + Dochází k redukcí tvorby slizu, plísní a kvasinek až o 99 %
- + Potřeba údržby přístroje je méně častá až o 50 %
- + Životnost výrobníku je delší až o 30 %



▼ ECM 46 OX

▼ ECM 86 OX
(nastavitelné nožky od modelu 86 a výše)

▼ ECM 126 OX

ACM / ECM 6

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO
LEDU SE ZÁSObNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem
model WS chlazení vodou
ACM bez odpadového čerpadla
ECM OX s odpadovým čerpadlem, funkce XSafe

- vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- nástřikový systém • opláštění z nerezové oceli
- AgION – technologie zabírající vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- PWD technologie – vestavěné odpadové čerpadlo umožňující umístit výrobce ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu
- systém rychlého odpadávaní ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání a redukuje spotřebu energie
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná • podsvícený hlavní spínač (modely ECM OX)
- nožky od modelu ECM / ACM 86 a výše
- kapacita výroby ledu je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr
- při objednání je potřeba zvolit druh chlazení a požadovanou velikost kostek (u některých modelů možnost volby velikosti kostek)



▼ Kloboučkový led



ACS / ECS

(S) Small Gourmet
8 g / ø 21 mm / V 25 mm



ACM / ECM

(M) Medium Gourmet
20 g / ø 30 mm / V 34 mm



ACL / ECL

(L) Large Gourmet
39 g / ø 38 mm / V 41 mm

NA OBJEDNÁVKU

- EKO verze chladiivo R290 (mimo model 206)
- nožky 13,3 cm (modely ACM/ECM 46 a 56)



Funkce XSafe u modelů ECM OX – speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií.

Scotsman
Ice Systems

	ECM / ACM 46	ECM / ACM 56	ECM / ACM 86	ECM / ACM 106	ECM / ACM 126	ECM / ACM 176
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	25	32	39	50	70	85
Kapacita zásobníku (kg)	9	12	19	23	39	48
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	27,3	20,2	66,5	53,3	70,8	79,2
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	3,2	3,8	6	6	5,7	7,1
Množství chladiiva R134a (kg)	0,27	0,27	0,29	0,34	0,43	0,35
Váha (kg)	37 / 35	38 / 36	46 / 44	49 / 47	67 / 65	72 / 70
Příkon (W)	350	400	480	580	740	760
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	38,6 x 60 x 64,5	38,6 x 60 x 69,5	53 x 60 x 78,5–82,5	53 x 60 x 84–93	68 x 60 x 92–101	68 x 60 x 99–108
Cena ACM	25 270 Kč	29 900 Kč	34 170 Kč	38 430 Kč	51 530 Kč	58 670 Kč
Cena ECM OX	29 840 Kč	36 350 Kč	39 550 Kč	43 620 Kč	62 430 Kč	68 250 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.



▼ ECM 47 OX

▼ ECM 87 OX
(nastavitelné nožky
od modelu 87 a výše)

▼ ECM 127 OX

ACM / ECM 7

VÝROBNÍKY KLOBOUČKOVÉHO
LEDU SE ZÁSObNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Pouze AS chlazení vodou
ACM bez odpadového čerpadla
ECM OX s odpadovým čerpadlem, funkce XSafe

- vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- ekologické chladivo R290
- nástřikový systém • opláštění z nerezové oceli
- AglON – technologie zabráňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- PWD technologie – vestavěné odpadové čerpadlo umožňující umístit výrobce ledu ve vzdálenosti až 15 m s převýšením 1,5 m od odpadu
- systém rychlého odpadávaní ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání a redukuje spotřebu energie
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná • podsvícený hlavní spínač (modely ECM OX)
- nožky od modelu ECM / ACM 87 a výše
- kapacita výroby ledu je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr
- při objednání je potřeba zvolit druh chlazení a požadovanou velikost kostek (u některých modelů možnost volby velikosti kostek)



▼ Kloboučkový led



ACS / ECS

(S) Small Gourmet
8 g / ø 21 mm / V 25 mm



ACM / ECM

(M) Medium Gourmet
20 g / ø 30 mm / V 34 mm



ACL / ECL

(L) Large Gourmet
39 g / ø 38 mm / V 41 mm

NA OBJEDNÁVKU

- nožky 13,3 cm (modely ACM/ECM 47 a 57)



Funkce XSafe u modelů ECM OX – speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií.

Scotsman
Ice Systems

	ECM / ACM 47	ECM / ACM 57	ECM / ACM 87	ECM / ACM 107	ECM / ACM 127	ECM / ACM 177
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod.)*	25	33	44	53	75	84
Kapacita zásobníku (kg)	9	12	19	23	39	48
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	4	4	3,4	5,2	7,4	8,8
Množství chladiva R290 (kg)	0,099	0,099	0,099	0,120	0,130	0,099
Váha (kg)	37 / 35	38 / 36	46 / 44	49 / 47	67 / 65	72 / 70
Příkon (W)	320	370	570	580	670	750
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	38,6 x 60 x 64,5	38,6 x 60 x 69,5	53 x 60 x 78,5–82,5	53 x 60 x 84–93	68 x 60 x 92–101	68 x 60 x 99–108
Cena ACM	25 270 Kč	29 900 Kč	34 170 Kč	38 430 Kč	51 530 Kč	58 670 Kč
Cena ECM OX	29 840 Kč	36 350 Kč	39 550 Kč	43 620 Kč	62 430 Kč	68 250 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.



▼ AF 124

AF / EF

VÝROBNÍKY LEDOVÉ TŘÍŠTĚ SE ZÁSObNÍKEM

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

model AF	bez odpadového čerpadla
model EF	s odpadovým čerpadlem
model AS	chlazení vzduchem
model WS	chlazení vodou

- výrobny ledové tříště
- **vestavěný zásobník** • opláštění z nerezové oceli
- AglON – technologie zabíhující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- elektronická kontrola – v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- podsvícený hlavní spínač
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr



▼ EF 206



Ledová tříšt
zbytková voda 25 %



▼ AF 80



▼ Ledová tříšt

Scotsman
Ice Systems

	AF 80	AF 103	AF 124	AF 156	AF 206
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)* AS / WS	70 / 73	120 / 110	122 / 118	150 / 160	200 / 200
Kapacita zásobníku (kg)	25	30	40	60	60
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	17,08	31,8	27	76	85,4
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	2,2	3,3	3,9	5	6,25
Množství chladiva R 134a (kg), AS / WS	0,39 / 0,35	–	–	–	–
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	–	0,45 / 0,3	0,42 / 0,3	0,49 / 0,3	0,48 / 0,48
Příkon (W)	330	470	600	650	760
Váha (kg)	50	66	66	75	77
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	53,5 x 62,6 x 81,3/93,3	59,2 x 62,2 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 79,5/91,5	95 x 60,5 x 100,6/112,6	95 x 60,5 x 100,6/112,6
Cena	63 570 Kč	73 650 Kč	77 910 Kč	86 240 Kč	101 570 Kč

Scotsman
Ice Systems

	EF 103	EF 124	EF 156	EF 206 AS
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)* AS / WS	105	120	150 / 160	200 / 160
Kapacita zásobníku (kg)	30	40	60	60
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou WS	32,08	29,79	76,3	85,42
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem AS	3,3	4	5	6,25
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	0,45 / 0,3	0,42 / 0,3	0,49 / 0,3	0,48
Příkon (W), AS/WS	470 / 360	600 / 500	650 / 510	830 / 630
Váha (kg)	68	68	77	79
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,2 x 62,2 x 99,7–107,8	95 x 60,5 x 78,9–87,2	95 x 60,5 x 100–108,3	95 x 60,5 x 100–108,3
Cena	81 280 Kč	86 010 Kč	95 140 Kč	112 160 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

MAR

VÝROBNÍKY ŠUPINKOVÉHO LEDU
BEZ ZÁSObNÍKU

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

model AS chlazení vzduchem
model WS chlazení vodou

- bez vestavěného zásobníku, led je dodáván přímo do externích vozíků nebo chladicích boxů
- výparníkový válec z nerezové oceli pro dlouhodobou životnost
- Plug and work technology – produkuje led bez sebemenších prodlev



MAR 76 – MAR 126



MAR 206 – MAR 306



Šupinkový led



Šupinkový led
zbytková voda 2 %

Scotsman
Ice Systems

	MAR 56	MAR 76	MAR 106	MAR 126	MAR 206	MAR 306
Kapacita výroby ledu (kg / 24 hod)*	426	570	785	1000	1700	2450
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vodou	270	330	600	720	1200	2000
Spotřeba vody (l / 1 hod.) – chlazení vzduchem	12,5	16,5	24	32,5	54	70,8
Množství chladiva R452A (kg), AS / WS	1,5 / 1	1,5 / 1	2 / 1,1	2,2 / 1,25	4,1 / 2,3	3,5 / 2,5
Příkon (W)	2200	2500	3500	4500	7000	9000
Váha (kg)	156	186	188	211	330	393
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	90,6 x 81,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5	132,6 x 85,3 x 112,5
Cena	260 770 Kč	306 140 Kč	401 730 Kč	477 400 Kč	574 670 Kč	725 340 Kč

* Kapacita výroby ledu se u daného modelu může lišit v závislosti na druhu chlazení a zvolené velikosti kostek, na teplotě vody a okolí.

Kombinace výrobníků a zásobníků ledu

Typ výrobníku	Typ zásobníku Kapacita zásobníku kg / 24 hod	UBH1100	UBH1600	UBH2250	SIS300	SIS700	SIS1350
		553	812	1068	173 + 73	318 + 73	613 + 73 + 7
MAR 56	426	•	•	•	•	•	•
MAR 76	570	•	•	•	•	•	•
MAR 106	785	•	•	•		•	•
MAR 126	1000	•	•	•		•	•
MAR206	1850		•	•			•





▸ UBH 2250

UBH

ZÁSObNÍKY LEDU

Nový elegantní a moderní design zásobníku, který díky systému „**First-in first-out**“ produkuje stále čerstvý a z hygienického hlediska nezávadný led. Předností je také polyuretanová izolace zásobníku pro delší uchování ledu a redukci jeho tání a opláštění z nerezové oceli.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- opláštění z nerezové oceli • polyuretanová izolace
- vysoká odolnost použitých materiálů pro průmyslové užití
- vnitřní zaoblené hrany pro snadné čištění
- vnitřní prostor zásobníku z materiálu odolného proti poškrábání
- čelní okno pro vizuální kontrolu produkovaného ledu
- nožky • flexibilní hadička pro odvod vody



▾ UBH 1100

Scotsman
Ice Systems

	UBH 1100	UBH 1600	UBH 2250
Kapacita zásobníku (kg)	553	812	1068
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	122,5 x 112,8 x 142,7	153 x 112,8 x 173,1	183,5 x 146,8 x 129,2
Váha (kg)	145	206	272
Cena	119 710 Kč	135 310 Kč	180 900 Kč



▸ SIS 1350

SIS

ZÁSObNÍKY LEDU

Díky systému „**First-in first-out**“ je produkovaný led stále čerstvý a z hygienického hlediska nezávadný. Pevná nerezová konstrukce s 2 pojízdnými zásobníky z polyethylenu umožňuje bezpečnou a snadnou manipulaci s ledem, předností je také celonerezové provedení.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- konstrukce z nerezové oceli
- 2 pojízdné zásobníky z polyethylenu
- 4 kolečka a uchycení zásobníku pro snadnou manipulaci
- zaoblené rohy pro snadnou údržbu
- včetně plastové lopatky na led
- vhodný pro všechny typy ledu



▾ SIS 300



▾ SIS 700

Scotsman
Ice Systems

	SIS 300	SIS 700	SIS 1350
Kapacita zásobníku (kg)	173	318	613
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	88,4 x 102,5 x 134,3	88,5 x 126,7 x 180,3	175,3 x 126,7 x 180,3
Váha (kg)	120	161	347
Cena	116 450 Kč	149 700 Kč	256 580 Kč



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



DIGITÁLNÍ
TERMOSTAT



IZOLACE
60 MM



TEPLOTNÍ
SONDA



CHLAZENÍ
+3 °C



MRAZENÍ
-18 °C



MRAZENÍ
VERZE POWER
-40 °C



ATT05

CHLAZENÍ +3 °C
MRAZENÍ -18 °C
MRAZENÍ POWER -40 °C

ATT

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit a uchovat je tak pro pozdější výdej. Šokové zchlazení probíhá podle předem stanovené zchlazení křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

**Modely Power: výkonný zmrazovací systém
(až do -40 °C) vhodný pro přípravu zmrzliny**

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- ventilované chlazení • vestavěný agregát
- digitální termostat
- sonda teploty jádra
- chlazení / mrazení při okolní teplotě až +43 °C
- zchlazení cyklus – 90 minut
- zmrazovací cyklus – max. 240 min
- vnitřní a vnější plášť nerez (s výjimkou vnějšího dna – pozinkovaná ocel)
- GN 1/1 nebo rošt 600 x 400 mm (kromě ATT02 Power)
- maximální zatížitelnost 5 kg / zásuv
- rozteč mezi pojezdy – 70 mm • tloušťka izolace – 60 mm
- samozavírací dveře s magnetickým těsněním
- vnitřní zaoblené hrany



ATT02 Power



ATT03



ATT10



ATT15



ATT020



teplotní sonda

NORDline	ATT02 Power	ATT03	ATT05	ATT07	ATT010	ATT010 Power	ATT015	ATT020
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	9	15	23	25	25	35	45	60
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	–	9	12	15	15		25	35
Kapacita zmrazení na -40 °C (kg)	7	–	–	–	–	20	–	–
Rozteč mezi pojezdy (mm)	80	70	70	105	70	70	70	70
Kapacita vnitřního prostoru* (max. zatížení jedné úrovně GN 1/1 nebo roštu = 5 kg)	3 x GN 2/3	3 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	5 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	7 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	15 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	20 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm
Příkon (W)	520	1150	1424	1490	1490	1600	1820	2040
Množství chladiva R452A (kg)	0,46	0,9	1,5	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7
CO2 ekv. chlad. (t)	0,9849	1,9269	3,2115	4,7102	4,7102	4,7102	5,7807	5,7807
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	34 x 36,3 x 27	61 x 41 x 28	67 x 41 x 41	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 76	61 x 41 x 112	61 x 41 x 136
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	66 x 63 x 42	75 x 74 x 78	75 x 74 x 90	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 132	75 x 74 x 189	75 x 74 x 212
Cena	36 750 Kč	46 050 Kč	50 690 Kč	75 670 Kč	76 600 Kč	118 250 Kč	162 270 Kč	190 060 Kč

*Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt 600 x 400 mm

NEW

NOVINKA

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍDIGITÁLNÍ
TERMOSTATIZOLACE
60 MMTEPLOTNÍ
SONDACHLAZENÍ
+3 °CMRAZENÍ
-18 °C

Tefcold BLC5

BLC

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ

Šokové zchlazovače / zmrazovače slouží výborně pro zefektivnění výrobního procesu stravovacích provozů, kdy vyrobená jídla lze šokově zchladit nebo zmrazit, a uchovat je tak pro pozdější výdej.

Šokové zchlazování probíhá podle předem stanovené zchlazovací křivky, aby při procesu byl maximálně potlačen výskyt a množení mikroorganismů.

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- termostat s volbou programu (4 volitelné programy)
- sonda teploty jádra
- zchlazovací cyklus - 90 minut
- zmrazovací cyklus - max. 240 min.
- nerezové provedení (AISI 304)
- samozavírací dveře
- nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

CHLAZENÍ +3 °C
MRAZENÍ -18 °C



Tefcold BLC3



Tefcold BLC10



▼ Tefcold BLC3



▼ Tefcold BLC5



▼ Tefcold BLC10



▼ vnitřní prostor Tefcold BLC10



▼ termostat s volbou programu



▼ teplotní sonda

TEFCOLD

	BLC3	BLC5	BLC10
Kapacita zchlazení na +3 °C (kg)	12	18	40
Kapacita zmrazení na -18 °C (kg)	8	14	28
Kapacita vnitřního prostoru* (max. zatížení jedné úrovně GN 1/1 nebo roštu = 5 kg)	3 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	5 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm	10 x GN 1/1 nebo rošty 600 x 400 mm
Příkon (W)	700	800	1298
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	80 x 81,5 x 92,5	80 x 81,5 x 92,5	80 x 81,5 x 162,5
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	66 x 42 x 33	66 x 42 x 40	66 x 42 x 87
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,13	0,15
Cena	58 430 Kč	72 210 Kč	88 220 Kč

* Kapacita vnitřního prostoru: GN nebo rošt



ZAŘÍZENÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ

4

Hlubokomrazicí pultové mrazničky
Hlubokomrazicí skříně
Chladicí skříně

NEW NOVINKA

**STATICKÉ
CHLAZENÍ**

**PROVOZNÍ
TEPLOTA**

ZÁMEK

**AKUSTICKÝ
ALARM**


▼ SE40-45

SE -45 °C

PULTOVÉ MRAZNIČKY – HLUBOKOMRAZICÍ

Hlubokomrazicí pultové mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení
- digitální termostat
- teploměr
- alarm příliš vysoké / nízké teploty
- 1 koš
- zámek
- kolečka s brzdou
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ SE30-45



▼ SE10-45



▼ SE20-45

TEFCOLD 

	SE10-45	SE20-45	SE30-45	SE40-45
Čistý objem (l)	152	230	323	392
Příkon (W)	250	300	500	600
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	3,45	3,55	5,15	5,52
Množství chladiva R290 (kg)	0,04	0,055	0,061	0,07
Hlučnost (dB)	45	45	45	45
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	57 x 44 x 70,5	82 x 44 x 70,5	112 x 44 x 70,5	134 x 44 x 70,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	73,4 x 70,5 x 94,5	98,4 x 70,5 x 94,5	128,4 x 70,5 x 94,5	150,4 x 70,5 x 94,5
Cena	14 980 Kč	18 130 Kč	20 260 Kč	21 090 Kč

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ TEPLOTA
LT -10 AŽ -45 °CPROVOZNÍ TEPLOTA
XLT -30 AŽ -60 °C

ZÁMEK

AKUSTICKÝ
ALARM

LT -45 / XLT -60 °C

PULTOVÉ MRAZNIČKY – HLUBOKOMRAZICÍ

▼ LT C500 / XLT C500

Hlubokomrazicí pultové mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví.

LT -45 °C
XLT -60 °C

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- statické chlazení • digitální termostat
- digitální ukazatel teploty • izolace 80 mm
- akustický alarm při nesprávné funkci zařízení
- zámek • pojezdová kolečka (kromě XLT C75)
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš



▼ LT C300 / XLT C300



▼ XLT C75

NORDIC LAB

LT -45°C	LT C150	LT C200	LT C300	LT C400	LT C500
Čistý objem (l)	133	189	284	368	476
Počet košů	1	1	1	1	3
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	1,8	2,8	3,7	4,1	4,2
Množství chladiva R290 (kg)	0,050	0,060	0,065	0,070	0,120
Rozměry Š x H x V (cm)	72 x 63 x 89	92 x 63 x 89	126 x 63 x 89	156 x 63 x 89	166 x 69 x 89
Certifikace	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485
Cena	43 600 Kč	46 380 Kč	49 150 Kč	56 760 Kč	72 330 Kč

NORDIC LAB

XLT -60°C	XLT C75	XLT C150	XLT C200	XLT C300	XLT C400	XLT C500
Čistý objem (l)	71	133	189	284	368	476
Počet košů	1	1	1	3	4	3
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	4	3,7	4,6	5,5	7,0	5,7
Množství chladiva Nature R (kg)	0,100	0,137	0,088	0,166	0,195	0,170
Rozměry Š x H x V (cm)	55,5 x 58 x 90	72 x 63 x 89	92 x 63 x 89	126 x 63 x 89	156 x 63 x 89	166 x 69 x 89
Certifikace	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485
Cena	80 230 Kč	86 650 Kč	100 720 Kč	102 450 Kč	110 350 Kč	134 550 Kč



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ TEPLOTA
-60 AŽ -86 °C



ZÁMEK



POJEZDOVÁ
KOLEČKA



AKUSTICKÝ
ALARM



▼ ULT C400

ULT -86 °C

PULTOVÉ MRAZNIČKY – HLUBOKOMRAZICÍ

Hlubokomrazicí pultové mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- statické chlazení
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- izolace 80 mm
- akustický alarm při nesprávné funkci zařízení
- zámek
- pojezdová kolečka
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- koše nejsou součástí
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- koš



▼ ULT C75



▼ ULT C200



▼ ULT C300



▼ zámek



ULT -86 °C	ULT C75	ULT C200	ULT C300	ULT C400
Čistý objem (l)	71	189	284	368
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	5,1	5,3	8,1	9,1
Množství chladiva Nature R (kg)	0,120	0,088	0,143	0,161
Rozměry Š x H x V (cm)	55,5 x 58 x 93	92 x 63 x 89	126,5 x 63 x 89	156 x 63 x 89
Certifikace	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485
Cena	139 650 Kč	175 930 Kč	192 500 Kč	202 870 Kč

Hlubokomrazicí skříně


Hlubokomrazicí skříně jsou určeny speciálně pro použití ve výzkumných ústavech, laboratořích, nemocnicích či specializovaných pracovištích k uchování léčiv, biologických či laboratorních materiálů a vzorků.

Skříně Nordic Lab zajišťují také perfektní podmínky pro dlouhodobé skladování citlivých farmaceutických léčiv a látek, např. plazmy. Díky svým vlastnostem, kvalitě a uživatelsky přívětivému ovládání jsou ideálním pomocníkem na vašem specializovaném pracovišti.

Teplotní rozmezí hlubokomrazicích skříní Nordic Lab sahá až k provozní teplotě do -86°C . Pro lepší přehlednost jsme v našem katalogu seřadili skříně právě podle tohoto kritéria.



PROVOZNÍ TEPLoty

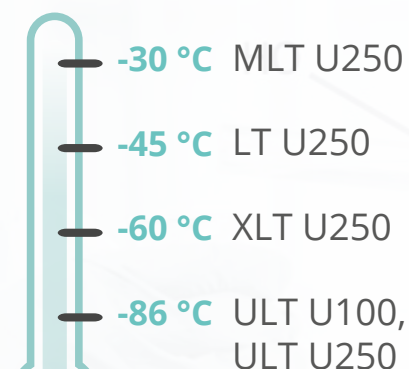

Hlavní přednosti:

- moderní design a snadná údržba
- nízká spotřeba energie a tichý provoz
- vnitřní vybavení ze 100% nerezové oceli
- kvalitní izolace o šíři 80 mm
- ergonomické madlo pro lepší úchop
- rychlé znovudosažení požadované teploty po otevření dveří
- zařízení pro sběr dat, které zapisuje historii teploty v pravidelných intervalech
- možnost napojení na externí monitorující systém pomocí průchodky pro sběr dat



▼ úložné boxy RACK

MLT, LT, XLT U

HLUBOKOMRAZICÍ SKŘÍŇ

Hlubokomrazicí skříňové mrazničky pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví.

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- vnitřní vybavení – 100 % nerez
- statické chlazení
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- izolace 80 mm
- nosnost polic 16 kg / police
- akustický alarm při nesprávné funkci zařízení
- ergonomické madlo
- zámek • LED osvětlení • sběr dat na USB
- pojezdová kolečka
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- úložné boxy RACK



STATICKÉ
CHLAZENÍ



SBĚR DAT
NA USB



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



POJEZDOVÁ
KOLEČKA



AKUSTICKÝ
ALARM



▼ LT U250



▼ detail vnitřního prostoru



▼ kolečka



▼ sběr dat na USB

PROVOZNÍ TEPLOTA
MLT U250 AŽ -30 °C

PROVOZNÍ TEPLOTA
LT U250 AŽ -45 °C

PROVOZNÍ TEPLOTA
XLT U250 AŽ -65 °C



MLT U250

LT U250

XLT U250

Čistý objem (l)	236	236	221
Počet vnitřních dveří / polic	0 / 5	0 / 5	2 / 5
Provozní teplota (16 °C – 25 °C AMB)	-15 °C až -30 °C	-10 až -45 °C	-30 až -65 °C
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	6,25	5,3	6,2
Množství chladiva (kg)	R290 / 0,07	Nature R / 0,149	Nature R / 0,167
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 63 x 205,5	60 x 63 x 205,5	60 x 63 x 205,5
Certifikace	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485
Cena	143 100 Kč	170 860 Kč	196 760 Kč

ULT U -86 °C

HLUBOKOMRAZICÍ SKŘÍNĚ

Hlubokomrazicí skříňové mrazničky s provozní teplotou až -86 °C pro použití v laboratořích, ve zdravotnictví.

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- vnitřní vybavení – 100 % nerez
- statické chlazení
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- izolace 80 mm
- nosnost polic 16 kg / police
- akustický alarm při nesprávné funkci zařízení
- ergonomické madlo
- zámek • LED osvětlení • sběr dat na USB
- pojezdová kolečka (ULT U250)
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- úložné boxy RACK



▼ ULT U250



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ TEPLOTA
-60 AŽ -86 °C



SBĚR DAT
NA USB



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



POJEZDOVÁ
KOLEČKA



AKUSTICKÝ
ALARM



▼ ULT U100



▼ ULT U250 otevřená



▼ ovládací panel ULT U250



▼ madlo s uvolněním dveří
ULT U100



▼ pojezdová kolečka ULT U250



▼ ULT U100 otevřená



ULT U100


ULT U250

Čistý objem (l)	91	221
Počet vnitřních dveří / polic	0 / 2	2 / 5
Provozní teplota (16 °C – 25 °C AMB)	-60 až -86 °C	-60 až -86 °C
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	6,2	12,8
Množství chladiva Nature R (kg)	0,108	0,172
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 63 x 83	60 x 63 x 205,5
Certifikace	CB, CE, EMC, ISO 13485	CB, CE, EMC, ISO 13485
Cena	167 070 Kč	237 020 Kč

EXKLUZIVNÍ FARMACEUTICKÉ CHLADICÍ SKŘÍNĚ NA LÉKY AKG/AKS

Produkty Vestfrost jsou neustále vyvíjeny, zdokonalovány a procházejí certifikací dle nejvyšších medicínských standardů. Chladicí skříně Vestfrost AKG/AKS byly speciálně vyvinuty pro skladování léků a léčiv v lékárnách, laboratořích a nemocnicích. Pro bezpečné uložení léků je důležitá zejména stabilní a přesná teplota uvnitř chladicí skříně. Doporučená teplota pro uchovávání většiny léků je v rozmezí +2 °C až +8 °C.

JAK HLUČNÉ JSOU VÝROBKY VESTFROST?

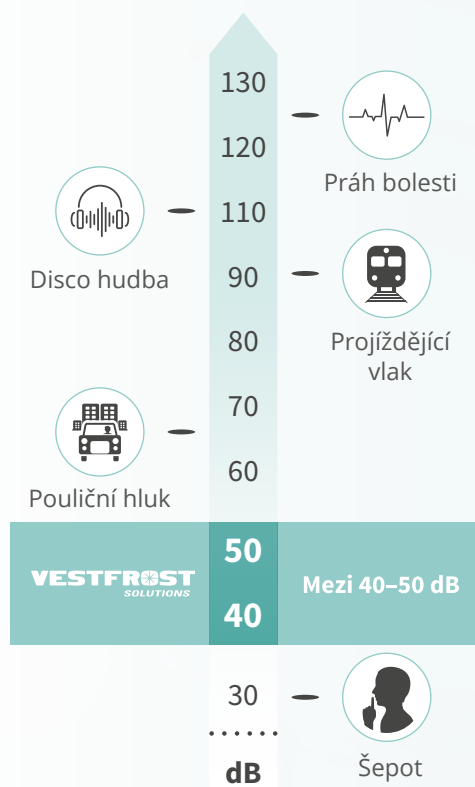

Hlavní přednosti:

- stabilní a přesný systém chlazení zajistí rychlé znovudosažení požadované teploty po otevření dveří
- zařízení pro sběr dat, které zapisuje historii teploty v pravidelných intervalech
- speciální senzor, který při výkyvu teploty mimo požadovanou mez spustí akustický i vizuální alarm
- akustický a vizuální alarm Vás také upozorní na otevřené dveře či selhání teplotní sondy
- bezpečností termostat, který hlídá nejnižší teplotu a tím zamezuje zamrznutí uchovávaného obsahu
- záložní baterie pro zaznamenávání teploty a funkčnost alarmu v případě výpadku elektrické energie
- možnost napojení na externí monitorovací systém pomocí průchodky pro sběr dat

Certifikace:

ISO 13485 – Certifikace systému řízení jakosti u výrobce zdravotnických prostředků. Norma klade důraz na řízení rizik v celém životním cyklu zdravotnického vybavení od návrhu a vývoje, přes výrobu, skladování a distribuci, instalaci až po následné poskytování servisu.

DIN 58345 – Chladicí skříně Vestfrost AKG/AKS na léky odpovídají normě DIN 58345 – chladicí zařízení pro léky.

AKG 157

PODPULTOVÁ PROSKLENÁ CHLADICÍ SKŘÍŇ – SKLADOVÁNÍ LÉKŮ

Chladicí skříň pro spolehlivé a stabilní uložení léků.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • digitální ukazatel teploty
- sběr dat na USB • akustický alarm
- LED osvětlení • 2 roštové police + 1 ve spodní části
- nosnost police 16 kg • integrovaný zámek
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- nožky • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- roštová police
- nerezová zásuvka (s dělicím systémem)
- nerezová perforovaná police



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



SBĚR DAT
NA USB



LED
OSVĚTLENÍ



VIZUÁLNÍ
& AUDIO
ALARM



▼ AKG 157 (ve standardním provedení bez zásuvek)



DIN 58345 – CHLADICÍ
ZAŘÍZENÍ PRO LÉKY

VESTFROST
SOLUTIONS

AKG 157

Čistý objem (l)	119
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	0,5
Množství chladiva R600a (kg)	0,040
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64,5 x 82,5
Certifikace	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485
Cena	50 070 Kč

AKG 337, 397

PROSKLENÉ CHLADICÍ SKŘÍNĚ – SKLADOVÁNÍ LÉKŮ

Chladicí skříň pro spolehlivé a stabilní uložení léků.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ventilované chlazení • digitální termostat
- digitální ukazatel teploty • automatické odtávání
- LED osvětlení • nastavitelné roštové police
- integrovaný zámek • akustický alarm
- dva ventilátory • sběr dat na USB
- výparník v horní části • zaměnitelné otevírání dveří
- nosnost polic 20 kg
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- nožky (AKG 427 kolečka) • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- roštová police
- nerezová zásuvka (s dělicím systémem)
- nerezová perforovaná police



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



NASTAVITELNÉ
POLICE



AKUSTICKÝ
ALARM



SBĚR DAT
NA USB



DIN 58345 – CHLADICÍ
ZAŘÍZENÍ PRO LÉKY




▼ AKG 337



▼ AKG 397



▼ nerezová police



▼ nerezová zásuvka



▼ roštová police

VESTFROST
SOLUTIONS

AKG 337

AKG 397

Čistý objem (l)	281	351
Počet polic	5	6
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	0,6	1,0
Množství chladiva R600a	0,050	0,060
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 63,8 x 155	59,5 x 63,7 x 191,9
Certifikace	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485
Cena	56 020 Kč	58 850 Kč

AKS 157

CHLADICÍ SKŘÍŇ PLNÉ DVEŘE – SKLADOVÁNÍ LÉKŮ

Chladicí skříň s plnými dveřmi je určena pro laboratoře a zdravotnictví pro spolehlivé a stabilní uložení léků.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ventilované chlazení • automatické odtávání
- digitální termostat • digitální ukazatel teploty
- sběr dat na USB • vizuální a akustický alarm
- plné dveře • LED osvětlení
- 2 roštové police + 1 ve spodní části
- nosnost polic 16 kg • integrovaný zámek
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- nožky • napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- roštová police
- nerezová zásuvka (s dělicím systémem)
- nerezová perforovaná police



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ TEPLOTA
+2 AŽ +8 °C



LED
OSVĚTLENÍ



SBĚR DAT
NA USB



AKUSTICKÝ
ALARM



DIN 58345 – CHLADICÍ
ZAŘÍZENÍ PRO LÉKY



VESTFROST
SOLUTIONS

AKS 157

Čistý objem (l)	119
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	0,4
Množství chladiva R600a (kg)	0,040
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64,5 x 82,5
Certifikace	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485
Cena	45 950 Kč

AKS 337, 397

CHLADICÍ SKŘÍNĚ PLNÉ DVEŘE – SKLADOVÁNÍ LÉKŮ

Chladicí skříň s plnými dveřmi jsou určeny pro laboratoře a zdravotnictví pro spolehlivé a stabilní uložení léků.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ventilované chlazení
- automatické odtávání • dva ventilátory
- digitální ukazatel teploty digitální termostat
- sběr dat na USB • plné dveře
- akustický alarm • výparník v horní části
- zaměnitelné otevírání dveří
- LED osvětlení • nastavitelné roštové police
- nosnost polic 20 kg
- integrovaný zámek
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- roštová police
- nerezová zásuvka (s dělicím systémem)
- nerezová perforovaná police



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ TEPLOTA
+2 AŽ +8 °C



LED
OSVĚTLENÍ



SBĚR DAT
NA USB



NASTAVITELNÉ
POLICE



ZÁMEK



DIN 58345 – CHLADICÍ
ZAŘÍZENÍ PRO LÉKY




AKS 397



AKS 337



nerezová police



nerezová zásuvka



roštová police

VESTFROST
SOLUTIONS

AKS 337

AKS 397

Čistý objem (l)	281	351
Počet polic	5	6
Spotřeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)	0,5	0,8
Množství chladiva R600a	0,050	0,060
Rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 63,8 x 155	59,5 x 63,7 x 191,9
Certifikace	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485	CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485
Cena	51 890 Kč	54 720 Kč

NEW NOVINKACHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREMPROVOZNÍ
TEPLOTA

LED OSVĚTLENÍ

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

ZÁMEK

MSU

CHLADICÍ SKŘÍNĚ S PROSKLENÝMI DVEŘMI
PRO VYUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

▼ MSU300



▼ MSU400

STANDARDNÍ PŘÍJEM

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- digitální termostat s alarmem
- alarm příliš nízké / vysoké teploty
- LED osvětlení chladicího prostoru
- možnost napojení na externí monitorovací systém
- zámek
- nastavitelné roštové police 49 x 36 cm
- 2 zadní kolečka, 2 nastavitelné nožky
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz

▼ digitální termostat s alarmem,
zámek v horní části

▼ nastavitelné roštové police 49 x 36 cm



▼ zaměnitelné otevírání dveří

TEFCOLD

	MSU300	MSU400
Čistý objem (l)	260	347
Počet polic	4	5
Spotřeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)	2,0	2,3
Množství chladiva R600a (kg)	0,04	0,055
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	47 x 44 x 134,7	82 x 44 x 155,5
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	59,5 x 64 x 163,5	59,5 x 64 x 184
Cena	20 320 Kč	20 940 Kč



CHLADICÍ A MRAZICÍ BOXY

5

Chladicí stavebnicové boxy
Chladicí a mrazicí jednotky
Chladicí a mrazicí
stavebnicové miniboxy

VELMI RYCHLÁ
MONTÁŽVELMI ÚČINNÁ
IZOLACE

ZÁMEK



KXH



CHLADICÍ STAVEBNICOVÉ BOXY

**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**

- systém spojování pero – drážka – perfektní utěsnění jednotlivých panelů
- profilované sendvičové panely z pozinkovaného plechu
- šíře izolace 80 mm • dvojité těsnění dveří – světlost dveří 80 x 185 cm • účinná polyuretanová izolace – zaručuje nízkou spotřebu energie
- nerezová podlaha (nelze zapustit)
- otevírání dveří zevnitř
- zámek

NA OBJEDNÁVKU

- jiné rozměry • mrazicí boxy (šíře izolace 100 mm)
- světlost dveří 120 x 185 cm, dveře klasické nebo posuvné

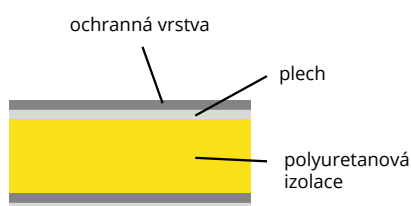

▼ jednoduchá a rychlá montáž

POLAIR**Chladicí boxy
– bez jednotky**

	KXH-2,94	KXH-4,41	KXH-6,61	KXH-7,71	KXH-8,81	KXH-11,02	KXH-11,75
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	136 x 136 x 220	136 x 196 x 220	196 x 196 x 220	226 x 196 x 220	256 x 196 x 220	316 x 196 x 220	256 x 256 x 220
Cena	42 880 Kč	49 810 Kč	56 190 Kč	60 020 Kč	64 300 Kč	70 610 Kč	72 080 Kč

MM, MB SF

CHLADICÍ ČI MRAZICÍ BLOKOVÉ JEDNOTKY




MM chladicí provedení
MB mrazicí provedení

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- nástěnné jednotky
- automatické odpařování kondenzátu
- vysoký chladicí a mrazicí výkon
- digitální ukazatel teploty
- montáž v dobře větrané místnosti
- obsahuje chladivo R452A
- ovládání na jednotce

NA OBJEDNÁVKU

- oddělené ovládání
- vyhřívání kompresoru



POLAIR

Blokové jednotky	Typ	Množství chladiva R452A (kg)	Provozní teplota (°C)	Objem boxu (m³)*	Příkon (W)	Napětí (V)	Vnější rozměry Š x H x V (cm)	Cena
MM 109 SF	chladicí	0,56	+10 až -5	3,6 – 7,1	460	230	49 x 81 x 71	31 730 Kč
MM 111 SF	chladicí	0,57	+10 až -5	4,1 – 7,6	560	230	49 x 81 x 71	33 420 Kč
MM 113 SF	chladicí	0,575	+10 až -5	5,4 – 9,7	670	230	49 x 81 x 71	35 910 Kč
MM 115 SF	chladicí	0,575	+10 až -5	6,3 – 11,2	1065	230	49 x 81 x 71	37 540 Kč
MB 109 SF	mrazicí	0,5	-20 až -15	3,2 – 7,5	1070	230	49 x 81 x 71	41 550 Kč

* Schopnost dosáhnout požadované teploty v boxu při určité okolní teplotě.

MM, MB ST

CHLADICÍ ČI MRAZICÍ STROPNÍ JEDNOTKY




MM chladicí provedení
MB mrazicí provedení

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- stropní jednotky
- vysoký chladicí a mrazicí výkon
- oddělená řídicí jednotka
- montáž v dobře větrané místnosti
- nutnost připojení na odpad
- obsahuje chladivo R452A



► MM 109 ST



POLAIR

Stropní jednotky	Typ	Množství chladiva R452A (kg)	Provozní teplota (°C)	Objem boxu (m³)*	Napětí (V)	Vnější rozměry Š x H x V (cm)	Cena
MM 109 ST	chladicí	0,68	+5 až -5	1,3 – 9,8	230	55 x 55 x 66,5	33 960 Kč
MM 113 ST	chladicí	0,68	+5 až -5	4,0 – 14,0	230	55 x 55 x 66,5	35 060 Kč
MM 115 ST	chladicí	0,7	+5 až -5	6,0 – 21,0	230	55 x 55 x 66,5	45 890 Kč
MB 109 ST	mrazicí	0,7	-20 až -15	4,2 – 8,2	230	55 x 55 x 66,5	45 110 Kč

* Schopnost dosáhnout požadované teploty v boxu při určité okolní teplotě.

NEW NOVINKAVENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA MHM
+5°C
-5°CPROVOZNÍ
TEPLOTA SGL
-15°C
-25°C


MHM, SGL

CHLADICÍ A MRAZICÍ BLOKOVÉ JEDNOTKY

STANDARDNÍ PŘÍKON

MHM chladič blokové jednotky
SGL mrazic blokové jednotky

- ventilované chlazení
- chladivo R290
- hermetický kompresor

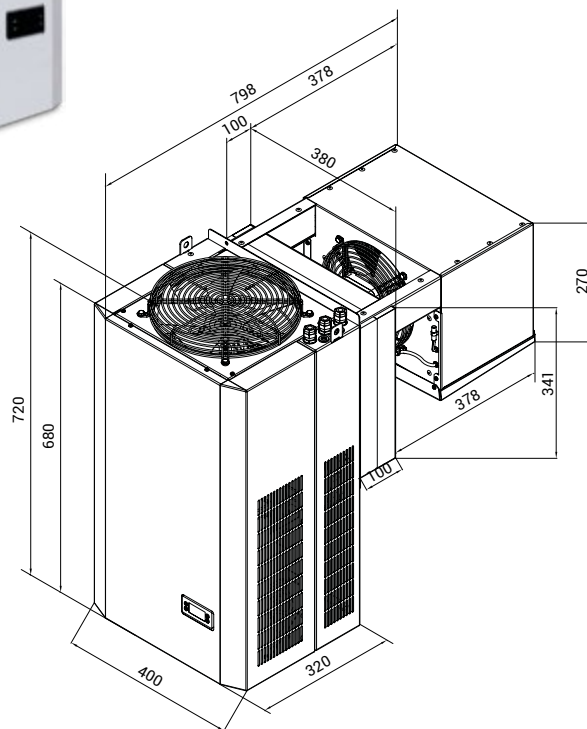

Okolní teplota		25 °C			32 °C			43 °C		
Teplota v boxu	NORDline	+5 °C	0 °C	-5 °C	+5 °C	0 °C	-5 °C	+5 °C	0 °C	-5 °C
Objem boxu (m³)	MHM012P	18,7	13,1	10,5	13,6	9,6	6,7	10,5	7,3	5,7
	MHM010P	14,2	10,0	8,0	10,4	7,3	5,1	8,0	5,6	4,3
	MHM008P	9,8	6,8	5,5	7,1	5,0	3,5	5,5	3,8	3,0

Okolní teplota		25 °C			32 °C			43 °C		
Teplota v boxu	NORDline	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C	-15 °C	-20 °C	-25 °C
Objem boxu (m³)	SGL011	9,7	6,0	3,2	6,6	3,9	2,5	5,1	3,2	2,1
Objem boxu (m³)	SGL014	14,5	9,0	4,8	10	5,9	3,8	7,6	4,8	3,2

NORDline

	MHM008P	MHM010P	MHM012P	SGL011	SGL014
Příkon (W)	580	670	780	940	1000
Výkon (m³)	3,5–7,1	5,1–10,4	6,7–13,6	2,5–6,6	3,8–10,0
Množství chladiva R290 (kg)	0,13	0,13	0,13	0,11	0,12
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	79,8 x 40 x 72	79,8 x 40 x 72	79,8 x 40 x 72	79,8 x 40 x 72	79,8 x 40 x 72
Cena	38 000 Kč	41 380 Kč	46 400 Kč	45 820 Kč	47 160 Kč

WMC, WMF

CHLADICÍ ČI MRAZICÍ BLOKOVÉ JEDNOTKY




WMC
WMF

chladicí provedení
mrazicí provedení

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- nástěnné jednotky
- ovládání na jednotce
- automatické odpařování kondenzátu
- montáž pouze do stěny boxu v dobře větrané místnosti
- obsahuje chladivo R449A
- digitální ukazatel teploty

► Rozměry odpovídají modelům: **WMC 140, WMF 145**

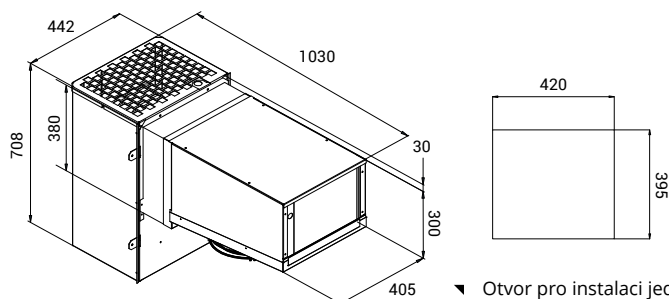


▼ Otvor pro instalaci jednotky

► Rozměry odpovídají modelům: **WMC 205, 245, 325, 385, WMF 170, 270**

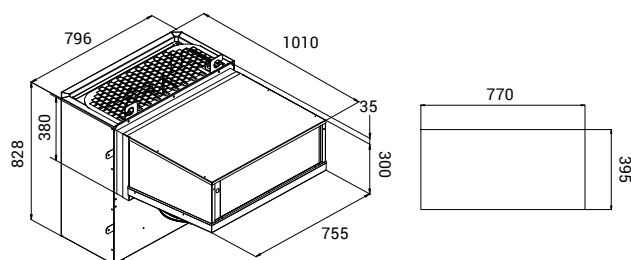

▼ Otvor pro instalaci jednotky

► Rozměry odpovídají modelům: **WMC 500, WMF 360**

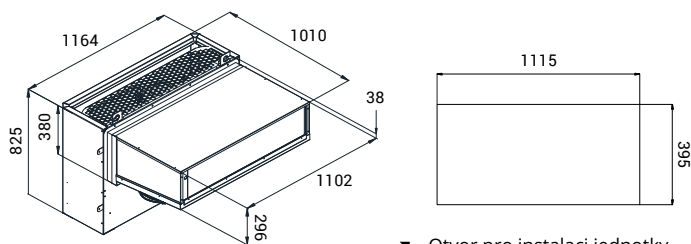

▼ Otvor pro instalaci jednotky

NORDline

Nástěnné blokové jednotky	Typ	Množství chladiva R449A (kg)	Provozní teplota (°C)	Příkon (kW)	Objem boxu (m³)*	Napětí (V)	Cena
NORDline WMC 140	chladicí	1,10	+5 až -5	0,74	9 – 14	230	47 780 Kč
NORDline WMC 205	chladicí	1,50	+5 až -5	1,09	15 – 24	230	57 670 Kč
NORDline WMC 245	chladicí	1,50	+5 až -5	1,2	25 – 30	230	57 950 Kč
NORDline WMC 325	chladicí	1,50	+5 až -5	1,62	31 – 41	230	60 080 Kč
NORDline WMC 385	chladicí	1,55	+5 až -5	1,86	42 – 46	400	61 680 Kč
NORDline WMC 500	chladicí	1,65	+5 až -5	2,32	47 – 61	400	73 100 Kč
NORDline WMF 145	mrazicí	0,9	-15 až -25	1,1	10 – 14	230	55 180 Kč
NORDline WMF 170	mrazicí	1,2	-15 až -25	1,58	15 – 24	400	70 510 Kč
NORDline WMF 270	mrazicí	1,35	-15 až -25	1,96	25 – 40	400	73 620 Kč
NORDline WMF 360	mrazicí	1,56	-15 až -25	2,86	41 – 61	400	89 200 Kč

* Schopnost dosáhnout požadované teploty v boxu při určité okolní teplotě.

FSC, FSF

CHLADICÍ ČI MRAZICÍ SPLITOVÉ JEDNOTKY A VÝPARNÍKY

FSC chladič provedení
FSF mrazicí provedení

STANDARDNÍ PŘÍKON VENKOVNÍ ČÁSTI

- oddělená řídicí jednotka
- nutnost připojení na odpad
- propojovací potrubí a kabely nejsou součástí
- montáž na zem, na strop boxu nebo na konzoly
- **chladič R449A není součástí**

VÝPARNÍK

- nutnost připojení na odpad



▼ FSC 1065


NORDline

Splitové jednotky a výparníky	Typ	Množství chladiva R449A (kg)	Provozní teplota (°C)	Průměr potrubí	Příkon (kW)	Objem boxu (m³)*	Napětí (V)	Rozměry venkovní jednotky Š x H x V (cm)	Cena
NORDline FSC 140	chladič	1	+5 až -5	3/8" a 1/4"	0,74	1 – 14	230	96 x 49 x 47	39 770 Kč
PSEK 30.11									13 180 Kč
NORDline FSC 205	chladič	2	+5 až -5	1/2" a 1/4"	1,09	15 – 24	230	96 x 49 x 47	41 390 Kč
PSEK 30.12									14 340 Kč
NORDline FSC 245	chladič	2	+5 až -5	1/2" a 1/4"	1,2	25 – 30	230	96 x 49 x 47	42 410 Kč
PSEK 30.21									19 710 Kč
NORDline FSC 325	chladič	3	+5 až -5	5/8" a 3/8"	1,62	31 – 41	230	105 x 50 x 57	45 370 Kč
PSEK 30.22									21 700 Kč
NORDline FSC 385	chladič	4	+5 až -5	5/8" a 3/8"	1,86	42 – 46	400	105 x 50 x 57	50 810 Kč
PSEK 30.22									21 700 Kč
NORDline FSC 500	chladič	5	+5 až -5	3/4" a 3/8"	2,32	47 – 61	400	126 x 49 x 76	54 670 Kč
PSEQ 30.31									17 310 Kč
NORDline FSC 670	chladič	6	+5 až -5	3/4" a 1/2"	3,11	62 – 93	400	126 x 49 x 76	56 710 Kč
PSEQ 30.32									19 160 Kč
NORDline FSC 740	chladič	7	+5 až -5	3/4" a 1/2"	3,7	94 – 121	400	126 x 49 x 76	63 300 Kč
PSEQ 30.42									23 060 Kč
NORDline FSC 890	chladič	8	+5 až -5	7/8" a 1/2"	4,15	122 – 138	400	126 x 49 x 76	65 490 Kč
PSEQ 30.42									23 060 Kč
NORDline FSC 1065	chladič	8	+5 až -5	7/8" a 1/2"	4,57	139 – 183	400	107 x 50 x 133	72 890 Kč
PSE 40.22									31 820 Kč
NORDline FSC 1165	chladič	8	+5 až -5	7/8" a 1/2"	5,2	184 – 208	400	107 x 50 x 133	74 530 Kč
PSE 40.22									31 820 Kč
NORDline FSC 1250	chladič	12	+5 až -5	1/8" a 5/8"	5,87	209 – 245	400	107 x 50 x 133	85 140 Kč
PSE 40.32									45 530 Kč
NORDline FSF 145	mrazicí	2	-15 až -25	5/8" a 1/4"	1,1	10 – 14	230	96 x 49 x 47	42 930 Kč
PSEK 30.12.F									15 120 Kč
NORDline FSF 170	mrazicí	3	-15 až -25	5/8" a 3/8"	1,58	15 – 24	400	96 x 49 x 47	47 980 Kč
PSEK 30.21.F									20 720 Kč
NORDline FSF 270	mrazicí	4	-15 až -25	3/4" a 3/8"	1,96	25 – 40	400	105 x 50 x 57	50 110 Kč
PSEK 30.22.F									22 760 Kč
NORDline FSF 360	mrazicí	5	-15 až -25	7/8" a 3/8"	2,86	41 – 62	400	126 x 49 x 76	62 320 Kč
PSEQ 30.32.F									21 570 Kč
NORDline FSF 475	mrazicí	6	-15 až -25	7/8" a 1/2"	3,48	63 – 90	400	126 x 49 x 76	65 750 Kč
PSEQ 30.42.F									26 070 Kč


V nabídce také sdružené jednotky, chlazení pro haly, stadiony, apod.

* Schopnost dosáhnout požadované teploty v boxu při určité okolní teplotě.


VENKOVNÍ JEDNOTKY

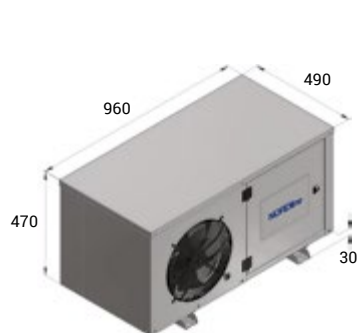

▼ FSC 140, FSC 205, FSC 245, FSF 145

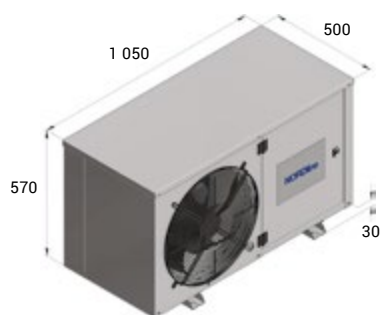

▼ FSC 325, FSC 385, FSF 270

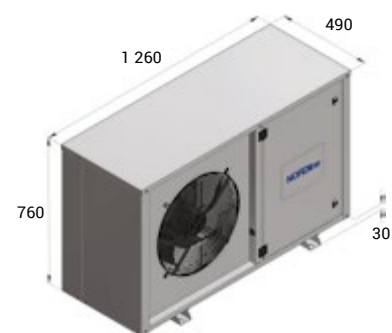


▼ FSC 500, FSC 670, FSF 360, FSF 475



▼ FSC 140



▼ FSC 740, FSC 890

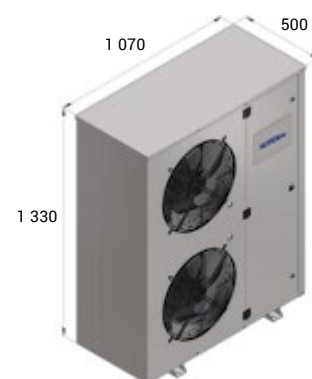

▼ FSC 1065, FSC 1165

VÝPARNÍKY



▼ PSE 40.22



▼ PSE 40.32



▼ PSEK 30.11



▼ PSEK 30.21



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



CHLADICÍ
VERZE



MRAZICÍ
VERZE



MINIBOX

CHLADICÍ A MRAZICÍ
STAVEBNICOVÉ MINIBOXY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

100WHITN chladicí provedení
100WHITB mrazicí provedení

- bílé provedení • ventilované chlazení
- agregát • automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- digitální termostat • zámkový systém spojování
- polyuretanová izolace • šíře izolace 60 mm
- 3 ks nerezových polic 88 x 40 cm • nerezová podlaha
- otvory v bočních stěnách pro možné umístění nerezových tyčí nebo polic
- napětí 230 V / 50 Hz

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- verze bez podlahy (100WHITN – 50 350 Kč)
- nerezová tyč pro zavěšení uzenin nebo masa (max. zatížení 50 kg / tyč) – 1 980 Kč





▼ detail verze s podlahou,
možnost vložení KEG



▼ verze bez podlahy
(100WHITN)



▼ možnost vložení vozíku



▼ zavěšení uzenin a mas
na nerezové tyči



▼ uskladnění sýrů



▼ uskladnění uzenin

NORDline

	Minibox 100WHITN	Minibox 100WHIBT
Čistý objem (l)	1300	1300
Světlost dveří Š x V (cm)	70 x 168	70 x 168
Provozní teplota (°C)	0 až +8	-18 až -20
Příkon (W)	440	700
Množství chladiva R452A (kg)	0,44	1,1
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	88 x 88 x 170	88 x 88 x 170
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	100 x 100 x 212	100 x 100 x 212
Cena	55 440 Kč	65 590 Kč



6

Svářečky podnosů
Vakuové baličky
Horkovzdušné a konvekční pece
Regálové systémy

SP 02 N

SVÁŘEČKA PODNOSŮ

Svářečka je určena ke stálému a intenzivnímu používání, výborně se hodí i do náročnějších gastro provozů. Jednoduché použití, nenáročná na prostor.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- součástí deska na dvojistou misku SP 12N (227 x 178 mm)
- automatický stříh folie
- konstrukce zařízení z nerezové oceli
- plynulé a přesné nastavení teploty
- vyjímatelný rám z eloxovaného hliníku
- teflonová zatavací deska
- doba svařování – 3 s
- doba nahřívání zařízení – 10 min
- maximální hloubka misky: 100 mm
- maximální rozměry misky: 230 x 185 mm
- maximální šíře/délka zatavací folie: 190 mm / 250 m
- výška zařízení po zvednutí víka: 500 mm

NEW NOVÝ DESIGN

DOBA
SVAŘOVÁNÍ 3 s



NORDline

SP 02 N

Příkon (W)	655
Napětí (V)	230
Rozměry Š x H x V (cm)	54 x 26 x 20
Cena	18 990 Kč



- ▶ Folie zatavací
PET / PP 185 mm
Cena 968 Kč

- šíře folie 185 mm
- váha 2,8 kg



▼ Miska zatavací
1dílná




▼ Miska zatavací
2dílná



▼ Miska zatavací
3dílná




▼ Miska zatavací
kulatá



▼ SP 12N




▼ SP 13N



▼ SP 14N



▼ SP 15N



▼ SP 16N



▼ SP 17N

Miska zatavací	1dílná	2dílná	3dílná	kulatá
Rozměry Š x H x V (cm)	22,7 x 17,8 x 15	22,7 x 17,8 x 15	22,7 x 17,8 x 15	11,5 x 15
Objem (ml)	1400	740 + 550	500 + 300 + 220	350
Vhodná deska	SP 15N	SP 12N	SP 16N	SP 14N
Počet ks v balení	516	460	460	696
Cena za ks	4,43 Kč	4,55 Kč	4,55 Kč	2,37 Kč
Cena za balení	2 300 Kč	2 095 Kč	2 095 Kč	1 647 Kč

Náhradní desky	SP 12N	SP 13N	SP 14N	SP 15N	SP 16N	SP 17N
Rozměry Š x H x V (cm)	22,7 x 17,8 x 5	16 x 11,2	2 x 11,5	22,7 x 17,8 x 5	22,7 x 17,8	13,5 x 9,5
Cena	2 990 Kč	2 990 Kč	2 990 Kč	2 990 Kč	2 990 Kč	2 990 Kč

NEW NOVINKANASTAVENÍ
DOBY SVÁŘENÍDIGITÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ

LB 30

EXTERNÍ VAKUOVÁ BALIČKA

Externí vakuová balička vhodná do menších provozů. Vhodná pro balení všech druhů potravin, pevných i tekutých.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin (tekutiny lze vakuovat pouze ve vakuových dózách, napojených na externí vstup)
- nerezové provedení
- LED displej
- ochrana proti přehřátí
- nastavitelný čas vakuování
- dvojité svařovací lišta - 310 mm
- napětí 230 V / 50 Hz



▼ zavakuované produkty



EXTERNÍ VSTUP
PRO NAPOJENÍ VAKUOVÝCH DÓZ



NORDline

LB 30

Svařovací lišta (cm)	31
Sací výkon vakuové pumpy (l / min.)	16
Hlučnost (dB)	75
Příkon (W)	290
Váha (kg)	5,5
Celkové rozměry Š x H x V (cm)	42 x 28 x 11,3
Cena	6 560 Kč

NEW NOVINKA**AIŠI 304** PROVEDENÍ NEREZ

► VB 26



► VB 35

VB

VAKUOVÉ BALIČKY

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- určena do náročných provozů
- vhodné pro vakuování různých druhů potravin včetně tekutin
- automatický systém vakuování
- nerezové provedení
- vakuování do hladkých i vroubkovaných dvouvrstvých sáčků
- průhledné horní víko



► VB 50



▼ zavakuované produkty



▼ vakuování produktů

NORDline

	VB 26	VB 30	VB 35	VB 40	VB 50
Svařovací lišta (mm)	260	300	350	400	500
Výkon pumpy (mc/hod.)	10	10	20	20	20
Příkon (W)	370	370	750	750	750
Váha (kg)	36	39	54	60	87
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	33 x 48 x 37,5	37 x 48 x 45	42,5 x 56 x 40	47,5 x 55,5 x 48,5	59 x 67,5 x 51
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	26 x 38,5 x 10	30 x 37 x 18,5	35 x 45 x 12	40 x 44 x 20	50 x 54 x 20
Cena	20 620 Kč	24 230 Kč	25 270 Kč	26 840 Kč	40 490 Kč



FEM03NEPSV

VNITŘNÍ
VENTILAČNÍ
SYSTÉM

PEČIVO

MINUTOVÝ
ČASOVAČ

PIZZA

VYMĚNITELNÉ
TĚSNĚNÍ

HAMBURGER



OSVĚTLENÍ



RYBY



MASO

NERONE FEM

HORKOVZDUŠNÉ PECE

Horkovzdušné pece jsou určeny k přípravě pokrmů horkým vzduchem. Jsou vhodné k pečení pekařských a cukrářských výrobků s výjimkou kynutých těst. Jsou vhodné také k pečení masa a dalších produktů, které nevyžadují přivlhčování.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Nerone **FEM04NE595V** 4 rošty – 44 x 35 cm
Na objednávku neutrální otevřený podstavec NEFO5
(cena 11 080 Kč).

Nerone **FEM04NEGNV** 4 ks GN 1/1 (nejsou součástí)
Na objednávku neutrální otevřený podstavec NEFON
(cena 12 050 Kč).

Nerone **FEM03NEPSV** 3 rošty – 60 x 40 cm
Na objednávku neutrální otevřený podstavec NEFOP
(cena 12 520 Kč).

- dva ventilátory s opačným systémem proudění vzduchu
- dokonalý vnitřní ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla
- nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť
- zaoblené vnitřní hrany • dvojité prosklené dveře
- lehce vyměnitelné těsnění – zámkový systém
- vnitřní osvětlení • manuální ovládání
- termostat 280 °C • 60 minutový časovač
- lehce vyjmutelné boční vodič kolejničky pro snadnou údržbu
- maximální bezpečnost a spolehlivost garantována evropskou výrobou
- napětí 230 V / 50 Hz




FEM04NE595V



rozpékání pečiva

NORDline

Nerone	FEM04NE595V	FEM04NEGNV	FEM03NEPSV
Verze	elektrická – manuální	elektrická – manuální	elektrická – manuální
Rošty (cm)	4 ks 44 x 35	4 GN 1/1*	3 ks 60 x 40
Vzdálenost mezi rošty (cm)	8,4	8,4	8,4
Celkový příkon (W)	3150	3150	3150
Váha (kg)	33	35	36
Vnitřní rozměry komory Š x H x V (cm)	46,4 x 42 x 37	56 x 42 x 37	65 x 46 x 35
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	58,9 x 66,3 x 58	68,6 x 66 x 58	77,5 x 70 x 56
Cena	15 910 Kč	16 600 Kč	19 940 Kč



▼ detail roštů



▼ snadná údržba



▼ teplotní sonda



▼ ventilační systém



▼ FEM04NEGNV

NEFO

NEUTRÁLNÍ OTEVŘENÉ PODSTAVCE POD PECE EKO

Neutrální podstavce v celonerezovém provedení pod trouby NORDline Nerone FEM (viz str. 173).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- kompletní nerezové provedení
- stabilní konstrukce
- protiskluzové nožky

NEFO5 neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone FEM04NE595V

NEFON neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone FEM04NEGNV

NEFOP neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone FEM03NEPSV



▼ NEFON

▼ ukázka podstavce
s troubou

NORDline

	NEFO5	NEFON	NEFOP
Kapacita (rošty ani plechy nejsou součástí)	8 ks rošt 435 x 350 mm nebo plech 450 x 325 mm	8 x GN 1/1 rošt nebo plech o rozměrech 530 x 325 mm	8 ks rošt nebo plech o rozměrech 600 x 400 mm
Počet polic	8	8	8
Rozměry Š x H x V (cm)	59 x 61 x 85	61 x 68 x 85	77 x 66 x 85
Cena	11 080 Kč	12 050 Kč	12 520 Kč

VNITŘNÍ
VENTILAČNÍ
SYSTÉM

PEČIVO

MINUTOVÝ
ČASOVAČ

PIZZA

VYMĚNITELNÉ
TĚSNĚNÍ

HAMBURGER



OSVĚTLENÍ



RYBY

H₂O

MASO



CHLEBA



MID 10 GN 1/1 H2O

REGULACE PÁRY
10 AŽ 100 %



MID 07 GN 1/1 H2O

NERONE MID

KONVEKČNÍ PECE S NÁSTŘÍKEM

Digitální konvekční (horkovzdušná) pec s přivlhčováním. Díky páře nedochází k vysoušení produktů, je zachována jejich šťavnatost. U pečení pečiva má pára vliv na rovnoměrnou strukturu a následně jeho kvalitu.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- vývin páry s nástříkem • regulace páry 10 až 100 %
- kombinovaný režim (kombinace pečení a páry)
- napojení na vodovodní řád a odpad
- jeden nebo dva ventilátory s opačným systémem proudění vzduchu
- dokonalý vnitřní ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla • teplotní sonda • delta T pečení
- nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť
- dvojitě prosklené dveře
- snadná údržba a čištění – lehce vyměnitelné těsnění, vyjímatelné vnitřní lišty, zaoblené vnitřní hrany
- vnitřní osvětlení • digitální ovládání
- termostat 280 °C • 60 minutový časovač
- lehce vyjmутelné vnitřní lišty pro snadnou údržbu
- maximální bezpečnost a spolehlivost garantována evropskou výrobou
- kapacita 7 x GN 1/1 nebo rošt 600 x 400 mm (GN ani rošty nejsou součástí ceny)
- vzdálenost mezi rošty – 80 mm




MID 06 GN 1/1 H2O



MID 05 GN 1/1 H2O

NORDline

Nerone	MID 04 GN 1/1 H2O	MID 05 GN 1/1 H2O	MID 06 GN 1/1 H2O	MID 07 GN 1/1 H2O	MID 10 GN 1/1 H2O
Příkon (kW)	5,45	6,45	7,65	10,7	12,7
Počet roštů nebo GN 1/1*	4	5	6	7	10
Váha (kg)	79	87	91	106	127
Vnitřní rozměry komory Š x H x V (cm)	68 x 52 x 36	68 x 48 x 44	68 x 48 x 52	68 x 52 x 62	68 x 48 x 84
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	84 x 91 x 67	84 x 91 x 75	84 x 91 x 83	84 x 91 x 93	84 x 91 x 115
Cena	39 060 Kč	42 120 Kč	44 160 Kč	52 320 Kč	54 390 Kč

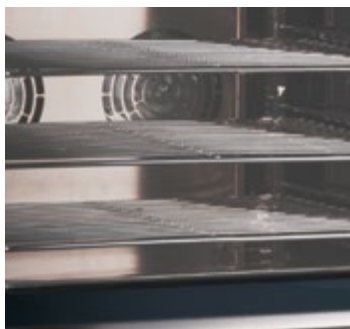

▼ detail roštů



▼ teplotní sonda



▼ rozpékání pečiva

NEFOM

NEUTRÁLNÍ OTEVŘENÝ PODSTAVEC POD PECE MID

Neutrální podstavec v celonerezovém provedení pod trouby NORDline Nerone MID (viz str. 175).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- kompletní nerezové provedení
- stabilní konstrukce
- protiskluzové nožky

NEFOM neutrální otevřený podstavec
k NORDline Nerone MID

▼ Ukázka podstavce
s troubou
NORDline
NEFOM

Kapacita*	8 ks rošt 600 x 400 mm nebo GN 1/1
Rozměry Š x H x V (cm)	84 x 77 x 85
Cena	13 950 Kč

* Rošty ani GN nejsou součástí ceny

NORDline

PECE NERONE




SNADNÁ ÚDRŽBA

- 1 Účinné těsnění
- 2 Účinný samočisticí systém a vnitřní odklápěcí sklo pro snadnou údržbu
- 3 V případě potřeby lze sklo snadno vyjmout a vyměnit
- 4 Uvnitř pece nerezová ocel a vnitřní zaoblené rohy
- 5 Systém zastavení ventilátoru při otevření dveří
- 6 Vyrobený odolný systém pro vyklápění dveří s dlouhou životností



K pecím
NORDline NERONE
účinný čistič
na konvektomaty
za 1 Kč



ALUPLAST

VOLNĚ STOJÍCÍ REGÁLY

Volně stojící regály ALUPLAST jsou vhodné do potravinářských provozoven a do stavebnicových boxů (viz kapitola 5 tohoto katalogu).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lehká hliníková konstrukce
- 4 plastové nastavitelné police
- snadná montáž • nosnost polic 150 kg


NA OBJEDNÁVKU

- extra police (viz tabulka)



	Výška 160 cm			Výška 180 cm		Výška 200 cm		Extra police	
	Rozměry (cm)	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH
HLOUBKA 30	60 x 30	SA16/063	7 790 Kč	SA18/063	7 890 Kč	SA20/063	7 990 Kč	RSA063	1 690 Kč
	70 x 30	SA16/073	7 990 Kč	SA18/073	8 090 Kč	SA20/073	8 190 Kč	RSA073	1 790 Kč
	80 x 30	SA16/083	8 190 Kč	SA18/083	8 290 Kč	SA20/083	8 390 Kč	RSA083	1 790 Kč
	90 x 30	SA16/093	8 390 Kč	SA18/093	8 490 Kč	SA20/093	8 690 Kč	RSA093	1 890 Kč
	100 x 30	SA16/103	8 590 Kč	SA18/103	8 690 Kč	SA20/103	8 890 Kč	RSA103	1 990 Kč
	110 x 30	SA16/113	8 790 Kč	SA18/113	8 890 Kč	SA20/113	9 090 Kč	RSA113	1 990 Kč
	120 x 30	SA16/123	8 990 Kč	SA18/123	9 090 Kč	SA20/123	9 290 Kč	RSA123	2 090 Kč
	130 x 30	SA16/133	9 190 Kč	SA18/133	9 290 Kč	SA20/133	9 490 Kč	RSA133	2 090 Kč
	140 x 30	SA16/143	9 390 Kč	SA18/143	9 590 Kč	SA20/143	9 690 Kč	RSA143	2 190 Kč
	150 x 30	SA16/153	9 590 Kč	SA18/153	9 790 Kč	SA20/153	9 890 Kč	RSA153	2 190 Kč
	160 x 30	SA16/163	9 790 Kč	SA18/163	9 990 Kč	SA20/163	10 090 Kč	RSA163	2 290 Kč
	170 x 30	SA16/173	9 990 Kč	SA18/173	10 190 Kč	SA20/173	10 290 Kč	RSA173	2 290 Kč
	180 x 30	SA16/183	10 490 Kč	SA18/183	10 390 Kč	SA20/183	10 490 Kč	RSA183	2 390 Kč
	190 x 30	SA16/193	10 790 Kč	SA18/193	10 590 Kč	SA20/193	10 690 Kč	RSA193	2 390 Kč
	200 x 30	SA16/203	10 990 Kč	SA18/203	10 790 Kč	SA20/203	10 890 Kč	RSA203	2 490 Kč
HLOUBKA 40	60 x 40	SA16/064	7 890 Kč	SA18/064	7 990 Kč	SA20/064	8 090 Kč	RSA064	1 790 Kč
	70 x 40	SA16/074	7 990 Kč	SA18/074	8 190 Kč	SA20/074	8 390 Kč	RSA074	1 790 Kč
	80 x 40	SA16/084	8 290 Kč	SA18/084	8 390 Kč	SA20/084	8 590 Kč	RSA084	1 890 Kč
	90 x 40	SA16/094	8 490 Kč	SA18/094	8 690 Kč	SA20/094	8 790 Kč	RSA094	1 890 Kč
	100 x 40	SA16/104	8 790 Kč	SA18/104	8 890 Kč	SA20/104	8 990 Kč	RSA104	1 990 Kč
	110 x 40	SA16/114	8 990 Kč	SA18/114	9 090 Kč	SA20/114	9 190 Kč	RSA114	1 990 Kč
	120 x 40	SA16/124	9 190 Kč	SA18/124	9 290 Kč	SA20/124	9 490 Kč	RSA124	2 090 Kč
	130 x 40	SA16/134	9 390 Kč	SA18/134	9 490 Kč	SA20/134	9 690 Kč	RSA134	2 190 Kč
	140 x 40	SA16/144	9 590 Kč	SA18/144	9 790 Kč	SA20/144	9 890 Kč	RSA144	2 190 Kč
	150 x 40	SA16/154	9 890 Kč	SA18/154	9 990 Kč	SA20/154	10 090 Kč	RSA154	2 290 Kč
	160 x 40	SA16/164	10 090 Kč	SA18/164	10 190 Kč	SA20/164	10 290 Kč	RSA164	2 290 Kč
	170 x 40	SA16/174	10 290 Kč	SA18/174	10 390 Kč	SA20/174	10 590 Kč	RSA174	2 390 Kč
	180 x 40	SA16/184	10 490 Kč	SA18/184	10 690 Kč	SA20/184	10 790 Kč	RSA184	2 390 Kč
	190 x 40	SA16/194	10 790 Kč	SA18/194	10 890 Kč	SA20/194	10 990 Kč	RSA194	2 490 Kč
	200 x 40	SA16/204	10 990 Kč	SA18/204	11 090 Kč	SA20/204	11 190 Kč	RSA204	2 490 Kč

	Výška 160 cm			Výška 180 cm		Výška 200 cm		Extra police	
	Rozměry (cm)	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH	Model	MOC bez DPH
HLOUBKA 50	60 x 50	SA16/065	7 990 Kč	SA18/065	8 090 Kč	SA20/065	8 290 Kč	RSA065	1 790 Kč
	70 x 50	SA16/075	8 190 Kč	SA18/075	8 390 Kč	SA20/075	8 490 Kč	RSA075	1 890 Kč
	80 x 50	SA16/085	8 490 Kč	SA18/085	8 590 Kč	SA20/085	8 690 Kč	RSA085	1 890 Kč
	90 x 50	SA16/095	8 690 Kč	SA18/095	8 790 Kč	SA20/095	8 990 Kč	RSA095	1 990 Kč
	100 x 50	SA16/105	8 890 Kč	SA18/105	9 090 Kč	SA20/105	9 190 Kč	RSA105	1 990 Kč
	110 x 50	SA16/115	9 190 Kč	SA18/115	9 290 Kč	SA20/115	9 390 Kč	RSA115	2 090 Kč
	120 x 50	SA16/125	9 490 Kč	SA18/125	9 490 Kč	SA20/125	9 690 Kč	RSA125	2 190 Kč
	130 x 50	SA16/135	9 690 Kč	SA18/135	9 790 Kč	SA20/135	9 890 Kč	RSA135	2 190 Kč
	140 x 50	SA16/145	9 890 Kč	SA18/145	9 990 Kč	SA20/145	10 190 Kč	RSA145	2 290 Kč
	150 x 50	SA16/155	10 090 Kč	SA18/155	10 290 Kč	SA20/155	10 390 Kč	RSA155	2 290 Kč
	160 x 50	SA16/165	10 390 Kč	SA18/165	10 490 Kč	SA20/165	10 590 Kč	RSA165	2 390 Kč
	170 x 50	SA16/175	10 590 Kč	SA18/175	10 690 Kč	SA20/175	10 890 Kč	RSA175	2 490 Kč
	180 x 50	SA16/185	10 890 Kč	SA18/185	10 990 Kč	SA20/185	11 090 Kč	RSA185	2 490 Kč
	190 x 50	SA16/195	11 090 Kč	SA18/195	11 190 Kč	SA20/195	11 390 Kč	RSA195	2 590 Kč
	200 x 50	SA16/205	11 290 Kč	SA18/205	11 490 Kč	SA20/205	11 590 Kč	RSA205	2 590 Kč
HLOUBKA 60	60 x 60	SA16/066	8 690 Kč	SA18/066	8 790 Kč	SA20/066	8 890 Kč	RSA066	1 990 Kč
	70 x 60	SA16/076	8 890 Kč	SA18/076	9 090 Kč	SA20/076	9 190 Kč	RSA076	1 990 Kč
	80 x 60	SA16/086	9 290 Kč	SA18/086	9 390 Kč	SA20/086	9 490 Kč	RSA086	2 090 Kč
	90 x 60	SA16/096	9 590 Kč	SA18/096	9 690 Kč	SA20/096	9 790 Kč	RSA096	2 190 Kč
	100 x 60	SA16/106	9 890 Kč	SA18/106	9 990 Kč	SA20/106	10 090 Kč	RSA106	2 290 Kč
	110 x 60	SA16/116	10 190 Kč	SA18/116	10 290 Kč	SA20/116	10 390 Kč	RSA116	2 290 Kč
	120 x 60	SA16/126	10 490 Kč	SA18/126	10 590 Kč	SA20/126	10 690 Kč	RSA126	2 390 Kč
	130 x 60	SA16/136	10 790 Kč	SA18/136	10 890 Kč	SA20/136	10 990 Kč	RSA136	2 490 Kč
	140 x 60	SA16/146	11 090 Kč	SA18/146	11 190 Kč	SA20/146	11 390 Kč	RSA146	2 590 Kč
	150 x 60	SA16/156	11 390 Kč	SA18/156	11 490 Kč	SA20/156	11 690 Kč	RSA156	2 690 Kč
	160 x 60	SA16/166	11 690 Kč	SA18/166	11 790 Kč	SA20/166	11 990 Kč	RSA166	2 690 Kč
	170 x 60	SA16/176	11 990 Kč	SA18/176	12 090 Kč	SA20/176	12 290 Kč	RSA176	2 790 Kč
	180 x 60	SA16/186	12 290 Kč	SA18/186	12 390 Kč	SA20/186	12 590 Kč	RSA186	2 890 Kč
	190 x 60	SA16/196	12 590 Kč	SA18/196	12 690 Kč	SA20/196	12 890 Kč	RSA196	2 990 Kč
	200 x 60	SA16/206	12 890 Kč	SA18/206	12 990 Kč	SA20/206	13 190 Kč	RSA206	2 990 Kč
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Spojka rohových regálů			ARA	290 Kč				
	2 kolečka bez brzdy			RS	790 Kč				
	2 kolečka s brzdou			RSF	790 Kč				
	Regál 1600 mm nastavitelné nožky			GSA160	890 Kč				
	Regál 1800 mm nastavitelné nožky			GSA180	890 Kč				
	Regál 2000 mm nastavitelné nožky			GSA200	890 Kč				

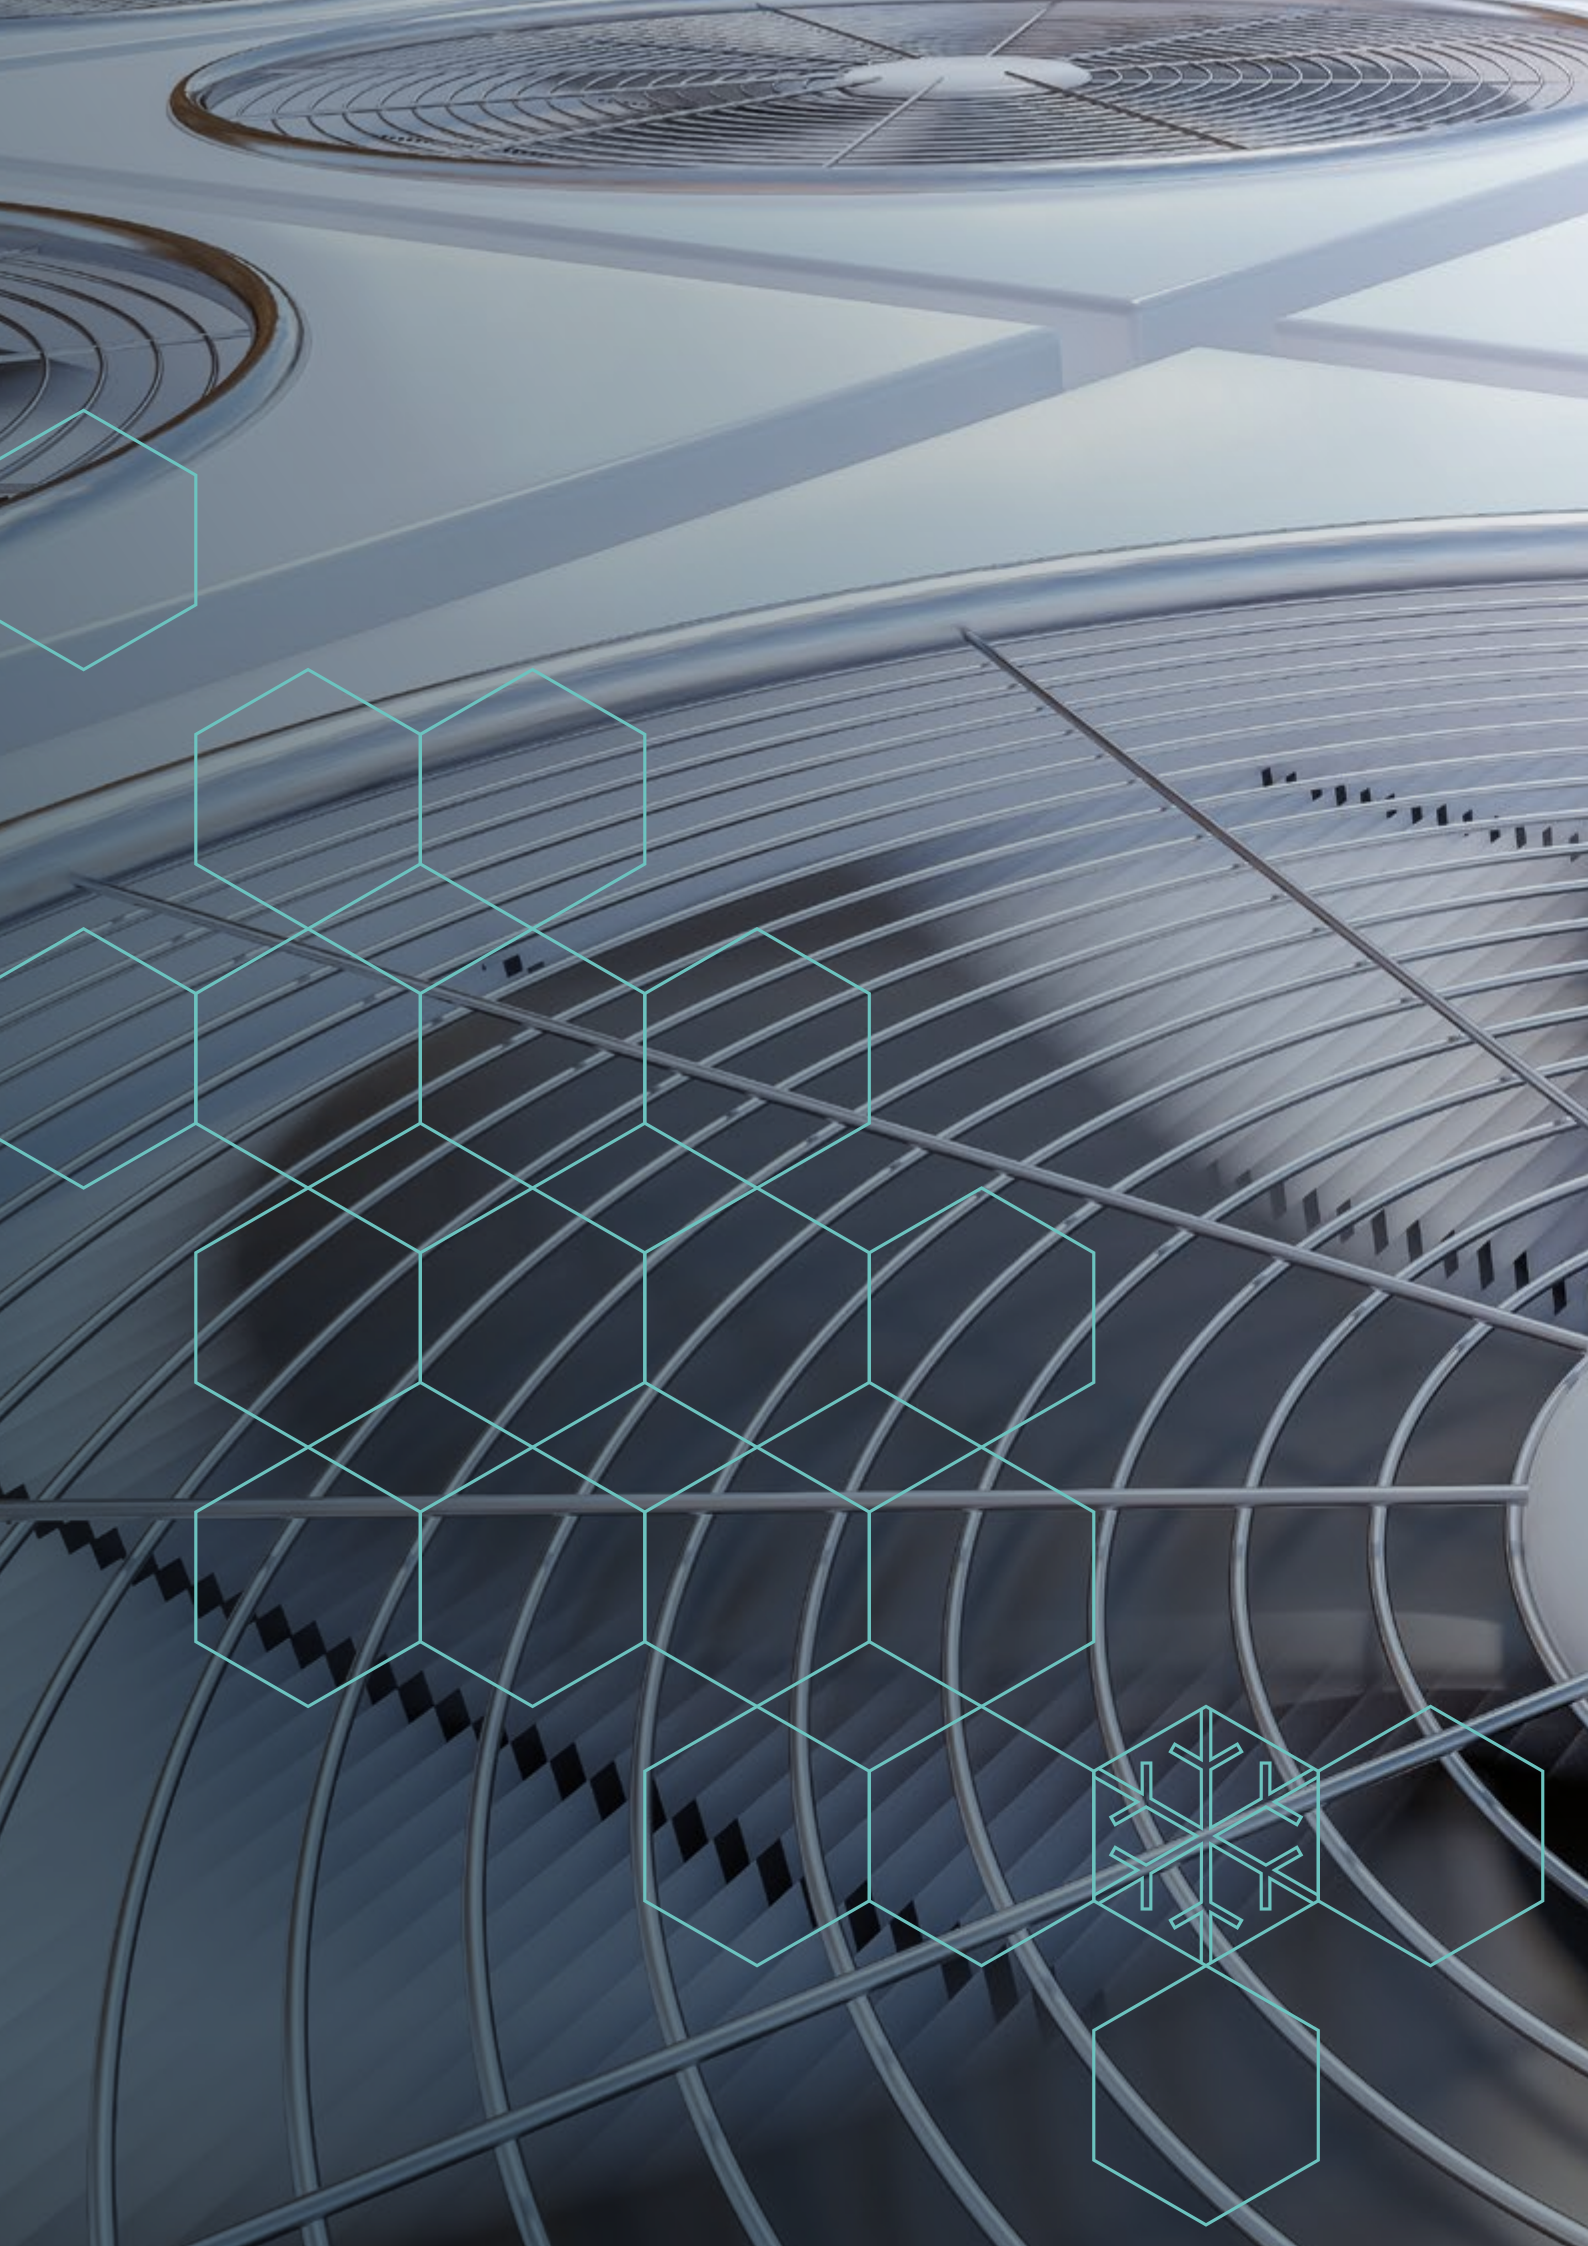

VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE

7

Tepelná čerpadla vzduch-voda
Dotace na tepelná čerpadla
Solární kolektory
Splitové klimatizace
Multisplitové klimatizace
Konzole ke klimatizacím

NEW NOVINKAOHŘEV
TUVREŽIM
TOPENÍREŽIM
CHLAZENÍVLASTNÍ
DIAGNOSTIKA

WWBA 9,5 H-B/P

ZÁRUKA
+ZVÝHODNĚNÝ SERVISSTÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKYKotlíkové
dotace

nová

zelená

úsporám

2 dotační programy

WWBA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH – VODA
ON-OFF

- možnost čerpání dotací
- výhodná sazba D57d pro celý dům
- úspora energie
- funkce ohřevu TUV vytápění, chlazení
- Wi-fi ovládání

Tepelné čerpadlo je jednoduchý ekologický systém, který dokáže využívat nízkopotencionální teplotu venkovního prostředí.

U tepelného čerpadla nezajišťuje ohřev elektrická energie, ale teplota venkovního vzduchu. Elektrina slouží pouze k pohonu motoru kompresoru a ventilátoru čerpadla.

Tepelná čerpadla NORDline vzduch – voda jsou kompaktní jednotky, kdy veškeré zařízení určené k ohřevu topné vody je umístěno ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především určena pro zateplené stavby s vakuovými okny.

Tepelné čerpadlo slouží k ohřevu topné vody jak pro radiátory tak i pro podlahové vytápění. Díky možnosti řízení dvou výstupních teplot můžeme jednotku využít k vytápění současně s ohřevem vody.

Kotlíkové
dotacenová
zelená
úsporám

WWBA 9,5 H-B/P

Kotlíkové
dotacenová
zelená
úsporám

WWBA 13,5 H-B-S

Kotlíkové
dotacenová
zelená
úsporám

WWBA 19,5 H-B-S

NORDline

	WWBA 9,5 H-B/P	WWBA 13,5 H-B-S	WWBA 19,5 H-B-S
Typ čerpadla	ON-OFF, vzduch-voda	ON-OFF, vzduch-voda	ON-OFF, vzduch-voda
Třída sezónní energetické účinnosti	A+	A++	A+
P design (kW)	8,01	10,8	13,1
Příkon (kW)	2,46	3,12	4,38
Kompresor	GREE rotační	GREE rotační	HITACHI scroll
Napájení (V / Hz)	220~240 / 1N~50	400 / 3N~50	400 / 3N~50
Výkon (kW) / COP (A7 / W35)	9,41 / 3,82	13,46 / 4,31	18,28 / 4,17
Výkon (kW) / COP (A2 / W35)	8,34 / 3,4	11,76 / 3,72	15,78 / 3,63
Akustický tlak (dB)	58,5	59,9	58,3
Rozměry Š x H x V (cm)	111,5 x 47 x 69	111,9 x 42,5 x 126	111,9 x 42,5 x 126
Oběhové čerpadlo ES 2*	ES2 25/60	ES2 25/70	ES2 25/70
Množství chladiva R32 (kg) **	1,3	2,1	2,6
Přepočet chladiva (GWP 675) (t)	0,88	1,42	1,76
Cena – set TČ s oběhovým čerpadlem	54 880 Kč	95 340 Kč	106 900 Kč

*oběhové čerpadlo je navrženo pro primární okruh tepelného čerpadla s akumulací nádrží ** hermeticky uzavřený systém chladiva. Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

NEW

NOVINKA N6B, N10B



REŽIM CHLAZENÍ



ErP 35 °C

OHŘEV
TUV

ErP 55 °C



DC INVERTOR



REŽIM TOPENÍ



EVI KOMPRESOR EVI

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKYKotlíkové
dotace

nová

zelená

úsporám

ZÁRUKA
+ ZVÝHODNĚNÝ
SERVIS

2 dotační programy

N B

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA
INVERTOR

- 5" barevný display s přesným ovládáním na 0,5 °C
- zrychlený čas vytápění/chlazení
- inteligentní odtávání
- nízká hladina hluku
- značkový kompresor Panasonic
- Wi-fi ovládání

Tepelné čerpadlo je jednoduchý ekologický systém, který dokáže využívat nízkopotencionální teplotu venkovního prostředí.

U tepelného čerpadla nezajišťuje ohřev elektrická energie, ale teplota venkovního vzduchu. Elektrina slouží pouze k pohonu motoru kompresoru a ventilátoru čerpadla.

Tepelná čerpadla NORDline vzduch – voda jsou kompaktní jednotky, kdy veškeré zařízení určené k ohřevu topné vody je umístěno ve venkovní kompaktní jednotce. Tepelná čerpadla jsou především určena pro zateplené stavby s vakuovými okny.

Tepelné čerpadlo slouží k ohřevu topné vody jak pro radiátory tak i pro podlahové vytápění. Díky možnosti řízení dvou výstupních teplot můžeme jednotku využít k vytápění současně s ohřevem vody.



N6B

Kotlíkové
dotacenová
zelená
úsporámdotační kód:
SVT 25907

N10B

Kotlíkové
dotacenová
zelená
úsporámdotační kód:
SVT 25908

N17B

Kotlíkové
dotacenová
zelená
úsporámdotační kód:
SVT 24539

NORDline

	N6B	N10B	N17B
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (35 °C)	A+++	A++	A++
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (55 °C)	A++	A++	A++
Výkon vytápění rozsah (kW)	2,29~8,25	4,7~12,5	7,0~20,5
Příkon vytápění rozsah (kW)	0,63~1,81	1,08~3,44	1,5~6,0
Výkon chlazení rozsah (kW)	1,98~6,1	3,22~11,3	5,5~15,5
Příkon chlazení rozsah (kW)	0,7~2,2	1,27~4,64	1,5~6,0
Typ kompresoru	rotační EVI	rotační EVI	rotační EVI
Značka kompresoru	Panasonic	Panasonic	Panasonic
Frekvence	30~90	30~90	30~90
Napájení (V/Hz)	220~230 / 1N~50	400 / 3N~50	400 / 3N~50
Max. rozběhový proud (A)	13,0	7,6	13,5
Množství chladiva R32 (kg)*	1,3	1,7	2,0
GWP / přepočet CO ₂ (t)	675 / 0,878	675 / 1,15	675 / 1,35
Propojovací potrubí vstup / výstup	1	1	1 ¼"
Akustický tlak (dB)	48	52	55
Rozměry jednotky: Š x H x V (cm)	105,2 x 49 x 80,5	100 x 47 x 91,5	107 x 43,5 x 134
Hmotnost (kg)	90	100	140
Cena	94 240 Kč	117 180 Kč	149 920 Kč

* Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

A₊ ERP 35 °C*

A₊ ERP 55 °C*

☀ REŽIM TOPENÍ


❄ REŽIM CHLAZENÍ



Kotlíkové
dotace

nová
zelená
úsporám

2 dotační programy



třída energetické
účinnosti

dotační kód: **SVT 23 387**

*ErP 35 °C: energetická třída A+++ pro výstupní teplotu 35 °C

*ErP 55 °C: energetická třída A+ pro výstupní teplotu 55 °C

N8A

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA INVERTOR

- přesné ovládání na 0,5 °C
- zrychlený čas vytápění/chlazení
- inteligentní odtávání
- bez namrzání dna jednotky
- ovladač s dotykovou obrazovkou
- značkový kompresor Mitsubishi Electric



realizace

DC Inverter N8A (60 Hz)

Výstupní voda (°C)	Kapacita vytápění (kW)				
	Okolní teplota (°C)				
	-15	-7	2	7	21
35	3,70	4,70	6,30	7,50	12,00
45	3,30	4,30	5,80	6,70	11,00

DC Inverter N8A (60 Hz)

Výstupní voda (°C)	COP				
	Okolní teplota (°C)				
	-15	-7	2	7	21
35	2,30	2,70	3,60	4,10	5,00
45	1,80	2,29	2,80	3,30	4,10

DC Inverter N8A (90 Hz)

Výstupní voda (°C)	Kapacita vytápění (kW)				
	Okolní teplota (°C)				
	-15	-7	2	7	21
35	5,60	7,00	9,30	10,80	15,00
45	5,50	6,70	8,90	10,20	14,00

DC Inverter N8A (90 Hz)

Výstupní voda (°C)	COP				
	Okolní teplota (°C)				
	-15	-7	2	7	21
35	2,20	2,60	3,40	3,90	4,50
45	1,80	2,20	2,70	3,00	3,60

COP: Koeficient výkonu, který vyjadřuje poměr energie vyrobené a energie k tomu spotřebované.

NORDline

N8A

Třída sezónní energetické účinnosti ErP (35 °C)	A+++
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (55 °C)	A+
Tepelný výkon (kW)	10,8
Výkon vytápění rozsah (kW)	2,5_11,5
Příkon vytápění rozsah (kW)	0,8_3,4
Chladicí výkon (kW)	8,1
Výkon chlazení rozsah (kW)	2,0_10,0
Příkon chlazení rozsah (kW)	1_3,4
Typ kompresoru	rotační
Značka kompresoru	Mitsubishi Electric
Frekvence	30_90
Napájení (V/Hz)	208-240/50
Výkon elektrického kotle (kW)	3
Max. rozběhový proud (A)	18,0 + 13,7
Typ chladiva / množství (kg)**	R410a/2,4
GWP / přepočet CO ₂ (t)	2088/5,011
Propojovací potrubí vstup/výstup	1"
Akustický tlak (dB)	54
Akustický výkon (dB)	68
Rozměry jednotky: Š x H x V (mm)	98 x 46,5 x 90
Hmotnost (kg)	110
Cena	99 890 Kč

** Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

Vyřizujeme DOTACE na tepelná čerpadla **NORDline**



ZDARMA

PŘIPRAVÍME PODKLADY
A PODÁME ŽÁDOST NA ÚŘAD

NEBOJTE SE ZAVOLAT,

+420 602 551 341

DOTACI MŮŽETE ZÍSKAT I VY!



až 71 000 Kč



KOTLÍKOVÉ DOTACE
STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

až 150 000 Kč

PROČ TEPELNÉ ČERPADLO NORDline?

Tepelná čerpadla NORDline jsou moderní zařízení, díky kterým můžete **pohodlně topit i ohřívat teplou užitkovou vodu** (TUV). Díky tomu, že jde o velmi ekologický princip přeměny energie, můžete na pořízení našich tepelných čerpadel NORDline získat od státu **dotace až ve výši 150 000 Kč**.

- ✓ **Zaručená návratnost Vaší investice**
Tepelná čerpadla NORDline pořídíte za rozumnou cenu a díky dotacím může být Vaše peněženka zatížena ještě méně. Celkové náklady, které zahrnují pořízení i instalaci tepelného čerpadla, jsou u každého různé v závislosti na typu stavby a aktuálním topném systému. Průměrná návratnost investice je 4–6 let.
- ✓ **Tepelné čerpadlo vzduch – voda má řadu výhod**
V našich zeměpisných podmínkách je typ čerpadla vzduch – voda ten nejvhodnější. Díky tomu, že zařízení odebírá energii ze vzduchu, není při instalaci třeba rozkopávat pozemek, ani investovat do nákladného vrtu. Doba instalace je tak kratší – standardní montáž 2–3 dny, pořizovací náklady nižší a instalovaná zařízení jsou snadno přístupná pro servisní kontroly.
- ✓ **Spolehlivé zařízení s jednoduchým ovládáním**
Díky vlastní diagnostice tepelného čerpadla je zajištěn bezpečný a bezproblémový provoz, a to i v extrémně mrazivých dnech pomocí dohřevu. Elektronická řídicí jednotka se stará o automatický chod zařízení. Pro náročnější uživatele je možnost ovládat tepelné čerpadlo nadřazenou ekvitermní regulací. Ovládání je jednoduché, přehledné, s možností nastavení přes internet.
- ✓ **Menší závislost – větší svoboda, více prostoru**
Díky energii z tepelného čerpadla se Váš objekt stane méně závislým na dodávce plynu a elektřiny od velkých společností. Buďte to vy, kdo určuje pravidla a staňte se skutečným pánem ve své domácnosti. Pokud jste před tím topili uhlím či dřevem, s nástupem tepelného čerpadla můžete skladovací prostory uvolnit a nové místo využít, jak si záměříte.

nová

zelená

úsporám

▼ dotační kód:
SVT 1465

**STROJÍRENSKÝ
ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.**

Deutscher
Akreditierungs
Rat
DAK

E **DIN**
cert

CE

OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
ZDARMA AŽ 250 DNÍ V ROCE



SCM

SOLÁRNÍ VAKUOVÉ KOLEKTORY

▼ SCM 15-58/1800-02

ÚČINNÝ I SE SLUNCEM
ZA MRAKY

Vlastnosti NORDline SCM 15-58/1800-02

Snadná instalace – na místo instalace lze kolektor dopravit po částech a sestavit i ve zhoršených podmínkách, bez námahy.

Účinný provoz i při -30 °C – vakuový systém dokáže díky třívrstvému selektivnímu povrchu ohřívat TUV i při venkovní teplotě -30 °C, samozřejmě při dostatečném slunečním svitu.

Ekologicky šetrný výrobek – celý systém je vyrobený z recyklovatelných materiálů, a proto nezatěžuje životní prostředí odpadem.

Vyměnitelnost – při poškození lze vyměnit pouze nefunkční vakuovou trubici. Pro výměnu trubice není potřeba žádné nářadí a systém se nemusí vypouštět. I po vyjmutí poškozené trubice zůstává kolektor plně funkční.

Nezávislost – každá vakuová trubice pracuje nezávisle na ostatních trubicích v kolektoru.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- roční úspora nákladů – 70 % při ohřevu TUV a 35 % při vytápění
- ohřev TUV zdarma – až 250 dní v roce
- vhodné pro instalace do rodinných i panelových domů
- absorbuje difusní složky slunečního záření (slunce za mraky)





NORDline

SCM 15-58/1800-02

Počet trubic (ks)	15
Minimální životnost kolektoru (roky)	15
Celková plocha (m²)	2,51
Účinná absorpční plocha (m²)	1,215
Plocha apertury (m²)	1,409
Absorpce	96 %
Rozměry kolektoru bez konstrukce Š x H x V (cm)	127 x 13 x 198
Cena	11 548 Kč

Pro uplatnění záruky je nutná montáž certifikovanou společností.

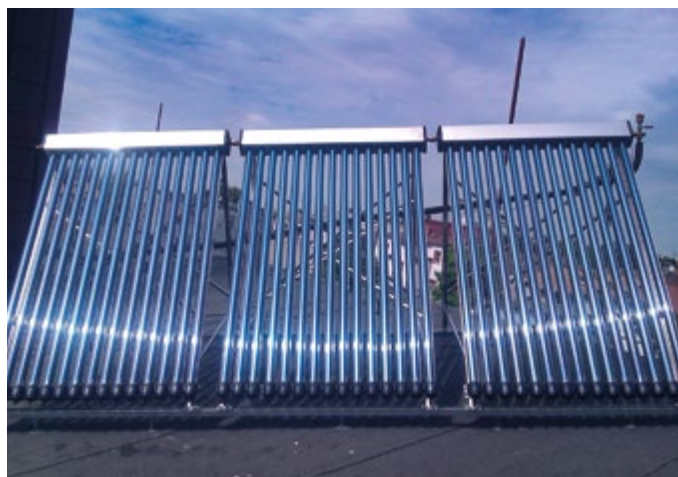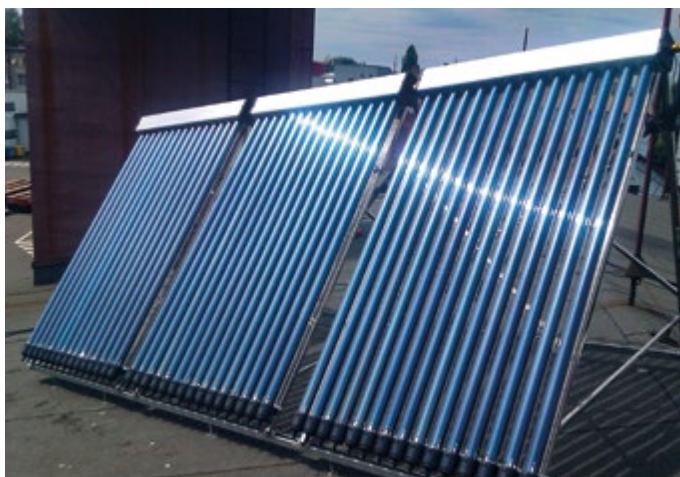

SP 24

ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Řídicí jednotka je určena k regulaci jednoduchých solárních systémů, jednotka řídí ohřev bojleru a jeho dohřívání elektrickou spirálou nebo alternativním zdrojem tepla.

Cena 3 006 Kč





► NORDline Delfin R32 - vnitřní jednotka



▼ ovladač



▼ venkovní jednotka



Cold Plasma
Ion Generator

Delfin R32

SPLITOVÉ KLIMATIZACE

Klimatizace jsou vybaveny filtrem „Cold Plasma Ion Generator“, který využívá napětí elektricky nabitých (ionizujících) molekul vzduchu. Prach a jiné polétavé částice jsou díky tohoto filtru přitahovány k elektrodě podobně, jako to umí statická elektřina, díky čemuž je vzduch v místnosti čistější a více svěží.

- wifi ovládání (aplikace v CZ jazyce pro vzdálené ovládání klimatizace přes mobilní zařízení)
- tichý provoz 19 dB (A)
- ekologické chladivo R32
- zdravotní filtry
- prosvětlený displej v hlavním panelu
- energetická účinnost A++ / A+
- cold plasma ION generator
- certifikováno TÜV SÜD Czech s.r.o.

KLIMATIZACE NORDline
2 ROKY ZÁRUKA + 10 LET GARANCE
DOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ



SPÁNKOVÝ
REŽIM



I FEEL



TURBO TURBO



SILNÉ
ODVLHČOVÁNÍ



ANTI-COLD
AIR



ANTI-KOROZNÍ
OCHRANA



VLASTNÍ
DIAGNOSTIKA



0,5 W V REŽIMU
STANDBY



AUTOMATICKÉ
ODMRAŽOVÁNÍ



LED DISPLAY



ČASOVAČ



HODINY



DĚTSKÁ
POJISTKA



AUTO
RESTART



UPOZORNĚNÍ
ČIŠTĚNÍ FILTRŮ



MOBILNÍ
APLIKACE



TOPENÍ
PŘI -15 °C



ENERGETICKÁ
TRÍDA



WI-FI
KONEKTIVITA



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO R32



VELMI TICHÝ
PROVOZ



KLIMATIZACE NORDline JSOU VHODNÉ PRO ALERGIKY A ASTMATIKY



▼ Klimatizace NORDline v nemocnici



▼ Ukázka instalace venkovní jednotky



NORDline			SMVH09B-2A2A3NG	SMVH12B-3A2A3NG	SMVH18B-4A2A3NG	SMVH24B-5A2A3NG
Chladicí výkon	Nominální	W	2600	3500	5270	6450
	rozsah	W	400-3300	550-4000	1000-6700	1400-7000
Topný výkon	Nominální	W	2800	3650	5500	6600
	rozsah	W	400-4100	600-5130	1100-6800	1500-7900
Sezónní účinnost chlazení	Energ. třída		A++	A++	A++	A++
	SEER		6,7	6,5	6,3	6,4
	Pdesignnc	W	2600	3500	5200	6400
	EER	W/W	3,47	3,47	3,42	3,51
Sezónní účinnost topení	Energ. třída		A+	A+	A+	A+
	SCOP		4	4	4	4
	Pdesignnh	W	2600	3200	5000	6200
	COP		3,76	3,76	3,72	3,77
Příkon	Chlazení	W	750 (150-1430)	1010 (180-1560)	1540 (320-2460)	1840 (380-2800)
		A	3,6	4,8	7	8,9
	Topení	W	745 (180-1550)	970 (220-1800)	1480 (350-2300)	1750 (400-2500)
		A	3,4	4,4	6,3	8,4
Roční spotřeba	Chlazení/Topení	kWh/a	136/910	188/1120	289/1750	350/2170
El. přívod	Venkovní jednotka	V, Hz, Fáze	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Jmenovitý proud	A	6,88	7,99	10,2	11,09
	Doporučený jistič	A	10	10	16	16
Hladina akustického tlaku	Vnitřní jednotka	dB (A)	38/34/21/19	40/35/22/20	47/44/31/29	48/44/35/33
	Venkovní jednotka	dB (A)	52	53	55	59
Provozní teplotní rozsah	Topení	°C	-15 až +52	-15 až +52	-15 až +52	-15 až +52
Rozměry (Š x H x V)	Vnitřní jednotka	cm	79,2 x 19,5 x 27,9	85 x 20,3 x 29,1	97,2 x 22,4 x 30,2	108,1 x 24,8 x 32,7
	Venkovní jednotka	cm	83 x 32,5 x 54	83 x 32,5 x 54	89 x 37,2 x 59,8	96 x 39,6 x 70
Hmotnost	Vnitřní jednotka	kg	9	10	13	16
	Venkovní jednotka	kg	29	30	40	43,5
Propojovací potrubí	Kapalina/plyn	mm (")	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	6,35/15,88 (1/4"/5/8")
	Max. vzdálenost/výška	m	20/10	20/10	25/10	25/10
Naplněno na délku potrubí		m	5	5	5	5
Chladivo R32*	Množství	kg	0,52	0,78	0,93	1,05
	Přepočten GWP 675	t	0,351	0,5265	0,62775	0,70875
Cena bez DPH			16 110 Kč	17 250 Kč	25 090 Kč	28 910 Kč

*Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

SEER: Sezónní koeficient energetické efektivity – vyjadřuje poměr energie odebrané klimatizací z vnitřního prostředí a energie k tomu spotřebované v průběhu celého roku.

SCOP: Sezónní koeficient výkonu (sezónní topný faktor) – vyjadřuje poměr energie vyrobené a energie k tomu spotřebované v průběhu celého roku.

COP: Koeficient výkonu, který vyjadřuje poměr energie vyrobené a energie k tomu spotřebované.

EER: Koeficient energetické efektivity, který vyjadřuje poměr energie odebrané klimatizací z vnitřního prostředí a energie k tomu spotřebované.

Ceny jsou doporučené a uvedeny bez DPH, **NEZAHRAJUJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 60 Kč BEZ DPH.** Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny.

KLIMATIZACE ČTYŘCESTNÁ



▼ SCVH12A-A3NA

KLIMATIZACE 360°

▼ SCVH18A-A3NB
SCVH24A-A3NA

- ▼ Možnost ovládat stropní kazetové klimatizace přes mobilní aplikaci použitím nástěnného WIFI ovladače KXWB1. **Cena: 2 230 Kč bez DPH**

KLIMATIZACE NORDline
2 ROKY ZÁRUKA + 10 LET GARANCE
DOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ

CERTIFIKOVÁNO TÜV SÜD CZECH S.R.O.

SCVH R32

STROPNÍ KAZETOVÁ KLIMATIZACE
ČTYŘCESTNÁ / 360°

Stropní kazetové klimatizace jsou určeny pro chlazení a vytápění větších prostor. Také je možné stropní kazety použít tak do míst, kde není možnost instalovat nástěnné jednotky.

Jednotky mají výhodu ve velké distribuci chladu nebo tepla ze středu místnosti do všech stran najednou, dochází tak k rovnoměrnému chlazení a topení celých prostor. Svým designem vhodné do bytu, kanceláře, provozovny nebo restaurace.

- digitální LED display • odvlhčování • turbo
- autorestart • spánkový režim • dětská pojistka
- časovač a hodiny • upozornění na čištění filtrů
- režim I Feel (pohodlná regulace teploty)
- vlastní diagnostika • automatické odmrazování
- certifikováno TÜV SÜD Czech s.r.o.

NA OBJEDNÁVKU

- podsvětlení stropní jednotky: modrá barva
- chlazení, oranžová – topení



SPÁNKOVÝ
REŽIM



I FEEL



TURBO



SILNÉ
ODVLHČOVÁNÍ



ANTI-COLD
AIR



ANTI-KOROZNÍ
OCHRANA



VLASTNÍ
DIAGNOSTIKA



AUTO
RESTART



AUTOMATICKÉ
ODMRAŽOVÁNÍ



LED DISPLAY



ČASOVAČ



HODINY



DĚTSKÁ
POJISTKA



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO R32



UPOZORNĚNÍ
ČIŠTĚNÍ FILTRŮ



NÍZKÉ STARTOVNÍ
NAPĚTÍ



MOBILNÍ
APLIKACE*



WI-FI
KONEKTIVITA*

* Pro jednotky SCVH18A-A3NB a SCVH24A-A3NA
s nástěnným WIFI ovladačem KXWB1



- ▼ dálkové ovládání, venkovní a vnitřní jednotky
(čtyřcestná nebo 360°)



- ▼ designové podsvětlení stropní jednotky 360°
– na objednávku



▼ ukázky instalace vnitřní jednotky

NORDline

			SCVH12A-A3NA	SCVH18A-A3NB	SCVH24A-A3NA
Typ jednotky			Stropní kazeta čtyřcestná	Stropní kazeta 360°	Stropní kazeta 360°
Chladicí výkon	Nominální	W	3500	5200	7000
	rozsah	W	900-4000	1500-5800	2000-7800
Topný výkon	Nominální	W	3500	5200	7000
	rozsah	W	1000-4200	1500-6500	1800-8100
Sezónní účinnost chlazení	Energ. třída		A++	A++	A++
	SEER		6,1	6,1	6,2
	Pdesignnc	W	3500	5200	7000
	EER	W/W	3,18	3,56	3,20
Sezónní účinnost topení	Energ. třída		A+	A+	A+
	SCOP		4,0	4,0	4,1
	Pdesignnh	W	3000	5000	6500
	COP		3,50	3,91	3,80
Příkon	Chlazení	W	1100 (180-1600)	1460 (250-2400)	2190 (380-2800)
		A	5,4	6,7	10,0
	Topení	W	1000 (220-1650)	1330 (300-2300)	1840 (400-3120)
		A	4,4	6,1	8,4
El. přívod	Venkovní jednotka	V, Hz, Fáze	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Jmenovitý proud	A	7,32	10,65	13,84
	Doporučený jistič	A	10	16	16
Hladina akustického tlaku	Vnitřní jednotka	dB (A)	45/41/39	46/42/39/36	46/42/39/36
	Venkovní jednotka	dB (A)	53	56	56
Provozní teplotní rozsah	Topení	°C	-15 až +52	-15 až +52	-15 až +52
Rozměry (Š x H x V)	Vnitřní jednotka	cm	57 x 57 x 26	84 x 84 x 22,5	84 x 84 x 22,5
	Venkovní jednotka	cm	83 x 32,5 x 54	89 x 37, 2 x 59,8	89 x 37, 2 x 59,8
	Panel vnitřní jednotky	cm	65 x 65 x 2,8	95 x 95 x 6,5	95 x 95 x 6,5
Hmotnost	Vnitřní jednotka / panel	kg	16 / 2,2	27,5 / 8	27,5 / 8
	Venkovní jednotka	kg	30,0	38,0	38,0
Propojovací potrubí	Kapalina/plyn	mm (")	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	6,35/15,9 (1/4"/5/8")
	Max. vzdálenost/výška	m	30/15	30/15	30/15
Naplněno na délku potrubí		m	5	5	5
Chladivo R32*	Množství	kg	0,85	1,05	1,5
	Přepočet GWP 675	t	0,57375	0,70875	1,01250
Cena bez DPH			32 160 Kč	37 520 Kč	42 040 Kč



SUV

MULTISPLITOVÉ KLIMATIZACE – VENKOVNÍ JEDNOTKY **DELFIN R32**

- připojení až 5 vnitřních jednotek – nástěnné jednotky SMVH nebo stropní jednotky SCVH (specifikace viz další strana katalogu)
- jednotky s invertorem
- 4 modely venkovních jednotek o výkonu 5,2 až 12,1 kW
- energetická třída chlazení A++ / topení A+
- vysoká účinnost jednotek a nízká hlučnost
- ekologické chladivo R32
- vysoká efektivita kompresoru (DC Invertor)
- na 1 venkovní jednotku možnost připojení až 5 vnitřních jednotek – výhoda ve větších objektech, kde se tak snižuje počet venkovních jednotek, které jsou potřeba k instalaci klimatizace
- certifikováno TÜV SÜD Czech s.r.o.



KLIMATIZACE NORDline 2 ROKY ZÁRUKA + 10 LET GARANCE DOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ



SPÁNKOVÝ
REŽIM



I FEEL



TURBO



SILNÉ
ODVLHČOVÁNÍ



FUNKCE OCHRANY
PŘI VYTÁPĚNÍ



ANTIKOROZNÍ
OCHRANA



VLASTNÍ
DIAGNOSTIKA



0,5 W V REŽIMU
STANDBY



AUTOMATICKÉ
ODMRAŽOVÁNÍ



LED DISPLAY



ČASOVAČ



HODINY



DĚTSKÁ
POJISTKA



AUTO
RESTART



UPOZORNĚNÍ
ČISTĚNÍ FILTRŮ



NÍZKÉ STARTOVNÍ
NAPĚTÍ



FUNKCE
CHLAZENÍ



TOPENÍ
I PŘÍ -15 °C

NORDline

	SUV2-H18/3CFA-N	SUV3-H24/3CGA-N	SUV4-H28/3CGA-N	SUV5-H42/3CHA-N
Třída energetické účinnosti – chlazení	A++	A++	A++	A+
Třída energetické účinnosti – topení	A+	A+	A+	A+
Výkon chlazení (W)	5 200	7 000	8 200	12 100
Výkon topení (W)	5 200	7 000	8 200	12 100
SEER	6,1	6,1	6,1	5,6
SCOP	4	4	4	4
Hladina akustického tlaku dB (A)	54	55	55	58
Rozměry Š x H x V (cm)	96 x 39,6 x 70	99 x 42,6 x 79	99 x 42,6 x 79	102 x 39,6 x 99,7
Hmotnost (kg)	45	55	60	85
Chladivo / množství (kg)**	R32 / 1,1	R32 / 1,5	R32 / 2,0	R32 / 3,0
Přepočet chladiva (GWP 675) (t)	0,743	1,013	1,35	2,025
Propojovací potrubí (m)*	20	60	70	75
Potrubí 1 trasa / převýšení (m)	10 / 5	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Propojovací potrubí (mm)	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52
	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52
	-	6,35 x 9,52	6,35 x 9,52	6,35 x 12,7
	-	-	6,35 x 9,52	6,35 x 12,7
	-	-	-	6,35 x 15,9
Naplněno na délku potrubí (m)	10	10	10	30
Cena	25 810 Kč	34 990 Kč	44 510 Kč	61 450 Kč

* Není součástí dodávky.

** Jednotky obsahují fluorované skleníkové plyny regulované Kjótským protokolem.

SEER: Sezónní koeficient energetické efektivnosti – vyjadřuje poměr energie odebrané klimatizací z vnitřního prostředí a energie k tomu spotřebované v průběhu celého roku.
SCOP: Sezónní koeficient výkonu (sezónní topný faktor) – vyjadřuje poměr energie vyrobené a energie k tomu spotřebované v průběhu celého roku.

SMVH R32

MULTISPLITOVÉ KLIMATIZACE
– VNITŘNÍ JEDNOTKY DELFIN



Cold Plasma
Ion Generator

- wifi ovládání (aplikace v CZ jazyce pro vzdálené ovládání klimatizace přes mobilní zařízení)
- Cold plasma • **4 modely vnitřních jednotek o výkonu 2,1 až 5,1 kW** • vnitřní jednotky s invertorem pro využití split i multisplit • digitální LED display • odvlhčování
- turbo • autorestart • spánkový režim • dětská pojistka
- časovač a hodiny • upozornění na čištění filtrů
- režim I Feel (pohodlná regulace teploty)
- certifikováno TÜV SÜD Czech s.r.o.



FUNKCE OCHRANY
PŘI VYTÁPĚNÍ



AUTOMATICKÉ
ODMRAŽOVÁNÍ



WI-FI
KONEKTIVITA



VLASTNÍ
DIAGNOSTIKA



ANTI-KOROZNÍ
OCHRANA



MOBILNÍ
APLIKACE



0,5 W V REŽIMU
STANDBY



I FEEL



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO R32

NORDline

	SMVH07B-2A2A3NG(I)	SMVH09B-2A2A3NG(I)	SMVH12B-3A2A3NG(I)	SMVH18B-4A2A3NG(I)
Výkon chlazení (W)	2100	2600	3500	5270
Výkon topení (W)	2300	2800	3650	5500
Hlučnost dB (A)	38 / 34 / 21 / 19	38 / 34 / 21 / 19	40 / 35 / 22 / 20	47 / 44 / 31 / 29
Průtok vzduchu (m³/h)	480	530	660	850
Rozměry Š x H x V (cm)	79,2 x 27,9 x 19,5	79,2 x 27,9 x 19,5	85 x 29,1 x 20,3	97,2 x 30,2 x 22,4
Hmotnost (kg)	9	9	10	13
Chladivo	R32	R32	R32	R32
Propojovací potrubí – kapalina (mm)	6,35	6,35	6,35	6,35
Propojovací potrubí – plyn (mm)	9,52	9,52	9,52	12,7
Cena	5 610 Kč	5 640 Kč	6 080 Kč	7 430 Kč

SCVH R32

MULTISPLITOVÉ KLIMATIZACE
– STROPNÍ KAZETOVÉ JEDNOTKY DELFIN



▼ klimatizace čtyřcestná

▼ klimatizace 360°

- vnitřní jednotka s invertorem pro multisplit
- možnost ovládání přes WIFI pomocí nástěnného ovladače KXWB1 • digitální LED display • odvlhčování
- turbo • autorestart • spánkový režim • dětská pojistka
- časovač a hodiny • upozornění na čištění filtrů
- režim I Feel (pohodlná regulace teploty)
- vlastní diagnostika • automatické odmrazování
- certifikováno TÜV SÜD Czech s.r.o.

NA OBJEDNÁVKU

- podsvětlení stropní jednotky: modrá barva
- chlazení, oranžová – topení



FUNKCE OCHRANY
PŘI VYTÁPĚNÍ



ANTI-KOROZNÍ
OCHRANA



0,5 W V REŽIMU
STANDBY



LED LED DISPLAY



SPÁNKOVÝ
REŽIM

KLIMATIZACE NORDline
2 ROKY ZÁRUKA
+ 10 LET GARANCE
DOSTUPNOSTI
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NORDline

	SCVH12A-A3NA(I)	SCVH18A-A3NB(I)	SCVH24A-A3NA(I)
Typ jednotky	Stropní kazeta čtyřcestná	Stropní kazeta 360°	Stropní kazeta 360°
Výkon chlazení (W)	3500	5200	7000
Výkon topení (W)	3500	5200	7000
Akustický tlak dB (A)	45/41/39	46/42/39/36	46/42/39/36
Průtok vzduchu (m³/h)	750	1000	1250
Rozměry - tělo Š x H x V (cm)	57 x 57 x 26	84 x 84 x 22,5	84 x 84 x 22,5
Rozměry - panel Š x H x V (cm)	65 x 65 x 2,8	95 x 95 x 6,5	95 x 95 x 6,5
Hmotnost tělo / panel (kg)	16 / 2,2	27,5 / 8	27,5 / 8
Chladivo	R32	R32	R32
Propojovací potrubí – kapalina (mm)	6,35	6,35	6,35
Propojovací potrubí – plyn (mm)	9,52	12,7	15,9
Cena	14 920 Kč	16 960 Kč	18 020 Kč



WI-FI
KONEKTIVITA



MOBILNÍ
APLIKACE

- ▼ Možnost ovládat stropní kazetové klimatizace přes mobilní aplikaci použitím nástěnného WIFI ovladače KXWB1 (pro jednotky SCVH18A-A3NB(I) a SCVH24A-A3NA(I)).
Cena: 2 230 Kč bez DPH


KOMBINACE VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH JEDNOTEK MULTISPLITOVÝCH KLIMATIZACÍ DELFIN



FLEXIBILITA A ÚSPORA MÍSTA PŘI INSTALACI

- na 1 venkovní jednotku možno připojit až 5 vnitřních jednotek – vhodné pro větší objekty
- možnost samostatného ovládání vnitřních jednotek
- lze postupně doplňovat instalace
- délka potrubí až 75 m
- maximální převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou je 15 m

Venkovní jednotky SUV	Kombinace vnitřních jednotek										
	1	2		3			4			5	
SUV2-H18	7	7+7	7+9								
	9	7+12	9+9								
	12	9+12	12+12								
SUV3-H24	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12						
	7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12						
	9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9						
	9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	9+12+12						
	12+18	18+18	12+12+12	-	-						
SUV4-H28	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12			
	7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12			
	9+9	7+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	7+7+9+18	7+7+12+12	7+9+9+9			
	9+18	12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+9+12	7+9+12+12	9+9+9+9			
	12+18	18+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	9+9+9+12	9+9+12+12	-			
	-	-	12+12+18	-	-	-	-	-			
SUV4-H36	7+12	18+24	7+7+7	7+12+24	9+18+24	7+7+7+7	7+7+12+24	9+9+9+12			
	7+18	24+24	7+7+9	7+18+18	12+12+12	7+7+7+9	7+7+18+18	9+9+9+18			
	7+24	-	7+7+12	7+18+24	12+12+18	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+24			
	9+9	-	7+7+18	9+9+9	12+12+24	7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+12+12			
	9+12	-	7+7+24	9+9+12	12+18+18	7+7+7+24	7+9+9+18	9+9+12+18			
	9+18	-	7+9+9	9+9+18	12+18+24	7+7+9+9	7+9+9+24	9+9+18+18			
	9+24	-	7+9+12	9+9+24	-	7+7+9+12	7+9+12+12	9+12+12+12			
	12+12	-	7+9+18	9+12+12	-	7+7+9+18	7+9+12+18	9+12+12+18			
	12+18	-	7+9+24	9+12+18	-	7+7+9+24	7+9+12+24	12+12+12+12			
	12+24	-	7+12+12	9+12+24	-	7+7+12+12	7+9+18+18	-			
	18+18	-	7+12+18	9+18+18	-	7+7+12+18	9+9+9+9	-			
SUV5-H42	7+18	-	7+7+7	7+24+24	12+18+18	7+7+7+7	7+9+9+9	7+18+18+18	7+7+7+7+7	7+7+9+9+18	7+12+12+12+12
	7+24	-	7+7+9	9+9+9	12+18+24	7+7+7+9	7+9+9+12	9+9+9+9	7+7+7+7+9	7+7+9+9+24	9+9+9+9+9
	9+12	-	7+7+12	9+9+12	12+24+24	7+7+7+12	7+9+9+18	9+9+9+12	7+7+7+7+12	7+7+9+12+12	9+9+9+9+12
	9+18	-	7+7+18	9+9+18	18+18+18	7+7+7+18	7+9+9+24	9+9+9+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+18	9+9+9+9+18
	9+24	-	7+7+24	9+9+24	18+18+24	7+7+7+24	7+9+12+12	9+9+9+24	7+7+7+7+24	7+7+9+12+24	9K+9+9+12+12
	12+12	-	7+9+9	9+12+12	-	7+7+9+9	7+9+12+18	9+9+12+12	7+7+7+9+9	7+7+12+12+12	9+9+12+12+12
	12+18	-	7+9+12	9+12+18	-	7+7+9+12	7+9+12+24	9+9+12+18	7+7+7+9+12	7+7+12+12+18	-
	12+24	-	7+9+18	9+12+24	-	7+7+9+18	7+9+18+18	9+9+12+24	7+7+7+9+18	7+9+9+9+9	-
	18+18	-	7+9+24	9+18+18	-	7+7+9+24	7+9+18+24	9+9+18+18	7+7+7+9+24	7+9+9+9+12	-
	18+24	-	7+12+12	9+18+24	-	7+7+12+12	7+12+12+12	9+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+18	-
	24+24	-	7+12+18	9+24+24	-	7+7+12+18	7+12+12+18	9+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+24	-
	-	-	7+12+24	12+12+12	-	7+7+12+24	7+12+12+24	9K12+12+24	7+7+7+12+24	7+9+9+12+12	-
	-	-	7+18+18	12+12+18	-	7+7+18+18	7+12+18+18	12+12+12+12	7+7+9+9+9	7+9+9+12+18	-
	-	-	7+18+24	12+12+24	-	7+7+18+24	7+12+18+24	12+12+12+18	7+7+9+9+12	7+9+12+12+12	-

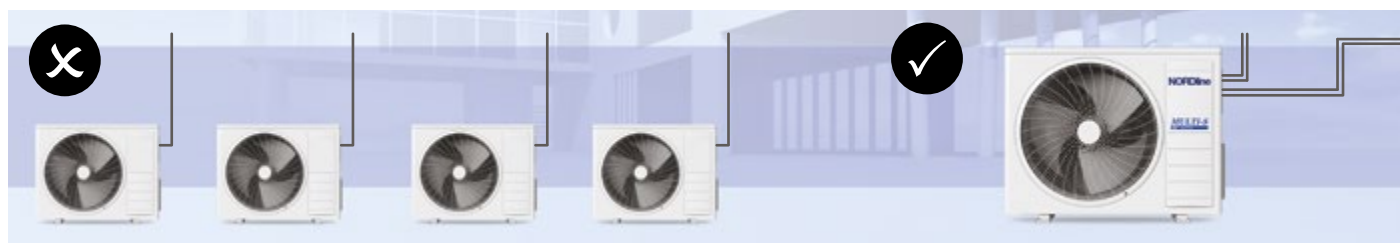


KE KLIMATIZACÍM NORDline MÁME I KONZOLE NA STŘECHU I NA STĚNU

KONZOLE STŘEŠNÍ

Nastavitelná střešní konzole z pozinkované oceli, s konečnou úpravou práškovým lakováním (RAL 9002), je ideální pro uchycení i těch nejtěžších klimatizačních jednotek.

- upevněno ke střeše a ukotveno ke stěně
- nastavitelný sklon 10° až 40°
- dodává se se šrouby, tlumiči vibrací a s montážním návodem



KONZOLE NA STĚNU

Univerzální držák klimatizace z galvanicky pozinkované oceli s lakovanou povrchovou úpravou (RAL 9002). Snadná a rychlá instalace s nastavením vzdálenosti.

Dodává se se zabudovanou vodovádou, upevňovacími šrouby, podložkami, tlumiči vibrací a inovativním nastavitelným zadním profilem.

i S VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ KONZOLE VÁM PORADÍME
VÍCE VARIANT K DISPOZICI (DLE VELIKOSTI, NOSNOSTI APOD.)



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY – SORTIMENT KAPITOL 1.–6. TOHOTO KATALOGU

NOSRETI velkoobchod s.r.o. poskytuje zákonnou záruční dobu v délce:

- 12 měsíců od data prodeje u výrobků pro použití v provozovnách / gastro zařízení
- 12 měsíců zvýhodněný servis – nutná registrace do 21 dní od nákupu zboží na webových stránkách www.nosreti-velkoobchod.cz/servis

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Výrobky se záruční dobou 12 měsíců nebo 12 + 12 měsíců jsou určeny pro poskytování služeb v rámci podnikatelské činnosti. Pro uplatnění záruční doby nebo zvýhodněného servisu musí být splněny následující záruční podmínky:

- 1 x za 6 měsíců kontaktujte servis NOSRETI velkoobchod s.r.o., ten zajistí záruční prohlídku výrobku, která bude zapsána do vašeho záručního listu. Cena této prohlídky je 600 Kč bez DPH a bez cestovného.
- Povinnost záručních prohlídek je uvedena v záručním listu NOSRETI velkoobchod s.r.o.

Ochrana životního prostředí

NOSRETI velkoobchod s.r.o. se řadí mezi společnosti, které podnikají v souladu s právními a ekologickými trendy chránícími naše životní prostředí. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete i vy pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat obalový materiál Vámi zakoupeného výrobku a starý vyřazený spotřebič na některém z míst k tomu určených.

Likvidace obalu nového spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost NOSRETI velkoobchod s.r.o. autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběrný papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahuje látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na Vašem obecním úřadě. Likvidace starého spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o odpadech (č.185/2001 Sb., v platném znění) je NOSRETI velkoobchod s.r.o. účastníkem kolektivního systému likvidace a recyklace elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok při zakoupení nového elektrozařízení (dále jen spotřebiče) odevzdat zdarma starý vysloužilý spotřebič odpovídajícího druhu v místě k tomu určeném, případně později můžete tyto výrobky odevzdat ve sběrných dvorech. Kompletní seznam sběrných míst naleznete na <https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/>. Výrobky obsahují izolační plyny a chladivo, které musí být odborně zlikvidováno. Dbejte prosím na to, abyste při manipulaci a případném převozu nepoškodili potrubí chladicího okruhu, mohlo by dojít k úniku chladiva. Spotřebič určený k likvidaci musí obsahovat všechny konstrukční části, aby bylo možné bezpečně zajistit jeho ekologické zpracování, využití nebo odstranění. Nezbytnou součástí Vámi zakoupeného spotřebiče je řádně potvrzený záruční list, který si ponechejte po celou dobu používání výrobku. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítek s výrobním číslem, slouží spolu se záručním listem k identifikaci výrobce - dovozce, který je zodpovědný za ekologickou likvidaci. Spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo na skládky!



Ve spolupráci s Českou pojišťovnou a.s. nabízí NOSRETI velkoobchod s.r.o. (dále také jen „dodavatel“) k této zákonné záruce možnost poskytnutí pojištění bezplatného servisu na dalších navazujících 36 měsících.

Poskytnutí bezplatného servisu (dále jen „PBS“) se týká vybraných výrobků určených pro použití v provozovnách a domácnostech a je poskytováno za níže uvedených podmínek:

1. Pro vznik nároku na PBS je nutná registrace spotřebitele-uživatele **při zaslání objednávky** na adrese www.nosreti-velkoobchod.cz/servis. Poté bude spotřebiteli-uživateli zasláno zboží a certifikát, který ho bude opravňovat kuplatnění práv plynoucích z PBS na vybrané výrobky značek Tefcold, NORDline, Vestfrost, Byfal, Juka, Zoin, Icematic, Polair.
2. PBS je poskytováno fyzickým i právnickým osobám, registrace musí být vždy na konkrétní osobu a je nepřenositelná.
3. PBS kryje nebezpečí možného vzniku pojistné vady výrobku.
4. PBS se vztahuje pouze na vybrané výrobky značek Tefcold, NORDline, Vestfrost, Polair, Juka, Zoin, Byfal a Icematic, které jsou uvedeny při registraci PBS na výše uvedených webových stránkách a za splnění podmínek uvedených v tomto dokumentu.
5. V rámci PBS vzniká dodavateli povinnost uhradit spotřebiteli-uživateli náklady vzniklé odstraněním vady/opravou výrobku, na který se vztahuje PBS, pokud k výskytu vady došlo v období trvání PBS a za předpokladu, že spotřebitel-uživatel dodržel všechny záruční podmínky uvedené dodavatelem. Vadou se pro tyto účely rozumí nepředvídatelné výrobní vady – vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy výrobku způsobené selháním některé ze součástí výrobku, které způsobí nefunkčnost výrobku a které pro obnovení původní funkčnosti vyžadují opravu nebo výměnu.
- 5.1 Nárok na PBS počíná plynout bezprostředně po skončení běhu zákonné záruční doby výrobku a trvá po dobu následujících 36 měsíců, jejichž uplynutím skončí.
6. **Postup při hlášení závady**
 - 6.1 PBS lze uplatnit pouze na vybrané výrobky značek Tefcold, NORDline, Vestfrost, Byfal, Juka, Zoin, Icematic, Polair, které jsou dováženy a distribuovány dodavatelem, byly zakoupeny po 1. 7. 2014 a splňují uvedené podmínky.

6.2 Práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele-uživatele v období PBS se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, které upravují zákonnou záruční dobu, s následujícími výjimkami:

- PBS začíná plynout prvním dnem následujícím po skončení zákonné záruční doby a končí uplynutím 3 let (36 měsíců) od tohoto dne. Uplatněním reklamace nedochází k prodloužení období PBS, tj. PBS se neprodlužuje o dobu, kdy je výrobek v reklamaci,
- při reklamaci v rámci PBS je spotřebitel-uživatel povinen předložit doklad o zakoupení výrobku, záruční list a certifikát vystavený dodavatelem,
- nároky z PBS je nutno uplatňovat přímo u dodavatele, na telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném na záručním listu dodavatele,
- spotřebitel-uživatel nemá v rámci PBS nárok na výměnu vadného výrobku za nový nebo jiný výrobek, odstoupení od kupní smlouvy ani náhradu škody vzniklé nemožností výrobek užívat z důvodu vady či nefunkčnosti, spotřebiteli-uživateli svědčí výlučně nároky uvedené v těchto podmínkách,
- reklamace v rámci PBS bude vyřízena ve lhůtě nejpozději do 45 dnů.

6.3 PBS se sjednává se spoluúčastí spotřebitele-uživatele ve výši 500 Kč bez DPH na každé jednotlivé odstranění vady výrobku. Dodavatel tedy spotřebiteli-uživateli nahradí náklady podle bodu 5. těchto podmínek po odečtení uvedené částky.

6.4 Je-li výrobek, na nějž se vztahuje PBS neopravitelný, poskytne dodavatel spotřebiteli-uživateli plnění ve výši časové ceny výrobku. Časová cena je stanovena dle následující tabulky:

Doba od prodeje výrobku	Časová cena
> 1 rok a ≤ 2 roky	78 % z ceny bez DPH
> 2 roky a ≤ 3 roky	55 % z ceny bez DPH
> 3 rok a ≤ 4 roky	40 % z ceny bez DPH
> 4 rok a ≤ 5 let	30 % z ceny bez DPH

6.5 Prodloužená záruční doba je nepřenosná a nepřevoditelná. V případě převodu anebo přechodu vlastnického práva k výrobku PBS zaniká!

7. Výluky

PBS se nevztahuje:

- na běžné opotřebení výrobku nebo mechanické poškození, např. žárovky, police, nosné lišty polic, rukojeti a závěsy dveří, těsnění dveří, čela a šuplíky,
- na vady způsobené zanedbanou nebo nesprávnou údržbou nebo nesprávným užíváním výrobku v souladu s návodem k použití předaným spolu s výrobkem, včetně pravidelných servisních / garančních prohlídek (pokud jsou stanoveny v záručním listu),
- na vady zapříčiněné vnějšími vlivy působícími na výrobek,
- na běžné opotřebení věci a závady způsobené provozem (např. těsnění, apod.),
- na neodstranitelné vady, pokud nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,
- na výrobní vady odstraňované v rámci hromadných akcí výrobce,
- na škody vzniklé v nepřímé příčinné souvislosti s vadou,
- škody na výrobcích určité značky či typu, pokud toto zboží výrobce, případně pojištěný, stáhnul z trhu z důvodu výrobní či jiné vady,
- na mechanické poškození výrobku způsobené cizím zaviněním,
- pokud byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou,
- na spotřebiče s napájením 400 V, pokud nebyly uvedeny do provozu odbornou firmou,
- vznikla-li závada při dopravě k uživateli, vadné bytové instalaci, nesprávným zacházením, údržbě či jiným zanedbáním péče o výrobek,
- pokud kuchyňská linka nebo jiná linka, do které je výrobek zabudovaný, nesplňuje technické parametry požadované v návodu na použití,
- je-li výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů,
- na škody vzniklé živelními událostmi, při přepravě a úmyslným poškozením,
- ve všech ostatních případech, kdy nevzniká povinnost poskytnout PBS na součásti výrobků, které nejsou jeho originální součástí nebo neodpovídají originálnímu katalogu výrobce (originální náhradní díly), nebo byly individuálně upraveny,
- na povrchové a estetické závady.

8. Ceny za PBS

8.1 Cenou výrobku se rozumí jeho prodejní cena bez DPH uvedená na daňovém dokladu, který byl spotřebiteli-uživateli vystaven při prodeji dodavatelem.

8.2 Za sjednání PBS uhradí spotřebitel-uživatel na každý výrobek registrovaný do PBS pro jednu a všechny vady vyskytnuvší se na výrobku částku odpovídající ceně výrobku ve dvou cenových pásmech:

Cena výrobku	Cena PBS
a) 10 000 – 20 000 Kč	680 Kč
b) 20 001 – 50 000 Kč	1 080 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

9. Plnění v rámci PBS

9.1 Dodavatel neposkytne plnění, jestliže:

- spotřebitel-uživatel nemůže prokázat, že výrobek byl od uzavření kupní smlouvy servisován podle doporučení výrobce,
- spotřebitel-uživatel při oznámení vady výrobku (reklamací) předloží nepravdivé nebo neúplné informace.

9.2 V případě sporu při vyřizování reklamace se obě smluvní strany dohodnou na jmenování soudního znalce, který vypracuje odborný posudek. Bude-li se podle odborného posudku jednat o vadu výrobku uplatnitelnou v rámci PBS, ponese náklady na vypracování tohoto posudku dodavatel. V opačném případě ponese náklady na vypracování tohoto posudku spotřebitel-uživatel.

9.3 Jestliže po vyplacení náhrady nákladů bude zjištěno, že předmětná vada není vadou uplatnitelnou v rámci PBS dle rozsahu a znění těchto podmínek, je spotřebitel-uživatel povinen vrátit dodavateli vyplacenou částku, kterou dodavatel vyplatil jako náhradu nákladů, a to do 30 dnů od sdělení této skutečnosti dodavatelem.

10. Spotřebitel-uživatel svou registrací uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl. zn. dodavateli – společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o. souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, a to pro účely sjednání pojištění dodavatele s pojišťovnou, realizace závazků společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o. jako dodavatele vyplývajících z PBS a dále pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných obchodních aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělován dobrovolně, avšak může být kdykoli ze strany spotřebitele-uživatele písemně odvolán, a to na adrese společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o.

11. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek PBS s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky PBS účinné v době registrace spotřebitele-uživatele.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY – TEPELNÁ ČERPADLA

Vážený zákazníku,

jsme velmi potěšeni, že jste se rozhodli zakoupit naše tepelné čerpadlo, a tím jste projevili důvěru společnosti NOSRETI velkoobchod s.r.o. Aby Vám náš výrobek spolehlivě, kvalitně a dlouho sloužil k Vaší spokojenosti, je nutné dodržet několik základních podmínek. Každé tepelné čerpadlo musí mít pravidelnou kontrolu, údržbu a servis, včetně dodržování provozních podmínek. Je zapotřebí, aby zařízení bylo jednou ročně prohlédnuto a seřízeno odbornou firmou (servisním technikem), která má oprávnění od firmy NOSRETI velkoobchod s.r.o.

1. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na tepelné čerpadlo NORDline počíná běžet ode dne převzetí výrobku spotřebitelem, který je povinen zkontrolovat, zda není výrobek mechanicky poškozen, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodejce poskytuje spotřebiteli na zakoupený výrobek podle účelu použití záruční dobu a zvýhodněný servis v délce a rozsahu uvedeném v záručním listu. Doba trvání záruční doby a zvýhodněného servisu je uvedena na titulní straně v kolonce záruka. Zařízení musí být uvedeno do provozu mechanikem NOSRETI velkoobchod s.r.o. nebo servisem certifikovaným společností NOSRETI velkoobchod s.r.o. Základní záruční doba na tepelná čerpadla značky NORDline, dodávaná firmou NOSRETI velkoobchod s.r.o., je 24 měsíců a je dále doplněno o zvýhodněný servis (dle podmínek viz níže).

2. ZVÝHODNĚNÝ SERVIS

NOSRETI velkoobchod s.r.o. od 1. 1. 2020 poskytuje zvýhodněný servis na kompresor tepelného čerpadla v délce 36 měsíců nebo 60 měsíců za níže uvedených podmínek. „Zvýhodněný servis“ **musí být objednáán již při nákupu tepelného čerpadla**. Zvýhodněný servis na tepelná čerpadla NORDline lze vybrat těmito způsoby:

Délka (roky)		ZDARMA – UZNÁNÍ ZA PODMÍNEK ROČNÍCH SERVISNÍCH KONTROL	PŘÍPLATEK – UZNÁNÍ ZA PODMÍNEK ROČNÍCH SERVISNÍCH KONTROL	TYP VÝROBKU
+ 3	na kompresor, nutná registrace www.nosreti-velkoobchod.cz/servis/	ANO	–	WWBA 9,5 H-B-S WWBA 13,5 H-B-S WWBA 19,5 H-B-S
+ 5	na kompresor	–	5 000 Kč bez DPH	WWBA 9,5 H-B-S
+ 5	na kompresor	–	7 000 Kč bez DPH	WWBA 13,5 H-B-S
+ 5	na kompresor	–	9 000 Kč bez DPH	WWBA 19,5 H-B-S
+ 3	na kompresor, nutná registrace www.nosreti-velkoobchod.cz/servis/	ANO	–	N8A
+ 5	na kompresor	–	5 000 Kč bez DPH	N8A
+ 3	na kompresor, nutná registrace www.nosreti-velkoobchod.cz/servis/	ANO	–	N6B, N10B, N17B
+ 5	na kompresor	–	5 000 Kč bez DPH	N6B
+ 5	na kompresor	–	7 000 Kč bez DPH	N10B
+ 5	na kompresor	–	9 000 Kč bez DPH	N17B

Zvýhodněný servis nemá charakter záruční doby, spotřebiteli nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy. Doba zvýhodněného servisu, uvedená na přední straně záručního listu, počíná běžet ukončením záruční doby, při dodržení podmínek záruky. Zvýhodněným servisem se rozumí poskytnutí vybraného náhradního dílu, v tomto případě kompresoru, zdarma. Práci spojenou s výměnou, ostatní materiál a cestovné mechanika hradí spotřebitel.

Registrace zvýhodněného servisu se provádí výhradně prostřednictvím webových stránek

<https://www.nosreti-velkoobchod.cz/servis/> do 21 dnů od koupě výrobku.

3. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBY A ZVÝHODNĚNÉHO SERVISU

- spuštění a uvedení do provozu musí být provedeno mechanikem NOSRETI velkoobchod s.r.o. nebo servisem pověřeným a certifikovaným společností NOSRETI velkoobchod s.r.o.
- pokud je tepelné čerpadlo instalováno v provedení MONOBLOK, musí být topný systém naplněn nemrznoucí směsí (doporučená koncentrace dle výrobce směsi a výrobce topného systému)
- pokud je tepelné čerpadlo instalováno v provedení SPLIT, dělení tepelného čerpadla provede mechanik NOSRETI velkoobchod s.r.o. před vyskladením tepelného čerpadla
- identifikaci závady a opravu v období zvýhodněného servisu musí provést mechanik NOSRETI velkoobchod s.r.o. nebo smluvní servis prověřený a certifikovaný společností NOSRETI velkoobchod s.r.o.
- pro uplatnění zvýhodněného servisu na kompresor jsou povinné zpoplatněné záruční prohlídky každých 12 měsíců, které se musí hlásit na servisní středisko NOSRETI velkoobchod s.r.o. Vedoucí servisu určí, zda prohlídku provede mechanik NOSRETI velkoobchod s.r.o. nebo servis pověřený NOSRETI velkoobchod s.r.o. Každá záruční prohlídka musí být zapsána do příslušné kolonky záručního listu. Cena záruční prohlídky se řídí ceníkem NOSRETI velkoobchod s.r.o., platným v daném roce

Záruka se nevztahuje

- na mechanické poškození kompresoru při nesprávné manipulaci
- na poškození kompresoru mrazem z důvodu absence protimrazového systému (tj. nutnost použití nemrznoucí směsí v topném systému nebo rozdělení jednotky)

4. VADY V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Projeví-li se na výrobku během záruční doby vada, má spotřebitel právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, případně není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat výměnu výrobku, týká-li se vada jen součásti výrobku, může spotřebitel požadovat výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku, nebo při významném rozporu s kupní smlouvou může od této smlouvy odstoupit. Právo ze záruky, případně zvýhodněného servisu, uplatňuje spotřebitel u servisu NOSRETI velkoobchod s.r.o., který posoudí oprávněnost reklamace a v případě uplatnění práva na opravu tuto opravu bezplatně ZAJISTÍ. Při uplatnění jiných práv ze záruky řeší spotřebitel reklamaci s prodejcem.

5. PŘEDMĚT ZÁRUKY

Předmětem záruky jsou vady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. **Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.**

Záruka platí při splnění následujících podmínek:

- byly dodrženy všechny pokyny uvedené v návodu na použití tepelného čerpadla, záručním listu a jiné průvodní dokumentaci (např. správná instalace a obsluha), dále pokyny uvedené na výrobku samostatně (nalepené štítky a výstražná upozornění)
- záruční opravy musí být prováděny firmou NOSRETI velkoobchod s.r.o. nebo servisem pověřeným firmou NOSRETI velkoobchod s.r.o.
- musí být předložen řádně vyplněný záruční list s potvrzenými záručními prohlídkami, doklad o zakoupení a protokol o odborné montáži (viz bod 3)
- výrobek byl používán výhradně v souladu se svým určením

6. DŮVODY K NEUZNÁNÍ REKLAMACE

- nepředložení řádně vyplněného záručního listu s potvrzenými záručními prohlídkami, dokladu o zakoupení a protokolu o odborné montáži (viz bod 3)
- neoprávněná manipulace se záručním listem a dokladem o zakoupení výrobku (přepisování apod.)
- závada byla způsobena vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci, ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti)
- závada byla způsobena:
 - mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
 - nesprávnou obsluhou výrobku nebo neodborným zásahem třetí osoby
 - neodbornou instalací výrobku
 - používáním výrobku v rozporu s jeho určením
 - živelnou událostí nebo nevhodným skladováním

Ochrana životního prostředí

NOSRETI velkoobchod s.r.o. se řadí mezi společnosti, které podnikají v souladu s právními a ekologickými trendy chránícími naše životní prostředí. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete i vy pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat obalový materiál Vámi zakoupeného výrobku a starý vyřazený spotřebič na některém z míst k tomu určených.

Likvidace obalu nového spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost NOSRETI velkoobchod s.r.o. autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběrný papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahuje látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na Vašem obecním úřadě. Likvidace starého spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o odpadech (č.185/2001 Sb., v platném znění) je NOSRETI velkoobchod s.r.o. účastníkem kolektivního systému likvidace a recyklace elektroodpadu. Od roku 2005 máte nárok při zakoupení nového elektrozařízení (dále jen spotřebiče) odevzdat zdarma starý vysloužilý spotřebič odpovídajícího druhu v místě k tomu určeném, případně později můžete tyto výrobky odevzdat ve sběrných dvorech. Kompletní seznam sběrných míst naleznete na <https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/>. Výrobky obsahují izolační plyny a chladivo, které musí být odborně zlikvidováno. Dbejte prosím na to, abyste při manipulaci a případném převozu nepoškodili potrubí chladicího okruhu, mohlo by dojít k úniku chladiva. Spotřebič určený k likvidaci musí obsahovat všechny konstrukční části, aby bylo možné bezpečně zajistit jeho ekologické zpracování, využití nebo odstranění. Nezbytnou součástí Vámi zakoupeného spotřebiče je řádně potvrzený záruční list, který si ponechejte po celou dobu používání výrobku. Z výrobku nikdy neodstraňujte štítek s výrobním číslem, slouží spolu se záručním listem k identifikaci výrobce - dovozce, který je zodpovědný za ekologickou likvidaci. Spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo na skládky!

Důležité upozornění: Záruční doba a zvýhodněný servis na kompresor se nevztahuje na použití tepelného čerpadla pro rekuperaci tepla z restaurací, jídelen a vývařoven. V tomto případě je tepelné čerpadlo používáno v rozporu s jeho určením a může dojít k nevratnému poškození (nasávání mastných nečistot).

POZNÁMKY



Ceny jsou doporučené a bez DPH, **NEZAHRNÚJÍ RECYKLAČNÍ POPLATEK VE VÝŠI 168 Kč BEZ DPH. V 7. KAPITOLE TOHOTO KATALOGU VE VÝŠI 60 Kč BEZ DPH.**

Chladiva R134a, R410a, R452A a R507 obsahují fluorované skleníkové plyny.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny. NOSRETI velkoobchod s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího oznámení!



TEFCOLD[®]



NOSRETI VELKOOBCHOD

NOSRETI velkoobchod s.r.o.

28. října 2020/231 | 709 00 Ostrava | Mariánské Hory | Česká republika

T: +420 595 696 615 | E: vo@tefcold.com

tefcold.cz

Katalog produktů je určen pro velkoobchodní partnery.